



Catálogo
GENERAL

2025

ponjohnsonentuv vida.es



En Johnson queremos estar cerca de ti, satisfaciendo tus necesidades y resolviendo tus problemas, en definitiva, poniendo todo de nuestra parte para hacerte cada día la vida más fácil. Sin embargo, nuestro compromiso va más allá, pues queremos darte la máxima tranquilidad, garantizándote una vida sin preocupaciones.

Nuestra gama de electrodomésticos, televisión, productos de Agua Caliente Sanitaria y gamas domésticas y comercial de climatización es todo lo que precisas para equipar tu hogar. Contamos con un amplio abanico de productos, con las más innovadoras prestaciones y especificaciones que se adaptan a ti y a tus necesidades. Pero somos conscientes de que también es imprescindible proporcionar el mejor diseño, además de la máxima eficiencia. La reducción del consumo eléctrico y el cuidado del planeta es un compromiso que en Johnson tenemos contigo y con la sociedad.

Te invitamos a que profundices en nuestro catálogo. Sabemos que las necesidades van cambiando y queremos siempre estar al día, ofreciéndote aquello que siempre te proporcione todas las facilidades y por supuesto el mayor ahorro energético. ¿Estás dispuesto a disfrutar con todo lo que Johnson tiene preparado para ti?

**Calidad de vida
Johnson**

TELEVISORES	4
HORNOS Y MICROONDAS	12
PLACAS	30
COCINAS	44
CAMPANAS	56
PEQUEÑO APARATO ELECTRODOMÉSTICO	68
LAVAVAJILLAS	76
LAVADO Y SECADO	86
REFRIGERACIÓN	108
CALEFACCIÓN DOMÉSTICA	154
AGUA CALIENTE SANITARIA	158
CLIMATIZACIÓN	166
DIAGRAMAS DE ENCASTRE	196
ESTAMOS CONTIGO	219
CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA	221





TELEVISORES

SERIE CORONA QLED CON ANDROID TV




NOVEDAD

J75QI

EAN 8435666511263

Smart TV con sistema Android V11
 Longitud diagonal 75" 189 cm
 Pantalla QLED HDR10+
 Resolución 4K Ultra HD 3840x2160
 Procesador QuadCore
 Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
 Tasa de refresco: 50Hz
 VESA: 600x300
 Dimensiones con pie (cm) - An: 167,4 x Al: 102,3 x Fon: 25,8
 Dimensiones sin pie (cm) - An: 167,4 x Al: 96 x Fon: 8,2
 Consumo: 107 kWh/1000h - Consumo HDR: 197 kWh/1000h
 Clase energética: E - Clase energética HDR: G

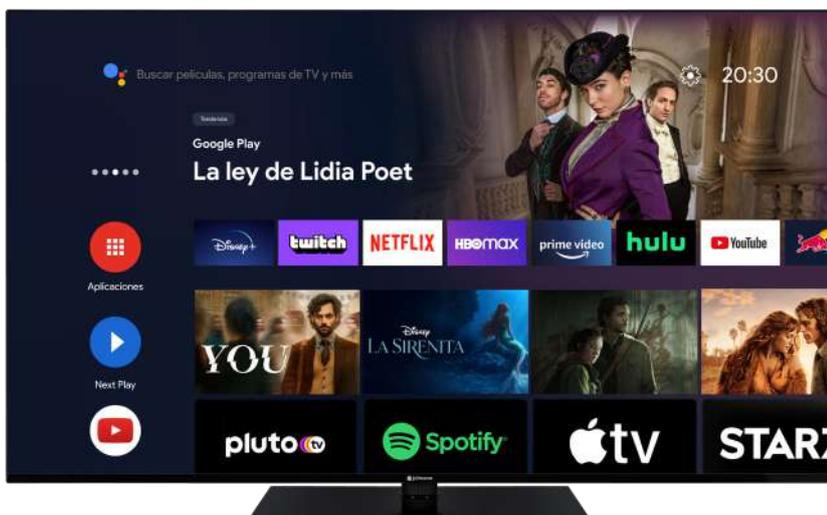

NOVEDAD

J70QI

EAN 8435666509888

Smart TV con sistema Android V11
 Longitud diagonal 70" 177 cm
 Pantalla QLED HDR10+
 Resolución 4K Ultra HD 3840x2160
 Procesador QuadCore
 Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
 Tasa de refresco: 50Hz
 VESA: 400x200
 Dimensiones con pie (cm) - An: 157,5 x Al: 92,4 x Fon: 27,9
 Dimensiones sin pie (cm) - An: 157,5 x Al: 88,1 x Fon: 7,2
 Consumo: 114 kWh/1000h - Consumo HDR: 194 kWh/1000h
 Clase energética: F - Clase energética HDR: G



NOVEDAD

J65QI

EAN 8435666509055

Smart TV con sistema Android V11
 Longitud diagonal 65" 164 cm
 Pantalla QLED HDR10+
 Resolución 4K Ultra HD 3840x2160
 Procesador QuadCore
 Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
 Tasa de refresco: 50Hz
 VESA: 400x200
 Dimensiones con pie (cm) - An: 145,3 x Al: 88,2 x Fon: 25,1
 Dimensiones sin pie (cm) - An: 145,3 x Al: 83,6 x Fon: 4,1-7,3
 Consumo: 85 kWh/1000h - Consumo HDR: 195 kWh/1000h
 Clase energética: E - Clase energética HDR: G

ESPECIFICACIONES

Video

QLED
4K Upscaler
Tecnología HDR10+
Dolby Vision HDR
MEMC
Hybrid Log Gamma
Micro Dimming
Súper Resolución
Blue Stretch
De-Contour

Sonido

Salida de audio 2x12W
Dolby Atmos
Decodificador DTS
DTS Virtual X + DTS X
Dolby Digital Plus
Ecualizador de 5 bandas
Subwoofer interno (75 y 70 pulgadas)

Conectividad

Conexión Wi-Fi
Conexión Bluetooth
Compatible con HDMI ARC, HDMI CEC y HDMI con ALLM
3 x HDMI 2.1 para la función Gaming
2 x Puertos USB
1 x LAN-Ethernet RJ45
1 x Ranura CI+
1 x Salida de auriculares
1 x Salida audio digital óptica

Servicios Smart

Google Cast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC
Controla tu televisor con el Asistente de Google a través de Google Home desde tu smartphone
Acceso directo a: NETFLIX 4K / Prime Video / Youtube 4K / Google Play
HbbTV

Otros

USB Grabador
Reproductor multimedia
Teletexto
Bloqueo infantil
Temporizador



Mando Bluetooth con asistente de Google y acceso directo a Netflix, Youtube y Prime Video incluido en el modelo J75QI

Televisores QLED Quantum Dots Imágenes **reales**, para experiencias **únicas**



SERIE CORONA QLED CON ANDROID TV

NOVEDAD

J55QE

EAN 8435666509703

Smart TV con sistema Android V11
 Longitud diagonal 55" 139 cm
 Pantalla QLED HDR10+
 Resolución 4K Ultra HD 3840x2160
 Procesador QuadCore
 Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
 Tasa de refresco: 50Hz
 VESA: 200x200
 Dimensiones con pie (cm) - An: 123,3 x Al: 77,3 x Fon: 25
 Dimensiones sin pie (cm) - An: 123,3 x Al: 71,2 x Fon: 8,7
 Consumo: 64 kWh/1000h - Consumo HDR: 124 kWh/1000h
 Clase energética: E - Clase energética HDR: G

NOVEDAD

J50QE

EAN 8435666509697

Smart TV con sistema Android V11
 Longitud diagonal 50" 126 cm
 Pantalla QLED HDR10+
 Resolución 4K Ultra HD 3840x2160
 Procesador QuadCore
 Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
 Tasa de refresco: 50Hz
 VESA: 200x200
 Dimensiones con pie (cm) - An: 112 x Al: 70,4 x Fon: 23,5
 Dimensiones sin pie (cm) - An: 112 x Al: 64,8 x Fon: 8,7
 Consumo: 54 kWh/1000h - Consumo HDR: 104 kWh/1000h
 Clase energética: E - Clase energética HDR: G



NOVEDAD

J43QE

EAN 8435666509680

Smart TV con sistema Android V11
 Longitud diagonal 43" 108 cm
 Pantalla QLED HDR10+
 Resolución 4K Ultra HD 3840x2160
 Procesador QuadCore
 Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
 Tasa de refresco: 50Hz
 VESA: 100x100
 Dimensiones con pie (cm) - An: 96,5 x Al: 60,8 x Fon: 23,5
 Dimensiones sin pie (cm) - An: 96,5 x Al: 56,1 x Fon: 8,7
 Consumo: 51 kWh/1000h - Consumo HDR: 108 kWh/1000h
 Clase energética: F - Clase energética HDR: G

ESPECIFICACIONES

Video

QLED
 4K Upscaler
 Tecnología HDR10+
 Dolby Vision HDR
 MEMC
 Hybrid Log Gamma
 Micro Dimming
 Súper Resolución
 Blue Stretch
 De-Contour

Sonido

Salida de audio 2x8W
 Dolby Atmos
 Ger (D) + Nicam Stereo
 Dolby Digital Plus
 Ecualizador de 5 bandas

Conectividad

Conexión Wi-Fi
 Conexión Bluetooth
 Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
 3 x HDMI 2.1 para la función Gaming
 2 x Puertos USB
 1 x LAN-Ethernet RJ45
 1 x Ranura CI+
 1 x Salida de auriculares
 1 x Salida audio digital óptica

Servicios Smart

Google Cast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC
 Controla tu televisor con el Asistente de Google a través de Google Home desde tu smartphone
 Acceso directo a: NETFLIX 4K / Prime Video / Youtube 4K / Google Play HbbTV

Otros

USB Grabador
 Reproductor multimedia
 Teletexto
 Bloqueo infantil
 Temporizador

**Las cosas sencillas
 son las que unen**

Disfruta de todo el
 entretenimiento
 con quien quieras
 y cuando quieras

SERIE BOREAL CON ANDROID TV



NOVEDAD

J32SNS Color Negro
EAN 8435666508980

Smart TV con sistema Android V11
Longitud diagonal 32" 80 cm
Pantalla DLED
Resolución HD Ready 1.366x768
Procesador QuadCore
Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
Tasa de refresco: 50Hz
VESA: 75x75
Dimensiones con pie (cm) - An: 72,8 x Al: 47,4 x Fon: 18,4
Dimensiones sin pie (cm) - An: 72,8 x Al: 43,1 x Fon: 7,6
Consumo: 26 kWh/1000h - Consumo HDR: 45 kWh/1000h
Clase energética: E - Clase energética HDR: G

NOVEDAD

J32SWS Color Blanco
EAN 8435666508997

Especificaciones

Video

DLED
Hybrid Log Gamma
Mícro Dimming
Súper Resolución
Blue Stretch

Sonido

Salida de audio 2x6W
Ger (D) + Nicam Stereo
Dolby Audio DAP
Dolby Digital Plus
Ecuador de 5 bandas

Conectividad

Conexión Wi-Fi
Conexión Bluetooth
Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
2 x HDMI
1 x Puerto USB
1 x LAN-Ethernet RJ45
1 x Ranura CI+
1 x Salida de auriculares
1 x Salida audio digital coaxial

Servicios Smart

Google Cast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC
Controla tu televisor con el Asistente de Google a través de Google Home desde tu smartphone
Acceso directo a: NETFLIX/Prime Video/Youtube/Google Play HbbTV

Otros

USB Grabador
Reproductor multimedia
Teletexto
Bloqueo infantil



NOVEDAD

J24SN1 Color Negro
EAN 8435666509796

Smart TV con sistema Android V11
Longitud diagonal 24" 60 cm
Pantalla DLED HDR10
Resolución HD Ready 1.366x768
Procesador QuadCore
Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
Tasa de refresco: 50Hz
VESA: 75x75
Dimensiones con pie (cm) - An: 55,3 x Al: 36,3 x Fon: 13,5
Dimensiones sin pie (cm) - An: 55,3 x Al: 33,4 x Fon: 4,2-6,3
Consumo: 16 kWh/1000h - Consumo HDR: 28 kWh/1000h
Clase energética: E - Clase energética HDR: G

NOVEDAD

J24SW1 Color Blanco
EAN 8435666509802

Especificaciones

Video

DLED
Hybrid Log Gamma
Mícro Dimming
Súper Resolución
Blue Stretch

Sonido

Salida de audio 2x2,5W
Ger (D) + Nicam Stereo
Dolby Audio DAP
Dolby Digital Plus
Ecuador de 5 bandas

Conectividad

Conexión Wi-Fi
Conexión Bluetooth
Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
2 x HDMI
1 x Puerto USB
1 x LAN-Ethernet RJ45
1 x Ranura CI+
1 x Salida de auriculares
1 x Salida audio digital coaxial

Servicios Smart

Google Cast: envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC
Controla tu televisor con el Asistente de google a través de Google Home desde tu smartphone
Acceso directo a: NETFLIX / Prime Video / Youtube / Google Play HbbTV

Otros

USB Grabador
Reproductor multimedia
Teletexto
Bloqueo infantil

SERIE PÚLSAR CON LINUX TV



NOVEDAD

J40FH Color Negro
EAN 8435666508386

NOVEDAD

J40FW1 Color Blanco
EAN 8435666508393

Smart TV con sistema Linux
Longitud diagonal 40" 100 cm
Pantalla DLED
Resolución Full Hd 1.920x1080
Procesador QuadCore
Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
Tasa de refresco: 50Hz
VESA: 100x100
Dimensiones con pie (cm) J40FH - An: 90,9 x Al: 57,6 x Fon: 23,4
Dimensiones sin pie (cm) J40FH - An: 90,9 x Al: 52,2 x Fon: 8,4
Dimensiones con pie (cm) J40FW1 - An: 90 x Al: 56,5 x Fon: 23,5
Dimensiones sin pie (cm) J40FW1 - An: 90 x Al: 52,2 x Fon: 8,4
Consumo: 37 kWh/1000h - Consumo HDR: 67 kWh/1000h
Clase energética: E - Clase energética HDR: G

Especificaciones

Video

DLED
Hybrid Log Gamma
Micro Dimming
Súper Resolución
Blue Stretch

Conectividad

Conexión Wi-Fi
Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
2 x HDMI
1 x Puerto USB
1 x LAN-Ethernet RJ45
1 x Ranura CI+
1 x Salida de auriculares
1 x Salida audio digital coaxial

Servicios Smart

Miracast: Envía contenido a tu TV desde tu móvil, tablet o PC
Controla tu televisor con el Asistente de Google o Alexa
Acceso directo a: NETFLIX/Prime Video/YouTube/Google Play
HbbTV

Sonido

Salida de audio 2x8W
Ger (D) + Nicam Stereo
Dolby Digital Plus
Ecuadorador de 5 bandas

Otros

Modo Hotel
USB Grabador
Reproductor multimedia
Función clonar lista de canales
Teletexto
Bloqueo infantil
Temporizador

SERIE HALO



NOVEDAD

J32HDS
EAN 8435666508973

TV LED 32" 80 cm
Pantalla DLED
Resolución HD Ready 1.366x768
Procesador SingleCore
Sintonizador digital y satélite: DVB-T2/C/S2(HEVC H.265)
Tasa de refresco: 50Hz
VESA: 75x75
Dimensiones con pie (cm) - An: 72,8 x Al: 48,1 x Fon: 16,7
Dimensiones sin pie (cm) - An: 72,8 x Al: 43 x Fon: 7,6
Consumo: 26 kWh/1000h
Clase energética: E

Especificaciones

Video

DLED

Conectividad

Compatible con HDMI ARC y HDMI CEC
2 x HDMI
1 x Puerto USB
1 x Ranura CI+
1 x RCA
1 x Salida de auriculares
1 x Salida audio digital coaxial

Otros

Reproductor multimedia
Función clonar lista de canales
Modo Hotel
Teletexto
Bloqueo infantil

Sonido

Salida de audio 2x6W
Ger (D) + Nicam Stereo
Dolby Digital Plus
Ecuadorador de 5 bandas



 johnson

HORNOS Y MICROONDAS

Hornos y Microondas Compactos 45 cm



NOVEDAD

JOR45X

EAN 8435666511799



Características

Horno compacto 45 cm

Inox y Cristal Negro

Capacidad 45 litros

Clase energética A+

Convección envolvente

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/Cocción convencional/Convección/ Convencional + Ventilador/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ Pizza

Temporizador electrónico

Bloqueo infantil

Tirador metálico

Mandos ocultables

Display Digital LED

Incluye rejilla y bandeja

Puerta y guías desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45x59,5x56,5



JOR50

EAN 8435666503589



Características

Horno compacto 45 cm

Cristal Negro

Capacidad 50 litros

Clase energética A

Convección envolvente

Función precalentamiento

Función Inicio/Pausa/Cancelación

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

11 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/Cocción convencional/Convección/ Convección + ECO Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill + Ventilador/Doble Grill/Pizza/ Fermentar masas

Temporizador electrónico

Bloqueo infantil

Tirador metálico

Mandos ocultables

Display Digital LED

Incluye rejilla y bandeja

Puerta y cristal desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45,4x59,5x56,8



JOR50MI

EAN 8435666503596



Características

Microondas + Grill + Función Horno Convección

Cristal Negro
 Capacidad 50 litros
 Potencia microondas 900W
 Potencia grill máxima: 2.200W
 Función Convección hasta 250°C: 1.700W
 Función microondas, grill y horno convección combinables
 Función precalentamiento
 Función Inicio/Pausa/Cancelación
 Turbo Ventilador
 Ventilación Forzada
 Automenú con 13 recetas disponibles

13 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/
 Cocción convencional/Convección/
 Convencional + Ventilador/Grill/
 Doble Grill/Doble Grill + Ventilador/
 Pizza/Microondas/Microondas + Convección
 Microondas + Doble Grill + Ventilador/
 Microondas + Pizza

5 niveles de potencia de microondas
 Temporizador electrónico
 Bloqueo infantil
 Tirador metálico
 Display Digital LED
 Control táctil y perillas
 Incluye bandeja, bandeja de cristal y rejilla grill
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45,4x59,5x56,8

Cafetera integración Compacta 45 cm



JCOFFE45

EAN 8435666508232



Características

Cafetera automática integrable 45 cm

Cristal Negro
 Café en grano y café molido
 Depósito de café en grano de 250g
 6 Bebidas disponibles: Café/Capuccino/Latte/Espresso/
 Leche Caliente/Espuma de Leche
 Regulación del aroma del café: Suave/Medio/Intenso
 Programación de encendido y apagado automático

Selección de cantidad de bebida: 30cc a 240cc
 Dos temperaturas seleccionables
 Bomba de 19 bares de presión
 Sistema automático de mantenimiento
 Indicador de limpieza y descalcificación
 Extracción telescópica para fácil acceso a los depósitos
 Depósito de agua extraíble de 1,8 litros
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 44,9x59,2x45,4

Calientaplatos



JORKEEP

EAN 8435666503602



22l
Capacidad

2
MODOS
Modos de
Calentamiento

1.000W
Potencia
Máxima



Características

Calientaplatos

Cristal Negro

Capacidad 22 litros

Altura: 14,1 cm

Rango de temperatura 40-80°C

Potencia máxima: 1.000W

Función Calentamiento de tazas y vasos

Función Calentamiento de platos

Función mantener caliente

Temporizador electrónico

Display Digital LED

Control táctil

Sistema de apertura push

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 14,1x59,5x56,1

El reparto perfecto del calor y el mantenimiento más sencillo

Todo lo que necesitas para degustar tus elaboraciones favoritas sin preocupaciones



Hornos 60 centímetros



JOR70NQ

EAN 8435666504425



Características

Horno Multifunción con función AirFry

Cristal Negro
 Capacidad 72 litros
 Clase energética A+
 Convección envolvente
 Función precalentamiento rápido
 Función AirFry
 Turbo Ventilador
 Ventilación Forzada
 11 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/Pizza Convección/ECO/Fermentación
 Función Menú automático con 10 recetas predefinidas
 Autolimpieza pirolítica
 Temporizador electrónico

Inicio diferido
 Función recordatorio
 Posibilidad de cambiar el modo y tiempo de cocción y temperatura durante el funcionamiento
 Bloqueo infantil
 Iluminación interior
 Tirador metálico
 Display Digital LED
 Control táctil y mandos
 Incluye rejilla, bandeja y cesto AirFry
 Puerta cristal cuádruple reforzado
 Cristal interior desmontable para una fácil limpieza
 Guías telescópicas desmontables
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,6x59,5x56,5



JOR70XP

EAN 8435666504418



Características

Horno Multifunción

Inox y Cristal negro
 Capacidad 70 litros
 Clase energética A
 Convección envolvente
 Turbo Ventilador
 Ventilación Forzada
 9 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/Convencional + Ventilador/ Grill/Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ Convección/ECO
 Autolimpieza pirolítica
 Temporizador electrónico
 Inicio diferido
 Función recordatorio

Función consulta
 Función Inicio/Pausa/Cancelación
 Función de ahorro de energía
 Función de reserva
 Bloqueo infantil
 Detección de puerta abierta
 Iluminación interior
 Tirador metálico
 Display Digital LED
 Control táctil
 Mandos ocultables
 Incluye rejilla y bandeja
 Puerta cristal cuádruple reforzado
 Guías telescópicas desmontables
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



JOR70N
EAN 8435666503565



Características

Horno Multifunción

Cristal Negro
 Capacidad 70 litros
 Clase energética A
 Turbo Ventilador
 Ventilación Forzada
 8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ECO
 Temporizador electrónico
 Función recordatorio
 Función consulta

Función Inicio/Pausa/Cancelación
 Función de ahorro de energía
 Bloqueo infantil
 Iluminación interior
 Tirador metálico
 Display Digital LED
 Control táctil
 Mandos ocultables
 Incluye rejilla y bandeja
 Guías telescópicas desmontables
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



JOR70B
EAN 8435666505330



Características

Horno Multifunción

Cristal Blanco
 Capacidad 70 litros
 Clase energética A
 Turbo Ventilador
 Ventilación Forzada
 8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ECO
 Temporizador electrónico
 Función recordatorio
 Función consulta

Función Inicio/Pausa/Cancelación
 Función de ahorro de energía
 Bloqueo infantil
 Iluminación interior
 Tirador metálico
 Display Digital LED
 Control táctil
 Mandos ocultables
 Incluye rejilla y bandeja
 Guías telescópicas desmontables
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



JOR70X
EAN 8435666503558



Características

Horno Multifunción

Inox y Cristal Negro

Capacidad 70 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/ Convencional + Ventilador/Grill/ Doble Grill/ Doble Grill + Ventilador/ECO

Temporizador electrónico

Función recordatorio

Función consulta

Función Inicio/Pausa/Cancelación

Función de ahorro de energía

Bloqueo infantil

Iluminación interior

Tirador metálico

Display Digital LED

Control táctil

Mandos ocultables

Incluye rejilla y bandeja

Guías telescópicas desmontables

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



JOR65N
EAN 8435666503541



Características

Horno Multifunción

Cristal Negro

Capacidad 65 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

Función AquaClean de autolimpieza

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/ Cocción convencional/Convencional + Ventilador/ Grill/ECO/Doble Grill/Doble Grill + Ventilador

Temporizador mecánico


Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Incluye rejilla y bandeja

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5

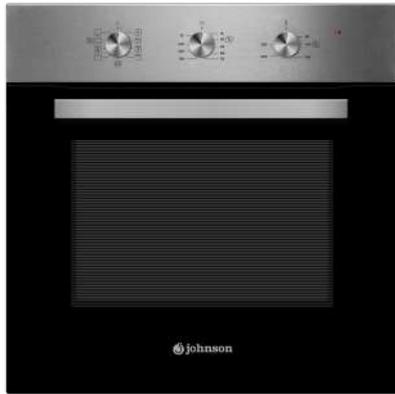

JOR65X
EAN 8435666504401



Características

Horno Multifunción

Inox y Cristal negro

Capacidad 65 litros

Clase energética A

Turbo Ventilador

Ventilación Forzada

Función AquaClean de autolimpieza

8 Modos de cocción: Descongelación/Calor Inferior/
Cocción convencional/Convencional + Ventilador/
Grill/ECO/Doble Grill/Doble Grill + Ventilador

Temporizador mecánico

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Incluye rejilla y bandeja

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



NOVEDAD

JOR70CB
EAN 8435666509673



Características

Horno convencional

Color Blanco

Capacidad 70 litros

Clase energética A

Ventilación Forzada

Función AquaClean de autolimpieza

4 Modos de cocción: Calor Superior/ Cocción convencional/
Calor Inferior/ECO

Temporizador mecánico

Iluminación interior

Tirador metálico

Control con mandos

Puerta y cristal desmontables

Incluye rejilla y bandeja

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5



JOR70CX

EAN 8435666505323



Características

Horno convencional

Inox y Cristal Negro
 Capacidad 70 litros
 Clase energética A
 Ventilación Forzada
 Función AquaClean de autolimpieza
 4 Modos de cocción: Calor Superior/ Cocción convencional/
 Calor Inferior/ECO

Temporizador mecánico

Iluminación interior
 Tirador metálico
 Control con mandos
 Incluye rejilla y bandeja
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,5x57,5

Hornos 60 centímetros estilo rústico



JOR56RN

EAN 8435666505309



Características

Horno Multifunción

Color Negro
 Capacidad 56 litros
 Clase energética A
 Turbo Ventilador
 Ventilación Forzada
 6 Modos de cocción: Descongelación/Cocción convencional/
 Cocción convencional suave/Calor superior/
 Grill/Grill + Ventilador

Temporizador analógico

Tirador metálico en color dorado
 Control con mandos en color dorado
 Incluye rejilla y bandeja
 Recubrimiento interior cerámico para una limpieza más sencilla
 Guías telescópicas desmontables
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59,2x51,5

Hornos de sobremesa



JOS28

EAN 8435666505293



Características

Horno sobremesa

Color Negro
 Capacidad 28 litros
 Potencia 1.300 W
 Termostato ajustable máx. 250 °C
 Función Turbo
 Función Grill
 3 Modos de cocción: Calor Inferior/ Cocción convencional/
 Calor superior
 Temporizador 90 minutos

Iluminación interior
 Tirador metálico
 Control con mandos
 Resistencia en M
 Doble pared con aislamiento
 Cristal doble
 Incluye rejilla y bandeja
 Diseñado bajo la normativa de seguridad A13
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 32,9x50,4x34,2



JOS38

EAN 8435666505286



Características

Horno sobremesa

Color Negro
 Capacidad 38 litros
 Potencia 1.300 W
 Termostato ajustable máx. 250 °C
 Función Turbo
 Función Grill
 3 Modos de cocción: Calor Inferior/ Cocción convencional/
 Calor superior
 Temporizador 90 minutos

Iluminación interior
 Tirador metálico
 Control con mandos
 Resistencia en M
 Doble pared con aislamiento
 Cristal doble
 Incluye rejilla y bandeja
 Diseñado bajo la normativa de seguridad A13
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 33,7x52,7x44,9



JOS50R

EAN 8435666505279



Características

Horno sobremesa

Color Negro
 Capacidad 50 litros
 Potencia 1.500 W
 Termostato ajustable máx. 250 °C
 Función Turbo
 Función Grill
 3 Modos de cocción: Calor Inferior/ Cocción convencional/
 Calor superior
 Temporizador 90 minutos

Iluminación interior
 Tirador metálico
 Control con mandos
 Resistencia en M
 Doble pared con aislamiento
 Cristal doble
 Accesorio asador de pollos
 Incluye rejilla y bandeja
 Diseñado bajo la normativa de seguridad A13
 Dimensiones (AlxAxFon cm): 36,5x58,3x49,2

El sabor que buscas en cualquier lugar

Todas las prestaciones necesarias para conseguir tus elaboraciones favoritas en el momento y espacio que desees



Microondas integrables



JOMI28NINT

EAN 8435666503619



Características

Microondas Integrable

Cristal Negro
Cavidad interior de acero inoxidable
Capacidad 28 litros
Potencia Microondas: 900W
Potencia Grill: 1.000W
Control táctil
Display Digital LED
Iluminación interior
Grill Simultáneo
Grill de Cuarzo
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill
Temporizador electrónico
Función descongelación por tiempo y peso
Función cocción rápida
Función cocción en varias fases
Función de consulta
Automenú con 21 recetas disponibles
Bloqueo infantil
Instalación encastrable sin marco
Incluye rejilla de grill
Dimensiones del plato: 288mm
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,2x59,4x37



JOMI28BINT

EAN 8435666505392



Características

Microondas Integrable

Cristal Blanco
Cavidad interior de acero inoxidable
Capacidad 28 litros
Potencia Microondas: 900W
Potencia Grill: 1.000W
Control táctil
Display Digital LED
Iluminación interior
Grill Simultáneo
Grill de Cuarzo
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill
Temporizador electrónico
Función descongelación por tiempo y peso
Función cocción rápida
Función cocción en varias fases
Función de consulta
Automenú con 21 recetas disponibles
Bloqueo infantil
Instalación encastrable sin marco
Incluye rejilla de grill
Dimensiones del plato: 288mm
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,2x59,4x37



JOMI28XINT

EAN 8435666503626

28l

Capacidad



900W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Integrable

Características

Microondas Integrable

Inox
Cavidad interior de acero inoxidable
Capacidad 28 litros
Potencia Microondas: 900W
Potencia Grill: 1.000W
Control electrónico
Display Digital LED
Iluminación interior
Grill Simultáneo
Grill de Cuarzo
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill
Temporizador electrónico
Función descongelación por tiempo y peso
Función cocción rápida
Función cocción en varias fases
Función de consulta
Automenú con 21 recetas disponibles
Bloqueo infantil
Instalación encastrable
Incluye rejilla de grill
Dimensiones del plato: 288mm
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,2x59,4x37



JOMI20NINT

EAN 8435666507907

20l

Capacidad



800W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Integrable

Características

Microondas Integrable

Cristal Negro
Cavidad interior de acero inoxidable
Capacidad 20 litros
Potencia Microondas: 800W
Potencia Grill: 1.000W
Control táctil
Display Digital LED
Iluminación interior
Grill Simultáneo
Grill de Cuarzo
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill
Temporizador electrónico
Función descongelación por tiempo y peso
Función cocción rápida
Función cocción en varias fases
Función de consulta
Automenú con 21 recetas disponibles
Bloqueo infantil
Instalación encastrable sin marco
Incluye rejilla de grill
Dimensiones del plato: 255mm
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,6x59,4x31,7



JOMI20BINT

EAN 8435666507891



Características

Microondas Integrable

Cristal Blanco
Cavidad interior de acero inoxidable
Capacidad 20 litros
Potencia Microondas: 800W
Potencia Grill: 1.000W
Control táctil
Display Digital LED
Iluminación interior
Grill Simultáneo
Grill de Cuarzo
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill
Temporizador electrónico
Función descongelación por tiempo y peso
Función cocción rápida
Función cocción en varias fases
Función de consulta
Automenú con 21 recetas disponibles
Bloqueo infantil
Instalación encastrable sin marco
Incluye rejilla de grill
Dimensiones del plato: 255mm
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,6x59,4x31,7



JOMI20XINT

EAN 8435666507884



Características

Microondas Integrable

Inox
Cavidad interior de acero inoxidable
Capacidad 20 litros
Potencia Microondas: 800W
Potencia Grill: 1.000W
Control electrónico
Display Digital LED
Iluminación interior
Grill Simultáneo
Grill de Cuarzo
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill
Temporizador electrónico
Función descongelación por tiempo y peso
Función cocción rápida
Función cocción en varias fases
Función de consulta
Automenú con 21 recetas disponibles
Bloqueo infantil
Instalación encastrable
Incluye rejilla de grill
Dimensiones del plato: 245mm
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 38,8x59,5x34,4

Microondas libre instalación



JOMI30DGN

EAN 8435666505385

30l

Capacidad



900W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Mando
giratorio

Características

Microondas Libre Instalación

Color Negro
Capacidad 30 litros
Potencia Microondas: 900W
Potencia Grill: 1.000W
Control electrónico
Display Digital LED
Grill simultáneo
Grill de cuarzo
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill
Temporizador electrónico
Función descongelación por tiempo y peso
Función cocción rápida
Función cocción en varias fases
Función de consulta
Automenú con 8 recetas disponibles
Bloqueo infantil
Dimensiones del plato: 288 mm
Dimensiones (AlxAxFon cm): 29x49,5x39,5



JOMI25DGN

EAN 8435666505378

25l

Capacidad



900W
Potencia
Microondas



1.000W
Potencia
Grill



Mando
giratorio

Características

Microondas Libre Instalación

Color Negro
Capacidad 25 litros
Potencia Microondas: 900W
Potencia Grill: 1.000W
Control electrónico
Display Digital LED
Iluminación interior
Grill simultáneo
Grill de cuarzo
5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill
Temporizador electrónico
Función descongelación por tiempo y peso
Función cocción rápida
Función cocción en varias fases
Función de consulta
Automenú con 8 recetas disponibles
Bloqueo infantil
Dimensiones del plato: 288 mm
Dimensiones (AlxAxFon cm): 28x46,9x37,7



JOMI20GDX

EAN 8435666506092



Características

Microondas Libre Instalación

Inox

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 700W

Potencia Grill: 1.000W

Control electrónico

Display Digital LED

Iluminación interior

Grill simultáneo

Grill de cuarzo

5 niveles de potencia

2 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador electrónico

Función descongelación por tiempo y peso

Función cocción rápida

Función cocción en varias fases

Función de consulta

Automenú con 8 recetas disponibles

Bloqueo infantil

Doble señal recordatoria de fin de cocinado

Dimensiones del plato: 255 mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 25,9x44x34



JOMI20GN

EAN 8435666505361



Características

Microondas Libre Instalación

Color Negro

Capacidad 20 litros

Potencia Microondas: 700W

Potencia Grill: 1.000W

Control mecánico

Iluminación interior

Grill simultáneo

Grill de cuarzo

5 niveles de potencia

3 niveles de combinación Microondas+Grill

Temporizador

Función descongelación por tiempo y peso

Dimensiones del plato: 255mm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 25,9x44x33,5



JOMI20GB

EAN 8435666505354



Características

Microondas Libre Instalación

Color Blanco
 Capacidad 20 litros
 Potencia Microondas: 700W
 Potencia Grill: 1.000W
 Control mecánico
 Iluminación interior
 Grill simultáneo

Grill de cuarzo
 5 niveles de potencia
 3 niveles de combinación Microondas+Grill
 Temporizador
 Función descongelación por tiempo y peso
 Dimensiones del plato: 255mm
 Dimensiones (AlxAxFon cm): 25,9x44x33,5



NOVEDAD

JOMI20B1

EAN 8435666511218



Características

Microondas Libre Instalación

Color Blanco
 Capacidad 20 litros
 Potencia Microondas: 700W
 Control mecánico
 Iluminación interior


5 niveles de potencia
 Temporizador
 Función descongelación por tiempo y peso
 Dimensiones del plato: 245mm
 Dimensiones (AlxAxFon cm): 24,1x43,4x32,9





PLACAS

Placa de inducción con extracción

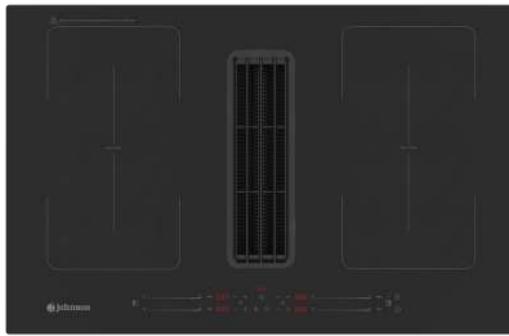

XPER80

EAN 8435666506399



Características

Características generales

Motor Inverter
 Bloqueo infantil
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 23x80x52
 Dimensiones nicho (cm): 75x49
 Dimensiones salida de ventilación (cm): 22x8


Placa de Inducción

Cristal Negro
 2 Zonas Flexibles de Cocinado
 -Zona izquierda: 220x380mm(3.300/3.700W boost)
 -Zona derecha: 220x380mm (3.300/3.700W boost)
 Hasta 4 Zonas independientes:
 - Zona izquierda posterior: 220mm (2.200/3.300W boost)
 - Zona izquierda frontal: 220mm (2.200/3.300W boost)
 - Zona derecha posterior: 220mm (2.200/3.300W boost)
 - Zona derecha frontal: 220mm (2.200/3.300W boost)
 Función Booster en todas las zonas
 Control deslizante
 Control táctil independiente
 Canto redondeado
 Indicador de calor residual
 Función de gestión de potencia
 Detector de recipientes
 Interruptor de apagado automático de seguridad
 Potencia total 7,4 kW
 15 Niveles de potencia
 Temporizador hasta 99 min.
 Temporizador individual

Extractor

Sistema de extracción manual y automático
 Tres niveles de potencia
 Función Turbo
 Capacidad de extracción: 645 m³/h
 (Mín: 327 m³/h - Máx: 518 m³/h - Turbo: 645 m³/h)
 Interruptor de apagado automático de seguridad
 Clase energética A
 Potencia motor 160W
 Potencia sonora 65 dB
 Preparada para recirculación
 Filtros de carbón lavables y aptos para lavavajillas incluidos
 Posibilidad de extracción al exterior
 Filtro reemplazo 3 años anti impurezas XPER80-FILTRO (2 uds. necesarias)

Placas de Inducción

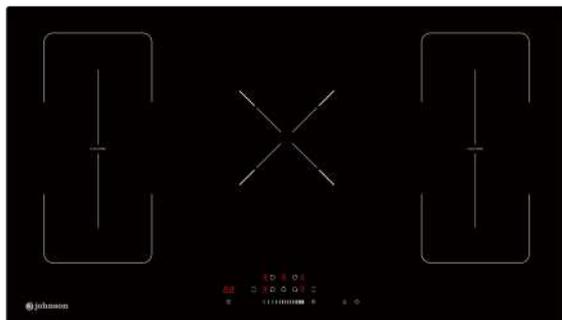

JINDU529FLEX

EAN 8435666503695



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas Flexibles de Cocinado

-Zona izquierda: (3.000/3.600W boost)

-Zona derecha: (3.000/3.600W boost)

Hasta 5 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.800/2.300W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.800/2.300W boost)

- Zona frontal: 290mm (2.200/3.000W boost)

- Zona derecha posterior: 180mm (1.800/2.300W boost)

- Zona derecha frontal: 180mm (1.800/2.300W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Frontal biselado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 9,4 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6x90x52

Dimensiones nicho (cm): 87,4x49,4

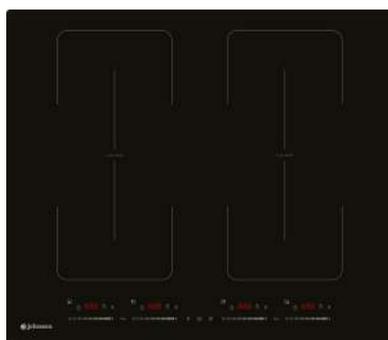

JINDU600FLEX

EAN 8435666508218



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas Flexibles de Cocinado

-Zona izquierda: 220x380 mm (3.300/3.700W boost)

-Zona derecha: 220x380 mm (3.300/3.700W boost)

Hasta 4 Zonas independientes

- Zona izquierda posterior: 220mm (2.200/3.300W boost)

- Zona izquierda frontal: 220mm (2.200/3.300W boost)

- Zona derecha posterior: 220mm (2.200/3.300W boost)

- Zona derecha frontal: 220mm (2.200/3.300W boost)

Función Booster en todas las zonas

Función transferencia de ajustes entre zonas de cocción

Control táctil deslizante independiente

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Botón de pausa

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW


9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 8 horas

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,3x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48

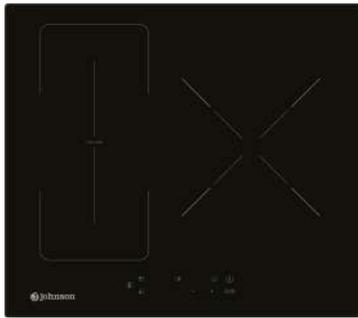

JINDU332FLEX

EAN 8435666506153



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

1 Zona Flexible de Cocinado: (3.000/3.600W boost)

Hasta 3 Zonas independientes:

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.500/2.100W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.500/2.100W boost)

- Zona derecha doble: 320mm (3.000/3.800W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 32 cm

Canto redondeado

Modo pausa

Función de gestión de potencia

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49



JINDU329FLEX

EAN 8435666503688



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

1 Zona Flexible de Cocinado: (3.000/3.600W boost)

Hasta 3 Zonas independientes:

- Zona izquierda posterior: 180mm (1.900/2.000W boost)

- Zona izquierda frontal: 180mm (1.900/2.000W boost)

- Zona derecha doble: 290mm (3.000/3.600W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Canto redondeado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Diseño resistente al agua

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia


Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,2x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49

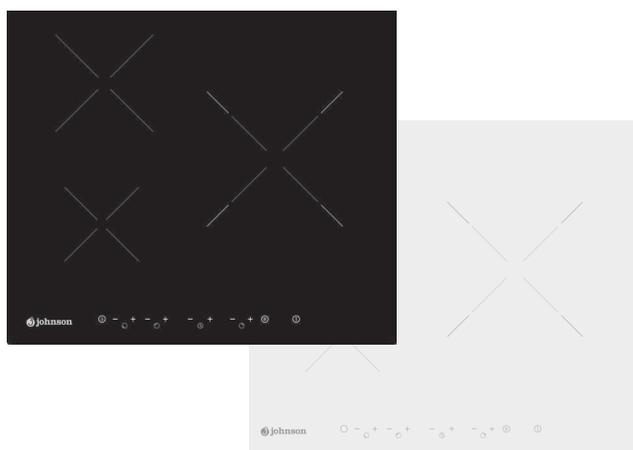

NOVEDAD

JINDU3292

EAN 8435666511362

Placa de inducción Cristal Negro



NOVEDAD

JINDU3292B

EAN 8435666511430

Placa de inducción Cristal Blanco



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro/Blanco

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda posterior: 180mm (2.100W)

- Zona izquierda frontal: 160 mm (1.500W)

- Zona derecha doble: 290mm (3.000/3.800W boost)

Función Booster

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 29 cm

Canto redondeado

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 7,4 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,3x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x49



JINDU230

EAN 8435666508225



Características

Placa de Inducción

Cristal Negro

2 Zonas de Cocinado

- Zona posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)

- Zona frontal: 160mm (1.300/1.500W boost)

Función Booster en todas las zonas

Control táctil independiente

Canto redondeado

Modo pausa

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 3,5 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Temporizador individual

Indicador de calor residual

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,9x28,8x52

Dimensiones nicho (cm): 50x26,8

Placa de inducción portátil



NOVEDAD

JINDU1FREE

EAN 8435666509994



Características

Placa de Inducción portátil

Cristal Negro

1 Zona de Cocinado 208mm (2.200W)

Función Booster

Control táctil

Detector de recipientes

Interruptor de apagado automático de seguridad

Potencia total 2,2 kW

9 Niveles de potencia

6 Programas de cocinado disponibles:

Plancha/Guiso/Freír/Hervir/Vapor/Sopa

Temporizador


Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,6x28x35

Longitud del cable de conexión (cm): 150

Unidades por embalaje colectivo: 8



Vitrocerámicas

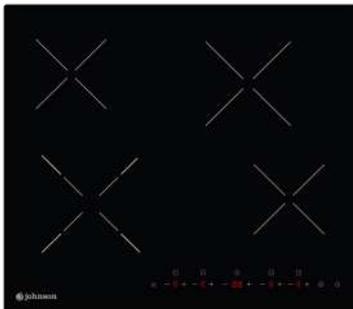

JVICA4201

EAN 8435666507976



Características

Vitrocerámica

Cristal Negro

4 Zonas de cocinado:

- Zona izquierda posterior: 165mm (1.200W)

- Zona izquierda frontal doble: 135/230mm (1.000/2.200W)

- Zona derecha posterior: 200mm (1.800W)

- Zona derecha frontal: 165mm (1.200W)

Control táctil independiente

Zona doble de hasta 23 cm

Canto redondeado

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 5,8-7 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protección contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,1x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JVICA3302

EAN 8435666507969



Características

Vitrocerámica

Cristal Negro

3 Zonas de cocinado:

- Zona izquierda posterior: 165mm (1.200W)

- Zona izquierda frontal: 200mm (1.800W)

- Zona triple derecha: 150/225/300mm (1.050/1.950/2.700W)

Control deslizante

Control táctil independiente

Zona triple de hasta 30 cm

Canto redondeado

Función de mantenimiento del calor

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 5,2-6,2 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protección contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,1x59x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JVICA2301

EAN 8435666508881



Características

Vitrocerámica

Cristal Negro

2 Zonas de cocinado:

- Zona posterior: 200mm (1.800W)

- Zona frontal: 165mm (1.200W)

Control táctil independiente

Diámetro de zona mayor: 20 cm

Canto redondeado

Interruptor de apagado automático de seguridad

Bloqueo infantil

Potencia total 2,7-3,3 kW

9 Niveles de potencia

Temporizador hasta 99 min.

Indicador de calor residual

Protección contra sobrecalentamiento

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 6,6x28,8x52

Dimensiones nicho (cm): 49x26,8

Encimeras de gas



JAMA590BN

EAN 8435666505569



Características

Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

5 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona central frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona central posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (3 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color negro y plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x90x51

Dimensiones nicho (cm): 83x48



JAMA590BX

EAN 8435666505552



Características

Encimera de gas

Inox

Parrillas de hierro fundido

5 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona central frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona central posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (3 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x86x51

Dimensiones nicho (cm): 81,5x49



JAMA575BN

EAN 8435666505521



Características

Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

5 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona izquierda posterior: Fuego rápido (3 kW)
- Zona central: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico


Mandos en color negro y plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x75x52

Dimensiones nicho (cm): 56x48

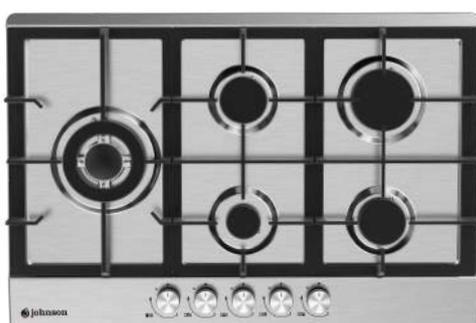

JAMA575BX

EAN 8435666505538



Características

Encimera de gas

Inox

Parrillas de hierro fundido

5 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona central frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona central posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (3 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico


Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x75x51

Dimensiones nicho (cm): 56x49

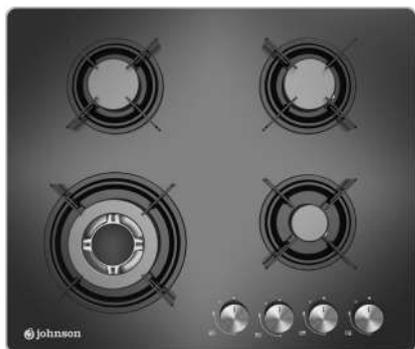

JAMA4BN

EAN 8435666505507



Características

Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido individuales

4 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x60x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JAMA4BN1

EAN 8435666505514



Características

Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

4 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 10x60x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JAMA3BN1

EAN 8435666505484



Características

Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico


Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x60x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48

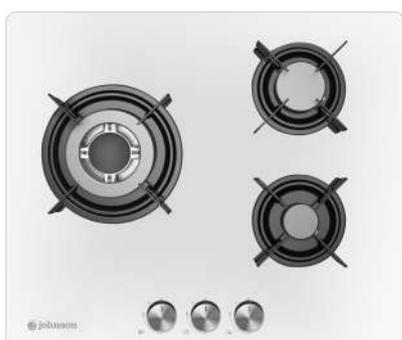

JAMA3BB

EAN 8435666505491



Características

Encimera de gas

Cristal Blanco

Parrillas de hierro fundido

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x60x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JAMA230BN

EAN 8435666505545



Características

Encimera de gas

Cristal Negro

Parrillas de hierro fundido

2 Zonas de Cocinado

- Zona frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona posterior: Fuego rápido (3 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x30x52

Dimensiones nicho (cm): 26,2x48



JAMA4BX1

EAN 8435666505477



Características

Encimera de gas

Inox

Parrillas de hierro fundido

4 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama (3,3 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x59x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JAMA4BX1A

EAN 8435666507983



Características

Encimera de gas

Inox

4 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego rápido (3 kW)
- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x59x51

Dimensiones nicho (cm): 56x48



JAMA3BX1

EAN 8435666505453



Características

Encimera de gas

Inox

3 Zonas de Cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama (3,3 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (1 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,75 kW)

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color plata

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 9x59x51

Dimensiones nicho (cm): 56x49





COCINAS

Cocinas de gas



NOVEDAD

COCI50B3B1

EAN 8435666511409

Cocina de gas color Blanco

Preparada para Gas Butano
Kit de Gas Natural incluido



NOVEDAD

COCI50B3X1

EAN 8435666511423

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Butano
Kit de Gas Natural incluido



NOVEDAD

COCI50G3X1

EAN 8435666511645

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Natural
Kit de Gas Butano incluido



Características

Características generales

Cocina de gas Blanco/Inox
Encimera Inox
Tapa de cristal
Sistema anti cierre accidental de la tapa
Ancho 50 cm
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 86,8-89x50x56,5

Encimera de gas

3 zonas de cocinado
- Zona izquierda: Fuego triple llama wok (3,5 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,9 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,95 kW)
Parrillas esmaltadas
Autoencendido
Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 43 litros
Quemador inferior 2,5 kW
Quemador superior 2 kW
Autoencendido
Luz interior
Puerta y cristal desmontables
Incluye rejilla y bandeja



COCI50BB

EAN 8435666508560

Cocina de gas color Blanco

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



COCI50BX

EAN 8435666508553

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



COCI50GX

EAN 8435666508607

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Natural

Kit de Gas Butano incluido



Características

Características generales

Cocina de gas Blanco/Inox

Encimera Inox

Tapa de metal

Ancho 50 cm

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87x50x58,2

Encimera de gas

4 zonas de cocinado

- Zona izquierda frontal: Fuego rápido (2,5 kW)

- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)

- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (0,9 kW)

- Zona derecha posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)

Parrillas esmaltadas

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 55 litros

Quemador inferior 2,40 kW

Quemador superior 2 kW

Puerta desmontable

Incluye rejilla y bandeja



COCI50P3

EAN 8435666508263



Características

Hornillo con portabombonas

Color Blanco

Parrillas esmaltadas

3 zonas de cocinado

- Zona izquierda: Fuego triple llama wok (3,5 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,9 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,95 kW)

Válvula de seguridad en los quemadores

Sistema de control mecánico

Mandos en color blanco

Preparada para Gas Butano

Kit Gas Natural incluido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 86x49,8x54,7

Cocinados exquisitos con el sabor más tradicional

Disfruta de las recetas de siempre a fuego lento conservando todas sus propiedades y aroma




NOVEDAD
COCI60BB1

EAN 8435666511447

Cocina de gas color Blanco

 Preparada para Gas Butano
 Kit de Gas Natural incluido

NOVEDAD
COCI60BX1

EAN 8435666511454

Cocina de gas Inox

 Preparada para Gas Butano
 Kit de Gas Natural incluido

NOVEDAD
COCI60GX1

EAN 8435666511461

Cocina de gas Inox

 Preparada para Gas Natural
 Kit de Gas Butano incluido


Características

Características generales

Cocina de gas Blanco/Inox
 Encimera Inox
 Frontal antisplacaduras
 Ancho 60 cm
 Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha
 Dimensiones (AlxAxFon cm): 91-93,8x59,7x63

Encimera de gas

4 zonas de cocinado
 - Zona izquierda frontal: Fuego triple llama wok (4,2 kW)
 - Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW) / (1,55 kW en COCI60GX1)
 - Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,5 kW) / (2,60 kW modelo COCI60GX1)
 - Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,9 kW)
 Parrillas de hierro fundido
 Autoencendido
 Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 63 litros
 Quemador inferior 2,40 kW / (2,75 kW en COCI60GX1)
 Quemador superior grill 2 kW / (2,20 kW en COCI60GX1)
 Autoencendido
 Temporizador mecánico
 Luz interior
 Accesorio rustipollo
 Puerta y cristal desmontables
 Incluye rejilla y bandeja



NOVEDAD

COCI90PBB1

EAN 8435666511478

Cocina de gas con portabombonas color Blanco

Preparada para Gas Butano
Kit de Gas Natural incluido



NOVEDAD

COCI90PBX1

EAN 8435666511485

Cocina de gas con portabombonas Inox

Preparada para Gas Butano
Kit de Gas Natural incluido



Características

Características generales

Cocina de gas Blanco/Inox
Frontal antisalpicaduras
Ancho 90 cm
Compartimento portabombonas
Cajón inferior abatible
Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 90,45-93,3x90x66

Encimera de gas

5 zonas de cocinado
- Zona izquierda frontal: Fuego semi-rápido (1,65 kW)
- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)
- Zona central: Fuego triple llama wok (4,2 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (0,9 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (2,5 kW)
Parrillas de hierro fundido
Autoencendido
Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 64 litros
Quemador inferior 2,40 kW
Quemador superior grill 2 kW
Autoencendido
Temporizador mecánico
Luz interior
Accesorio rustipollo
Puerta desmontable
Incluye rejilla y bandeja



NOVEDAD

COCI90BX1

EAN 8435666511492

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Butano
Kit de Gas Natural incluido



NOVEDAD

COCI90GX1

EAN 8435666511508

Cocina de gas Inox

Preparada para Gas Natural
Kit de Gas Butano incluido



Características

Características generales

Cocina de gas Inox
Frontal antisalpicaduras
Ancho 90 cm
Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 90,45-93,3x90x64,5

Encimera de gas

5 zonas de cocinado
- Zona izquierda frontal: Fuego semi-rápido (1,65 kW)/(1,55 kW en COCI90GX1)
- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)/(1,55 kW en COCI90GX)
- Zona central: Fuego triple llama wok (4,2 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (0,9 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (2,5 kW)/(2,60 kW en COCI90GX1)
Parrillas de hierro fundido
Autoencendido
Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 122 litros
Quemador inferior 3,50 kW/(3 kW en COCI90GX1)
Quemador superior grill 3 kW/(2,60 kW en COCI90GX1)
Convección por doble ventilador
Autoencendido
Temporizador mecánico
Luz interior
Accesorio rustipollo
Puerta desmontable
Incluye rejilla y bandeja



NOVEDAD

COCI60BRN1

EAN 8435666511515

Cocina de gas estilo rústico color Negro

Preparada para Gas Butano
Kit de Gas Natural incluido



NOVEDAD

COCI60BRC1

EAN 8435666511522

Cocina de gas estilo rústico color Crema

Preparada para Gas Butano
Kit de Gas Natural incluido



Características

Características generales

Cocina de gas estilo rústico color Negro/Crema
Mandos y tirador dorados
Frontal antisalpicaduras
Ancho 60 cm
Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 91-93,8x59,7x63

Encimera de gas

4 zonas de cocinado
- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama wok (4,2 kW)
- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido (1,65 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,5 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,9 kW)
Parrillas de hierro fundido
Autoencendido
Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 63 litros
Quemador inferior 2,40 kW
Quemador superior grill 2 kW
Ventilación forzada
Autoencendido
Reloj analógico
Luz interior
Accesorio rustipollo
Puerta desmontable
Incluye rejilla y bandeja



NOVEDAD

COCI90BRN1

EAN 8435666511539

Cocina de gas estilo rústico color Negro

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



NOVEDAD

COCI90GRN1

EAN 8435666511546

Cocina de gas estilo rústico color Negro

Preparada para Gas Natural

Kit de Gas Butano incluido



NOVEDAD

COCI90BRC1

EAN 8435666511553

Cocina de gas estilo rústico color Crema

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



Características

Características generales

Cocina de gas estilo rústico color Negro/Crema
Mandos y tirador dorados
Frontal antisalpicaduras
Ancho 90 cm
Conexión de la toma de gas a izquierda o derecha
Dimensiones (AlxAxFon cm): 90,45-93,3x90x64,5

Encimera de gas

5 zonas de cocinado
- Zona izquierda frontal: Fuego semi-rápido/(1,65 kW)/(1,55 kW en COCI90GRN1)
- Zona izquierda posterior: Fuego semi-rápido/(1,65 kW)/(1,55 kW en COCI90GRN1)
- Zona central: Fuego triple llama wok (4,2 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego auxiliar (0,9 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego rápido (2,5 kW)/(2,60 kW en COCI90GRN1)

Parrillas de hierro fundido

Autoencendido

Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 122 litros
Quemador inferior 3,50 kW/(3 kW en COCI90GRN1)
Quemador superior grill 3 kW/(2,60 kW en COCI90GRN1)
Convección por doble ventilador
Ventilación forzada
Autoencendido
Reloj analógico
Luz interior
Accesorio rustipollo
Puerta desmontable
Incluye rejilla y bandeja



NOVEDAD

COCI90PBRN1

EAN 8435666511416

Cocina de gas estilo rústico con portabombonas color Negro

Preparada para Gas Butano

Kit de Gas Natural incluido



Características

Características generales

Cocina de gas estilo rústico color Negro
Mandos y tirador dorados
Tapa de cristal
Sistema anti cierre accidental de la tapa
Ancho 90 cm
Compartimento portabombonas
Cajón inferior abatible
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 89,5-91,5x90x61

Encimera de gas

5 zonas de cocinado
- Zona izquierda frontal: Fuego triple llama wok (3,5 kW)
- Zona central frontal Fuego semi-rápido (1,7 kW)
- Zona central posterior: Fuego semi-rápido (1,7 kW)
- Zona derecha frontal: Fuego rápido (2,9 kW)
- Zona derecha posterior: Fuego auxiliar (0,95 kW)
Parrillas de hierro fundido
Autoencendido
Válvula de seguridad en los quemadores FFD

Horno de gas

Capacidad 60 litros
Quemador inferior 2,5 kW
Quemador superior 2 kW
Temporizador mecánico
Autoencendido
Válvula de seguridad en los quemadores FFD
Luz interior
Accesorio rustipollo
Puerta triple cristal
Puerta y cristal desmontables
Incluye rejilla y bandeja

Cocinas eléctricas



COCI5OVICA

EAN 8435666508270



Características

Características generales

Cocina eléctrica color Blanco
Ancho 50 cm
Dimensiones (AlxAxFon cm): 85,5x50x56,5
Incluye cable eléctrico de conexión

Vitrocerámica

3 zonas de cocción
- Zona izquierda: 180mm (1.700W)
- Zona frontal: 140mm (1.200W)
- Zona derecha: 140mm (1.200W)
Control mecánico independiente
6 niveles de potencia

Horno convencional

Capacidad 48 litros
Clase energética A
Función AquaClean de autolimpieza
4 Modos de cocción: Calor Superior/Cocción convencional
Calor inferior/ Grill

Luz interior
Puerta y cristal desmontables
Incluye rejilla y bandeja





CAMPANAS

SERIE AUSTRO



NOVEDAD

AUSTRO90X

EAN 8435666504449

90 cm Ancho	4 Niveles de Potencia	800 m ³ /h Potencia del Motor	Función Turbo	Control táctil	Temporizador	67 dB Potencia Sonora	A Energía
----------------	--------------------------	---	---------------	----------------	--------------	--------------------------	---------------------

Características

Campana de isla en forma de T

Ancho 90 cm

Inox

Control táctil

Display Digital LED con indicadores de función, velocidad, reloj, saturación del filtro de antigrasa y del filtro de carbón antiolores

4 niveles de potencia

Función Turbo

Capacidad de extracción:

(Mín: 280 m³/h - Máx: 540 m³/h - Turbo: 620 m³/h)

Función cronómetro

Apagado diferido

Iluminación LED: 4x2,5W

3 filtros de aluminio lavables

Clase energética A

Potencia motor: 200W/Potencia total: 210W

Potencia sonora: 67 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros de carbón larga vida y regenerables FILC262AS por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm):

76,5/113 (mín/máx)x90x60

SERIE NOTUS

NOVEDAD

NOTUSBLANCA1

EAN 8435666511614



NOVEDAD

NOTUSINOX1

EAN 8435666511591



Características

Campana de isla cilíndrica

Ancho 43 cm
 Color Blanco/Inox
 Control mecánico
 3 niveles de potencia
 Capacidad de extracción:
 (Mín: 240 m³/h - Máx: 603 m³/h)
 Iluminación LED: 2x3W

1 filtro de aluminio lavable
 Clase energética C
 Potencia motor: 250W/Potencia total: 256W
 Potencia sonora: 68 dB
 Instalación en recirculación opcional
 (accesorios filtros de carbón larga vida y regenerables
 JFILC431 por separado)
 Dimensiones (AlxØ cm): 85/115 (mín/máx)x43

Campanas de Encastre

SERIE CORO



NOVEDAD

CORO60X1

EAN 8435666511577



Características

Campana de encastre

Ancho 60 cm
 Inox y Cristal
 Control mecánico
 3 niveles de potencia
 Capacidad de extracción:
 (Mín: 255 m³/h - Máx: 620 m³/h)
 Iluminación LED: 2x2,5W

1 filtro de aluminio lavable

Clase energética A
 Potencia motor: 250W/Potencia total: 255W
 Potencia sonora: 70 dB
 Instalación en recirculación opcional
 (accesorios filtros de carbón JFILC38668 por separado)
 Dimensiones (AlxAnxFon cm):
 33,9/35,6 (mín/máx)x59,4x32/34 (mín/máx)



NOVEDAD

CORO90X1

EAN 8435666511584



Características

Campana de encastre

Ancho 90 cm
 Inox y Cristal
 Control mecánico
 3 niveles de potencia
 Capacidad de extracción:
 (Mín: 255 m³/h - Máx: 620 m³/h)
 Iluminación LED: 2x2,5W

2 filtros de aluminio lavables

Clase energética A
 Potencia motor: 250W/Potencia total: 255W
 Potencia sonora: 70 dB
 Instalación en recirculación opcional
 (accesorios filtros de carbón JFILC38668 por separado)
 Dimensiones (AlxAnxFon cm):
 33,9/35,6 (mín/máx)x89,4x32/34 (mín/máx)

Grupo Filtrante

SERIE VAYU



NOVEDAD

VAYU52X1

EAN 8435666511607



Características

Grupo Filtrante

Ancho 60 cm

Inox

Control mecánico

3 niveles de potencia

Capacidad de extracción:

(Mín: 290 m³/h - Máx: 368 m³/h)

Iluminación LED: 2x3W

1 filtro de aluminio lavable

Clase energética D

Potencia motor: 140W/Potencia total: 146W

Potencia sonora: 67 dB

Instalación en recirculación opcional

(accesorios filtros JFILC38000 de carbón por separado)

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 17,7/20,8 (mín/máx)x53,5x30

Sin olores y sin ruido

Disfruta de la cocina sin que nada te moleste y con el estilo que mejor se adapte a ti

Campanas de Pared

SERIE KON



KON908N

EAN 8435666505781



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 90 cm
Cristal Negro
Aspiración perimetral
Control táctil
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W
Filtro de aluminio lavable 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 62 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
88/127 (mín/máx)x90x41,8
(Kit prolongación chimenea completa color inox (cubretubo inox + prolongador inox) hasta 1,4 metros TLCHIM1400XK por separado)



KON608N

EAN 8435666505798



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 60 cm
Cristal Negro
Aspiración perimetral
Control táctil
4 niveles de potencia
Función Turbo
Capacidad de extracción: 801,8 m³/h
(Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W
Filtro de aluminio lavable 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
Potencia sonora: 64 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
88/127 (mín/máx)x60x41,8
(Kit prolongación chimenea completa color inox (cubretubo inox + prolongador inox) hasta 1,4 metros TLCHIM1400XK por separado)



KON908B

EAN 8435666505804



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 90 cm
 Cristal Blanco
 Aspiración perimetral
 Control táctil
 4 niveles de potencia
 Función Turbo
 Capacidad de extracción: 801,8 m³/h
 (Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)
 Iluminación LED: 2x1,5W
 Filtro de aluminio lavable de 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
 Potencia sonora: 62 dB
 Instalación en recirculación opcional
 (accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
 Dimensiones (AlxAnxFon cm):
 88/127 (mín/máx)x90x41,8
 (Kit prolongación chimenea completa color inox (cubretubo inox + prolongador inox) hasta 1,4 metros TLCHIM1400XK por separado)



KON608B

EAN 8435666505811



Características

Campana de pared inclinada

Ancho 60 cm
 Cristal Blanco
 Aspiración perimetral
 Control táctil
 4 niveles de potencia
 Función Turbo
 Capacidad de extracción: 801,8 m³/h
 (Mín: 262,4 m³/h - Máx: 584,3m³/h - Turbo: 801,8 m³/h)
 Iluminación LED: 2x1,5W
 Filtro de aluminio lavable de 5 capas

Clase energética A

Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
 Potencia sonora: 64 dB
 Instalación en recirculación opcional
 (accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
 Dimensiones (AlxAnxFon cm):
 88/127 (mín/máx)x60x41,8
 (Kit prolongación chimenea completa color inox (cubretubo inox + prolongador inox) hasta 1,4 metros TLCHIM1400XK por separado)

SERIE SIROCO



SIROCO908TNX

EAN 8435666508058



Características

Campana de pared

- Ancho 90 cm
- Frontal en Cristal Negro
- Cuerpo Inox
- Control táctil y con gestos
- 4 niveles de potencia
- Función Turbo
- Capacidad de extracción: 800 m³/h
(Mín: 280 m³/h - Máx: 600 m³/h - Turbo: 800 m³/h)
- Función memoria
- Apagado diferido
- Indicador de cambio de filtro

- Iluminación LED: 2x1,5W
- 3 Filtros de aluminio lavable de 5 capas
- Clase energética A
- Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
- Potencia sonora: 67 dB
- Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
- Dimensiones (AlxAnxFon cm):
55/102 (mín/máx)x89,8x50
(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)



SIROCO908NX

EAN 8435666508041



Características

Campana de pared

- Ancho 90 cm
- Frontal en Cristal Negro
- Cuerpo Inox
- Control táctil
- Display Digital LED
- 4 niveles de potencia
- Función Turbo
- Capacidad de extracción: 800 m³/h
(Mín: 280 m³/h - Máx: 600 m³/h - Turbo: 800 m³/h)
- Iluminación LED: 2x1,5W

- 3 Filtros de aluminio lavable de 5 capas
- Clase energética A
- Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
- Potencia sonora: 67 dB
- Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
- Dimensiones (AlxAnxFon cm):
55/102 (mín/máx)x89,8x50
(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)



SIROCO608NX

EAN 8435666508034



Características

Campana de pared

Ancho 60 cm
 Frontal en Cristal Negro
 Cuerpo Inox
 Control táctil
 Display Digital LED
 4 niveles de potencia
 Función Turbo
 Capacidad de extracción: 800 m³/h
 (Mín: 280 m³/h - Máx: 600 m³/h - Turbo: 800 m³/h)
 Iluminación LED: 2x1,5W

2 Filtros de aluminio lavable de 5 capas
 Clase energética A
 Potencia motor: 250W/Potencia total: 253W
 Potencia sonora: 67 dB
 Instalación en recirculación opcional
 (accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
 Dimensiones (AlxAnxFon cm):
 55/102 (mín/máx)x59,8x50
 (Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)

SERIE VENTI



VENTI906X

EAN 8435666508027



Características

Campana de pared

Ancho 90 cm
 Inox
 Control con botonera
 3 niveles de potencia
 Capacidad de extracción: 640 m³/h
 (Mín: 280 m³/h - Máx: 640 m³/h)
 Iluminación LED: 2x1,5W
 3 Filtros de aluminio lavables

Clase energética C
 Potencia motor: 215W/Potencia total: 218W
 Potencia sonora: 67 dB
 Instalación en recirculación opcional
 (accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
 Dimensiones (AlxAnxFon cm):
 53/100 (mín/máx)x89,8x50
 (Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)



VENTI706X
EAN 8435666508010



Características

Campana de pared
Ancho 70 cm
Inox
Control con botonera
3 niveles de potencia
Capacidad de extracción: 640 m³/h
(Mín: 280 m³/h - Máx: 640 m³/h)
Iluminación LED: 2x1,5W
2 Filtros de aluminio lavables

Clase energética C
Potencia motor: 215W/Potencia total: 218W
Potencia sonora: 67 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL1200 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
55/102 (mín/máx)x69,8x50
(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TL1701 por separado)



VENTI604X
EAN 8435666508003



Características

Campana de pared
Ancho 60 cm
Inox
Control con botonera
3 niveles de potencia
Capacidad de extracción: 440 m³/h
(Mín: 280 m³/h - Máx: 440 m³/h)
Iluminación LED: 1,5W
2 Filtros de aluminio lavables

Clase energética B
Potencia motor: 115W/Potencia total: 116,5W
Potencia sonora: 68 dB
Instalación en recirculación opcional
(accesorios filtros de carbón TL0860 por separado)
Dimensiones (AlxAnxFon cm):
53/100 (mín/máx)x59,8x50
(Tubo prolongador color Inox hasta 1 metro TLM171INOX por separado)

SERIE LIBIS



LIBIS9ORN

EAN 8435666505316



Características

Campana de pared

Ancho 90 cm
 Estilo rústico color Negro
 Control mecánico
 3 niveles de potencia
 Capacidad de extracción: 512 m³/h
 (Mín: 276 m³/h - Med: 400 m³/h - Máx: 512 m³/h)
 Iluminación LED: 2x2W
 3 filtros de aluminio lavables

Clase energética C

Potencia motor: 147W/Potencia total: 151W
 Potencia sonora: 65 dB
 Instalación en recirculación opcional
 (accesorios filtros de carbón TL00AR por separado)
 Dimensiones (AlxAnxFon cm):
 85,5/135,5 (mín/máx)x90x48
 (Tubo prolongador color Negro hasta 51 centímetros JLARN por separado)

SERIE EOLO



EOLO60X

EAN 8435666507990



Características

Campana telescópica

Ancho 60 cm
 Inox
 Control mecánico deslizante
 3 niveles de potencia
 Capacidad de extracción: 400 m³/h
 (Mín: 210 m³/h - Máx: 400 m³/h)
 Iluminación LED: 1,5W

2 Filtros de aluminio lavable

Clase energética B
 Potencia motor: 115W/Potencia total: 116,5W
 Potencia sonora: 67 dB
 Instalación en recirculación opcional
 (accesorios filtros de carbón TL0860 por separado)
 Dimensiones (AlxAnxFon cm):
 17,5 (mín/máx)x59,5x30,8/44,3 (mín/máx)





johnson

PEQUEÑO

APARATO ELECTRODOMÉSTICO

Freidoras de aire



NOVEDAD

JFRY8DUO

EAN 8435666509932



Características

Freidora de aire

Color negro y plata
 Capacidad 8 litros: 4+4
 Potencia 2.400 W
 Control táctil
 Display digital LED
 Iluminación interior
 Dos cestos extraíbles independientes
 Revestimiento antiadherente
 Diseño con ventana para seguir el proceso de cocción
 Rango ajustable de temperatura 40-200°
 9 Programas de cocinado disponibles:
 Air Fry/Grill/Repostería/Deshidratador/Asar/Parrilla/Recalentar/
 Pan/Mantener Caliente

Función Sync Finish: Programa la finalización de ambas cestas al mismo tiempo
 Función Match Cook: Copia el mismo programa en ambas cestas
 Temporizador (1-60 minutos)
 Señal acústica de fin de cocinado
 Incluye rejilla x 2
 Soporte recogecable
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 30x35,4x38,5
 Longitud del cable de conexión (cm): 91



NOVEDAD

JFRY7

EAN 8435666509925



Características

Freidora de aire

Color negro e inox
 Capacidad 7 litros
 Potencia 1.800 W
 Control táctil
 Display digital LED
 Iluminación interior
 Cesto extraíble
 Revestimiento antiadherente
 Diseño con ventana para seguir el proceso de cocción
 Rango ajustable de temperatura 40-200°

Función mantener caliente
 Función recalentar
 Función descongelación
 Automenú con 10 recetas disponibles
 Temporizador (1-60 minutos)
 Función memoria
 Señal acústica de fin de cocinado
 Incluye rejilla
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 33,7x28,2x38,5
 Longitud del cable de conexión (cm): 91

Batidoras y amasadoras



NOVEDAD

OPTIMIX

EAN 8435666509963



Características

Batidora amasadora

Función 3 en 1: Amasa, bate y pica con un único producto

Color negro

Potencia 1.200 W

6 Niveles de potencia

Elevación y colocación del brazo pulsando un sencillo botón

Bol extraíble de 4 litros en acero inoxidable

Posición de Bloqueo/Desbloqueo para la colocación de accesorios

Accesorios de la amasadora

- Gancho amasador
- Varillas
- Batidor

Jarra batidora de 1,25 litros en plástico

Picadora

Patas antideslizantes para una óptima sujeción

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 31,2x21,3x34,4

Longitud del cable de conexión (cm): 113



NOVEDAD

MIXPRO

EAN 8435666509956



Características

Batidora de mano

Color inox y negro

Potencia 1.200 W

Función SensePower: Regula la potencia según la presión ejercida

Cuchillas Duo Cut para garantizar el corte perfecto

Botón de Bloqueo/Desbloqueo

Diseño ergonómico para un uso más cómodo

Cuerpo de acero inoxidable

Pie desmontable

Motor silencioso

Accesorios incluidos:

- Picador de 500 ml
- Batidor de varillas de acero inoxidable
- Vaso de 600 ml

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 41x6,2x6,2

Longitud del cable de conexión (cm): 115

Unidades por embalaje colectivo: 6

Tostadoras



NOVEDAD

TOSTY4X

EAN 8435666510259



*Disponible conjunto incluyendo hervidor de agua y cafetera por goteo



GEISYR17



JCOFG

Características

Tostadora

Inox
Capacidad para 4 rebanadas
Potencia 1.500W
Display digital Led
6 niveles de potencia
Función recalentar

Función descongelar
Soporte para calentar alimentos más grandes
Bandeja recogemigas
Soporte para recoger el cable
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 19x35,5x16,5
Longitud del cable de conexión (cm): 75
Unidades por embalaje colectivo: 4



NOVEDAD

TOSTY4CLAS

EAN 8435666510242



*Disponible conjunto incluyendo hervidor de agua y cafetera por goteo



GEISYR17CLAS



JCOFGCLAS

Características

Tostadora

Diseño vintage: Color mint y madera
Capacidad para 4 rebanadas
Potencia 1.500W
6 niveles de potencia
Función recalentar
Función descongelar

Soporte para calentar alimentos más grandes
Bandeja recogemigas
Soporte para recoger el cable
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 18,5x39,5x16
Longitud del cable de conexión (cm): 75
Unidades por embalaje colectivo: 4

Hervidores de agua



NOVEDAD

GEISYR17

EAN 8435666509949



**Disponible conjunto incluyendo tostadora y cafetera por goteo*



TOSTY4X



JCOFG

Características

Hervidor de agua

Color Inox y negro

Capacidad 1,7 litros: Rellena 7 tazas de forma instantánea

Potencia 2.200 W

Diseño en acero inoxidable: Evita la corrosión y garantiza que el producto está libre de BPA

Filtro anti impurezas en la boquilla

Ventana con indicadores de cantidad de agua disponible

Botón de apertura de la tapa

Interruptor con luz de encendido

Base 360° con soporte para recoger el cable

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 23,8x14,7x21

Longitud del cable de conexión (cm): 71

Unidades por embalaje colectivo: 6



NOVEDAD

GEISYR17CLAS

EAN 8435666510228



**Disponible conjunto incluyendo tostadora y cafetera por goteo*



TOSTY4CLAS



JCOFGCLAS

Características

Hervidor de agua

Diseño vintage: Color mint y madera

Capacidad 1,7 litros: Rellena 7 tazas de forma instantánea

Potencia 2.200 W

Diseño interior en acero inoxidable: Evita la corrosión y garantiza que el producto está libre de BPA

Filtro anti impurezas en la boquilla

Ventana con indicadores de cantidad de agua disponible

Botón de apertura de la tapa

Interruptor con luz de encendido

Base 360° con soporte para recoger el cable

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 24,7x14,3x23,5

Longitud del cable de conexión (cm): 71

Unidades por embalaje colectivo: 4



NOVEDAD

JCOFPRO

EAN 8435666511829



Características

Cafetera Superautomática

- Color negro e inox
- Café en grano y café molido
- Depósito agua de 1,8 litros
- Depósito de leche 0,6 litros
- Potencia 1.450W
- Display digital a color
- 7 Bebidas disponibles: Espresso/Café/Americano/Leche manchada/Capuccino/Espuma de leche/Agua caliente
- Posibilidad de elaborar dos cafés al mismo tiempo
- Selección de molido del café en grano en 7 niveles
- Regulación de aroma en tres niveles
- Selección de cantidad de bebida en tres niveles
- Selección de café doble
- Selección de la temperatura

- Selección de cantidad de leche en tres niveles
- Selección de la dureza del agua en cinco niveles
- Bomba de presión de 15 bares
- Función Limpieza y descalcificación
- Función standby en 15 min/30min/1h/2h/3h
- Botón Inicio/Pausa
- Aviso de contenedor de posos de café lleno
- Aviso de limpieza del recipiente de leche
- Aviso de descalcificación
- Cuchara medidora, cepillo de limpieza, tubo de leche, paño y test de dureza del agua incluidos
- Dimensiones (AlxAnxFon cm): 34x22x46,5
- Dimensiones depósito de leche (AlxAn cm): 19,8x7,9
- Longitud del cable de conexión (cm): 103



NOVEDAD

JCOFS

EAN 8435666511836



Características

Cafetera Semiautomática

- Color Inox y negro
- Café molido
- Depósito agua de 1,3 litros
- Potencia 1.350W
- Display digital
- 2 Bebidas disponibles: Espresso/Capuccino
- Selección de café corto o largo
- Dos filtros disponibles para la elaboración del café
- Selección de temperatura

- Bomba de presión de 20 bares
- Modo Vapor
- Boquilla de espuma
- Modo vapor
- Función Limpieza y descalcificación
- Apagado automático
- Protección por sobrecalentamiento
- Cuchara medidora incluida
- Dimensiones (AlxAnxFon cm): 33x16,5x30,8
- Longitud del cable de conexión (cm): 75

Cafeteras de goteo



NOVEDAD

JCOFG

EAN 8435666509970



**Disponible conjunto incluyendo tostadora y hervidor de agua*



TOSTY4X



GEISYR17

Características

Cafetera de goteo

Color negro e inox

Capacidad 1,5 litros: Rellena 15 de 100 ml tazas de forma instantánea

Potencia 1.080W

Interruptor de encendido

Jarra de vidrio

Función antigoteo

Función mantener caliente

Dispositivo para el control de la temperatura

Dispositivo termofusible

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 34,5x18,5x25,5

Longitud del cable de conexión (cm): 65

Unidades por embalaje colectivo: 4



NOVEDAD

JCOFGCLAS

EAN 8435666510235



**Disponible conjunto incluyendo tostadora y hervidor de agua*



TOSTY4CLAS



GEISYR17CLAS

Características

Cafetera de goteo

Diseño vintage: Color mint y madera

Capacidad 1,4 litros: Rellena 14 tazas de 100 ml de forma instantánea

Potencia 1.000W

Interruptor de encendido

Jarra de vidrio

Función antigoteo

Función mantener caliente

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 34,5x18,5x25,5

Longitud del cable de conexión (cm): 72

Unidades por embalaje colectivo: 4





johnson



LAVAVAJILLAS



JWAS14BX

EAN 8435666503527



JWAS14BW

EAN 8435666503510



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación
 Inox/Blanco
 Ancho 60 cm
 Capacidad 14 Servicios
 Tercera bandeja para cubiertos y utensilios modular
 Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento
 Iluminación interna
 Motor **INVERTER**
 8 Programas de Lavado
 Función secado extra
 Lavado por zonas
 Función Turbo
 Función autolimpieza
 Función paro + carga
 Display Digital LED

Apertura automática de la puerta
 Inicio Diferido 1/24 horas
 Programa Rápido
 Programa Cristal
 Programa ECO
 Programa Automático
 Programa Desinfección
 LeakProof: Sistema de protección en la tubería para evitar fugas de agua
 Bloqueo Infantil
 Botón Inicio/Pausa
 Incluye estante para tazas y soportes para copas de vino
 Cuba y base total Inox
 Clase energética B
 Potencia nominal: 1.800W
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



JWAS14DXN

EAN 8435666508447



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación

Black Inox

Ancho 60 cm

Capacidad 14 Servicios

Tercera bandeja para cubiertos y utensilios modular

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

7 Programas de Lavado

Función secado extra

Función lavado extra

Función paro + carga

Media Carga

Display Digital LED

Apertura automática de la puerta

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Programa Automático

Bloqueo Infantil

Botón Inicio/Pausa

Incluye estante para tazas

Cuba mixta de acero inoxidable y polinox

Clase energética D

Potencia nominal: 1.800W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60




JWAS14DX

EAN 8435666508430



JWAS14DW

EAN 8435666508423

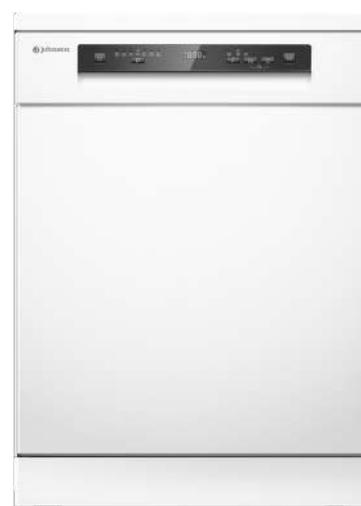

Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación
 Inox/Blanco
 Ancho 60 cm
 Capacidad 14 Servicios
 Tercera bandeja para cubiertos y utensilios modular
 Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento
 7 Programas de Lavado
 Función secado extra
 Función lavado extra
 Función paro + carga
 Media Carga
 Display Digital LED

Apertura automática de la puerta
 Inicio Diferido 1/24 horas
 Programa rápido
 Programa Cristal
 Programa ECO
 Programa Automático
 Bloqueo Infantil
 Botón Inicio/Pausa
 Incluye estante para tazas
 Cuba mixta de acero inoxidable y polinox
 Clase energética D
 Potencia nominal: 1.800W
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60

JWAS12EX

EAN 8435666503480



JWAS12EW

EAN 8435666503473



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación
 Inox/Blanco
 Ancho 60 cm
 Capacidad 12 Servicios
 Altura de la cesta superior ajustable
 6 Programas de Lavado
 Función paro + carga
 Media Carga
 Inicio Diferido 3/6/9 horas

Programa Rápido
 Programa Cristal
 Programa ECO
 Bloqueo Infantil
 Botón Inicio/Pausa
 Incluye estante para tazas y cesta de cubiertos
 Cuba mixta de acero inoxidable y polinox
 Clase energética E
 Potencia nominal: 1.800W
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,8x60



JWAS9EX

EAN 8435666503503



JWAS9EW

EAN 8435666503497



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Libre Instalación
 Inox/Blanco
 Ancho 45 cm
 Capacidad 9 Servicios
 Altura de la cesta superior ajustable
 5 Programas de Lavado
 Función paro + carga
 Media Carga
 Inicio Diferido 3/6/9 horas

Programa Rápido
 Programa Cristal
 Programa ECO
 Bloqueo Infantil
 Botón Inicio/Pausa
 Incluye estante para tazas y cesta de cubiertos
 Cuba mixta de acero inoxidable y polinox
 Clase energética E
 Potencia nominal: 1.800W
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x44,8x60

Lavavajillas integrable



JWAS14BINT

EAN 8435666503534



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable
Inox
Ancho 60 cm
Capacidad 14 Servicios
Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios modular
Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento
Iluminación interna
Motor **INVERTER**
8 Programas de Lavado
Función secado extra
Lavado por zonas
Función Turbo
Función paro + carga
Display Digital LED
Apertura automática de la puerta
Inicio Diferido 1/24 horas
Programa rápido
Programa Cristal

Programa ECO
Programa Automático
Programa autolimpieza
Programa Desinfección
LeakProof: Sistema de protección en la tubería para evitar fugas de agua
Indicador de funcionamiento con proyección LED hacia el suelo
Incluye estante para tazas
Accesorio para sujetar copas de vino disponible
Cestas forradas con gomas para el cuidado de copas
Cuba y base total Inox
Sistema de integración con puerta deslizante:
Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a cualquier tipo de puerta
Clase energética B
Potencia nominal: 1.800W
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



JWAS14EINT

EAN 8435666505842



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable
Inox
Ancho 60 cm
Capacidad 14 Servicios
Tercera Bandeja para cubiertos y utensilios modular
Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento
6 Programas de Lavado
Media carga
Función secado extra
Función paro + carga
Display Digital Led

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido
Programa Cristal
Programa ECO
Incluye estante plegable para tazas en cesta superior
Cuba mixta de acero inoxidable y polinox
Sistema de integración con puerta deslizando:
Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a cualquier tipo de puerta
Clase energética E
Potencia nominal: 1.800W
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



JWAS12EINT

EAN 8435666505835



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable
Inox
Ancho 60 cm
Capacidad 12 Servicios
Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento
6 Programas de Lavado
Media carga
Función secado extra
Función paro + carga
Display Digital LED
Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido
Programa Cristal
Programa ECO
Incluye estante para tazas plegable y estante para cubiertos en cesta superior
Cuba mixta de acero inoxidable y polinox
Sistema de integración con puerta deslizando:
Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a cualquier tipo de puerta
Clase energética E
Potencia nominal: 1.800W
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x59,8x55



JWAS10EINT

EAN 8435666505828



Características

Lavavajillas Gama JWASH

Integrable

Inox

Ancho 45 cm

Capacidad 10 Servicios

Altura de la cesta superior ajustable con un sencillo movimiento

6 Programas de Lavado

Media carga

Función secado extra

Función paro + carga

Display Digital LED

Inicio Diferido 1/24 horas

Programa rápido

Programa Cristal

Programa ECO

Incluye estante plegable para tazas y estante para cubiertos en cesta superior

Cuba mixta de acero inoxidable y polinox

Sistema de integración con puerta deslizante:

Posibilidad de instalación en columna al ajustarse a cualquier tipo de puerta

Clase energética E

Potencia nominal: 1.800W

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,5x44,8x55

Limpieza y secado perfectos de la manera más eficiente

Con todas las posibilidades de organización y el diseño que más te gusta



johnson

Multi-Cycle
AllDay
Smart
MA
R. Stee
Spin
wash

Inverter

Programs: Express 45/15, NoCare, ECO 40-60, 20°C, Lenix, Lint, Sanitor





LAVADO Y SECADO

SERIE DANUBIO



NOVEDAD

DANUBIO120

EAN 8435666511690

A-20% Energía	B Clase de Centrifugado	12 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	77dB Potencia sonora de Centrifugado	Limpieza Específica	VAPCARE Lavado con Vapor	12' Programa Expres	Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---	--	----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Características

Lavadora Gama DANUBIO

Color Blanco
 Capacidad 12, 9, 8 Kg
 Centrifugado hasta 1.400 rpm
 Clase energética A-20%/ De centrifugado B
 Motor **INVERTER**

FocusClean: Lavado específico para 4 tipo de manchas distintas (Sudor, café, aceite o mix)

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Save+: Alarga el programa para reducir el consumo

Función Prelavado

Función aclarado extra

Función aclarado extra antialérgenos
 Función paro más carga de ropa
 Bloqueo infantil
 Indicador de eficiencia energética e hídrica
 Display Digital LED
 Programa ECO
 Programa expés 12'
 Apertura instantánea de la puerta
 Selector de Temperatura
 Selector de Centrifugado
 Selector Nivel de Suciedad
 Botón Inicio/Pausa
 15 Programas
 Inicio diferido
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,7x66



NOVEDAD

DANUBIO90

EAN 8435666511683

A -20% Energía	B Clase de Centrifugado	9 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	75dB Potencia sonora de Centrifugado
Limpieza Específica	VAPCARE Lavado con Vapor	12' Programa Expres	Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,7x62



NOVEDAD

DANUBIO80

EAN 8435666511676

A -20% Energía	B Clase de Centrifugado	8 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	75dB Potencia sonora de Centrifugado
Limpieza Específica	VAPCARE Lavado con Vapor	12' Programa Expres	Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,7x57,5

SERIE TURIA



Gran
Capacidad
18 Kg

TURIA180

EAN 8435666502650

D Energía	C Clase de Centrifugado	18 Kg Capacidad	1000 rpm Potencia de Centrifugado	80dB Potencia sonora de Centrifugado	VAPCARE Lavado con Vapor	40' Programa Expres	Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor
---------------------	-----------------------------------	---------------------------	---	--	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Características

Lavadora Gama Turia

- Color Blanco
- Capacidad 18 Kg
- Centrifugado hasta 1.000 rpm
- Clase energética D/ De centrifugado C
- Motor **INVERTER**
- VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores
- Función Speed: Reduce la duración del programa
- Función Prelavado
- Función Water Plus
- Función aclarado extra antialérgenos
- Función paro más carga de ropa
- Bloqueo infantil
- Opción silenciador de avisos
- Display Digital LED
- Programa Mi Favorito
- Programa ECO

- Programa de desinfección
- Programa limpieza del tambor
- Programa exprés 40'
- Apertura instantánea de la puerta
- Puerta Gigante
- Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas
- Selector de Temperatura
- Selector de Centrifugado
- Selector Nivel de Suciedad
- Botón Inicio/Pausa
- 12 Programas
- Inicio diferido
- Dimensiones (AlxAnxFon cm): 101x69x87
- Garantía uso doméstico: 3 años
- Garantía uso profesional: 2 años

SERIE NERVIÓN



NERVION10

EAN 8435666503305



Características

Lavadora Gama Nervión

Color Blanco

Capacidad 10 Kg

Centrifugado hasta 1.500 rpm

Clase energética A/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

SmartDose: Dosificación automática del detergente

FocusClean: Lavado específico para 5 tipos de manchas distintas (comida, bebida, deporte, suciedad de trabajo, cosméticos)

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función prelavado

Función programa Mi Favorito

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programas exprés 15' y 45'

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

14 Programas

Inicio diferido

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x57

SERIE DUERO



NOVEDAD

DUERO120-1

EAN 8435666510648

A-20% Energía	B Clase de Centrifugado	12 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	76dB Potencia sonora de Centrifugado
VAPCARE Lavado con Vapor	15' Programa Expres	 + Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor	

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x65



NOVEDAD

DUERO100-1

EAN 8435666510631

A-10% Energía	B Clase de Centrifugado	10 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	76dB Potencia sonora de Centrifugado
VAPCARE Lavado con Vapor	15' Programa Expres	 + Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor	

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x63



NOVEDAD

DUERO90-1

EAN 8435666510624

A-10% Energía	B Clase de Centrifugado	9 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	76dB Potencia sonora de Centrifugado
VAPCARE Lavado con Vapor	15' Programa Expres	 + Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor	

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x56



NOVEDAD

DUERO80-1

EAN 8435666510617



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x52



NOVEDAD

DUERO70-1

EAN 8435666510600



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x50

Características de la gama

Lavadora Gama DUERO

Color Blanco

Capacidad 12, 10, 9, 8 y 7 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Capacidad 12 Kg: Clase energética A-20%/ De centrifugado B

Capacidades 10, 9, 8 y 7 Kg Clase energética A-10%/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Prelavado

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función autolimpieza del tambor

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa ECO

Programa exprés 15'

Apertura instantánea de la puerta

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

16 Programas

Inicio diferido

SERIE EBRO



EBRO120

EAN 8435666508133



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x66

Características de la gama

Lavadora Gama EBRO

Color Blanco/Inox

Capacidad 12, 10, 9 y 8 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

Master Clean: Tecnología y diseño para que el lavado esté libre de gérmenes y bacterias

- Sistema TotalClean de autolimpieza en cada lavado
- WaterPush para una limpieza automática de la puerta para acabar con residuos y espuma
- Goma de escotilla diseñada con material antibacteriano

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Prelavado

Función Lavado intensivo

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores

Programa ECO

Programas exprés 15' y 45'

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido



EBRO100

EAN 8435666508126

A Energía	B Clase de Centrifugado	10 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	72dB Potencia sonora de Centrifugado
Lavado libre de bacterias	VAPCARE Lavado con Vapor	15' y 45' Programa Expres	Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor

Dimensiones (AlxAxFon cm): 85x59,5x60



EBRO90

EAN 8435666508119

A Energía	B Clase de Centrifugado	9 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	72dB Potencia sonora de Centrifugado
Lavado libre de bacterias	VAPCARE Lavado con Vapor	15' y 45' Programa Expres	Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor

Dimensiones (AlxAxFon cm): 85x59,5x60



EBRO80

EAN 8435666508102

A Energía	B Clase de Centrifugado	8 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	72dB Potencia sonora de Centrifugado
Lavado libre de bacterias	VAPCARE Lavado con Vapor	15' y 45' Programa Expres	Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor

Dimensiones (AlxAxFon cm): 85x59,5x54

SERIE DUERO INOX



NOVEDAD

DUERO80XA-1

EAN 8435666511195

A-10% Energía	B Clase de Centrifugado	8 Kg Capacidad	1400 rpm Potencia de Centrifugado	76dB Potencia sonora de Centrifugado	VAPCARE Lavado con Vapor	15' Programa Expres	 + Paro + Carga de ropa	INVERTER Motor
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	--	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Características

Lavadora Gama DUERO

Inox Look
 Capacidad 8 Kg
 Centrifugado hasta 1.400 rpm
 Clase energética A-10%/ De centrifugado B
 Motor **INVERTER**
 VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores
 Efficload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad
 Función Prelavado
 Función aclarado extra antialérgenos
 Función paro más carga de ropa
 Bloqueo infantil

Función autolimpieza del tambor
 Función memoria
 Opción silenciador de avisos
 Display Digital LED
 Programa ECO
 Programa exprés 15'
 Apertura instantánea de la puerta
 Selector de Temperatura
 Selector de Centrifugado
 Botón Inicio/Pausa
 16 Programas
 Inicio diferido
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85,3x60x53,5

SERIE EBRO INOX



EBRO100X

EAN 8435666508140



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60



EBRO80X

EAN 8435666511171



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x54

Características de la gama

Lavadora Gama EBRO

Color Inox

Capacidad 10 y 8 Kg

Centrifugado hasta 1.400 rpm

Clase energética A/ De centrifugado B

Motor **INVERTER**

Master Clean: Tecnología y diseño para que el lavado esté libre de gérmenes y bacterias

- Sistema TotalClean de autolimpieza en cada lavado
- WaterPush para una limpieza automática de la puerta para acabar con residuos y espuma
- Goma de escotilla diseñada con material antibacteriano

Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Prelavado

Función Lavado intensivo

Función aclarado extra antialérgenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria

Opción silenciador de avisos

Display Digital LED

Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores

Programa ECO

Programas expres 15' y 45'

Programa autolimpieza del tambor

Apertura instantánea de la puerta

Puerta Gigante

Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas

Selector de Temperatura

Selector de Centrifugado

Botón Inicio/Pausa

15 Programas

Inicio diferido

SERIE NARCEA



NOVEDAD

NARCEA90A

EAN 8435666510945



Características

Lavadora Gama Narcea
 Color Blanco
 Capacidad 9 Kg
 Centrifugado hasta 1.400 rpm
 Clase energética A/ De centrifugado B
 Motor **INVERTER**
 Función Prelavado
 Función aclarado extra antialérgenos
 Función memoria
 Función contador de uso
 Bloqueo infantil

Display Digital LED
 Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores
 Programa ECO
 Programas exprés 15' y 45'
 Selector de Centrifugado
 Botón Inicio/Pausa
 15 Programas
 Inicio diferido
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x55,3



NOVEDAD

NARCEA80A

EAN 8435666510938



Características

Lavadora Gama Narcea
 Color Blanco
 Capacidad 8 Kg
 Centrifugado hasta 1.400 rpm
 Clase energética A/ De centrifugado B
 Motor **INVERTER**
 Función Prelavado
 Función aclarado extra antialérgenos
 Función memoria
 Función contador de uso
 Bloqueo infantil

Display Digital LED
 Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores
 Programa ECO
 Programas exprés 15' y 45'
 Selector de Centrifugado
 Botón Inicio/Pausa
 15 Programas
 Inicio diferido
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x53,5



NOVEDAD

NARCEA70A

EAN 8435666510921



Características

Lavadora Gama Narcea
 Color Blanco
 Capacidad 7 Kg
 Centrifugado hasta 1.400 rpm
 Clase energética A/ De centrifugado B
 Motor **INVERTER**
 Función Prelavado
 Función aclarado extra antialérgenos
 Función memoria
 Función contador de uso
 Bloqueo infantil

Display Digital LED
 Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores
 Programa ECO
 Programas exprés 15' y 45'
 Selector de Centrifugado
 Botón Inicio/Pausa
 15 Programas
 Inicio diferido
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x53,5

SERIE NAVIA



NOVEDAD

NAVIA60A

EAN 8435666511188



Características

Lavadora Gama NAVIA
 Color Blanco
 Capacidad 6 Kg
 Centrifugado hasta 1.000 rpm
 Clase energética A -10%/ De centrifugado C
 Motor **INVERTER**
 Función Prelavado
 Función paro más carga de ropa
 Bloqueo infantil
 Función autolimpieza del tambor
 Display Digital LED

Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores
 Programa ECO
 Programa exprés 15'
 Selector de Temperatura
 Selector de Centrifugado
 Botón Inicio/Pausa
 12 Programas
 Inicio diferido
 Iluminación interior LED
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x44

Lavadoras carga superior

SERIE MUNDO

MUNDO80

EAN 8435666503329



Características

Lavadora Carga Superior Gama MUNDO

- Color Blanco
- Capacidad 8 Kg
- Centrifugado hasta 1.300 rpm
- Clase energética A/ De centrifugado B
- Motor **INVERTER**
- VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores
- Función Prelavado
- Función Programa Mi Favorito
- Función aclarado extra antialérgenos
- Bloqueo infantil
- Función memoria

- Opción silenciador de avisos
- Función contador de uso
- Display Digital LED
- Programa ECO
- Programas exprés 15'
- Programa autolimpieza del tambor
- Selector de Temperatura
- Selector de Centrifugado
- Botón Inicio/Pausa
- 14 Programas
- Inicio diferido
- Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87,5x40x61



MUNDO65

EAN 8435666508089



Características

Lavadora Carga Superior Gama MUNDO

- Color Blanco
- Capacidad 6,5 Kg
- Centrifugado hasta 1.200 rpm
- Clase energética C/ De centrifugado C
- Función Prelavado
- Función Programa Mi Favorito
- Función aclarado extra antialérgenos
- Bloqueo infantil
- Función memoria
- Opción silenciador de avisos

- Función contador de uso
- Programa VapCare para eliminar bacterias y evitar olores
- Programa ECO
- Programas exprés 15' y 45'
- Programa autolimpieza del tambor
- Selector de Temperatura
- Selector de Centrifugado
- Botón Inicio/Pausa
- 16 Programas
- Inicio diferido en 3-6-9 horas
- Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87,5x40x61

Lavadoras/Lava-Secadoras integrables

SERIE GUADIANA

NOVEDAD

GUADIANA80W

EAN 8435666511652



Características

Lavadora integrable Gama GUADIANA

Color Blanco
 Capacidad 8 Kg
 Centrifugado hasta 1.400 rpm
 Clase energética A/ De centrifugado B
 Motor **INVERTER**
 VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores
 Función Speed: Reduce la duración del programa
 Función paro más carga de ropa
 Bloqueo infantil
 Display Digital LED
 Programa ECO

Programas exprés 15' y 60'
 Programa de prelavado
 Programa antialergias
 Apertura instantánea de la puerta
 Puerta Gigante
 Selector de Temperatura
 Selector de Centrifugado
 Botón Inicio/Pausa
 15 Programas
 Inicio diferido
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 81,8x59,8x54,5



GUADIANA86DRY

EAN 8435666506108



Características

Lavasecadora integrable Gama GUADIANA

Color Blanco
 Capacidad de lavado 8 Kg
 Capacidad de secado 6 Kg
 Centrifugado hasta 1.400 rpm
 Clase energética Lavado / Funcionamiento completo E/B
 Clase energética de centrifugado B
 Motor **INVERTER**
 Effiload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad
 Función Prelavado
 Función Programa Mi Favorito
 Bloqueo infantil
 Opción silenciador de avisos
 Display Digital LED

Programa ECO
 Programas exprés 15'
 Programa Lavado y Secado en una hora
 Apertura instantánea de la puerta
 Puerta Gigante
 Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas
 Selector de Temperatura
 Selector de Centrifugado
 Selector de Nivel de secado
 Botón Inicio/Pausa
 16 Programas
 Inicio diferido
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 83x60x54

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

SERIE NERVIÓN



NERVION107DRY

EAN 8435666503336



Características

Lavasecadora Gama NERVIÓN

Color Blanco
 Capacidad de lavado 10 Kg
 Capacidad de secado 7 Kg
 Centrifugado hasta 1.500 rpm
 Clase energética Lavado / Funcionamiento completo A/D
 Clase energética de centrifugado B
 Motor **INVERTER**

FocusClean: Lavado específico para 5 tipo de manchas distintas (comida, bebida, deporte, suciedad de trabajo, cosméticos)

VapCare: Etapa adicional de lavado con vapor para eliminar olores

Effload: Sensores que miden el peso de la colada para ajustar el consumo de agua y electricidad

Función Speed: Reduce la duración del programa

Función Prelavado

Función Programa Mi Favorito

Función aclarado extra antiálergenos

Función paro más carga de ropa

Bloqueo infantil

Función memoria
 Opción silenciador de avisos
 Display Digital LED
 Programa ECO
 Programas exprés 15'
 Programa Lavado y Secado en una hora
 Programa autolimpieza del tambor
 Apertura instantánea de la puerta
 Puerta Gigante
 Diseño del tambor Qcare para un mayor cuidado de las prendas
 Selector de Temperatura
 Selector de Centrifugado
 Selector de Nivel de secado
 Botón Inicio/Pausa
 14 Programas
 Inicio diferido
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x62,9

SERIE DANUBIO



NOVEDAD

DANUBIODRY90

EAN 8435666511713



Características

Secadora Gama DANUBIO

- Color Blanco
- Capacidad 9 Kg
- Tipo de secado: Bomba de calor
- Clase energética nuevo Erp D/ A++
- Iluminación interior
- Termostato de seguridad
- Control electrónico
- Display Digital LED
- Control electrónico del secado
- Indicador de tiempo restante
- Indicador de fase de ciclo
- Indicador de consumo energético
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Sensor de humedad
- Función antiarrugas en 60'/120'
- Opción silenciador de avisos
- Selector de tipo de secado (Extraseco/Secado para armario/ Secado con plancha)

- Focus Dry: Ajuste del nivel de secado
- Selector de tiempo
- Selector de centrifugado
- Programa desinfección
- Inicio Diferido
- Alarma fin de ciclo
- Aviso de limpieza de filtro
- Aviso de depósito de agua lleno
- Aviso de limpieza del condensador
- 15 Programas de secado
- Bloqueo infantil
- Puerta transparente
- Apertura de puerta 180°
- Botón Inicio/Pausa
- Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t
- Dimensiones (AlxAxFon cm): 84,5-85,5x59,6x60,9

SERIE NERVIÓN



NOVEDAD

JDRY8NERVIONB

EAN 8435666511928



Características

Secadora Gama NERVIÓN

- Color Blanco
- Capacidad 8 Kg
- Tipo de secado: Bomba de calor
- Clase energética nuevo Erp B/ A+++
- Motor **INVERTER**
- Iluminación interior con interruptor
- Termostato de seguridad
- Control electrónico
- Display Digital LED
- Control electrónico del secado
- Indicador de tiempo restante
- Indicador de fase de ciclo
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Sensor de humedad
- Función desinfección:
 - Sanitize Function: Libera la ropa de gérmenes durante el secado
 - Rayos UV: Emisión de luz ultravioleta para acabar con virus y bacterias

- Función antiarrugas
- Función Speed: Reduce la duración del programa
- Función Programa Mi Favorito
- Opción silenciador de avisos
- Focus Dry: Ajuste del nivel de secado
- Selector de tiempo
- Inicio Diferido
- Alarma fin de ciclo
- Aviso de limpieza de filtro
- Aviso de depósito de agua lleno
- 14 Programas de secado
- Bloqueo infantil
- Puerta transparente
- Apertura de puerta 170°
- Botón Inicio/Pausa
- Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t
- Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,5x59



JDRY10NERVION

EAN 8435666506382



Características

Secadora Gama NERVIÓN

Color Blanco
 Capacidad 10 Kg
 Tipo de secado: Bomba de calor
 Clase energética nuevo Erp C/ A+++
 Motor **INVERTER**
 Iluminación interior
 Termostato de seguridad
 Control electrónico
 Display Digital LED
 Control electrónico del secado
 Indicador de tiempo restante
 Indicador de fase de ciclo
 Posibilidad de conexión a desagüe
 Sensor de humedad
 Función desinfección:

- Sanitize Function: Libera la ropa de gérmenes durante el secado
- Rayos UV: Emisión de luz ultravioleta para acabar con virus y bacterias

Función antiarrugas
 Función Programa Mi Favorito
 Opción silenciador de avisos
 Focus Dry: Ajuste del nivel de secado
 Selector de tiempo
 Inicio Diferido
 Alarma fin de ciclo
 Aviso de limpieza de filtro
 Aviso de depósito de agua lleno
 14 Programas de secado
 Bloqueo infantil
 Puerta transparente
 Apertura de puerta 180°
 Botón Inicio/Pausa
 Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,5x67,5

SERIE JDRY



NOVEDAD

JDRY10ND

EAN 8435666511911



Características

Secadora Gama JDRY

Color Blanco
 Capacidad 10 Kg
 Tipo de secado: Bomba de calor
 Clase energética nuevo Erp D/ A++
 Iluminación interior
 Termostato de seguridad
 Control electrónico
 Display Digital LED
 Control electrónico del secado
 Indicador de tiempo restante
 Posibilidad de conexión a desagüe
 Sensor de humedad
 Función antiarrugas
 Función Programa Mi Favorito
 Selector de nivel de secado
 Selección de tiempo
 Inicio Diferido
 Aviso de limpieza de filtro
 16 Programas de secado
 Bloqueo infantil
 Puerta transparente
 Apertura de puerta 170°
 Botón Inicio/Pausa
 Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,5x67,5



JDRY8B1
EAN 8435666504586

E Energía Nuevo Erp	A++ Energía	8 Kg Capacidad	60' Programa más corto	65 dB Potencia Sonora	129 kWh/100 ciclos Consumo
----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---

Características

Secadora Gama JDRY

Color Blanco
Capacidad 8 Kg
Tipo de secado: Bomba de calor
Clase energética nuevo Erp E/ A++
Termostato de seguridad
Control electrónico
Display Digital LED
Control electrónico del secado
Indicador de tiempo restante
Posibilidad de conexión a desagüe
Sensor de humedad
Función antiarrugas

Función Programa Mi Favorito

Selector de nivel de secado
Selección de tiempo
Inicio Diferido
Aviso de limpieza de filtro
Aviso de depósito de agua lleno
16 Programas de secado
Bloqueo infantil
Puerta transparente
Apertura de puerta 180°
Botón Inicio/Pausa
Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,5x60

NOVEDAD

JDRY8NE
EAN 8435666511904

E Energía Nuevo Erp	A+ Energía	8 Kg Capacidad	25' Programa más corto	66 dB Potencia Sonora	142 kWh/100 ciclos Consumo
----------------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---



Características

Secadora Gama JDRY

Color Blanco
Capacidad 8 Kg
Tipo de secado: Bomba de calor
Clase energética nuevo Erp E/ A+
Iluminación interior
Termostato de seguridad
Control electrónico
Display Digital LED
Control electrónico del secado
Indicador de tiempo restante
Posibilidad de conexión a desagüe
Sensor de humedad

Función antiarrugas

Función Programa Mi Favorito
Selector de nivel de secado
Selección de tiempo
Inicio Diferido
Aviso de limpieza de filtro
16 Programas de secado
Bloqueo infantil
Puerta transparente
Apertura de puerta 180°
Botón Inicio/Pausa
Refrigerante R290/GWP:3/CO₂:0t
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x59,5x60



Hasta fin de stock

JDRY8C
EAN 8435666503367



Características

Secadora Gama JDRY

Color Blanco
Capacidad 8 Kg
Tipo de secado: Condensación
Clase energética nuevo Erp G/ B
Termostato de seguridad
Control electrónico
Display Digital LED
Control electrónico del secado
Indicador de tiempo restante
Posibilidad de conexión a desagüe
Sensor de humedad
Función antiarrugas

Función Programa Mi Favorito
Selector de nivel de secado
Selección de tiempo
Inicio Diferido
Aviso de limpieza de filtro
Aviso de depósito de agua lleno
16 Programas de secado
Bloqueo infantil
Puerta transparente
Apertura de puerta 180°
Botón Inicio/Pausa
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x59,5x61,5

Hasta fin de stock

JDRY7EC
EAN 8435666505606




Características

Secadora Gama JDRY

Color Blanco
Capacidad 7 Kg
Tipo de secado: Evacuación
Clase energética nuevo Erp G/ C
Termostato de seguridad
Control electrónico
Display Digital LED
Control electrónico del secado
Indicador de tiempo restante
Sensor de humedad

Función antiarrugas
Selector de nivel de secado
Opción silenciador de avisos
Inicio Diferido
Aviso de limpieza de filtro
16 Programas de secado
Bloqueo infantil
Puerta transparente
Apertura de puerta 180°
Botón Inicio/Pausa
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84x59,5x55,5

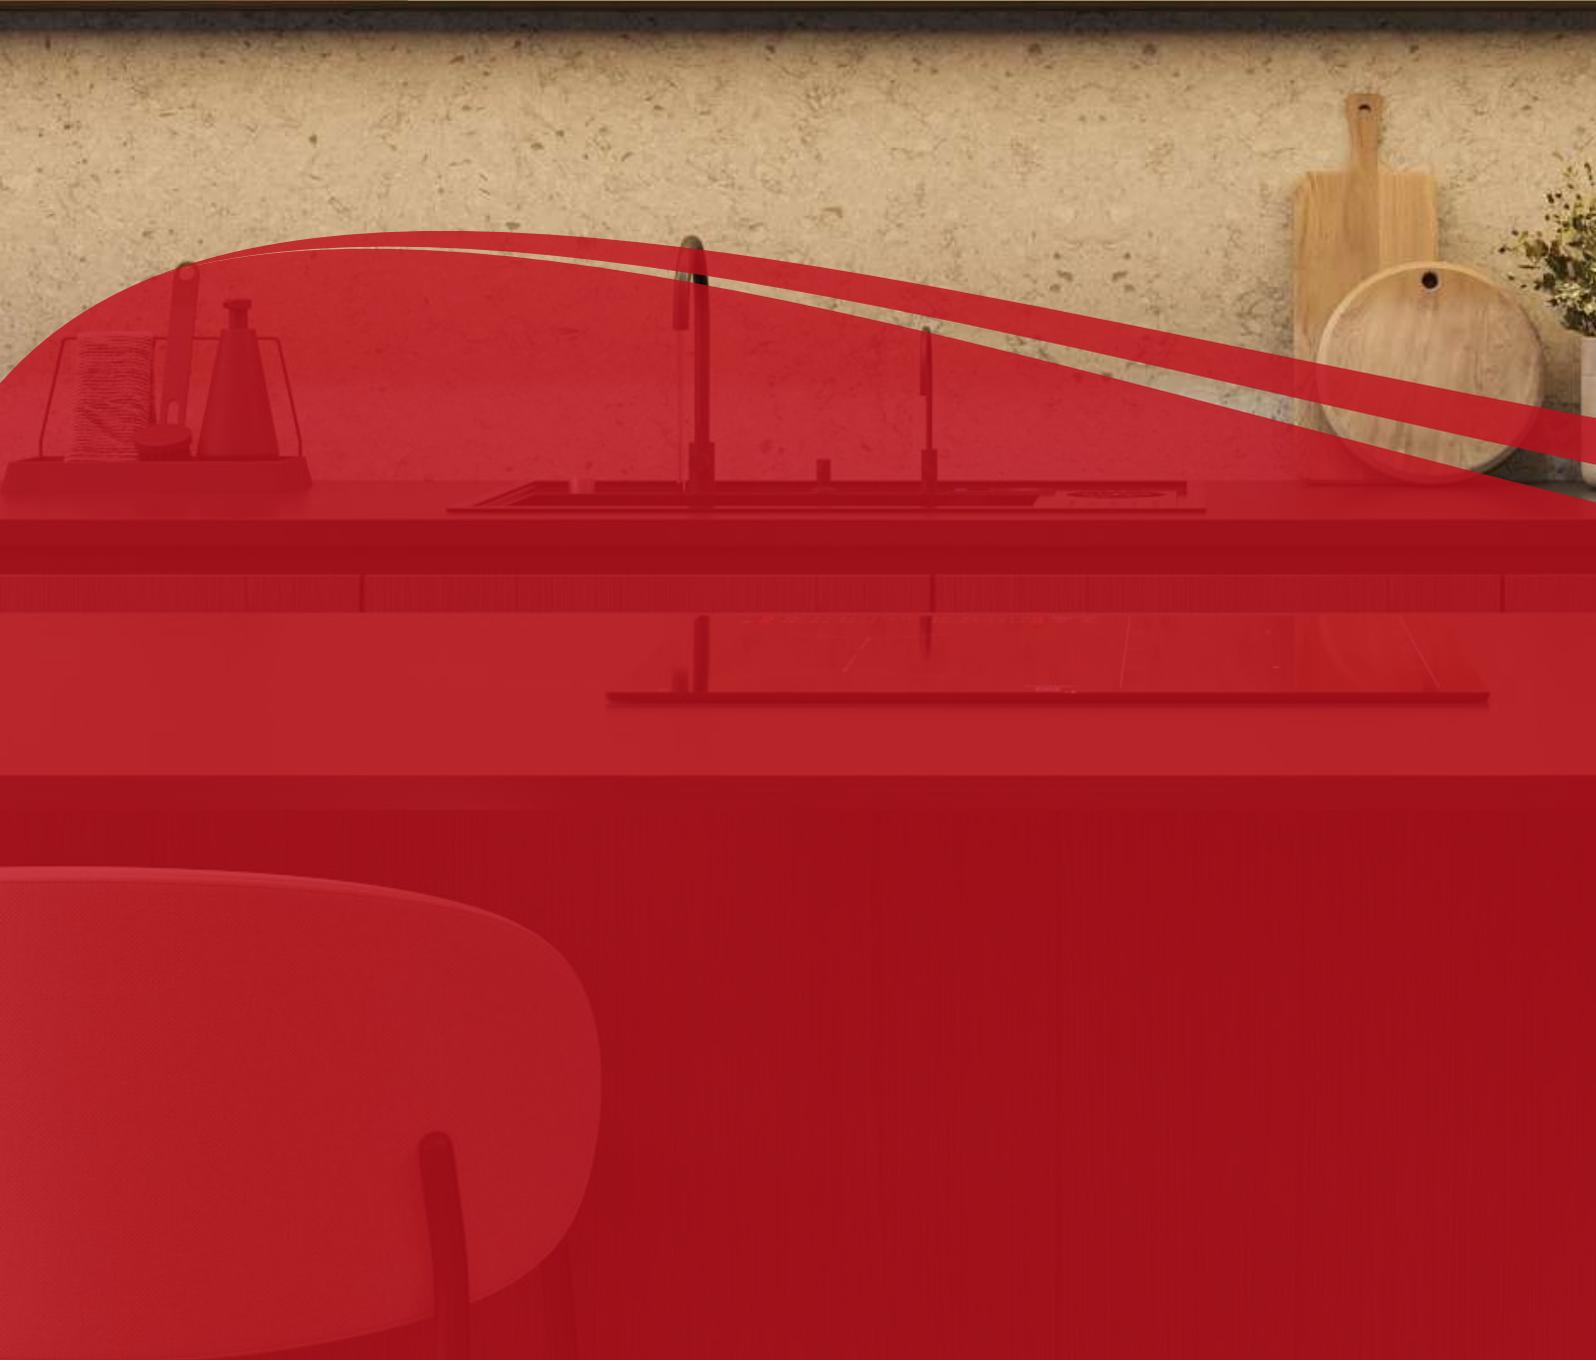



REFRIGERACIÓN

Frigoríficos Cuatro Puertas



JR4D1985ENX

EAN 8435666508782

E Energía	312l Capacidad Refrigerador	144l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	293 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Características

Frigorífico Cuatro Puertas

Inox
 Total No Frost MetalCooling
 Diseño Multi Air-Flow
 Clase energética E
 Clase climática SN-N-ST-T
 Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
 Control dual de la temperatura
 Iluminación interior LED
 EasyCool: Zona Flexible que funciona como congelador o refrigerador
 PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
 Modo Vacaciones
 Función memoria

Zona Fresh para frutas y verduras
 Dos cajones para productos frescos
 Estante para botellas de 2 litros
 Alarma acústica por puerta abierta
 Alarma por incremento temperatura en el congelador
Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)
Apertura de puertas y cajones en 90°
Sistema de ventilación parte inferior delantera
 Bloqueo infantil
 Bajo nivel sonoro
 Capacidad de refrigerador (litros): 312
 Capacidad congelador (litros): 144
 Dimensiones (AlxAxFon cm): 190x83,3x58





JR4D1986ENDX

EAN 8435666508911



Características

Frigorífico Cuatro Puertas

Dark Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Compresor **INVERTER**

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

EasyCool: Zona Flexible que funciona como congelador o refrigerador

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo Vacaciones

Función memoria

Función de protección de la pantalla

AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool (-3°), Carne y Pescado (-1°) y Fruta y Verduras (4°)

Zona Fresh para frutas y verduras

Un cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Alarma acústica por puerta abierta

Alarma por incremento temperatura en el congelador

Instalable junto a pared y entre muebles

(Solo 1 cm necesario a cada lado)

Apertura de puertas y cajones en 90°

Sistema de ventilación parte inferior delantera

Bloqueo infantil

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 351

Capacidad congelador (litros): 170

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64,1



JR4D1986ENGW
EAN 8435666508928

E Energía	351l Capacidad Refrigerador	170l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	314 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Características

Frigorífico Cuatro Puertas

Cristal Negro
Total No Frost MetalCooling
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
EasyCool: Zona Flexible que funciona como congelador o refrigerador

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Función memoria
Función de protección de la pantalla
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool (-3°), Carne y Pescado (-1°) y Fruta y Verduras (4°)
Zona Fresh para frutas y verduras
Estante para botellas de 2 litros
Un cajón para productos frescos

Alarma acústica por puerta abierta
Alarma por incremento temperatura en el congelador
Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)
Apertura de puertas y cajones en 90°
Sistema de ventilación parte inferior delantera
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 351
Capacidad congelador (litros): 170
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64,1



JR4D1986ENGW
EAN 8435666508935

E Energía	351l Capacidad Refrigerador	170l Capacidad Congelador	35dB Potencia Sonora	314 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Características

Frigorífico Cuatro Puertas


Cristal Blanco
Total No Frost MetalCooling
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
EasyCool: Zona Flexible que funciona como congelador o refrigerador

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Función memoria
Función de protección de la pantalla
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool (-3°), Carne y Pescado (-1°) y Fruta y Verduras (4°)
Zona Fresh para frutas y verduras
Estante para botellas de 2 litros
Un cajón para productos frescos

Alarma acústica por puerta abierta
Alarma por incremento temperatura en el congelador
Instalable junto a pared y entre muebles (Solo 1 cm necesario a cada lado)
Apertura de puertas y cajones en 90°
Sistema de ventilación parte inferior delantera
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 351
Capacidad congelador (litros): 170
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 190x83,3x64,1

JR4D1908ENX

EAN 8435666503282



Características

Frigorífico Cuatro Puertas

Inox
Total No Frost MetalCooling
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Sistema de limpieza del aire y eliminación de olores
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool Carne y Pescado y Fruta y Verduras
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Cajón para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 347
Capacidad congelador (litros): 169
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 189,8x83,3x65,5

Frigorífico Francés



JRFD1908ENX

EAN 8435666503275



Características

Frigorífico Francés

Dos puertas y dos cajones
Inox
Total No Frost MetalCooling
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Sistema de limpieza del aire y eliminación de olores
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
AdaptZone: Cajón de temperatura variable con MasterCool Carne y Pescado y Fruta y Verduras
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Función memoria

Cajón para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 345
Capacidad congelador (litros): 170
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 189,8x83,3x65,3

Frigoríficos Americanos



JRSS1799ENX

EAN 8435666506757



Características

Frigorífico Americano

Inox
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Compresor **INVERTER**
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones

Dos cajones para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Dispensador de agua, hielo y hielo picado
Conexión a toma de agua (incluye manguera)
Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 372
Capacidad congelador (litros): 197
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 179,3x91x69,8



JRSS1779ENX
EAN 8435666506740



Características

Frigorífico Americano
Inox
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Dos cajones para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Función memoria
Alarma acústica por puerta abierta

Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 347
Capacidad congelador (litros): 201
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 176,5x89,7x70,6



JRSS1779ENW
EAN 8435666506733



Características

Frigorífico Americano
Color Blanco
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Dos cajones para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Función memoria
Alarma acústica por puerta abierta

Bloqueo infantil
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 347
Capacidad congelador (litros): 201
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 176,5x89,7x70,6

Frigoríficos y Congeladores de una puerta



JRR185EX

EAN 8435666505934

E
Energía

362l
Capacidad Refrigerador

41dB
Potencia Sonora

118
kWh/año
Consumo Anual

Total No Frost

Características

Frigorífico Una Puerta

Inox

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápida

Modo Standby

Función silenciador de alarma

Dos cajones para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 362

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x61,8

JRZ185ENX

EAN 8435666506580

E
Energía

272l
Capacidad Congelador

41dB
Potencia Sonora

245
kWh/año
Consumo Anual

Total No Frost



Características

Congelador Una Puerta

Inox

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador

Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Función silenciador de alarma

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Incluye kit de unión a JRR185EX

Capacidad congelador (litros): 272

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x61,8

JRR185EW

EAN 8435666505910



Características

Frigorífico Una Puerta
 Color Blanco
 Total No Frost
 Clase energética E
 Clase climática SN-N-ST-T
 Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
 Iluminación interior LED
 PowerCool: Modo de refrigeración rápida

Modo Standby
 Función silenciador de alarma
 Dos cajones para productos frescos
 Estante para botellas de 2 litros
 Puerta reversible
 Bajo nivel sonoro
 Capacidad de refrigerador (litros): 362
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x61,8



JRZ185ENW

EAN 8435666506573



Características

Congelador Una Puerta
 Color Blanco
 Total No Frost
 Clase energética E
 Clase climática SN-N-ST-T
 EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador
 Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
 Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
 Función silenciador de alarma
 Puerta reversible
 Bajo nivel sonoro
 Incluye kit de unión a JRR185EW
 Capacidad congelador (litros): 272
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x61,8

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición



JRR145EW

EAN 8435666505941

E Energía	242l Capacidad Refrigerador	40dB Potencia Sonora	104 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--

Características

Frigorífico Una Puerta
Color Blanco
Cíclico
Clase energética E
Clase climática N-ST
Control mecánico
Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 242
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 143x54,5x55,5



JRZ145ENW

EAN 8435666505927

E Energía	161l Capacidad Congelador	39dB Potencia Sonora	207 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------



Características

Congelador Una Puerta
Color Blanco
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con display LED interior

PowerFreeze: Modo de congelación rápida
Indicadores de puerta abierta
Indicadores de temperatura elevada
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad congelador (litros): 161
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 143x54x60

JRZ171ENW

EAN 8435666505958



Características

Congelador Una Puerta
 Color Blanco
 Total No Frost
 Clase energética E
 Clase climática SN-N-ST-T
 Control electrónico de la temperatura con display LED interior
 Iluminación interior LED

PowerFreeze: Modo de congelación rápida
 Indicadores de puerta abierta
 Indicadores de temperatura elevada
 Puerta reversible
 Bajo nivel sonoro
 Capacidad congelador (litros): 204
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 170,5x54x60



Funcionamiento EasyCool



JRX172ENX

EAN 8435666503244



JRX172ENW

EAN 8435666503237



Características

Congelador Una Puerta
 Inox/Blanco
 Total No Frost
 Clase energética E
 Clase climática SN-N-ST-T
 EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador
 Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
 Puerta reversible
 Bajo nivel sonoro
 Capacidad congelador (litros): 238
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 172,2x59,5x63,2

Refrigeradores y congeladores una puerta integrables



JRR177ET

EAN 8435666507945



Características

Frigorífico Una Puerta Integrable

Color Blanco
 FanCooling: Enfriamiento por circulación forzada de aire
 Clase energética E
 Clase climática SN-ST
 Control electrónico de la temperatura
 Iluminación interior LED
 PowerCool: Modo de refrigeración rápida
 Indicador de puerta abierta
 Zona Fresh para frutas y verduras con control de la humedad

Cajón para productos frescos
 Estante para botellas de 2 litros
 Estante botellero cromado
 Puerta reversible
 Apertura de puerta a 90°
 Sistema de integración de puerta fija
 Bajo nivel sonoro
 Capacidad de refrigerador (litros): 294
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177x54x54,5



JRZ177ENT

EAN 8435666507952



Características

Congelador Una Puerta

Color Blanco
 Total No Frost
 Clase energética E
 Clase climática SN-T
 Control electrónico de la temperatura
 Iluminación interior LED
 PowerFreeze: Modo de congelación rápida

Indicador de puerta abierta
 Fabricador de hielo
 Puerta reversible
 Apertura de puerta a 90°
 Sistema de integración de puerta fija
 Bajo nivel sonoro
 Capacidad congelador (litros): 197
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177x54x54,5

Frigoríficos Combi



JRC200AN2X

EAN 8435666503190



Características

Frigorífico Combi

Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Full Inverter

Clase energética A

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estantes con easyget

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 256

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAxAnxFon cm): 201x59,5x70



JRC200CN2X

EAN 8435666503183

C Energía	256l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	38dB Potencia Sonora	177 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

JRC200CN2W

EAN 8435666503176

C Energía	256l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	38dB Potencia Sonora	177 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------



Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Full Inverter

Clase energética C

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Estantes con easyget

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 256

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 201x59,5x67,8

Gama Dark Inox



NOVEDAD

JRC200AN2DX

EAN 8435666509307



Características

Frigorífico Combi

Dark Inox

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Full Inverter

Clase energética A

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Estantes con easyget

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 256

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 201x59,5x70



JRC200CN2DX

EAN 8435666508775



Características

Frigorífico Combi

Dark Inox
Total No Frost MetalCooling
Diseño Multi Air-Flow

Full Inverter


Clase energética C
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con display en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo vacaciones
Bloqueo infantil

Zona Fresh para frutas y verduras
Zona Fresh para carne y pescado
Estante para botellas de 2 litros
Estante botellero cromado
Instalable junto a pared
Apertura de puertas y cajones en 90°
Tirador de la puerta integrado
Estantes con easyget
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 256
Capacidad congelador (litros): 122
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 201x59,5x70



JRC185EN2DX

EAN 8435666508805



Características

Frigorífico Combi

Dark Inox
Total No Frost MetalCooling
Diseño Multi Air-Flow
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST
Control electrónico de la temperatura con display en puerta
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo vacaciones
Bloqueo infantil
Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras
Zona Fresh para carne y pescado
Estante para botellas de 2 litros
Instalable junto a pared
Apertura de puertas y cajones en 90°
Tirador de la puerta integrado
Estantes con easyget y flexistore
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 216
Capacidad congelador (litros): 122
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x66

Gama Cristal



JRC201EN2GW

EAN 8435666506474



Características

Frigorífico Combi
 Cristal Blanco
 Total No Frost MetalCooling
 Diseño Multi Air-Flow
Full Inverter
 Clase energética E
 Clase climática SN-N-ST-T
 Control electrónico de la temperatura con display en puerta
 Control dual de la temperatura
 Iluminación interior LED
 PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
 Modo vacaciones
 Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta
 Zona Fresh para frutas y verduras
 Zona Fresh para carne y pescado
 Estante para botellas de 2 litros
 Estante botellero cromado
 Instalable junto a pared
 Apertura de puertas y cajones en 90°
 Tirador de la puerta integrado
 Puerta reversible
 Bajo nivel sonoro
 Capacidad de refrigerador (litros): 256
 Capacidad congelador (litros): 122
 Dimensiones (AlxAxFon cm): 201x59,5x66



JRC201EN2GN

EAN 8435666506467



Características

Frigorífico Combi

Cristal Negro

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Full Inverter

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Instalable junto a pared

Apertura de puertas y cajones en 90°

Tirador de la puerta integrado

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 256


Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 201,8x59,5x66



JRC185EN2GN

EAN 8435666508799



Características

Frigorífico Combi

Cristal Negro

Total No Frost MetalCooling

Diseño Multi Air-Flow

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con display en puerta

Control dual de la temperatura

Iluminación interior LED

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Modo vacaciones

Bloqueo infantil

Alarma de apertura de puerta

Zona Fresh para frutas y verduras

Zona Fresh para carne y pescado

Estante para botellas de 2 litros

Instalable junto a pared

Apertura de puertas y cajones en 90°

Tirador de la puerta integrado

Estantes con easyget y flexistore

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 216

Capacidad congelador (litros): 122

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x66



NOVEDAD

JRC200ENX1

EAN 8435666511294



NOVEDAD

JRC200ENW1

EAN 8435666511300



Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática N-ST

Control electrónico de la temperatura con display LED interior

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápido

Dos cajones para verduras

Estante para botellas de 2 litros

Estante botellero cromado

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 243

Capacidad congelador (litros): 83

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 201x60x60,5

JRC197EX

EAN 8435666506498

E Energía	316l Capacidad Refrigerador	119l Capacidad Congelador	41dB Potencia Sonora	280 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------



JRC197EW

EAN 8435666506481

E Energía	316l Capacidad Refrigerador	119l Capacidad Congelador	41dB Potencia Sonora	280 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------

Características

Frigorífico Combi

- Inox/Blanco
- Total No Frost MetalCooling
- Diseño Multi Air-Flow
- Clase energética E
- Clase climática SN-N-ST-T
- Diseño Multi Air-Flow
- Control electrónico de la temperatura con display en puerta
- Control dual de la temperatura
- Iluminación interior LED
- PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

- Bloqueo infantil
- Alarma de puerta abierta
- Zona Fresh para frutas y verduras
- Zona Fresh para carne y pescado
- Estante para botellas de 2 litros
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad de refrigerador (litros): 316
- Capacidad congelador (litros): 119
- Dimensiones (AlxAnxFon cm): 188x70x66,6




JRC188ENX

EAN 8435666505743



JRC188ENW

EAN 8435666505736



Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico de la temperatura con display Led en puerta

Iluminación interior LED

PowerCool: Modo de refrigeración rápido

Cristal de seguridad

Dos cajones para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 224

Capacidad congelador (litros): 86

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 188x59,5x63



JRC185EN2X
EAN 8435666503169

E Energía	216l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	40dB Potencia Sonora	256 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

JRC185EN2W
EAN 8435666503152

E Energía	216l Capacidad Refrigerador	122l Capacidad Congelador	40dB Potencia Sonora	256 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------



Características


Frigorífico Combi

- Inox/Blanco
- Total No Frost MetalCooling
- Diseño Multi Air-Flow
- Full Inverter
- Clase energética E
- Clase climática SN-N-ST
- Control electrónico de la temperatura con display en puerta
- Control dual de la temperatura
- Iluminación interior LED
- PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
- Modo vacaciones

- Bloqueo infantil
- Alarma de apertura de puerta
- Zona Fresh para frutas y verduras
- Zona Fresh para carne y pescado
- Estante para botellas de 2 litros
- Estantes con easyget
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro
- Capacidad de refrigerador (litros): 216
- Capacidad congelador (litros): 122
- Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x66

JRC1851ENX

EAN 8435666507839



JRC1851ENW

EAN 8435666507822



Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco
 Total No Frost
 Clase energética E
 Clase climática SN-N-ST-T
 Control electrónico de la temperatura con display en puerta
 Control dual de la temperatura
 Iluminación interior LED
 PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
 Modo Smart: Adapta la temperatura de forma automática dependiendo de las condiciones ambiente y del interior del aparato

Modo Vacaciones
 Bloqueo infantil
 Cristal de seguridad
 Cajón para productos frescos
 Estante para botellas de 2 litros
 Puerta reversible
 Bajo nivel sonoro
 Capacidad de refrigerador (litros): 201
 Capacidad congelador (litros): 89
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 185x59,5x60

JRC1805EN1X

EAN 8435666506443

E Energía	199l Capacidad Refrigerador	71l Capacidad Congelador	41dB Potencia Sonora	219 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------



JRC1805EN1W

EAN 8435666506436

E Energía	199l Capacidad Refrigerador	71l Capacidad Congelador	41dB Potencia Sonora	219 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------

Características

Frigorífico Combi

Inox/Blanco
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática N-ST
Control electrónico de la temperatura con display LED interior
Iluminación interior LED
PowerCool: Modo de refrigeración rápido

Cajón para verduras
Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 199
Capacidad congelador (litros): 71
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 180x54,5x62,5



JRC1805EW

EAN 8435666506450

E Energía	197l Capacidad Refrigerador	65l Capacidad Congelador	39dB Potencia Sonora	204 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Características

Frigorífico Combi

Color Blanco
Cíclico
Clase energética E
Clase climática N-ST
Control mecánico
Iluminación interior LED

Cajón para verduras
Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 197
Capacidad congelador (litros): 65
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177,3x54,7x56,8

Frigoríficos Combi integrables



NOVEDAD

JRC197DNTS

EAN 8435666511379



Características

Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco

Total No Frost

Diseño Multi Air-Flow

Clase energética D

Clase climática SN-N-ST-T

Control electrónico de la temperatura con indicadores LED

Control dual de la temperatura en tres niveles

PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos

Función Standby

Iluminación interior LED

Dos cajones para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Compartimento de fácil acceso en el congelador

Apertura de puertas y cajones en 90°

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro - Clase A

Sistema de integración de puerta deslizante

Capacidad de refrigerador (litros): 298


Capacidad congelador (litros): 105

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 195,3x69x55

NOVEDAD

JRC195ENTS

EAN 8435666511393



Características


Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con indicadores LED
Control dual de la temperatura en tres niveles
PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
Modo Vacaciones
Función Standby
Alarma de apertura de puerta abierta en el refrigerador

Iluminación interior LED
Dos cajones para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Estante botellero cromado
Compartimento de fácil acceso en el congelador
Puerta reversible
Apertura de puertas y cajones en 90°
Bajo nivel sonoro
Sistema de integración de puerta deslizante
Capacidad de refrigerador (litros): 213
Capacidad congelador (litros): 87
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 195,5x54x55

JRC177ENT

EAN 8435666507938



Características

Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco
No Frost - Diseño MultiCooling: Enfriamiento independiente refrigerador/congelador
Clase energética E
Clase climática N-T
Control electrónico de la temperatura con display interior
Control dual de la temperatura
Iluminación interior LED
PowerFreeze: Modo de congelación rápido
Modo Económico de bajo consumo
Indicador de puerta abierta

Cajón para productos frescos
Estantes con cristal de seguridad y bordes cromados
Estante para botellas de 2 litros
Estante botellero cromado
Compartimento de fácil acceso en el congelador
Puerta reversible
Apertura de puerta a 90°
Bajo nivel sonoro
Sistema de integración de puerta fija
Capacidad de refrigerador (litros): 170
Capacidad congelador (litros): 63
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177x54x54,5

NOVEDAD

JRC177ENTS

EAN 8435666511386



Características

Frigorífico Combi Integrable


Color Blanco
 No Frost - Diseño MultiCooling: Enfriamiento independiente refrigerador/congelador
 Clase energética E
 Clase climática SN-T
 Control electrónico con indicadores LED
 PowerFreeze: Modo de congelación rápido
 Iluminación interior LED
 Función Standby
 Alarma de apertura de puerta

Cajón para productos frescos
 Estante para botellas de 2 litros
 Compartimento de fácil acceso en el congelador
 Puerta reversible
 Apertura de puertas y cajones a 90°
 Bajo nivel sonoro
 Sistema de integración de puerta deslizante
 Capacidad de refrigerador (litros): 170
 Capacidad congelador (litros): 63
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177x54x54,5



JRC177EINT

EAN 8435666506504



Características

Frigorífico Combi Integrable

Color Blanco
 Enfriamiento Low Frost
 Clase energética E
 Clase climática SN-N-ST-T
 Control electrónico con indicadores LED
 PowerCool&PowerFreeze: Modos de refrigeración y congelación rápidos
 Iluminación interior LED
 Cristal de seguridad

Cajón para productos frescos
 Estante para botellas de 2 litros
 Compartimento de fácil acceso en el congelador
 Puerta reversible
 Bajo nivel sonoro
 Sistema de integración de puerta deslizante
 Capacidad de refrigerador (litros): 192
 Capacidad congelador (litros): 79
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 178,5x54x55

Frigoríficos Dos Puertas



80cm

JRD1848ENX1
EAN 8435666511317

E Energía	411l Capacidad Refrigerador	117l Capacidad Congelador	39dB Potencia Sonora	271 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

JRD1848ENW1
EAN 8435666511324

E Energía	411l Capacidad Refrigerador	117l Capacidad Congelador	39dB Potencia Sonora	271 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------



80cm

Características


Frigorífico Dos Puertas
Inox/Blanco
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática N-ST-T
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta
Iluminación interior LED
PowerCool: Modo de refrigeración rápida
Bloqueo infantil

Zona Fresh deslizante y de fácil apertura
Cajón para productos frescos con control de la humedad
Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 411
Capacidad congelador (litros): 117
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 183,5x80x71,5



JRD1970ENX

EAN 8435666506665



JRD1970ENW

EAN 8435666506658



Características

Frigorífico Dos Puertas

Inox/Blanco
 Total No Frost
 Clase energética E
 Clase climática SN-N-ST
 Sistema de limpieza de aire y eliminación de olores
 Control electrónico interior para la cámara de refrigeración
 Control mecánico interior para la cámara de congelación
 Iluminación interior LED
 PowerCool: Modo de refrigeración rápida

Bloqueo infantil
 Cajón para productos frescos
 Zona deslizante y de fácil apertura
 Estante para botellas de 2 litros
 Puerta reversible
 Bajo nivel sonoro
 Capacidad de refrigerador (litros): 356
 Capacidad congelador (litros): 107
 Dimensiones (AlxAnxFon cm): 188x70x69,1



JRD1736ENX
EAN 8435666506641

E Energía	254l Capacidad Refrigerador	84l Capacidad Congelador	43dB Potencia Sonora	232 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

JRD1736ENW
EAN 8435666506634

E Energía	254l Capacidad Refrigerador	84l Capacidad Congelador	43dB Potencia Sonora	232 kWh/año Consumo Anual	Total No Frost
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------



Características

Frigorífico Dos Puertas

Inox/Blanco

Total No Frost

Clase energética E

Clase climática N-ST

Sistema de eliminación de olores

Control electrónico de la temperatura interior

Iluminación interior LED

Cajón para verduras

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro


Capacidad de refrigerador (litros): 254

Capacidad congelador (litros): 84

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 172,4x59,5x69,5

JRD1655ENW

EAN 8435666506627



Características

Frigorífico Dos Puertas

Blanco
Total No Frost
Clase energética E
Clase climática T
Control electrónico interior para la cámara de refrigeración
Control mecánico interior para la cámara de congelación
Iluminación interior LED
PowerCool: Modo de refrigeración rápida

Bloqueo infantil
Cajón para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 206
Capacidad congelador (litros): 60
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 165,7x54,5x61



NOVEDAD

JRD1706E

EAN 8435666511256



Características

Frigorífico Dos Puertas

Color Blanco
Clase energética E
Clase climática N-ST
Control mecánico
Iluminación interior LED
Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros
Apertura de puertas y cajones en 90°
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 229
Capacidad congelador (litros): 75
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 172x60x60

NOVEDAD

JRD160E

EAN 843566506603

E Energía	194l Capacidad Refrigerador	41l Capacidad Congelador	40dB Potencia Sonora	177 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--



Características

Frigorífico Dos Puertas

Color Blanco

Clase energética E

Clase climática SN-N-ST

Control electrónico con indicadores LED

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 194

Capacidad congelador (litros): 41

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 159x55x55



NOVEDAD

JRD145EX

EAN 8435666509291

E Energía	163l Capacidad Refrigerador	41l Capacidad Congelador	40dB Potencia Sonora	176 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--

Características

Frigorífico Dos Puertas

Inox

Clase energética E

Clase climática N-ST

Control mecánico

Iluminación interior LED

Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros

Puerta reversible

Bajo nivel sonoro

Capacidad de refrigerador (litros): 163

Capacidad congelador (litros): 41

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 143x55x55



JRD145E
EAN 8435666506597

E Energía	163l Capacidad Refrigerador	41l Capacidad Congelador	40dB Potencia Sonora	176 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--

Características

Frigorífico Dos Puertas
Color Blanco
Clase energética E
Clase climática N-ST
Control mecánico
Iluminación interior LED
Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 163
Capacidad congelador (litros): 41
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 143x55x55

Frigoríficos Bajo Encimera

JRR85ZE
EAN 8435666506702

E Energía	97l Capacidad Refrigerador	16l Capacidad Congelador	39dB Potencia Sonora	142 kWh/año Consumo Anual
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--



Características

Frigorífico Bajo Encimera
Color Blanco
Clase energética E
Clase climática N-ST
Control mecánico
Iluminación interior LED
Cajón congelador interior

Cajón para productos frescos
Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 97
Capacidad congelador (litros): 16
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 86x55,3x57,4



JRR84ZE
EAN 8435666506696

E Energía	93l Capacidad Refrigerador	41dB Potencia Sonora	86 kWh/año Consumo Anual
---------------------	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Características

Frigorífico Bajo Encimera
Color Blanco
Clase energética E
Clase climática N-ST-T
Control mecánico
Cajón SuperFresh
Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Patas ajustables
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 93
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 86x47,2x45



JRR85E
EAN 8435666506689

E Energía	131l Capacidad Refrigerador	39dB Potencia Sonora	90 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Características

Frigorífico Bajo Encimera
Color Blanco
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST
Control mecánico
Cajón para productos frescos

Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 131
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,5x53,5x57,4



JRR45E
EAN 8435666506672

E Energía	43l Capacidad Refrigerador	41dB Potencia Sonora	80 kWh/año Consumo Anual
---------------------	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Características

Frigorífico Bajo Encimera
Color Blanco
Clase energética E
Clase climática N-ST
Control mecánico
Estante para botella de 2 litros

Puerta reversible
Bandeja de desagüe
Bajo nivel sonoro
Capacidad de refrigerador (litros): 43
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 49,2x47,2x45

Frigoríficos Bajo Encimera Integrables



NOVEDAD

JRR82Z-INT

EAN 8435666511355

E Energía	98l Capacidad Refrigerador	17l Capacidad Congelador	39dB Potencia Sonora	149 kWh/año Consumo Anual
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Características

Frigorífico Bajo Encimera

Color Blanco
Clase energética E
Clase climática N-ST
Control mecánico
Iluminación interior LED
Cajón congelador interior con indicador de puerta abierta

Estante para botellas de 2 litros
Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Sistema de integración de puerta fija
Capacidad de refrigerador (litros): 98
Capacidad congelador (litros): 17
Dimensiones (AlxAxFon cm): 81,8x59,5x54,8



Congeladores Bajo Encimera



JRZ85E

EAN 8435666506566

E Energía	88l Capacidad Congelador	39dB Potencia Sonora	164 kWh/año Consumo Anual
---------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Características

Congelador Bajo Encimera

Color Blanco
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST
Control mecánico regulable

Puerta reversible
Bajo nivel sonoro
Capacidad congelador (litros): 88
Dimensiones (AlxAxFon cm): 84,5x55,3x57,4

Arcones



JRA100E

EAN 8435666506511



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x54,7x44,6



JRA151E

EAN 8435666511843



Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x60x56



JRA200E

EAN 8435666506535




Dimensiones (AlxAnxFon cm): 85x77x56

Características

Arcón
Color Blanco
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST
Clase climática SN-N-ST-T en el modelo JRA151E
Compresor **INVERTER** en el modelo JRA151E
Termostato regulable

EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador
Congelación: -24°C a -12 °C
Refrigeración: 0 °C a 10 °C
Función botellero
Cesto desmontable
Fácil descongelación
Capacidad congelador (litros): 99/143/198

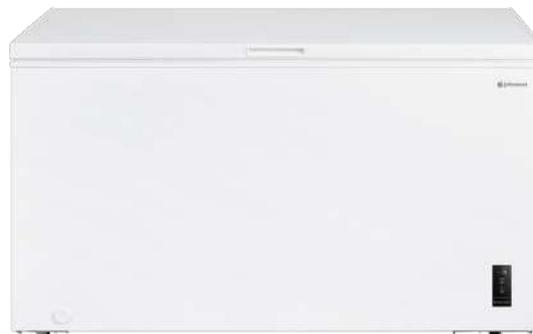

JRA300E

EAN 8435666506542

E Energía	293l Capacidad Congelador	41dB Potencia Sonora	230 kWh/año Consumo Anual
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 84,4x106,5x59,2

JRA420E

EAN 8435666506559

E Energía	418l Capacidad Congelador	44dB Potencia Sonora	269 kWh/año Consumo Anual
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 82,5x141,6x75

Características

Arcón

Color Blanco
Clase energética E
Clase climática SN-N-ST-T
Termostato regulable
EasyCool: Funcionamiento como congelador o refrigerador
Congelación: -24°C a -12 °C
Refrigeración: 0 °C a 10 °C

Función botellero
Cesto desmontable
Fácil descongelación
Capacidad congelador (litros): 293/418



Vinotecas

JRVN24

EAN 8435666508959

G Energía	66l Capacidad Refrigerador	24 Capacidad en botellas	40dB Potencia Sonora	137 kWh/año Consumo Anual
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------



Características

Vinoteca

Clase energética G
Clase climática SN-N-ST
Capacidad para 24 botellas
Rango de temperatura 5-18°C
Control electrónico con display LED interior
Iluminación interior LED con control de encendido y apagado
Bloqueo infantil

PowerCool: Modo de refrigeración rápido
Función memoria
Enfriamiento mediante compresor
Puerta de vidrio transparente
Estantes metálicos esmaltados deslizantes
Controlador de las condiciones de temperatura
Capacidad de refrigerador (litros): 66
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 64x47x44



NOVEDAD

JRVN46F88D

EAN 8435666510457

G Energía	132l Capacidad Refrigerador	53 Capacidad en botellas	40dB Potencia Sonora	143 kWh/año Consumo Anual
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------



Características

Vinoteca

Clase energética G
Clase climática SN-N
Capacidad para 53 botellas
Dos zonas
Rango de temperatura total 5-18°C
Diferencia máxima entre zonas 6°C
Control electrónico dual de la temperatura con display LED interior

Iluminación interior LED con control de encendido y apagado
Enfriamiento mediante compresor
Puerta de vidrio transparente
Puerta reversible
5 Estantes de madera de haya deslizantes
Capacidad de refrigerador (litros): 132
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 89,2x54x55,5

Vinotecas integrables

NOVEDAD

JRVN7SB87

EAN 8435666510426



Características

Vinoteca integrable/libre instalación

Clase energética G
Clase climática SN-N-ST
Capacidad para 7 botellas
Rango total de temperatura 5-22°C
Control electrónico de la temperatura con display LED interior
Iluminación interior LED con control de encendido y apagado
Enfriamiento mediante compresor
Puerta de vidrio transparente

Puerta reversible
Tirador
6 Estantes de madera de haya deslizantes
Capacidad de refrigerador (litros): 20
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87,5-89x14,8x52
Dimensiones con tirador (AlxAnxFon cm): 87,5-89x14,8x58,7
Dimensiones requeridas para su instalación (AlxAnxFon cm): 87,5x15,5x57

NOVEDAD

JRVN2OSB87

EAN 8435666510433



Características

Vinoteca integrable/libre instalación

Clase energética G
Clase climática SN-N-ST
Capacidad para 20 botellas
Rango total de temperatura 5-22°C
Control electrónico de la temperatura con display LED interior
Iluminación interior LED con control de encendido y apagado
Enfriamiento mediante compresor
Puerta de vidrio transparente

Puerta reversible
Tirador
6 Estantes de madera de haya deslizantes
Capacidad de refrigerador (litros): 56
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87-89x29,5x57
Dimensiones con tirador (AlxAnxFon cm): 87-89x29,5x61,5
Dimensiones requeridas para su instalación (AlxAnxFon cm): 87,5x30x59

NOVEDAD

JRVN46SB87D

EAN 8435666510440



Características

Vinoteca integrable/libre instalación

Clase energética G

Clase climática SN-N-ST

Capacidad para 46 botellas

Dos zonas

Rango total de temperatura 5-22°C

Rango superior de temperatura 5-13°C

Rango inferior de temperatura 13-22°C

Diferencia máxima entre zonas 6°C

Control electrónico dual de la temperatura con display LED interior

Iluminación interior LED con control de encendido y apagado

Enfriamiento mediante compresor

Puerta de vidrio transparente

Puerta reversible

Tirador

6 Estantes de madera de haya deslizantes

Capacidad de refrigerador (litros): 137

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 87-93x59,5x56,5

Dimensiones con tirador (AlxAnxFon cm): 87-93x59,5x61,2

Dimensiones requeridas para su instalación

(AlxAnxFon cm):87,2-94x60x570



Vinotecas total integración

NOVEDAD

JRVN24FB25

EAN 8435666510402



Características

Vinoteca integrable

Clase energética F

Clase climática SN-N-ST

Capacidad para 24 botellas

Rango de temperatura total 5-20°C

Control electrónico de la temperatura con display OLED interior

Iluminación interior LED con control de encendido y apagado

Enfriamiento mediante compresor

Sistema de ventilación en el frente para una integración total

Sistema antivibración con amortiguadores para evitar que

las vibraciones del compresor afecten a los vinos

Puerta de vidrio transparente con filtro anti-UV

Desescarche automático

Puerta reversible

Sistema push de apertura y cierre

3 Estantes de madera de haya deslizantes

Filtro de carbón incluido

Capacidad de refrigerador (litros): 61

Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45,5x59x57,4

NOVEDAD

JRVN28FB60D

EAN 8435666510419



Características

Vinoteca integrable

Clase energética F
Clase climática SN-N-ST
Capacidad para 28 botellas
Dos zonas
Rango total de temperatura 5-20°C
Rango superior de temperatura 5-12°C
Rango inferior de temperatura 12-20°C
Diferencia máxima entre zonas 6°C
Control electrónico dual de la temperatura con display OLED interior
Iluminación interior LED con control de encendido y apagado
Enfriamiento mediante compresor

Sistema de ventilación en el frente para una integración total

Sistema antivibración con amortiguadores para evitar que las vibraciones del compresor afecten a los vinos
Puerta de vidrio transparente con filtro anti-UV
Desescarche automático
Puerta reversible
Sistema push de apertura y cierre
3 Estantes de madera de haya deslizantes
Filtro de carbón incluido
Capacidad de refrigerador (litros): 81
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 59,5x59x58,6



Refrigeración hostelería

JRVN373D

EAN 8435666508874



Características

Vinoteca

Color negro
Clase energética D
Clase climática 4/CC2K4 (32 °C/65% Rh)
Sistema de refrigeración: Ventilado
Temperatura exterior: 32 °C
Control electrónico con display digital LED en puerta
Rango de temperatura: 6-20 °C
Puerta de vidrio doble templado abatible
5 estantes: carga máx. 35 Kg por estante
Tirador integrado
Patas ajustables

Capacidad refrigerador (litros): 373
Número de botes de 330 ml de pie/fila: 406/7
Número de botellas de vino de 750 ml: 60
Refrigerante/Cantidad: R600a/55g
Potencia total: 250W
Potencia sonora: 46-48 dB
Peso neto/bruto: 75/79,6 Kg
Dimensiones externas (AlxAnxFon cm): 183,2x59,5x60,5
Dimensiones internas (AlxAnxFon cm): 161,5x50,5x42,5
Garantía uso doméstico: 3 años
Garantía uso profesional: 1 año



JRPRO1816AB1D

EAN 8435666508829



Características

Frigorífico expositor de botellas

Clase energética D
 Clase climática 4/CC2K4 (32 °C/65% Rh)
 Sistema de refrigeración: Ventilado
 Temperatura exterior: 32 °C
 Iluminación interior LED
 Interruptor de luz incorporado
 Control electrónico con display digital LED interior
 Rango de temperatura: 1-10 °C
 Puerta de vidrio doble templado abatible
 Marco exterior de color negro, interior blanco
 5 estantes: carga máx. 35 Kg por estante
 Puerta reversible

Tirador integrado

Patas ajustables
 Capacidad refrigerador (litros): 373
 Número de botes de 330 ml de pie/fila: 406/7
 Número de botes de 330 ml de pie y acostados máximo: 476
 Refrigerante/Cantidad: R600a/55g
 Potencia total: 300W
 Potencia sonora: 46-48 dB
 Peso neto/bruto: 71/80 Kg
 Dimensiones externas (AlxAnxFon cm): 181x59,5x60,5
 Dimensiones internas (AlxAnxFon cm): 161,5x50,5x42,5
 Garantía uso doméstico: 3 años
 Garantía uso profesional: 1 año



JRPRO1816AB2D

EAN 8435666508836



Características

Frigorífico expositor de botellas

Clase energética D
Clase climática 4/CC2K4 (32 °C/65% Rh)
Sistema de refrigeración: Ventilado
Temperatura exterior: 32 °C
Iluminación interior LED
Interruptor de luz incorporado
Control electrónico con display digital LED interior
Rango de temperatura: 1-10 °C
2 Puertas de vidrio doble templado abatibles
Marco exterior de color negro, interior blanco
5 estantes: carga máx. 35 Kg por estante

Tirador integrado

Patas ajustables
Capacidad refrigerador (litros): 373
Número de botes de 330 ml de pie/fila: 406/7
Número de botes de 330 ml de pie y acostados máximo: 476
Refrigerante/Cantidad: R600a/55g
Potencia total: 280W
Potencia sonora: 46-48 dB
Peso neto/bruto: 75/81 Kg
Dimensiones externas (AlxAxFon cm): 183,2x59,5x60,5
Dimensiones internas (AlxAxFon cm): 161,5x50,5x42,5
Garantía uso doméstico: 3 años
Garantía uso profesional: 1 año



JRPRO215X120D

EAN 8435666508843



Características

Frigorífico expositor de botellas

Clase energética E
Clase climática 4/CC2K4 (32 °C/65% Rh)
Sistema de refrigeración: Ventilado
Temperatura exterior: 32 °C
Iluminación interior LED derecha e izquierda
Control electrónico con display digital LED interior
Rango de temperatura: 1-10 °C
Puerta de vidrio doble templado corredera
Marco exterior de color negro, interior blanco
Dosel con iluminación LED
5 estantes: carga máx. 90 Kg por estante
Tirador integrado

Incluye cerradura y llave
Patas ajustables
Capacidad refrigerador (litros): 1.140
Número de botes de 330 ml de pie/fila: 1.232/16
Refrigerante/Cantidad: R290a/80g
Potencia total: 1000/1100W
Potencia sonora: 48-50 dB
Peso neto/bruto: 195/210 Kg
Dimensiones externas (AlxAnxFon cm): 214,5x120x72,5
Dimensiones internas (AlxAnxFon cm): 148x111x59
Garantía uso doméstico: 3 años
Garantía uso profesional: 1 año

JRA345DPROD

EAN 8435666508850



Características


Arcón congelador horizontal

Clase energética D
Clase climática 7/BC1(35 °C/75% Rh)
Sistema de refrigeración: Ventilado
Temperatura exterior: 35 °C
Control mecánico
Rango de temperatura: -18/-24 °C
Tiempo de protección de temperatura (-19/-9 °C): 11 horas
Puertas correderas con vidrio corredizo de baja emisividad templado de 4 mm
Marco de aluminio
Incluye cesta

Tiradores en puerta
Incluye cerradura y llave
4 Ruedas incorporadas (2 con freno)
Capacidad congelador (litros): 345
Refrigerante/Cantidad: R290/43g
Potencia total: 300/350W
Potencia sonora: 45-47 dB
Peso neto/bruto: 65/79 Kg
Dimensiones externas (AlxAnxFon cm): 90,4x131,4x65,3
Dimensiones internas (AlxAnxFon cm): 66,6x119x52,9
Garantía uso doméstico: 3 años
Garantía uso profesional: 1 año

JRA490DPROD

EAN 8435666508867



Características

Arcón congelador horizontal

Clase energética D
Clase climática 7/BC1(35 °C/75% Rh)
Sistema de refrigeración: Ventilado
Temperatura exterior: 35 °C
Control mecánico
Rango de temperatura: -18/-24 °C
Tiempo de protección de temperatura (-19/-9 °C): 11 horas
Puertas correderas con vidrio corredizo de baja emisividad templado de 4 mm
Marco de aluminio
Incluye cesta

Tiradores en puerta
Incluye cerradura y llave
6 Ruedas incorporadas (3 con freno)
Capacidad congelador (litros): 490
Refrigerante/Cantidad: R290/57g
Potencia total: 420W
Potencia sonora: 45-47 dB
Peso neto/bruto: 85/92 Kg
Dimensiones externas (AlxAnxFon cm): 90,4x177,2x65,3
Dimensiones internas (AlxAnxFon cm): 66,6x164,9x52,9
Garantía uso doméstico: 3 años
Garantía uso profesional: 1 año





 johnson

CALEFACCIÓN DOMÉSTICA

Calefactores

NOVEDAD

SONNE20CALR

EAN 8435666509901



Características

Calefactor cerámico

- Potencia 2.000 W
- 2 Niveles de potencia de calefacción: 1.200W-2.000W
- Selector de temperatura (entre 18°C y 30°C)
- Modo oscilación
- Modo ECO
- Temporizador (1-2-4 horas)

- Panel de control con indicadores luminosos
- Protección por sobrecalentamiento
- Protección antivuelco
- Mando a distancia incluido
- Dimensiones (AlxAnxFon cm): 45,2x19,6x19,6
- Unidades por embalaje colectivo: 2



NOVEDAD

SONNE20CAL

EAN 8435666509895



Características

Calefactor cerámico

- Potencia 2.000 W
- 3 Niveles de potencia de calefacción: 900W-1.300W-2.000W
- Modo ventilador
- Termostato regulable

- Luz indicadora de encendido
- Protección por sobrecalentamiento
- Protección antivuelco
- Dimensiones (AlxAnxFon cm): 16,4x23,1x12,3
- Unidades por embalaje colectivo: 6

Convectores

NOVEDAD

SONNE20CONV

EAN 8435666509918



Características

Calefactor por convección

Potencia 2.000 W

2 Niveles de potencia de calefacción: 1.200W-2.000W

Modo turbo en los dos niveles

Termostato regulable

Protección por sobrecalentamiento

Asas de transporte

Dimensiones (AlxAxFon cm): 37,5x53,2x17







AGUA CALIENTE SANITARIA

Acumuladores aerotérmicos para ACS instalables en pared

NOVEDAD



Características

- Intercambiador de calor de alta eficiencia
- Refrigerante R290 - Green Gas GWP=3
- Ahorro energético y bajo nivel sonoro
- Resistencia eléctrica de apoyo (1,5 kW) incluida en el interior
- Ánodo electrónico para evitar la corrosión del equipo
- Tanque de Acero Inox Duplex
- Válvula de expansión electrónica
- Válvula de sobrepresión y antirretorno
- Tapa superior desmontable para realizar tareas de mantenimiento sin descolgar el equipo
- Cuatro modos de funcionamiento: Auto, Green, Boost y E-Heater
- Función de esterilización y antilegionella
- Temporizador semanal
- Modo Vacaciones
- Función memoria
- Wi-Fi integrado para control remoto mediante app
- Manguitos electrolíticos incluidos

MANANTIAL110RPLUSB

A++
Energía

SCOP_{DHW}
3,737

110
litros



MANANTIAL150RPLUSB

A++
Energía


SCOP_{DHW}
4,017

150
litros


Especificaciones

MODELO		MANANTIAL110RPLUSB	MANANTIAL150RPLUSB	
EAN		8435666511225	8435666511232	
Bomba de calor	Capacidad de calentamiento nominal	kW	1	1
	Potencia de entrada	kW	0,33	0,33
	Corriente de entrada de calefacción	A	1,06	1,06
	SCOP DHW 7/6°C (EN16147)		3,03	3,22
Eficiencia	SCOP DHW 14/13°C (EN16147)		3,737	4,017
	Tiempo calentamiento 7° (EN16147)/Clase energética		6,52 / A+	9,89 / A+
	Tiempo calentamiento 14° (EN16147)/Clase energética		5,89 / A++	8,04 / A++
	Perfil de consumo		M	L
Resistencia de apoyo	Potencia de entrada nominal	kW	1,5	1,5
	Corriente de entrada nominal	A	8,3	8,3
Bomba de calor + resistencia de apoyo	Capacidad de calentamiento nominal		2,5	2,5
	Potencia de entrada nominal		1,83	1,83
	Corriente de entrada máxima		8,3	8,3
Volumen de acumulación		l	110	150
Temperatura de salida del agua por defecto		°C	55	55
Temperatura máx. de salida del agua bomba de calor		°C	65	65
Temperatura máx. de salida del agua con resistencia de apoyo		°C	75	75
Condiciones de trabajo		°C	-5/43	-5/43
Condiciones de trabajo con resistencia de apoyo		°C	-20/60	-20/60
Conexión de tubería de agua			G1/2"	G1/2"
Refrigerante / peso		Kg	R290/0,14	R290/0,14
Nivel sonoro (EN12102)		dB	45	45
Calificación de Prueba de Choque Eléctrico			E	E
Ánodo de magnesio			Sí	Sí
Ánodo electrónico de titanio			Sí	Sí
Caudal de aire de ventilación		m ³ /h	280	280
Nivel de protección del agua			IPX1	IPX1
Material del tanque			Acero inox Duplex 2205	Acero inox Duplex 2205
Peso neto / peso bruto		Kg	48/56	56/65
Instalación			Mural	Mural
Dimensiones del producto (ØxAl)		mm	Ø520x1368	Ø560x1475
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFo)		mm	580x1.515x580	580x1.610x610

Dimensiones

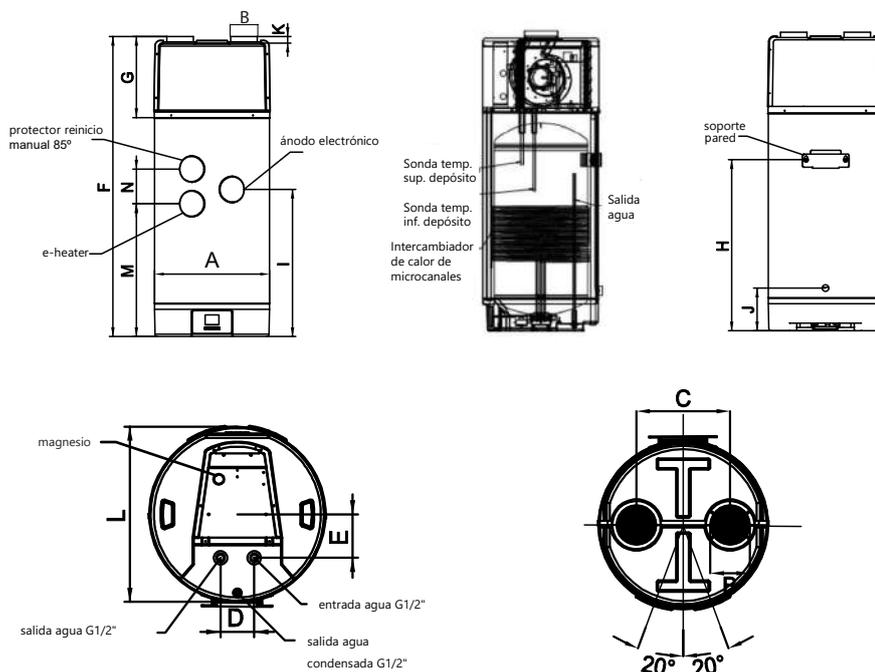

Dimensiones		MANANTIAL110RPLUSB			
A	mm	Ø520	H	780	
B	mm	Ø122	I	670	
C	mm	290	J	175	
D	mm	100	K	35	
E	mm	130	L	540	
F	mm	1367,5	M	615	
G	mm	370	N	150	

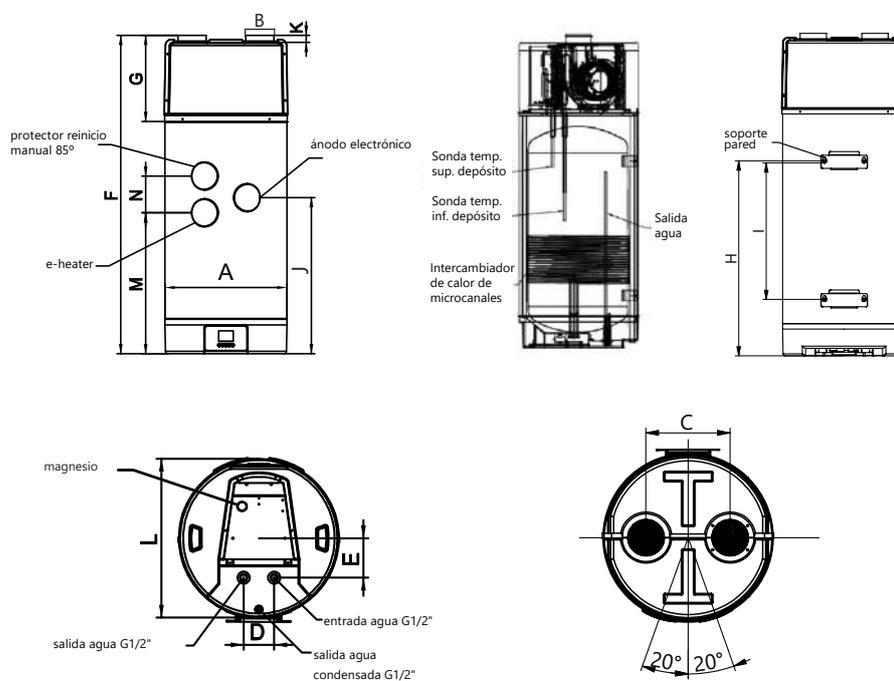

Dimensiones		MANANTIAL150RPLUSB			
A	mm	Ø560	H	885	
B	mm	Ø122	I	635	
C	mm	280	J	670	
D	mm	100	K	35	
E	mm	130	L	580	
F	mm	1475	M	630	
G	mm	365	N	150	

Acumuladores aerotérmicos para ACS



A+ Energía
COP_{DHW} 3,81
190 litros

3 años GARANTÍA TOTAL
5 años GARANTÍA COMPRESOR

App de control

SmartLife-SmartLiving

Disponible en Google Play Disponible en App Store

Características


Intercambiador de calor de alta eficiencia
 Ahorro energético y bajo nivel sonoro
 Resistencia eléctrica de apoyo (2 kW) incluida en el interior
 Válvula de expansión electrónica
 Tres modos de funcionamiento: Eco, Fast y Auto
 Función de esterilización y antilegionella activable de forma manual y automática
 Temporizador
 Modo Vacaciones
 Wi-Fi integrado para control remoto mediante app
 Comunicación RS485 para su integración en sistemas domóticos
 Conexión SmartGrid para su integración en sistemas solares fotovoltaicos
 Manguitos electrolíticos incluidos
 Ánodo electrónico opcional

Especificaciones

MODELO	MANANTIAL190ZK		
EAN	8435666506061		
Bomba de calor	Capacidad de calentamiento nominal	kW	2,8
	Potencia de entrada	kW	0,7
	Corriente de entrada de calefacción	A	3,2
	SCOP _{DHW} 14/13°C		3,81
Eficiencia del equipo	Clase energética según ErP		A+
	Perfil de consumo		M
Resistencia de apoyo	Potencia de entrada nominal	kW	2
	Corriente de entrada nominal	A	9,1
Bomba de calor + resistencia de apoyo	Capacidad de calentamiento nominal		4,6
	Potencia de entrada nominal		2,8
	Corriente de entrada máxima		15A
Volumen del tanque	l		190
Temperatura de salida del agua por defecto	°C		55
Temperatura máx. de salida del agua	°C		70
Temp. máx. de salida del agua con resistencia de apoyo	°C		70
Condiciones de trabajo	°C		-7~43°
Condiciones de trabajo con resistencia de apoyo	°C		-15~43
Conexión de tubería de agua			3/4
Refrigerante / peso	Kg		R134a / 1,1
Nivel sonoro	dB(A)		46
Calificación de Prueba de Choque Eléctrico			I
Ánodo			Magnesio
Serpentín solar			-
Nivel de protección del agua			IPX1
Tipo de acumulador			Tanque de acero inoxidable SUS304
Peso neto / peso bruto	Kg		88/105
Dimensiones (DxAI)	mm		650x1.485
Dimensiones del embalaje (AnxAIxFon)	mm		710x1.680x710

COP_{DHW} Calculado bajo las condiciones descritas por la norma EN 16147:2017

Dimensiones

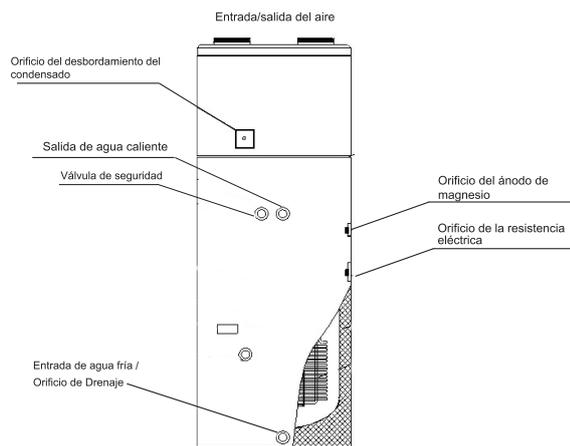

Conexión salida agua caliente: 3/4" macho
 Conexión entrada agua fría/orificio drenaje: 3/4" macho
 Orificio conexión drenaje de condensados: 3/4" hembra
 Orificio resistencia eléctrica auxiliar: 1" hembra
 Orificio del ánodo de magnesio: 3/4" hembra
 Orificio de conexión a la válvula de seguridad: 3/4" hembra
 Altura de la salida de agua caliente: 740mm
 Altura de la entrada de agua fría: 295mm
 Altura del orificio de drenaje de condensados: 900mm
 Altura de la resistencia eléctrica: 450mm
 Altura del sensor de temperatura del agua caliente: 600mm
 Altura del ánodo de magnesio: 700mm
 Altura de la válvula de seguridad: 740mm



A+ Energía
COP_{DHW} 3,89
300 litros

3 años GARANTÍA TOTAL
5 años GARANTÍA COMPRESOR

App de control

SmartLife-SmartLiving

DISPONIBLE EN Google Play

Disponible en App Store

Características


Intercambiador de calor de alta eficiencia
 Ahorro energético y bajo nivel sonoro
 Resistencia eléctrica de apoyo (2 kW) incluida en el interior
 Ánodo electrónico incorporado que evita el deterioro y la corrosión del equipo
 Válvula de expansión electrónica
 Tres modos de funcionamiento: Eco, Fast y Auto
 Función de esterilización y antilegionella activable de forma manual y automática
 Temporizador
 Modo Vacaciones
 Wi-Fi integrado para control remoto mediante app
 Comunicación RS485 para su integración en sistemas domóticos
 Conexión SmartGrid para su integración en sistemas solares fotovoltaicos
 Manguitos electrolíticos incluido 

Especificaciones

MODELO	MANANTIAL 300ZK		
EAN	843566508157		
Bomba de calor	Capacidad de calentamiento nominal	kW	2,8
	Potencia de entrada	kW	0,7
	Corriente de entrada de calefacción	A	3,2
	SCOP _{DHW} 14/13°C		3,89
Eficiencia del equipo	Clase energética según ErP		A+
	Perfil de consumo		XL
Resistencia de apoyo	Potencia de entrada nominal	kW	2
	Corriente de entrada nominal	A	9,1
Bomba de calor + resistencia de apoyo	Capacidad de calentamiento nominal		4,6
	Potencia de entrada nominal		2,8
	Corriente de entrada máxima		15A
Volumen del tanque	l		300
Temperatura de salida del agua por defecto	°C		55
Temperatura máx. de salida del agua	°C		70
Temp. máx. de salida del agua con resistencia de apoyo	°C		70
Condiciones de trabajo	°C		-7~43
Condiciones de trabajo con resistencia de apoyo	°C		-20~43
Conexión de tubería de agua			3/4
Refrigerante / peso	Kg		R134a / 1,1
Nivel sonoro	dB(A)		46
Calificación de Prueba de Choque Eléctrico			I
Ánodo			Electrónico
Serpentín solar			No incluido
Nivel de protección del agua			IPX1
Tipo de acumulador			Tanque de acero inoxidable SUS304
Peso neto / peso bruto	Kg		110/131
Dimensiones (ØxAl)	mm		650x1.890
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm		690x2.067x690

COP_{DHW} Calculado bajo las condiciones descritas por la norma EN 16147:2017

Dimensiones

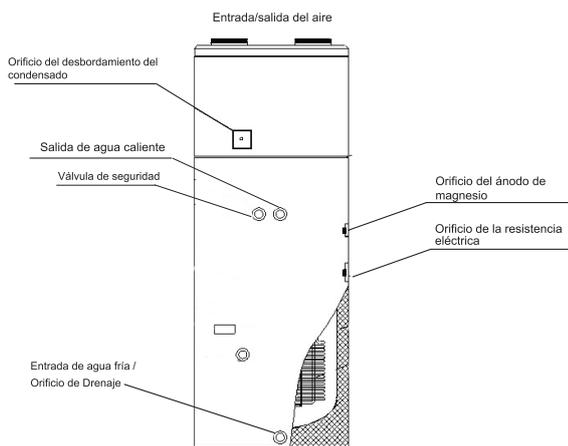

Conexión salida agua caliente: 3/4" macho
 Conexión entrada agua fría/orificio drenaje: 3/4" macho
 Orificio conexión drenaje de condensados: 3/4" hembra
 Orificio resistencia eléctrica auxiliar: 1" hembra
 Orificio del ánodo de magnesio: 3/4" hembra
 Orificio del ánodo electrónico: 3/4" hembra
 Orificio de conexión a la válvula de seguridad: 3/4" hembra
 Altura de la salida de agua caliente: 1.140mm
 Altura de la entrada de agua fría: 295mm
 Altura del orificio de drenaje de condensados: 1.300mm
 Altura de la resistencia eléctrica: 645mm
 Altura del sensor de temperatura del agua caliente: 945mm
 Altura del ánodo de magnesio: 895mm
 Altura del ánodo electrónico: 1.045mm
 Altura de la válvula de seguridad: 1.140mm



A+
Energía

COP_{DHW}
3,89

300
litros

Serpentin Solar

3
años
GARANTÍA TOTAL

5
años
GARANTÍA COMPRESOR

App de control

SmartLife-SmartLiving

Disponible en Google Play Disponible en App Store

Características


- Intercambiador de calor de alta eficiencia
- Ahorro energético y bajo nivel sonoro
- Resistencia eléctrica de apoyo (2 kW) incluida en el interior
- Ánodo electrónico incorporado que evita el deterioro y la corrosión del equipo
- Válvula de expansión electrónica
- Serpentín de acero inoxidable para integración en instalaciones de energía solar
- Tres modos de funcionamiento: Eco, Fast y Auto
- Función de esterilización y antilegionella activable de forma manual y automática
- Temporizador
- Modo Vacaciones
- Recubrimiento exterior de acero inoxidable
- Wi-Fi integrado para control remoto mediante app
- Comunicación RS485 para su integración en sistemas domóticos
- Conexión SmartGrid para su integración en sistemas solares fotovoltaicos
- Manguitos electrolíticos incluidos

Especificaciones

MODELO	MANANTIAL300SZK		
EAN	8435666506078		
Bomba de calor	Capacidad de calentamiento nominal	kW	2,8
	Potencia de entrada	kW	0,7
	Corriente de entrada de calefacción	A	3,2
	SCOP _{DHW} 14/13°C		3,89
Eficiencia del equipo	Clase energética según ErP		A+
	Perfil de consumo		XL
Resistencia de apoyo	Potencia de entrada nominal	kW	2
	Corriente de entrada nominal	A	9,1
Bomba de calor + resistencia de apoyo	Capacidad de calentamiento nominal		4,6
	Potencia de entrada nominal		2,8
	Corriente de entrada máxima		15A
Volumen del tanque	l		300
Temperatura de salida del agua por defecto	°C		55
Temperatura máx. de salida del agua	°C		70
Temp. máx. de salida del agua con resistencia de apoyo	°C		70
Condiciones de trabajo	°C		-7~43
Condiciones de trabajo con resistencia de apoyo	°C		-20~43
Conexión de tubería de agua			3/4
Refrigerante / peso	Kg		R134a / 1,1
Nivel sonoro	dB (A)		46
Calificación de Prueba de Choque Eléctrico			I
Ánodo			Electrónico
Serpentín solar			incluido
Nivel de protección del agua			IPX1
Tipo de acumulador			Tanque de acero inoxidable SUS304
Peso neto / peso bruto	Kg		110/131
Dimensiones (ØxAI)	mm		650x1.890
Dimensiones del embalaje (AnxAxBxFon)	mm		710x2.067x710

COP_{DHW} Calculado bajo las condiciones descritas por la norma EN 16147:2017

Dimensiones

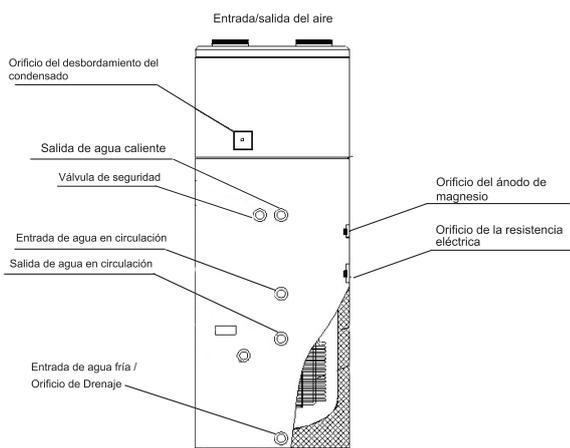

- Conexión salida agua caliente: 3/4" macho
- Conexión entrada agua fría/orificio drenaje: 3/4" macho
- Orificio conexión drenaje de condensados: 3/4" hembra
- Orificio resistencia eléctrica auxiliar: 1" hembra
- Orificio del ánodo de magnesio: 3/4" hembra
- Orificio del ánodo electrónico: 3/4" hembra
- Orificio de conexión a la válvula de seguridad: 3/4" hembra
- Orificio de entrada del agua en circulación (SOLAR): 3/4" macho
- Orificio de salida del agua en circulación (SOLAR): 3/4" macho
- Altura de la salida de agua caliente: 1.140mm
- Altura de la entrada de agua fría: 295mm
- Altura del orificio de drenaje de condensados: 1.300mm
- Altura de la resistencia eléctrica: 645mm
- Altura del sensor de temperatura del agua caliente: 945mm
- Altura del sensor de temperatura del agua en circulación (SOLAR): 480mm
- Altura del ánodo de magnesio: 895mm
- Altura del ánodo electrónico: 1.045mm
- Altura de la válvula de seguridad: 1.140mm
- Altura de la entrada del agua en circulación (SOLAR): 600mm
- Altura de la salida del agua en circulación (SOLAR): 360mm

Calentadores de gas - Serie Argón



Especificaciones

MODELO		ARGON11BUTK	ARGON11GNK
EAN		8435666502162	8435666502179
Consumo de energía	W	45	45
Capacidad nominal de salida de agua	l	11	11
Temperatura del agua	°C	35-60	35-60
Potencia térmica nominal	kW	22	22
Rendimiento	%	77,24	77,24
Potencia útil nominal	kW	19,2	19,2
Perfil declarado		M	M
Clasificación energética		A	A
Tipo de gas		Gas Butano	Gas Natural
Combustión		Cámara estancia	Cámara estancia
Encendido		Automático	Automático
Presión mínima del agua	bar	0,2	0,2
Presión máxima del agua	bar	10	10
Flujo de agua mínimo (2bar)	l/min	8	8
Flujo de agua máximo (2bar)	l/min	13	13
ALIMENTACIÓN 220-240V / 50Hz			
Conexiones de gas	pulg.	1/2	1/2
Conexión de agua fría	pulg.	1/2	1/2
Conexión de agua caliente	pulg.	1/2	1/2
Diámetro salida humos/chimenea	mm	Ø 60-100	Ø 60-100
Longitud máxima tubería salida de humos	m	4	4
Cantidad máxima de codos		1	1
Dimensiones (AnxAlxFon)	mm	372x663x223	372x663x223
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	800x435x280	800x435x280
Peso neto/bruto	Kg	12,3/13,9	12,3/13,9

Características

Calentador de Gas

Disponible en gas Butano/Natural
Cámara estancia
Bajo nivel de emisiones NOx
Ajuste automático de la temperatura del agua (35-53°C)
Gran flujo de agua 13 l/min

Clase ErP: A

Diseño ultrafino
Control electrónico táctil
Display digital LED
Sin llama piloto
Arranque con presión de agua ultrabaja
Protección contra llamas

Perfil M

Protección contra sobrepresión
Protección contra sobrecalentamiento
Filtro de agua extraíble
Kit de salida de gases incluido
Dimensiones (AnxAlxFon) mm:
372x663x223

ACCESORIOS CALENTADORES

Tubo coaxial M/H Calentador Ø 60/100x250mm Blanco ES610-250MHP1	Terminal Coaxial Calentador Ø 60/100mm Negro ES610DFV18
Tubo coaxial M/H Calentador Ø 60/100x500mm Blanco ES610-500MHP1	Teja Calentador Aluminio PVC Negro ES-TEJA
Tubo coaxial M/H Calentador Ø 60/100x1.000mm Blanco ES610-1000MHP1	Abrazaderas Pared Calentador Ø 100mm Blanco ES10ABPRP3
Codo 90° Coaxial M/H Calentador Ø 60/100mm Blanco ES610-90MHP1	Plafón Calentador Ø 100mm Blanco ES10PL6
Codo 45° Coaxial M/H Calentador Ø 60/100mm Blanco ES610-45MHP1	Conexión Vertical Multicompatible Calentador Ø60/100mm Blanco ES610CV/MULTI1

Termos eléctricos - Serie Radium




Referencia	EAN	Capacidad	Perfil de Consumo/Consumo medio
RADIUM30	8435666502025	30 litros	M/1-2 personas
RADIUM50	8435666502032	50 litros	M/2-3 personas
RADIUM80	8435666502049	80 litros	M/2-4 personas
RADIUM100	8435666502056	100 litros	M/3-5 personas

Características

Termo eléctrico

Disponible en 30/50/80/100 litros
Tanque esmaltado
Resistencia esmaltada
Termostato temperatura
Protección contra sobrepresión
Control monomando
Apagado automático en vacío
Manguito electrolítico
Protección al agua IPX4
Potencia nominal (W): 1.500
Espesor aislamiento: 20 mm
Presión nominal (MPa): 0,75
Instalación vertical

Dimensiones

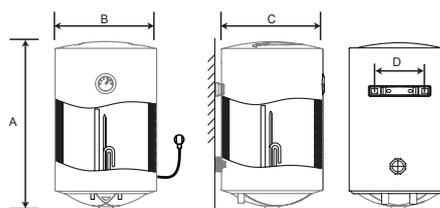

Medida	RADIUM30	RADIUM50	RADIUM80	RADIUM100
A	603	600	805	970
B	340	450	450	450
C	340	450	450	450
D	200	200	200	200





CLIMATIZACIÓN

Aires Acondicionados Portátiles

SERIE ALPES

ALPES9 EAN 8435666503459



Características ALPES9

Aire acondicionado portátil
Clase energética A
Display digital LED
Modo Refrigeración
Modo Deshumidificación
Modo Ventilador
Temporizador: Programa el encendido y apagado de la máquina
Modo Sleep: Selecciona este modo durante los periodos de descanso para que el equipo adecúe la temperatura automáticamente
Velocidad del ventilador seleccionable
Control táctil y remoto incorporado
Ruedas para un fácil transporte
Incluye: manguera de escape, salida y entrada de la manguera, kit de corredera de ventana y manguera de drenaje

Especificaciones ALPES9

MODELO	ALPES9		
EAN	8435666503459		
REFRIGERACIÓN	Capacidad nominal	kW	2,6
	Frigorías	Fg/h	2.236
	Consumo nominal	kW	1
	EER/Etiqueta energética		2,6/A
Caudal de aire	m ³ /h	320/260	
Presión de descarga	Mpa	2,3	
Presión de succión	Mpa	1,2	
Deshumidificación	l/h	0,54	
Capacidad del depósito de agua	l/h	0,4	
Nivel sonoro (A/B)	dB(A)	54/51	
Potencia sonora	dB	65	
Tipo de compresor		Rotativo	
Refrigerante	g	R290/165g	
GWP/CO ₂		3/0,0005	
Alimentación		220V-240V/50Hz	
Amperaje	A	4,35	
Longitud de la tubería de escape	m	1,5	
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	280x675x290	
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	337x877x328	
Peso neto/peso bruto	Kg	20,8/23,5	

ALPES12BC EAN 8435666503312



Características ALPES12BC

Aire acondicionado portátil con tecnología de bomba de calor
Clase energética A/A+
Display digital LED
Modo Refrigeración
Modo Calefacción
Modo Smart: El equipo elige de forma inteligente el modo de funcionamiento según las condiciones ambientales de cada momento
Modo Swing: Ajuste de las lamas para que la difusión del aire se adecúe a sus necesidades
Modo Deshumidificación
Modo Ventilador
Temporizador: Programa el encendido y apagado de la máquina
Modo Sleep: Selecciona este modo durante los periodos de descanso para que el equipo adecúe la temperatura automáticamente
Velocidad del ventilador seleccionable
Control táctil y remoto incorporado
Ruedas para un fácil transporte
Incluye: manguera de escape, salida y entrada de la manguera, kit de corredera de ventana y manguera de drenaje

Especificaciones ALPES12BC

MODELO	ALPES12BC		
EAN	8435666503312		
REFRIGERACIÓN	Capacidad nominal	kW	3,5
	Frigorías	Fg/h	3.010
	Consumo nominal	kW	1,345
	EER/Etiqueta energética		2,6/A
CALEFACCIÓN	Capacidad nominal	kW	3,2
	Kilocalorías	Kcal/h	2.752
	Consumo nominal	kW	1,13
	COP/Etiqueta energética		2,8/A+
Caudal de aire	m ³ /h	390/280	
Presión de descarga	Mpa	2,3	
Presión de succión	Mpa	1,2	
Deshumidificación	l/h	1,7	
Capacidad del depósito de agua	l/h	0,4	
Nivel sonoro (A/B)	dB(A)	53/51	
Potencia sonora	dB	65	
Tipo de compresor		Rotativo	
Refrigerante	g	R290/205g	
GWP/CO ₂		3/0,00062	
Alimentación		220V-240V/50Hz	
Amperaje	A	4,35	
Longitud de la tubería de escape	m	1,5	
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	358x688x419	
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	396x865x460	
Peso neto/peso bruto	Kg	27,5/31	

Deshumidificadores

SERIE JHD



JHD10

EAN 8435666508201



JHD20DA

EAN 8435666508195



NOVEDAD

JHD30-1

EAN 8435666510198



NOVEDAD

JHD50

EAN 8435666511270



Especificaciones

MODELO		JHD10	JHD20DA	JHD30-1	JHD50
EAN		8435666508201	8435666508195	8435666510198	8435666511270
Capacidad de extracción (30°C/80% humedad)	l/día	10	20	30	50
Consumo (30°C/80% humedad)	W	230	360	550	850
Caudal de aire	m ³ /h	107	168/125/99	166/191	353/319
Nivel sonoro (parte delantera)	dB(A)	44,5	46/ 43/ 41	48,5/50	49,5/48
Consumo en espera	W	3	3	3	3
Capacidad del depósito	L	2,1	3	3	6
Area de aplicación	m ²	16 - 31	37 - 52	58 - 73	101-116
Refrigerante	kg	R290 / 0,045	R290 / 0,075	R290 / 0,1	R290 / 0,145
Dimensiones netas (AlxAnxFon)	mm	420x320x215	510x350x245	508x383x288	616x392x282
Dimensiones embalaje (AlxAnxFon)	mm	433x360x253	517x380x298	528x414x305	655x447x345
Peso neto	Kg	11	14,3	17	19,5
Peso bruto	Kg	11,8	16,2	18,5	22
ALIMENTACIÓN 200V~240V~,50Hz					



Splits aire acondicionado

NOVEDAD

SERIE DENALI



Características

- Modos Turbo, Deshumidificación, Auto, Descanso y ECO
- 4 Velocidades seleccionables
- Conexión Wi-Fi incorporada
- Filtros antibacterias
- Función Follow Me: El control remoto mide la temperatura de su ubicación para regularla y garantizar los ajustes
- Función súper silencio que reduce el nivel sonoro hasta los 19 dB
- Función Breeze Away para redirigir el flujo y evitar que sea directo
- Función Active Clean: Asegura la limpieza y secado del intercambiador de calor de la unidad interior para evitar la acumulación de moho. Funciona entre 20 y 130 minutos en modo refrigeración para congelar el agua del evaporador para pasar al modo calefacción alcanzando los 56°C y el modo ventilación para evaporarla y eliminarla
- Función de control inteligente de la humedad para garantizar el nivel óptimo de humedad y una temperatura confortable
- Función Calefacción 8°C: El equipo mantiene una temperatura de 8°C en el interior de la vivienda cuando está en desuso para evitar heladas
- Función de refrigeración a baja temperatura ambiente
- Función memoria de posición de lama
- Oscilación automática de la lama vertical y horizontal
- Función de uso de emergencia: Aunque el sensor de temperatura falle, el equipo sigue funcionando mostrando el código de error
- Temporizador
- Autodiagnóstico a través de la aplicación móvil
- Modo Ingeniería para el control de parámetros desde el mando
- Reinicio automático
- Mínimo consumo en modo standby (1W)
- Control eléctrico con material ABS retardante de llama
- Unidad exterior con 5 velocidades
- Limpieza automática de la unidad exterior para evitar la acumulación de polvo y arena con la rotación en sentido contrario automática del motor
- Detector de fugas de refrigerante
- Intercambiador de calor de las unidades exteriores con revestimiento dorado anticorrosivo para resistir aire salado o lluvia
- Conexión de drenaje a izquierda y derecha
- Unidades compatibles con los sistemas Multicomfort3 y Multi Hybrid
- Conexión ON-OFF disponible con el accesorio opcional **ONOFF-DENALI**

Filtros HEPA y Antibacterias

Filtro de alta densidad: Atrapa el polvo para evitar que entre en el aparato.
 Filtro Bio (Filtro HEPA+Enzima biológica): Atrapa el 99% de las partículas de polvo <0,3um y acaba con el 95% de las bacterias.
 Filtro compuesto (Cold catalyst+Carbón activo+Iones de plata): Ayudar a eliminar formaldehído y otros compuestos orgánicos volátiles (COV), así como gases y olores nocivos, protege las pieles y ayuda a destruir la configuración interna de las bacterias atrapándolas en sus celdas liberando iones negativos para eliminar las bacterias de forma efectiva.

Especificaciones

CONJUNTO		DENALI25K	DENALI35K	DENALI52K
UNIDAD INTERIOR		DENALI25NT	DENALI35NT	DENALI52NT
UNIDAD EXTERIOR		DENALI25EX	DENALI35EX	DENALI52EX
REFRIGERACIÓN				
Capacidad nominal	kW	2,6 (1,03-3,5)	3,5 (1,4-4,0)	5,0 (2,0-6,1)
Frigorías	fg/h	2.236 (886-3.010)	3.010 (1.204-3.440)	4.300 (1.720-5.246)
Consumo nominal	W	628 (80-1.300)	1.035 (130-1.550)	1.390 (160-1.787)
SEER/Etiqueta energética		8,8/A+++	8,5/A+++	8,5/A+++
Límites de operación	°C	-15-50	-15-50	-15-50
CALEFACCIÓN				
Capacidad nominal	kW	2,9 (0,8-3,7)	3,8 (1,1-4,1)	5,4 (1,4-6,8)
Kilocalorías	Kcal/h	2.494 (688-3.182)	3.268 (946-3.526)	4.644 (1.204-5.848)
Capacidad a -7°C	kW	2,84	2,91	4,94
Consumo nominal	W	666 (70-1.075)	975 (160-1.400)	1.440 (230-1.750)
Consumo a -7°C	W	1.249	1.210	1.771
SCOP/Etiqueta (Clima medio)		4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++
SCOP/Etiqueta (Clima cálido)		6/A+++	6/A+++	5,7/A+++
Límites de operación	°C	-25-24	-25-24	-25-24
UNIDAD INTERIOR				
Código		DENALI25NT	DENALI35NT	DENALI52NT
EAN		8435666510730	8435666510754	8435666510778
Nivel Sonoro (A/M/B/Silencio)	dB (A)	39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21,5
Caudal de aire (Turbo/A/M/B/Silencio)	m ³ /h	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	780x365x270	870x365x270	1.065x385x300
Peso neto/peso bruto	Kg	7,5/9,6	8/10,4	10,2/13,3
UNIDAD EXTERIOR				
Código		DENALI25EX	DENALI35EX	DENALI52EX
EAN		8435666510747	8435666510761	8435666510785
Presión Sonora	dB (A)	54	55	57
Caudal de aire	m ³ /h	2.200	2.200	3.500
Tipo de compresor		Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter
Presión de descarga	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	765x555x303	765x555x303	890x673x342
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	887x610x337	887x610x337	995x740x398
Peso neto/peso bruto	Kg	23,1/25,4	23,1/25,4	37,8/41
Refrigerante		R32	R32	R32
Precarga de refrigerante	Kg	0,55	0,58	0,85
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5
Carga por metro adicional	g	12	12	12
ALIMENTACIÓN 220/240V-50Hz				
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior
Sección del cable de alimentación	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Amperaje de las protecciones	A	10	10	13,5
Conexiones comunicación	mm ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS				
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	1/2
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25	25	30
Altura máxima de la tubería	m	10	10	20

Controles y centralitas opcionales con el accesorio de Conexión ONOFF



JVRC30CM

Control individual o todo el grupo de interiores
Control de hasta 64 unidades interiores
Recordatorio limpieza de filtros
Comprobación de errores
Tres modos de bloqueo
Parada de emergencia



JVRCM180

Pantalla táctil 6,2"
Control de hasta 64 unidades interiores
Control de hasta 8 unidades exteriores
Gestión por grupos de unidades interiores
Reloj programador
Consulta de parámetros y errores



JVRCM270

Pantalla táctil 10,1"
Control de hasta 384 unidades interiores
Control de hasta 48 unidades exteriores
Visualización de las interiores sobre plano
Registro de operaciones
Acceso LAN
Gestión por grupos
Reloj programador
Consulta de parámetros y errores



Centralita de conexión a Internet JVRC-15CM
Control tipo web o vía app móvil

Control individual o todo el grupo de interiores
Control de hasta 64 unidades interiores
Recordatorio limpieza de filtros
Comprobación de errores
Tres modos de bloqueo
Parada de emergencia



Centralita ModBus
MOD-VRG

Protocolo Modbus RTU, Modbus TCP/IP
1 Puerto XYE
8 Sistemas frigoríficos máximos por puerto
24 Unidades exteriores máximas por puerto
64 Unidades interiores máximas por puerto



SERIE ETNA



App de control



Características

- Conexión Wi-Fi incorporada
- Flujo de aire en 3D
- 6 velocidades seleccionables
- Modos Turbo, Descanso, Deshumidificación, Auto y Eco
- Modo Refrigeración y Calefacción súper rápidos
- Modo Stop Aire Fresco: Al seleccionar el modo calefacción, el ventilador funciona a mínima velocidad hasta que la unidad alcanza una temperatura de confort adecuada, evitando corrientes de aire fresco
- Modo Refrigeración Suave: Haciendo uso del fenómeno físico "Efecto Coandă", expulsa el aire a través de microagujeros para que la difusión sea suave y el flujo menos directo
- Modo de máximo enfriamiento: El aire acondicionado funciona aunque la temperatura exterior sea de 53°C
- Modo de frío confortable: Controla la temperatura de la tubería para evitar una deshumidificación excesiva al enfriar
- Flujo de aire inteligente: En el modo calefacción, el flujo de aire se lanza hacia el suelo para proporcionar un confort tipo manta
- Función I Feel: El control remoto mide la temperatura de su ubicación para regularla y garantizar los ajustes establecidos en todo momento
- Filtros antibacterias: Iones de plata/Carbón Activo/Carbón/Catequina/Vitamina C
- Temporizador
- Súper Silencio
- Posibilidad de apagar el display
- Tuberías a prueba de óxido para alargar la vida útil del aparato
- Autodiagnóstico
- Detector de fugas de refrigerante
- Función memoria para el modo de funcionamiento, temperatura y posición exacta de la lama
- Filtros de fácil acceso para su correcto mantenimiento
- Instalación súper sencilla, sin apenas tornillos

Especificaciones

Hasta fin de stock

CONJUNTO		ETNA25K	ETNA35K	ETNA52K	ETNA71K
UNIDAD INTERIOR		ETNA25NT	ETNA35NT	ETNA52NT	ETNA71NT
UNIDAD EXTERIOR		ETNA25EX	ETNA35EX	ETNA52EX	ETNA71EX
REFRIGERACIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,61 (0,94-3,7)	3,51 (1-4,6)	5,1 (1,25-5,92)	6,91 (1,83-7,82)
Frigorías	fg/h	2.245	3.019	4.386	5.943
Consumo nominal	W	700(240-1380)	950(290-1510)	1579(330-2350)	2138(410-2800)
SEER/Etiqueta energética		8,5/A+++	8,5/A+++	8,5/A+++	8,5/A+++
Límites de operación	°C	-15/53	-15/53	-15/53	-15/53
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,9 (0,94-4)	3,8 (1-4,9)	5,3 (1,25-6,69)	7,1 (1,85-7,96)
Kilocalorías	Kcal/h	2.494	3.268	4.558	6.106
Capacidad a -7°	kW	2,62	3,43	4,79	6,41
Consumo nominal	W	760(240-1552)	1000(290-1720)	1428(340-2540)	1905(420-3000)
Consumo nominal a -7°	W	878	1.143	1.590	2.150
SCOP/Etiqueta (Clima medio)		4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++
SCOP/Etiqueta (Clima cálido)		5,6/A+++	5,6/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Límites de operación	°C	-25/30	-25/30	-25/30	-25/30
UNIDAD INTERIOR					
Código		ETNA25NT	ETNA35NT	ETNA52NT	ETNA71NT
EAN		8435666502995	8435666503015	8435666505118	8435666505132
Presión Sonora (S/A/M/B/Mute)	dB (A)	42/38/33/27/23	43/38/33/29/22	47/42/38/32/28	48/45/40/34/30
Caudal de aire	m ³ /h	560	670	1.100	1.100
Deshumidificación	l/h	1	1,2	1,5	2
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	790×275×192	820×306×195	1100×333×222	1100×333×222
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	860×345×265	890×380×265	1165×405×295	1165×405×295
Peso neto/peso bruto	Kg	8,5/10,5	9,5/12	13/16	14/17
UNIDAD EXTERIOR					
Código		ETNA25EX	ETNA35EX	ETNA52EX	ETNA71EX
EAN		8435666503008	8435666503022	8435666505125	8435666505149
Presión Sonora	dB (A)	63	63	65	69
Caudal de aire	m ³ /h	2.200	2.200	3.000	4.000
Tipo de compresor		Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter
Presión de descarga (Alta/Baja)	MPa	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	795×549×305	795×549×305	920×699×380	967×803×421
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	835×340×585	835×340×585	949×732×392	1022×835×480
Peso neto/peso bruto	Kg	23/25	25/28	37/40	47/50
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Precarga de refrigerante	Kg	0,45	0,63	1,14	1,27
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5	5
Carga por metro adicional	g	15	15	25	25
ALIMENTACIÓN 220-240V-50Hz/1Ph					
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Sección del cable de alimentación	mm ²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Amperaje de las protecciones	A	10	10	10	16
Conexiones eléctricas	mm ²	5×1,0	5×1,5	5×1,5	5×2,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	1/2	1/2
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25	25	25	25
Altura máxima de la tubería	m	10	10	10	10

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

SERIE EVEREST



A+++



App de control



Características

- Conexión Wi-Fi incorporada
- Flujo de aire en 3D
- 6 velocidades seleccionables
- Modos Turbo, Descanso, Deshumidificación, Auto y Eco
- Modo Refrigeración y Calefacción súper rápidos
- Modo Stop Aire Fresco: Al seleccionar el modo calefacción, el ventilador funciona a mínima velocidad hasta que la unidad alcanza una temperatura de confort adecuada, evitando corrientes de aire fresco
- Modo Refrigeración Suave: Haciendo uso del fenómeno físico "Efecto Coandă", expulsa el aire a través de microagujeros para que la difusión sea suave y el flujo menos directo
- Modo de máximo enfriamiento: El aire acondicionado funciona aunque la temperatura exterior sea de 53°C
- Modo de frío comfortable: Controla la temperatura de la tubería para evitar una deshumidificación excesiva al enfriar
- Flujo de aire inteligente: En el modo calefacción, el flujo de aire se lanza hacia el suelo para proporcionar un confort tipo manta
- Función I Feel: El control remoto mide la temperatura de su ubicación para regularla y garantizar los ajustes establecidos en todo momento
- Filtros antibacterias: Iones de plata/Carbón Activo/Carbón/Catequina/Vitamina C
- Temporizador
- Súper Silencio
- Posibilidad de apagar el display
- Tuberías a prueba de óxido para alargar la vida útil del aparato
- Autodiagnóstico
- Detector de fugas de refrigerante
- Función memoria para el modo de funcionamiento, temperatura y posición exacta de la lama
- Filtros de fácil acceso para su correcto mantenimiento
- Instalación súper sencilla, sin apenas tornillos

Especificaciones

Hasta fin de stock

CONJUNTO		EVEREST25K	EVEREST35K	EVEREST52K	EVEREST71K
UNIDAD INTERIOR		EVEREST25NT	EVEREST35NT	EVEREST52NT	EVEREST71NT
UNIDAD EXTERIOR		EVEREST25EX	EVEREST35EX	EVEREST52EX	EVEREST71EX
REFRIGERACIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,61 (0,94-3,7)	3,51 (1-4,6)	5,1 (1,25-5,92)	6,91 (1,83-7,82)
Frigorías	fg/h	2.245	3.019	4.386	5.943
Consumo nominal	W	700(240-1380)	950(290-1510)	1579(330-2350)	2138(410-2800)
SEER/Etiqueta energética		8,5/A+++	8,5/A+++	8,5/A+++	8,5/A+++
Límites de operación	°C	-15/53	-15/53	-15/53	-15/53
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,9 (0,94-4)	3,8 (1-4,9)	5,3 (1,25-6,69)	7,1 (1,85-7,96)
Kilocalorías	Kcal/h	2.494	3.268	4.558	6.106
Capacidad a -7°	kW	2,62	3,43	4,79	6,41
Consumo nominal	W	760(240-1552)	1000(290-1720)	1428(340-2540)	1905(420-3000)
Consumo nominal a -7°	W	878	1.143	1.590	2.150
SCOP/Etiqueta (Clima medio)		4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++
SCOP/Etiqueta (Clima cálido)		5,6/A+++	5,6/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Límites de operación	°C	-25/30	-25/30	-25/30	-25/30
UNIDAD INTERIOR					
Código		EVEREST25NT	EVEREST35NT	EVEREST52NT	EVEREST71NT
EAN		8435666503039	8435666503053	8435666503077	8435666503091
Presión Sonora (S/A/M/B/Mute)	dB (A)	42/38/33/27/23	43/38/33/29/22	47/42/38/32/28	48/45/40/34/30
Caudal de aire	m ³ /h	560	670	1.100	1.100
Deshumidificación	l/h	1	1,2	1,5	2
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	790x275x192	820x306x195	1100x333x222	1100x333x222
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	860x345x265	890x380x265	1165x405x295	1165x405x295
Peso neto/peso bruto	Kg	8,5/10,5	9,5/12	13/16	14/17
UNIDAD EXTERIOR					
Código		EVEREST25EX	EVEREST35EX	EVEREST52EX	EVEREST71EX
EAN		8435666503046	8435666503060	8435666503084	8435666503107
Presión Sonora	dB (A)	63	63	65	69
Caudal de aire	m ³ /h	2.200	2.200	3.000	4.000
Tipo de compresor		Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter
Presión de descarga (Alta/Baja)	MPa	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	795x549x305	795x549x305	920x699x380	967x803x421
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	835x340x585	835x340x585	949x732x392	1022x835x480
Peso neto/peso bruto	Kg	23/25	25/28	37/40	47/50
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Precarga de refrigerante	Kg	0,45	0,63	1,14	1,27
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5	5
Carga por metro adicional	g	15	15	25	25
ALIMENTACIÓN 220-240V-50Hz/1Ph					
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Sección del cable de alimentación	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Amperaje de las protecciones	A	10	10	10	16
Conexiones eléctricas	mm ²	5x1,0	5x1,5	5x1,5	5x2,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	1/2	1/2
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25	25	25	25
Altura máxima de la tubería	m	10	10	10	10

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

NOVEDAD

SERIE MONTBLANC



Características

Modos Turbo, Descanso, Deshumidificación, Auto y Ventilador
 6 Velocidades seleccionables
 Conexión Wi-Fi incorporada
 Refrigeración instantánea
 Tuberías de alta eficiencia
 Función Memoria
 Diagnóstico inteligente. Se pueden comprobar hasta 97 parámetros a través de la app
 Autolimpieza
 Modo súper silencio que reduce el nivel sonoro hasta los 21 dB
 Función Follow Me: El control remoto mide la temperatura de su ubicación para regularla y garantizar los ajustes
 Tuberías a prueba de óxido para alargar la vida útil del aparato
 Filtros antibacterias
 Temporizador
 Detector de fugas de refrigerante
 Control eléctrico con material ABS retardante de llama
 Intercambiador de calor de las unidades exteriores con revestimiento dorado anticorrosivo para resistir aire salado o lluvia
 Motor de la unidad exterior con 5 velocidades
 Longitudes máximas de tuberías de hasta 50 metros
 Desnivel máximo de tuberías de 25 metros
 Conexión de drenaje a izquierda y derecha
 Unidades compatibles con los sistemas Multicomfort3 y Multi Hybrid

Filtros HEPA y Antibacterias

Filtro de alta densidad: Atrapa el polvo para evitar que entre en el aparato.
 Filtro Sylver: Ayudar a destruir la configuración interna de las bacterias atrapándolas en sus celdas y libera iones negativos para eliminar las bacterias de forma efectiva.
 Filtro Bio (Filtro HEPA+Enzima biológica): Atrapa el 99% de las partículas de polvo <0,3um y acaba con el 95% de las bacterias.

Especificaciones

CONJUNTO		MONTBLANC25K	MONTBLANC35K	MONTBLANC52K	MONTBLANC71K
UNIDAD INTERIOR		MONTBLANC25NT	MONTBLANC35NT	MONTBLANC52NT	MONTBLANC71NT
UNIDAD EXTERIOR		MONTBLANC25EX	MONTBLANC35EX	MONTBLANC52EX	MONTBLANC71EX
REFRIGERACIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,64 (0,91-3,4)	3,52 (1,11-3,93)	5,28 (1,82-6,15)	7,03 (2,08-7,91)
Frigorías	fg/h	2.270	3.027	4.541	6.046
Consumo nominal	kW	0,8 (0,1-1,24)	1,32 (0,083-1,6)	1,55 (0,14-2,3)	2,6 (0,42-3,15)
SEER/Etiqueta energética		7/A++	6,5/A++	7,4/A++	6,1/A++
Límites de operación	°C	-15/50	-15/50	-15/50	-15/50
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,81 (1,08-4,16)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,61-7,91)
Kilocalorías	Kcal/h	2.520	3.277	4.790	6.304
Capacidad a -7°C	kW	2,08	2,56	4,07	6,03
Consumo nominal	kW	0,93 (0,12-1,2)	1,19 (0,17-1,4)	1,57 (0,22-2,35)	2,4 (0,3-2,75)
Consumo a -7°C	kW	0,973	1,069	1,646	2,942
SCOP/Etiqueta (Clima medio)		4,1/A+	4,1/A+	4/A+	4/A+
SCOP/Etiqueta (Clima cálido)		5,1/A+++	5,2/A+++	5,1/A++	5,1/A++
Límites de operación	°C	-20/24	-20/24	-20/24	-20/24
UNIDAD INTERIOR					
Código		MONTBLANC25NT	MONTBLANC35NT	MONTBLANC52NT	MONTBLANC71NT
EAN		8435666510655	8435666510679	8435666510693	8435666510716
Presión Sonora (A/M/B/Silencio/Súper silencio)	dB (A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
Caudal de aire	m³/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	780x360x285	870x360x285	1.035x385x295	1.120x315x405
Peso neto/peso bruto	Kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
UNIDAD EXTERIOR					
Código		MONTBLANC25EX	MONTBLANC35EX	MONTBLANC52EX	MONTBLANC71EX
EAN		8435666510662	8435666510686	8435666510709	8435666510723
Presión Sonora	dB (A)	55	55	56	59
Caudal de aire	m³/h	1.750	1.750	2.100	3.500
Tipo de compresor		Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter
Presión de descarga	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	833x535x303	833x535x303	915x615x370	995x740x398
Peso neto/peso bruto	Kg	21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Precarga de refrigerante	Kg	0,47	0,52	1,08	1,42
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5	5
Carga por metro adicional	g	12	12	12	24
ALIMENTACIÓN 220/240V-50Hz					
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Sección del cable de alimentación	mm2	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Amperaje de las protecciones	A	10	10	13	15,5
Conexiones comunicación	mm2	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	1/2	5/8
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	3/8
Longitud máxima de tubería	m	25	25	30	50
Altura máxima de la tubería	m	10	10	20	25

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

NOVEDAD

SERIE TEIDE 2



Características

- 6 velocidades seleccionables
- Modo Turbo, Descanso, Deshumidificación, Auto y Eco seleccionables
- Modo Refrigeración y Calefacción súper rápidos
- Modo Stop Aire Fresco : Al seleccionar el modo calefacción, el ventilador funciona a mínima velocidad hasta que la unidad alcanza una temperatura de confort adecuada, evitando corrientes de aire fresco
- Modo de baja temperatura en refrigeración y calefacción: La máquina sigue en modo refrigeración aunque la temperatura exterior esté a -15°C y en modo calefacción aunque el exterior esté a -20°C
- Modo de máximo enfriamiento: El aire acondicionado funciona aunque la temperatura exterior sea de 53°C
- Modo de frío confortable: Controla la temperatura de la tubería para evitar una deshumidificación excesiva al enfriar
- Flujo de aire inteligente: En el modo calefacción, el flujo de aire se lanza hacia el suelo para proporcionar un confort tipo manta
- Temporizador
- Posibilidad de apagar el display
- Tuberías a prueba de óxido para alargar la vida útil del aparato
- Autodiagnóstico
- Detector de fugas de refrigerante
- Función memoria para el modo de funcionamiento, temperatura y posición exacta de la lama
- Filtros de fácil acceso para su correcto mantenimiento
- Conexión Wi-Fi opcional adquiriendo el accesorio **TEIDEWIFI**
- Conexión ON-OFF opcional adquiriendo el accesorio **TEIDE-ONOFF**

Accesorio Wi-Fi opcional **TEIDEWIFI**

Kit de conexión ON-OFF opcional **TEIDE-ONOFF**

Especificaciones

CONJUNTO		TEIDE2-25K	TEIDE2-35K	TEIDE2-52K	TEIDE2-71K	TEIDE2-81K
UNIDAD INTERIOR		TEIDE25NT2	TEIDE35NT2	TEIDE52NT2	TEIDE71NT2	TEIDE81NT2
UNIDAD EXTERIOR		TEIDE25EX2	TEIDE35EX2	TEIDE52EX2	TEIDE71EX2	TEIDE81EX2
REFRIGERACIÓN						
Capacidad nominal	kW	2,6 (0,94-3,3)	3,4 (1-3,77)	5,1 (1,25-5,9)	7,04 (1,5-7,8)	8,81 (1,5-9,92)
Frigorías	fg/h	2.236	2.924	4.386	6.054	7.577
Consumo nominal	W	851(240~1380)	1130(290~1500)	1567(330~2350)	2166(390~2800)	2421(530~3150)
SEER/Etiqueta energética		6,1/A++	6,1/A++	6,5/A++	6,5/A++	6,3/A++
Límites de operación	°C	-15/53	-15/53	-15/53	-15/53	15/53
CALEFACCIÓN						
Capacidad nominal	kW	2,68 (0,94-3,2)	3,42 (1-3,81)	5,21 (1,25-6,07)	7,2 (1,5-7,9)	8,85 (1,5-9,93)
Kilocalorías	Kcal/h	2.305	2.941	4.481	6.192	7.611
Capacidad a -7°	kW	2,60	3,40	5,14	7,04	8,81
Consumo nominal	W	786(240~1552)	1005(290~1720)	1376(340~2520)	2112(390~3000)	2330(530~3220)
Consumo nominal a -7°	W	850	1.130	1.570	2.170	2.420
SCOP/Etiqueta (Clima medio)		4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,1/A+
SCOP/Etiqueta (Clima cálido)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Límites de operación	°C	-20/30	-20/30	-20/30	-20/30	-7/30
UNIDAD INTERIOR						
Código		TEIDE25NT2	TEIDE35NT2	TEIDE52NT2	TEIDE71NT2	TEIDE81NT2
EAN		8435666510822	8435666510846	8435666510860	8435666510884	8435666510907
Presión Sonora (S/A/A-M/M-M-B/B/Mute)	dB (A)	42/37/35/33/30/25/22	43/40/38/35/31/27/22	47/43/40/37/34/31/27	48/46/44/41/39/36/30	53/48/45/41/38/35/33
Caudal de aire	m ³ /h	420/390/360/330/320/300/270	550/520/490/450/410/370/330	800/760/690/630/580/540/440	1.000/950/870/790/720/670/550	1.500/1.380/1.260/1.140/1.044/960/900
Deshumidificación	l/h	1	1,2	1,8	2,4	2,8
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1.010x315x220	1.186x340x258
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	764x325x257	840x315x260	979x372x277	1.096x390x297	1.260x430x338
Peso neto/peso bruto	Kg	6,5/8,2	7/9	9,5/11,5	12/14	18/20
UNIDAD EXTERIOR						
Código		TEIDE25EX2	TEIDE35EX2	TEIDE52EX2	TEIDE71EX2	TEIDE81EX2
EAN		8435666510839	8435666510853	8435666510877	8435666510891	8435666510914
Presión Sonora	dB (A)	52	54	55	57	59
Caudal de aire	m ³ /h	1.700	1.700	2.600	3.000	4.000
Tipo de compresor		Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter
Presión de descarga (Alta/Baja)	MPa	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	712x459x276	712x459x276	853x602x349	920x699x380	967x803x421
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	765x481x310	765x481x310	890x628x385	949x732x392	1022x835x480
Peso neto/peso bruto	Kg	19/21	20/22	30/32,5	38/40,5	45/48,5
Refrigerante		R32	R32	R32	R32	R32
Precarga de refrigerante	Kg	0,49	0,52	0,96	1,14	1,5
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5	5	5
Carga por metro adicional	g	15	15	25	25	25
ALIMENTACIÓN 220-240V-50Hz/1Ph						
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Sección del cable de alimentación	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Amperaje de las protecciones	A	10	10	10	16	16
Conexiones eléctricas	mm ²	4x0,75	4x0,75	4x0,75	4x0,75	4x0,75
CONEXIONES FRIGORÍFICAS						
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25	25	25	25	25
Altura máxima de la tubería	m	10	10	10	10	10

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

Consola suelo

SERIE JPMV3



Características

Consola Suelo Serie JPMV3
 Refrigerante R32
 Diseño sencillo y elegante
 Una entrada de aire y dos salidas para que el flujo llegue a todos los rincones de la habitación
 Compatible con los sistemas multi MultiComfort3 y Multi Hybrid
 Conexión Wi-Fi opcional con accesorio



JCRL10A2



JCRL120PW (opcional)



Especificaciones

CONJUNTO		JPM35V3K
UNIDAD INTERIOR		JPM35V3
UNIDAD EXTERIOR		JVM35V3
REFRIGERACIÓN		
Capacidad Nominal	kW	3,52 (0,76-4,25)
Frigorías	fg/h	3.026 (656-3.656)
Clase energética		A++
SEER		7,3
Consumo nominal	kW	1 (0,17-1,35)
Intensidad	A	4,52(1,4-5,9)
CALEFACCIÓN		
Capacidad Nominal	kW	3,81 (0,45-4,69)
Kilocalorías	Kcal/h	3.278 (391-4.035)
Capacidad a -7°C	kW	3,04 - 3,21
Clase energética		A+
SCOP		4
Consumo nominal	kW	0,98 (0,15-1,3)
Consumo a -7°C	kW	1,35-1,43
Intensidad	A	4,43 (1,25-5,95)
UNIDAD INTERIOR		
Nivel de presión sonora	dB(A)	37/34/27/23
Caudal de aire	m ³ /h	650/580/490
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	794x621x206
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	865x719x280
Peso neto/Peso bruto	Kg	14,9/18,8
CÓDIGO		
		JPM35V3
EAN		8435666507815
UNIDAD EXTERIOR		
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	54
Caudal de aire	m ³ /h	2.200
Tipo de compresor		Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	765x555x303
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	887x610x337
Peso neto/Peso bruto	Kg	26,6/29
Refrigerante		R32
Carga refrigerante	Kg	0,71
Longitud sin carga adicional	m	5
Carga por metro adicional	g	15
Límites de operación	°C	-15~-50/-15~-24
CÓDIGO		
		JVM35V3
EAN		8435666507587
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS		
Diámetro tubería de gas	Pulg.	3/8
Diámetro tubería de líquido	Pulg.	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25
Altura máxima de tubería	m	10

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

Sistemas multi

MULTICOMFORT3



J2FM42V2 - J2FM54V2

J3FM62V2-J3FM79V2



J4FM8V2-J4FM110V2

J5FM120V2



Kit conexión ON-OFF para split Denali (opcional)
ONOFF-DENALI

Características

Sistemas multisplit Serie MultiComfort3

Refrigerante R32

Clase energética A++

Modelos de 3.500 a 10.600 Frigorías

Compatible con unidades interiores:

- Split pared (A++) de 2.200 a 4.300 Frigorías
- Split pared (A++) de 2.200 a 6.000 Frigorías
- Conductos de 2.200 a 6.000 Frigorías
- Cassettes de 3.000 a 6.000 Frigorías
- Consola de 3.000 Frigorías

Posibilidad de conectar hasta 5 unidades interiores a una única unidad exterior

COMPATIBLE CON

NOVEDAD



Split Denali
25/35/52



Split K2
25/35/52/71



25/35/52/71



35/52



71



35




Especificaciones Unidades Exteriores

UNIDADES EXTERIORES			J2FM42V2	J2FM54V2	J3FM62V2	J3FM79V2
UNIDAD EXTERIOR						
REFRIGERACIÓN	Capacidad nominal	kW	4,1 (1,49~4,98)	5,3 (2,29~5,71)	6,15 (1,99~6,59)	7,91 (3,18~8,20)
	Frigorías	fg/h	3.530 (1.286~4.287)	4.539 (1.967~4.917)	5.295 (1.714~5.674)	6.808 (2.736~7.061)
	Consumo nominal	kW	1,27 (0,11~1,67)	1,63 (0,69~2,00)	1,90 (0,18~2,20)	2,45 (0,29~3,10)
	SEER/Etiqueta energética		6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++
	Límites de operación	°C	-15/50	-15/50	-15/50	-15/50
CALEFACCIÓN	Capacidad nominal	kW	4,39 (1,52~4,98)	5,56 (2,40~5,74)	6,44 (1,99~6,68)	8,21 (2,29~8,50)
	Kilocalorías	Kcal/h	3.782 (1.311~4.287)	4.791 (2.068~4.942)	5.574 (1.714~5.749)	7.060 (1.966~7.312)
	Consumo nominal	kW	1,18 (0,25~1,59)	1,5 (0,6~1,78)	1,73 (0,35~1,80)	2,21 (0,37~2,90)
	SCOP/Etiqueta (Clima medio)		3,8/A	3,8/A+	4/A+	4/A+
	Límites de operación	°C	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24
Nivel de presión sonora	dB	56	54	58	58	
Nivel de potencia sonora	dB	64	65	65	67	
Caudal de aire	m³/h	2.100	2.100	3.000	3.000	
Presión de descarga	Pa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	805x554x330	805x554x330	890x673x342	890x673x342	
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	915x615x370	915x615x370	1.030x750x438	1.030x750x439	
Peso neto/peso bruto	Kg	31,6/34,7	35/38	43,3/47,1	48/51,8	
Refrigerante		R32	R32	R32	R32	
Precarga de refrigerante	Kg	1,1	1,25	1,5	1,85	
Longitud sin carga adicional	m	15	15	22,5	22,5	
Carga por metro adicional	g	15	15	15	15	
Código		J2FM42V2	J2FM54V2	J3FM62V2	J3FM79V2	
EAN		8435666501301	8435666501318	8435666501325	8435666502223	
ALIMENTACIÓN 230V-50Hz						
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
Sección del cable de alimentación	mm²	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x4	
Amperaje	A	12	12	17	18	
Conexiones eléctricas	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	
CONEXIONES FRIGORÍFICAS						
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	3/8	3/8	
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	1/4	
Longitud máxima de tubería	m	40	40	60	60	
Longitud máxima de tubería por unidad interior	m	25	25	30	30	
Altura máxima de la tubería	m	15	15	15	15	
Exterior más alta que interior	m	15	15	15	15	
Máxima diferencia de altura entre interiores	m	10	10	10	10	

UNIDADES EXTERIORES		J4FM80V2	J4FM110V2	J5FM120V2	
UNIDAD EXTERIOR					
REFRIGERACIÓN	Capacidad nominal	kW	8,2 (2,34~10,02)	10,55 (3,64~10,84)	12,3 (2,98~12,3)
	Frigorías	fg/h	7.060 (2.017~8.624)	9.077 (3.134~9.330)	10.590 (2.565~10.590)
	Consumo nominal	kW	2,55 (0,20~3,44)	3,30 (0,33~4,25)	4,32 (0,28~4,58)
	SEER/Etiqueta energética		6,1/A++	6,2/A++	6,1/A++
	Límites de operación	°C	-15/50	-15/50	-15/50
CALEFACCIÓN	Capacidad nominal	kW	8,79 (2,37~10,49)	10,84 (2,85~12,02)	12,3 (2,74~12,3)
	Kilocalorías	Kcal/h	7.564 (2.043~9.027)	9.330 (2.454~10.339)	10.590 (2.363~10.590)
	Consumo nominal	kW	2,05 (0,43~3,05)	2,76 (0,47~4,21)	3,1 (0,51~4,00)
	SCOP/Etiqueta (Clima medio)		3,8/A	3,8/A	3,5/A
	Límites de operación	°C	-15/24	-15/24	-15/24
Nivel de presión sonora	dB	61,5	61	64	
Nivel de potencia sonora	dB	67	67	69	
Caudal de aire	m ³ /h	3.800	4.000	3.850	
Presión de descarga	Pa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	946x810x410	946x810x410	946x810x410	
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	1.090x875x500	1.090x875x500	1.090x875x500	
Peso neto/peso bruto	Kg	62,1/67,7	68,8/75,6	74,1/79,5	
Refrigerante		R32	R32	R32	
Precarga de refrigerante	Kg	2,1	2,1	2,9	
Longitud sin carga adicional	m	30	30	37,5	
Carga por metro adicional	g	15	15	15	
Código		J4FM80V2	J4FM110V2	J5FM120V2	
EAN		8435666501332	8435666502230	8435666502247	
ALIMENTACIÓN 230V-50Hz					
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	
Sección del cable de alimentación	mm ²	3x4	3x6	3x6	
Amperaje	A	19	21,5	22	
Conexiones eléctricas	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	pulg.	3x3/8+1x1/2	3x3/8+1x1/2	4x3/8+1x1/2	
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	
Longitud máxima de tubería	m	80	80	80	
Longitud máxima de tubería por unidad interior	m	35	35	35	
Altura máxima de la tubería	m	15	15	15	
Exterior más alta que interior	m	15	15	15	
Máxima diferencia de altura entre interiores	m	10	10	10	



NOVEDAD **Sistemas Multi con recuperación de calor**
Unidad Exterior J4FM79HYBRID
3x1 + depósito ACS de 190 litros J190HYBRID

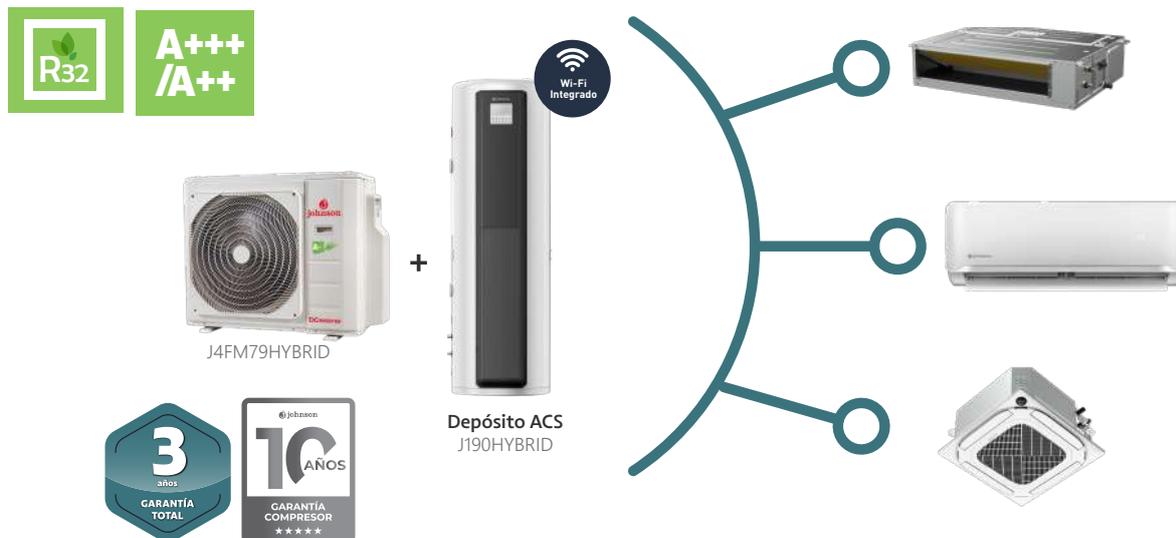

Características

Sistemas multisplit con recuperación de calor - Sistema Multi Hybrid

Solución compacta y flexible para resolver las necesidades de refrigeración, calefacción y demanda de ACS

Posibilidad de conectar hasta tres unidades interiores junto al depósito de ACS

Ahorro de hasta el 86% en consumo eléctrico del ACS en verano debido a la gran recuperación de calor en el modo refrigeración

Refrigerante R32

Clase energética A+++/A++

Modelos de 6.700 frigorías y depósito de ACS de 190 litros

Compatible con:

- Split pared (A+++) de 2.200 a 3.030 Frigorías
- Split pared (A++) de 2.200 a 6.000 Frigorías
- Conductos de 2.200 a 6.000 Frigorías
- Cassettes de 3.000 a 6.000 Frigorías
- Consola de 3.000 Frigorías

2 Modos de recuperación de calor. Recuperación parcial y total: A mayor número de unidades interiores en funcionamiento la temperatura inicial del depósito es mayor

3 válvulas de paso para controlar la demanda de aire acondicionado y ACS

Equipados con sensor de presión de alta precisión para retroalimentar los parámetros del sistema en tiempo real

Tecnología dual de refrigeración de la PCB de la unidad exterior

Función de protección contra rayos y prevención de sobretensiones

Diseño a prueba de insectos, lluvia y fuego

COMPATIBLE CON



Especificaciones Unidades Exteriores

UNIDAD EXTERIOR		J4FM79HYBRID	
EAN		8435666509864	
REFRIGERACIÓN	Capacidad nominal	kW	7,91 (2,47~8,21)
	Frigorías	fg/h	6.807 (2.125~7.061)
	Consumo nominal	kW	2,45 (0,18~2,9)
CALEFACCIÓN	Capacidad nominal	kW	8,21 (2,29~8,80)
	Kilocalorías	Kcal/h	7.061 (1.970~7.568)
REFRIGERACIÓN ESTACIONAL	Consumo nominal	kW	2,21 (0,35~3)
	Capacidad nominal	kW	7,9
CALEFACCIÓN (Clima medio)	SEER/Clase energética		7,5/A++
	Capacidad nominal	kW	6,5
CALEFACCIÓN (Clima cálido)	SCOP/Clase energética		4,6/A+
	Temperatura bivalente	°C	2
CALEFACCIÓN (Clima cálido)	Capacidad nominal	kW	7,8
	SCOP/Clase energética		5,1/A+++
Temperatura bivalente	°C		-7
Límites de operación en frío	°C		-15~50
Límites de operación en calor	°C		-15~24
Límites de operación ACS	°C		-15~43
Nivel de presión sonora	dB (A)		61
Nivel de potencia sonora	dB (A)		69
Caudal de aire	m ³ /h		4.000
Presión de descarga	Pa		4,3/1,7
Tipo de compresor			Rotary DC Inverter
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm		946x810x410
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm		1.090x885x500
Peso neto/peso bruto	Kg		64,3/68,6
CONEXIONES ELÉCTRICAS			
Alimentación			220~240V, 1Ph, 50 Hz
Ubicación de la alimentación			Exterior
Sección del cable de alimentación	mm ²		3x4
Consumo nominal	kW		5,3
Intensidad nominal	A		24
Conexiones eléctricas	mm ²		4x1,0
CONEXIONES FRIGORÍFICAS			
Refrigerante			R32
Precarga de refrigerante	Kg		1,8
Longitud sin carga adicional	m		30
Carga por metro adicional	g		20
Diámetro tubería de gas	pulg.		3x3/8+1x1/2
Diámetro tubería de líquido	pulg.		4x1/4
Longitud máxima de tubería	m		80 (20 para ACS)
Longitud máxima de tubería por unidad interior	m		35
Altura máxima de la tubería	m		15
Exterior más alta que interior	m		15
Máxima diferencia de altura entre interiores	m		10

Depósito de ACS

UNIDADES INTERIORES		J190HYBRID	
EAN		8435666509871	
Unidad exterior compatible		J4FM79HYBRID	
Volumen nominal del tanque	l		190
Perfil de consumo			L
Clase energética			A+
SCOP DHW 14/13°C (EN16147)			3,326
SCOP DHW 7/6°C (EN16147)			2,926
SCOP DHW 2/1°C (EN16147)			2,169
Rango de temperatura de calentamiento del agua	°C		38~55
Tiempo de calentamiento	hh:mm		2:30
Volumen máximo de agua mezclada a 40° (V _{max})	L		240
Eficiencia energética de calentamiento del agua (η _{wh})	%		128
Resistencia eléctrica adicional	kW		2
Temperatura máx de agua con resistencia eléctrica	°C		70
Presión máxima del del tanque	Mpa		1
Ánodo de magnesio			Incluido
Material del tanque			Acero esmaltado
Aislamiento del tanque			Poliuretano expandido
Espesor del aislamiento	mm		42
Conexión de tuberías de agua			G3/4 (Macho)
Conexión de drenaje			DN20 (Hembra)
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm		504x1.660x574
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm		690x1.860x690
Peso neto/peso bruto	Kg		70/92
CONEXIONES ELÉCTRICAS			
Alimentación			220~240V, 1Ph, 50 Hz
Ubicación de la alimentación			Exterior
Sección del cable de alimentación	mm ²		3x1,5
Consumo nominal de la resistencia	kW		2
Intensidad nominal	A		9,1
Conexiones eléctricas	mm ²		4x1,0
CONEXIONES FRIGORÍFICAS			
Diámetro tubería de gas	pulg.		3/8
Diámetro tubería de líquido	pulg.		1/4
Longitud máxima de tubería	m		20
Longitud máxima de tubería por unidad interior	m		35
Altura máxima de la tubería	m		15
Máxima diferencia de altura entre interiores	m		10



Depósito fabricado con una densa capa de poliuretano para mantener la temperatura del agua más tiempo

4 Modos de funcionamiento: Híbrido, ECO, resistencia eléctrica y smart

El modo ECO asegura el funcionamiento en modo de recuperación sin hacer uso de la resistencia eléctrica hasta que alcance la temperatura de ajuste

Depósito con intercambiador de calor de microcanales con un diseño de alta resistencia capaz de soportar 120 kg de presión:

- Asegura una eficiente transferencia de calor debido a la gran área de contacto entre el intercambiador y el tanque y su diseño poroso de flujo paralelo

- Diseño plano de las tuberías multibucle para reducir la presión del sistema

Doble sensor de temperatura en el tanque para monitorearla tanto en la parte superior como inferior y ajustarla en tiempo real

Flujo de agua laminar para que la mezcla de agua caliente y fría no afecte a la temperatura y esta sea lo más precisa

Resistencia eléctrica incorporada de 2 kW que permite un alcance de 70°C de temperatura

El depósito incorpora un control por cable con conexión Wi-Fi

Gestión de todos los parámetros a través de una sencilla app con control por voz a través de Alexa y Google Home

Conexión Smart Grid para su instalación en sistemas solares fotovoltaicos

Conexión ModBus para su integración en sistemas domésticos

Función desinfección activable de forma manual y automática

Modo vacaciones

Temporizador y programador semanal

Modo de ingeniería y consulta de parámetros

Recordatorio de mantenimiento

Alarma de alta temperatura

Funcionamiento silencioso del refrigerante por la inexistencia de válvulas de expansión

electrónica en unidades interiores y el tanque de agua


Fácil instalación y mantenimiento








Modos de funcionamiento

1. Solo Refrigeración
2. Solo Calefacción
3. Solo ACS
4. Calefacción + ACS
5. Refrigeración + ACS
(Recuperación de calor parcial)
6. Refrigeración + ACS
(Recuperación de calor total)

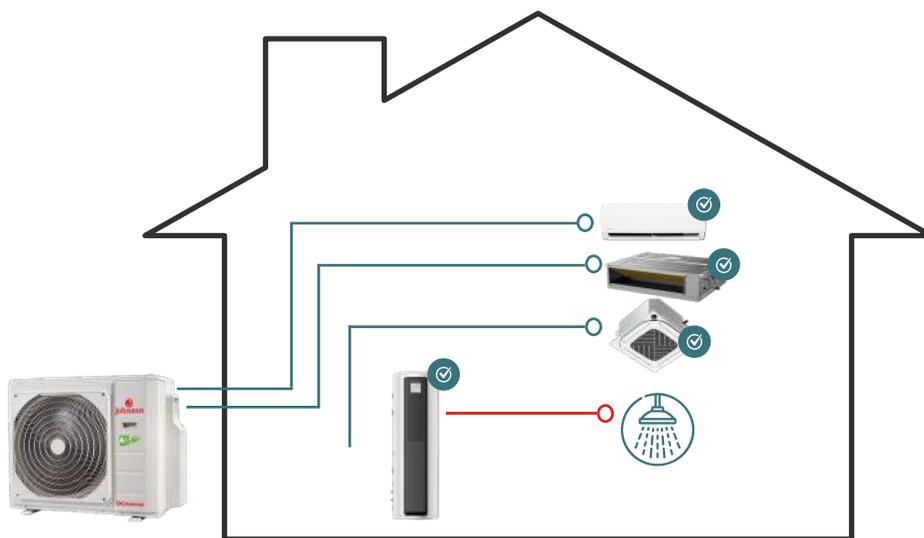

Dimensiones

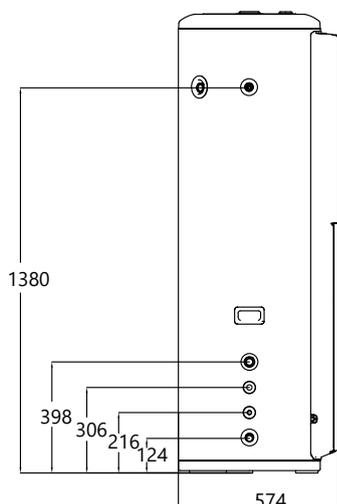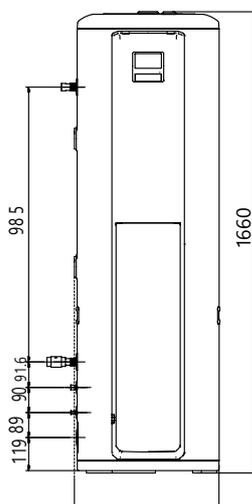

Especificaciones Unidades Interiores - Sistemas Multi/ Multi Híbridos



NOVEDAD

Datos técnicos unidades interiores: Split Denali A+++

UNIDADES INTERIORES		DENALI25NT	DENALI35NT	DENALI52NT
EAN		8435666510730	8435666510754	8435666510778
Capacidad nominal (Frio)	kW	2,6 (1,03-3,5)	3,5 (1,4-4,0)	5,0 (2,0-6,1)
Frigorías	fg/h	2.236 (886-3.010)	3.010 (1.204-3.440)	4.300 (1.720-5.246)
Capacidad nominal (Calor)	kW	2,9 (0,8-3,7)	3,8 (1,1-4,1)	5,4 (1,4-6,8)
Kilocalorías	Kcal/h	2.494 (688-3.182)	3.268 (946-3.526)	4.644 (1.204-5.848)
Caudal de aire	m³/h	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340
Presión de descarga	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Presión sonora (A/M/B/Silencio/Súper silencio)	dB	39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21,5
Dimensiones netas	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218
Peso	kg	7,5/9,6	8/10,4	10,2/13,3

Clase energética A+++

Modos Turbo, Deshumidificación, Auto, Descanso y ECO

Módulo Wi-Fi incorporado

Filtros antibacterias

4 velocidades seleccionables

Función Follow Me. El control remoto mide la temperatura de su ubicación

para regularla y garantizar los ajustes

Función súper silencio que reduce el nivel sonoro hasta los 19 dB

Función Breeze Away para redirigir el flujo y evitar que sea directo

Función Active Clean: Asegura la limpieza y secado del intercambiador de calor de la unidad interior para evitar la acumulación de moho

Función de control inteligente de la humedad para garantizar el nivel óptimo de humedad y una temperatura confortable

Función Calefacción 8°: El equipo se mantiene a 8°C en la vivienda cuando está en desuso para evitar heladas

Función de refrigeración a baja temperatura ambiente

Función memoria de posición de lama

Oscilación automática de la lama vertical y horizontal

Función de uso de emergencia

Temporizador

Autodiagnóstico a través de la aplicación móvil

Modo Ingeniería para el control de parámetros desde el mando

Reinicio automático



Datos técnicos unidades interiores: Split K2 A+++

UNIDADES INTERIORES		K2-25NT	K2-35NT	K2-52NT	K2-71NT
EAN		8435666506849	8435666506863	8435666506887	8435666506900
Capacidad nominal (Frio)	kW	2,64 (0,91-3,4)	3,52 (1,11-3,93)	5,27 (1,81-6,15)	7,03 (2,08-7,91)
Frigorías	fg/h	2.271	3.028	4.539	6.051
Capacidad nominal (Calor)	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,81 (1,08-4,16)	5,57 (1,29-6,74)	7,32 (1,61-7,91)
Kilocalorías	Kcal/h	2.520	3.277	4.791	6.295
Caudal de aire	m³/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
Presión de descarga	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Presión sonora (A/M/B/Silencio/Súper silencio)	dB	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	43/42/32,5/26,5/21	46/44,5/42/34,5/25,5
Dimensiones netas	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x313	1.040x327x220
Peso	kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8

Modos Turbo, Descanso, Deshumidificación, Auto y Ventilador

6 Velocidades seleccionables

Refrigeración instantánea

Tuberías de alta eficiencia

Función Memoria

Diagnóstico inteligente. Se pueden comprobar hasta 97 parámetros a través de la app

Función Follow Me: El control remoto mide la temperatura de su ubicación para regularla y garantizar los ajustes

Filtros antibacterias

Temporizador



Datos técnicos unidades interiores: Conductos

UNIDADES INTERIORES		JDM25V3	JDM35V3	JDM52V2-1	JDM71V3
EAN		8435666507488	8435666507495	8435666507501	8435666507518
Capacidad nominal (Frio)	kW	2,64 (0,35-3,82)	3,52 (0,53-3,99)	5,28 (2,55-5,86)	7,09 (3,23-7,92)
Frigorías	fg/h	2.269 (303-3.278)	3.026 (454-3.362)	4.538 (2.193-5.043)	6.102 (2.774-6.808)
Capacidad nominal (Calor)	kW	2,93 (0,94-3,48)	3,81 (1,00-4,47)	5,57 (2,20-6,15)	8,0 (2,79-8,56)
Kilocalorías	Kcal/h	2.522 (807-2.995)	3.278 (857-3.843)	4.791 (1.891-5.295)	6.859 (2.396-7.363)
Capacidad a -7°		1,2-1,08	2,81-2,96	4,28-4,51	7,02-7,38
Caudal de aire	m³/h	620/540/450	660/570/470	911/706,3/515,2	1.200/1.000/700
Rango de presión estática	Pa	0-80	0-100	0-100	0-160
Presión sonora (A/M/B)	dB	35/33/31	35/33/31	42/39/35	33,5/32,5/31
Dimensiones netas	mm	700x200x506	700x200x506	880x210x674	1.000x245x750
Peso neto/Peso bruto	kg	16,6/19,8	16,6/19,8	24,4/29,6	31,8/37,2

Clase energética A+++

Instalación en vertical en el modelo 71 al disponer de la bandeja de condensados en ambos lados

Control constante del volumen del flujo de aire

Alta presión estática de hasta 160 Pa

Diseño excéntrico del ventilador para mejorar la salida del flujo y proporcionar un mayor rendimiento

Toma de aire exterior para que esté en constante renovación

Unidades compactas. Altura reducida de a partir de 200 mm

Retorno de aire posterior e inferior

Bomba de drenaje incorporada

La bomba de drenaje eleva el agua de condensación hasta 1 metro en el modelo 71

Opción de salida de condensados a izquierda y derecha si no hay necesidad de utilizar la bomba de drenaje (Disponible en los modelos 71-140)

Conexión de comunicación entre interior y exterior por un solo cable (S)

Acceso al motor por la parte inferior

Gran espacio de mantenimiento lateral

Retirada del filtro hacia la derecha, izquierda o parte inferior

Diseño de ventana más grande

Control por cable incluido con conexión Wi-Fi y conexión por medio de dos hilos para una instalación más flexible

Control de todos los parámetros a través de una sencilla app móvil que se puede controlar por voz con Alexa y Google Home



● Datos técnicos unidades interiores: Cassettes

CONJUNTO		JCM35V3K	JCM52V3K	JCM71V3K
UNIDADES INTERIORES		JCM35V3	JCM52V3	JCM71V3
EAN		8435666507662	8435666507679	8435666507686
Capacidad nominal (Frio)	kW	3,52	5,28	7,03
Frigorías	fg/h	3.026	4.539	6.052
Capacidad nominal (Calor)	kW	3,81	5,57	7,62
Kilocalorías	Kcal/h	3.278	4.791	6.556
Capacidad a -7°	kW	2,98-3,13	4,68-4,91	5,71-6,03
Caudal de aire	m ³ /h	620/520/330	660/540/300	1.247/1.118/992
Presión de descarga	Pa	-	-	-
Presión sonora (A/M/B/Mute)	dB	42/38,5/31,5/25,5	43/39,5/35,5/29	45,5/42,5/39,5/27
Dimensiones netas (AnxAlxFon)	mm	570x245x570	570x245x570	830x205x830

Clase energética A++
 Flujo de aire en 360° para que el aire llegue a cualquier rincón
 Ventilador en espiral 3D
 Unidades interiores compactas: Altura mucho más reducida en los cassettes compactos
 Toma de aire exterior para que esté en constante renovación
 Equipados con salida de aire para conectarse a conductos y climatizar estancias contiguas

Bomba de drenaje incorporada que eleva el agua condensada hasta hasta 750 metros (modelos 35 y 52) y hasta 1 metro en el modelo 71.
 Contacto libre de tensión ON/OFF
 Salida de señal de alarma a 220V
 Display digital LED
 Conexión Wi-Fi opcional a través de mando por pared o con accesorio. Compatible con control por voz de Alexa y Google Home



● Datos técnicos unidades interiores: Consola

UNIDADES INTERIORES		JPM35V3
EAN		8435666507815
Capacidad nominal (Frio)	kW	3,52 (0,76-4,25)
Frigorías	fg/h	3.026 (656-3.656)
Capacidad nominal (Calor)	kW	3,81 (0,45-4,69)
Kilocalorías	Kcal/h	3.278 (391-4.035)
Capacidad a -7°	kW	3,04-3,21
Caudal de aire	m ³ /h	650/580/490
Presión de descarga	Pa	-
Presión sonora (A/M/B/Mute)	dB	37/34/27/23
Dimensiones netas (AnxAlxFon)	mm	794x621x206
Peso neto/Peso bruto	kg	14,9/18,8

Una entrada de aire y dos salidas para que el flujo llegue a todos los rincones de la habitación
 Conexión Wi-Fi opcional con accesorio



Combinaciones unidades interiores - Serie Multicomfort3

J2FM42V2

REFRIGERACIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)		Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SEER	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2,06	2,06	1,17	4,12	5,4	0,26	1,32	1,87	6,11	A++
25+35	1,77	2,35	1,21	4,12	5,56	0,26	1,31	1,89	6,13	A++

CALEFACCIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)		Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SCOP	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2,06	2,06	1,65	4,12	4,95	0,35	1,11	1,40	3,80	A
25+35	1,77	2,35	1,66	4,12	5,03	0,35	1,10	1,33	3,82	A

J2FM54V2

REFRIGERACIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)		Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SEER	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2,64	2,64	1,34	5,32	5,77	0,26	1,65	1,86	6,12	A++
25+35	2,28	3,04	1,38	5,32	5,95	0,26	1,62	1,87	6,13	A++
25+52	1,77	3,55	1,42	5,32	6,21	0,27	1,61	1,90	6,14	A++
35+35	2,66	2,66	1,42	5,32	6,11	0,26	1,61	1,89	6,14	A++
35+52	2,13	3,19	1,44	5,32	6,33	0,27	1,58	1,91	6,14	A++

CALEFACCIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)		Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SCOP	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2,64	2,64	1,69	5,28	5,34	0,37	1,42	1,71	3,81	A
25+35	2,26	3,02	1,70	5,28	5,40	0,36	1,42	1,70	3,83	A
25+52	1,76	3,52	1,72	5,28	5,48	0,36	1,41	1,69	3,83	A
35+35	2,64	2,64	1,70	5,28	5,45	0,35	1,41	1,69	3,84	A
35+52	2,11	3,17	1,72	5,28	5,52	0,35	1,40	1,68	3,83	A

J3FM62V2

REFRIGERACIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)			Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SEER	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2,64	2,64	—	2,44	5,27	6,24	0,54	1,62	2,04	6,23	A++
25+35	2,64	3,52	—	2,51	6,11	6,47	0,54	1,89	2,27	6,20	A++
25+52	2,04	4,07	—	2,62	6,11	6,79	0,54	1,89	2,26	6,29	A++
35+35	3,05	3,05	—	2,58	6,11	6,66	0,54	1,89	2,26	6,20	A++
35+52	2,44	3,67	—	2,68	6,11	6,92	0,54	1,88	2,26	6,27	A++
25+25+25	2,04	2,04	2,04	2,67	6,11	6,86	0,55	1,89	2,26	6,30	A++
25+25+35	1,83	1,83	2,44	2,71	6,11	6,99	0,55	1,88	2,26	6,28	A++

CALEFACCIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)			Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SCOP	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2,64	2,64	—	2,47	5,36	6,91	0,57	1,45	2,08	3,8	A
25+35	2,64	3,52	—	2,49	6,16	7,00	0,55	1,66	2,00	3,81	A
25+52	2,05	4,11	—	2,53	6,16	7,10	0,54	1,66	1,99	3,81	A
35+35	3,08	3,08	—	2,50	6,16	7,07	0,54	1,66	1,99	3,81	A
35+52	2,46	3,70	—	2,53	6,16	7,15	0,53	1,65	1,99	3,81	A
25+25+25	2,05	2,05	2,05	2,53	6,16	7,19	0,55	1,66	1,99	3,81	A
25+25+35	1,85	1,85	2,46	2,54	6,16	7,23	0,54	1,65	1,98	3,81	A

J3FM79V2

REFRIGERACIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)			Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SEER	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2,64	2,64	—	3,14	5,25	7,83	0,72	1,73	2,89	5,78	A+
25+35	2,64	3,52	—	3,21	6,24	8,22	0,72	2,07	2,93	5,69	A+
25+52	2,64	5,28	—	3,31	7,91	8,80	0,72	2,60	3,00	5,78	A+
35+35	3,52	3,52	—	3,28	7,08	8,56	0,72	2,34	2,96	5,60	A+
35+52	3,17	4,75	—	3,37	7,91	9,05	0,72	2,61	3,02	5,80	A+
25+25+25	2,64	2,64	2,64	3,38	7,91	8,99	0,73	2,72	3,04	5,92	A+
25+25+35	2,37	2,37	3,17	3,45	7,91	9,24	0,73	2,65	3,06	5,93	A+
25+25+52	1,98	1,98	3,96	3,57	7,91	9,64	0,73	2,56	3,11	6,12	A++
25+35+35	2,16	2,88	2,88	3,52	7,91	9,41	0,73	2,62	3,08	5,93	A+
35+35+35	2,64	2,64	2,64	3,58	7,91	9,57	0,73	2,55	3,09	5,92	A+

CALEFACCIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)			Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SCOP	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2,64	2,64	—	2,94	5,33	8,36	0,78	1,44	3,23	3,80	A
25+35	2,64	3,52	—	2,97	6,27	8,48	0,75	1,69	3,02	3,81	A
25+52	2,64	5,28	—	3,02	7,92	8,58	0,73	2,14	2,9	3,81	A
35+35	3,52	3,52	—	2,99	7,23	8,57	0,73	1,95	2,86	3,82	A
35+52	3,17	4,75	—	3,03	7,92	8,67	0,71	2,14	2,74	3,82	A
25+25+25	2,64	2,64	2,64	3,08	7,92	9,63	0,72	2,13	3,01	3,82	A
25+25+35	2,38	2,38	3,17	3,10	7,92	9,72	0,71	2,13	2,88	3,82	A
25+25+52	1,98	1,98	3,96	3,13	7,92	9,83	0,70	2,12	2,78	3,82	A
25+35+35	2,16	2,88	2,88	3,10	7,92	9,79	0,70	2,12	2,77	3,83	A
35+35+35	2,64	2,64	2,64	3,11	7,92	9,85	0,69	2,11	2,68	3,83	A

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

J4FM80V2

REFRIGERACIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)				Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SEER	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Ud. D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2,64	2,64	—	—	3,15	5,21	8,58	0,76	1,59	3,33	6,13	A++
25+35	2,64	3,52	—	—	3,22	6,18	9,06	0,76	1,89	3,39	6,12	A++
25+52	2,64	5,28	—	—	3,32	8,00	9,77	0,76	2,48	3,47	6,13	A++
25+71	2,24	5,97	—	—	3,41	8,21	10,07	0,77	2,54	3,52	6,13	A++
35+35	3,52	3,52	—	—	3,29	7,10	9,47	0,75	2,19	3,43	6,11	A++
35+52	3,29	4,93	—	—	3,38	8,21	10,08	0,76	2,56	3,51	6,13	A++
35+71	2,74	5,48	—	—	3,48	8,21	10,34	0,76	2,55	3,55	6,13	A++
25+25+25	2,64	2,64	2,64	—	3,39	7,85	10,01	0,77	2,43	3,53	6,14	A++
25+25+35	2,46	2,46	3,29	—	3,46	8,21	10,33	0,77	2,55	3,57	6,14	A++
25+25+52	2,05	2,05	4,11	—	3,58	8,21	10,86	0,77	2,53	3,63	6,17	A++
25+25+71	1,76	1,76	4,69	—	3,63	8,21	10,88	0,78	2,53	3,64	6,14	A++
25+35+35	2,24	2,99	2,99	—	3,53	8,21	10,54	0,77	2,54	3,59	6,15	A++
25+35+52	1,90	2,53	3,79	—	3,64	8,21	10,97	0,77	2,53	3,64	6,17	A++
25+35+71	1,64	2,19	4,38	—	3,68	8,21	10,97	0,78	2,53	3,65	6,14	A++
35+35+35	2,74	2,74	2,74	—	3,59	8,21	10,77	0,77	2,53	3,61	6,15	A++
35+35+52	2,35	2,35	3,52	—	3,69	8,21	11,13	0,76	2,52	3,66	6,17	A++
25+25+25+25	2,05	2,05	2,05	2,05	3,62	8,21	10,86	0,78	2,54	3,65	6,17	A++
25+25+25+35	1,90	1,90	1,90	2,53	3,67	8,21	11,03	0,78	2,53	3,67	6,17	A++
25+25+25+52	1,64	1,64	1,64	3,29	3,74	8,21	11,30	0,78	2,52	3,71	6,18	A++
25+25+35+35	1,76	1,76	2,35	2,35	3,72	8,21	11,18	0,78	2,52	3,69	6,17	A++
25+25+35+52	1,54	1,54	2,05	3,08	3,78	8,21	11,43	0,78	2,51	3,72	6,17	A++

CALEFACCIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)				Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SCOP	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Ud. D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2,64	2,64	—	—	2,83	5,44	8,70	0,80	1,48	3,55	3,80	A
25+35	2,64	3,52	—	—	2,91	6,37	8,96	0,78	1,73	3,35	3,81	A
25+52	2,64	5,28	—	—	3,01	8,21	9,19	0,75	2,25	3,18	3,81	A
25+71	2,24	5,97	—	—	3,08	8,21	9,29	0,74	2,23	3,13	3,81	A
35+35	3,52	3,52	—	—	2,98	7,27	9,17	0,75	1,97	3,18	3,81	A
35+52	3,28	4,93	—	—	3,05	8,21	9,35	0,73	2,23	3,05	3,82	A
35+71	2,74	5,47	—	—	3,11	8,21	9,48	0,73	2,22	2,98	3,82	A
25+25+25	2,64	2,64	2,64	—	3,07	8,10	9,71	0,75	2,20	3,17	3,82	A
25+25+35	2,46	2,46	3,28	—	3,11	8,21	9,86	0,73	2,21	3,05	3,82	A
25+25+52	2,05	2,05	4,11	—	3,16	8,21	10,00	0,72	2,20	2,97	3,82	A
25+25+71	1,76	1,76	4,69	—	3,20	8,21	10,12	0,72	2,19	2,91	3,82	A
25+35+35	2,24	2,99	2,99	—	3,14	8,21	9,99	0,72	2,20	2,95	3,82	A
25+35+52	1,90	2,53	3,79	—	3,18	8,21	10,11	0,72	2,19	2,88	3,82	A
25+35+71	1,64	2,19	4,38	—	3,21	8,21	10,22	0,72	2,18	2,83	3,82	A
35+35+35	2,74	2,74	2,74	—	3,16	8,21	10,10	0,72	2,19	2,87	3,83	A
35+35+52	2,35	2,35	3,52	—	3,20	8,21	10,24	0,71	2,17	2,79	3,83	A
25+25+25+25	2,05	2,05	2,05	2,05	3,15	8,21	9,88	0,74	2,21	3,05	3,81	A
25+25+25+35	1,90	1,90	1,90	2,53	3,18	8,21	10,02	0,73	2,20	2,95	3,82	A
25+25+25+52	1,64	1,64	1,64	3,28	3,20	8,21	10,15	0,73	2,19	2,88	3,82	A
25+25+35+35	1,76	1,76	2,35	2,35	3,20	8,21	10,13	0,72	2,19	2,86	3,82	A
25+25+35+71	1,54	1,54	2,05	3,08	3,22	8,21	10,25	0,72	2,17	2,80	3,82	A

J4FM110V2

REFRIGERACIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)				Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SEER	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Ud. D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2,64	2,64	—	—	3,28	5,36	9,74	0,89	1,59	4,14	5,76	A+
25+35	2,64	3,52	—	—	3,36	6,08	10,40	0,89	1,80	4,24	5,80	A+
25+52	2,64	5,28	—	—	3,47	7,93	11,41	0,89	2,38	4,37	5,93	A+
25+71	2,64	7,03	—	—	3,55	9,65	11,91	0,90	3,00	4,43	5,82	A+
35+35	3,52	3,52	—	—	3,43	7,04	10,98	0,89	2,09	4,31	5,80	A+
35+52	3,52	5,28	—	—	3,53	8,84	11,86	0,89	2,68	4,42	5,89	A+
35+71	3,52	7,03	—	—	3,63	10,31	12,23	0,90	3,22	4,53	5,82	A+
25+25+25	2,64	2,64	2,64	—	3,52	7,84	11,76	0,90	2,34	4,44	6,04	A+
25+25+35	2,64	2,64	3,52	—	3,60	8,80	12,17	0,90	2,64	4,55	5,99	A+
25+25+52	2,64	2,64	5,28	—	3,73	10,31	12,95	0,90	3,14	4,64	6,09	A+
25+25+71	2,21	2,21	5,89	—	3,79	10,31	13,02	0,91	3,14	4,65	5,96	A+
25+35+35	2,64	3,52	3,52	—	3,67	9,67	12,46	0,90	2,94	4,57	5,94	A+
25+35+52	2,38	3,17	4,76	—	3,80	10,31	13,09	0,90	3,12	4,65	6,08	A+
25+35+71	2,06	2,75	5,50	—	3,84	10,31	13,13	0,91	3,12	4,66	5,94	A+
35+35+35	3,52	3,52	3,52	—	3,74	10,31	12,79	0,90	3,15	4,61	5,93	A+
35+35+52	2,95	2,95	4,42	—	3,85	10,31	13,36	0,89	3,10	4,68	6,07	A+
35+35+71	2,58	2,58	5,16	—	3,89	10,31	13,39	0,90	3,10	4,69	5,94	A+
25+25+25+25	2,64	2,64	2,64	2,64	3,78	10,31	12,96	0,91	3,19	4,66	6,11	A++
25+25+25+35	2,38	2,38	2,38	3,17	3,84	10,31	13,23	0,91	3,13	4,69	6,10	A++
25+25+25+52	2,06	2,06	2,06	4,13	3,92	10,31	13,66	0,91	3,09	4,74	6,14	A++
25+25+35+35	2,21	2,21	2,95	2,95	3,89	10,31	13,48	0,91	3,11	4,71	6,10	A+
25+25+35+52	1,93	1,93	2,58	3,87	3,96	10,31	13,86	0,91	3,07	4,76	6,13	A++
25+35+35+35	2,06	2,75	2,75	2,75	3,94	10,31	13,70	0,91	3,09	4,74	6,10	A+
35+35+35+35	2,58	2,58	2,58	2,58	3,98	10,31	13,90	0,91	3,07	4,75	6,07	A+

CALEFACCIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)				Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SCOP	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Ud. D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+25	2,64	2,64	—	—	3,94	5,38	12,15	1,32	1,55	5,49	3,71	A
25+35	2,64	3,52	—	—	4,02	6,13	12,49	1,27	1,75	5,13	3,77	A
25+52	2,64	5,28	—	—	4,14	8,09	12,78	1,21	2,32	4,83	3,78	A
25+71	2,64	7,03	—	—	4,22	9,77	12,91	1,18	2,83	4,74	3,81	A
35+35	3,52	3,52	—	—	4,10	7,02	12,76	1,22	1,99	4,83	3,81	A
35+52	3,52	5,28	—	—	4,18	8,94	12,99	1,18	2,54	4,60	3,82	A
35+71	3,52	7,03	—	—	4,25	10,56	13,10	1,16	3,02	4,52	3,85	A
25+25+25	2,64	2,64	2,64	—	4,18	7,84	12,91	1,19	2,23	4,67	3,80	A
25+25+35	2,64	2,64	3,52	—	4,21	8,84	13,09	1,17	2,49	4,47	3,83	A
25+25+52	2,68	2,68	5,35	—	2,93	10,7	11,92	0,7	2,88	3,21	3,6	A
25+25+71	2,26	2,26	6,03	—	4,31	10,56	13,34	1,14	2,98	4,27	3,87	A
25+35+35	2,64	3,52	3,52	—	4,23	9,82	13,23	1,15	2,76	4,30	3,87	A
25+35+52	2,44	3,25	4,87	—	4,28	10,56	13,37	1,13	2,96	4,18	3,88	A
25+35+71	2,11	2,82	5,63	—	4,33	10,56	13,49	1,12	2,93	4,10	3,89	A
35+35+35	3,52	3,52	3,52	—	4,25	10,56	13,36	1,13	2,96	4,16	3,90	A
35+35+52	3,02	3,02	4,53	—	4,30	10,56	13,48	1,12	2,91	4,05	3,90	A
35+35+71	2,64	2,64	5,28	—	4,34	10,56	13,58	1,11	2,88	3,98	3,91	A
25+25+25+25	2,64	2,64	2,64	2,64	4,25	10,56	13,09	1,16	3,01	4,45	3,81	A
25+25+25+35	2,44	2,44	2,44	3,25	4,27	10,56	13,25	1,14	2,99	4,28	3,85	A
25+25+25+52	2,11	2,11	2,11	4,22	4,31	10,56	13,36	1,13	2,97	4,19	3,85	A
25+25+35+35	2,26	2,26	3,02	3,02	4,29	10,56	13,37	1,13	2,96	4,13	3,88	A
25+25+35+52	1,98	1,98	2,64	3,96	4,32	10,56	13,47	1,12	2,92	4,06	3,87	A
25+35+35+35	2,11	2,82	2,82	2,82	4,30	10,56	13,48	1,11	2,91	4,01	3,90	A
35+35+35+35	2,64	2,64	2,64	2,64	4,32	10,56	13,57	1,10	2,87	3,90	3,92	A

● J5FM120V2

REFRIGERACIÓN													
Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)					Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SEER	Clase energética
	Ud.A	Ud.B	Ud.C	Ud.D	Ud.E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+35	2,64	3,52	—	—	—	3,39	6,1	10,55	0,79	1,75	4,34	5,68	A+
25+52	2,64	5,28	—	—	—	3,5	7,99	11,56	0,79	2,34	4,5	5,77	A+
25+71	2,64	7,03	—	—	—	3,58	9,73	12,05	0,79	2,98	4,57	5,65	A+
35+35	3,52	3,52	—	—	—	3,46	7,09	11,12	0,78	2,05	4,42	5,68	A+
35+52	3,52	5,28	—	—	—	3,56	8,91	12,01	0,78	2,64	4,56	5,74	A+
35+71	3,52	7,03	—	—	—	3,66	10,63	12,43	0,79	3,30	4,62	5,61	A+
52+52	5,28	5,28	—	—	—	2,34	10,47	12,30	0,65	3,75	3,43	5,10	A
25+25+25	2,64	2,64	2,64	—	—	3,55	7,92	11,92	0,80	2,29	4,58	5,87	A+
25+25+35	2,64	2,64	3,52	—	—	3,62	8,76	12,39	0,80	2,56	4,64	5,83	A+
25+25+52	2,64	2,64	5,28	—	—	3,76	10,64	13,14	0,80	3,20	4,80	5,84	A+
25+25+71	2,64	2,64	7,03	—	—	3,82	12,12	13,20	0,80	3,87	4,81	5,78	A+
25+35+35	2,64	3,52	3,52	—	—	3,70	9,65	12,69	0,80	2,86	4,68	5,76	A+
25+35+52	2,64	3,52	5,28	—	—	3,83	11,46	13,28	0,79	3,52	4,81	5,82	A+
25+35+71	2,42	3,23	6,46	—	—	3,88	12,12	13,32	0,80	3,85	4,83	5,76	A+
35+35+35	3,52	3,52	3,52	—	—	3,77	10,65	12,97	0,79	3,22	4,76	5,71	A+
35+35+52	3,52	3,52	5,28	—	—	3,88	12,12	13,55	0,79	3,80	4,85	5,81	A+
35+35+71	3,03	3,03	6,06	—	—	3,93	12,12	13,58	0,80	3,80	4,86	5,76	A+
25+25+25+25	2,64	2,64	2,64	2,64	—	3,81	10,52	13,15	0,81	3,16	4,82	5,88	A+
25+25+25+35	2,64	2,64	2,64	3,52	—	3,87	11,44	13,42	0,81	3,50	4,86	5,85	A+
25+25+25+52	2,42	2,42	2,42	4,85	—	3,95	12,12	13,85	0,81	3,77	4,93	6,00	A+
25+25+25+71	2,14	2,14	2,14	5,70	—	4,00	12,12	14,04	0,82	3,74	4,96	5,92	A+
25+25+35+35	2,64	2,64	3,52	3,52	—	3,92	12,12	13,67	0,81	3,79	4,89	5,93	A+
25+25+35+52	2,27	2,27	3,03	4,55	—	3,99	12,12	14,06	0,81	3,71	4,95	6,01	A+
25+25+35+71	2,02	2,02	2,69	5,39	—	4,04	12,12	14,22	0,82	3,72	4,98	5,91	A+
25+35+35+35	2,42	3,23	3,23	3,23	—	3,97	12,12	13,89	0,81	3,73	4,92	5,95	A+
25+35+35+52	2,14	2,85	2,85	4,28	—	4,03	12,12	14,24	0,81	3,69	4,98	5,99	A+
25+35+35+71	1,91	2,55	2,55	5,10	—	4,08	12,12	14,38	0,82	3,69	5,00	5,90	A+
35+35+35+35	3,03	3,03	3,03	3,03	—	4,01	12,12	14,09	0,80	3,71	4,95	5,92	A+
35+35+35+52	2,69	2,69	2,69	4,04	—	4,07	12,12	14,41	0,80	3,66	5,00	5,98	A+
35+35+35+71	2,42	2,42	2,42	4,85	—	4,11	12,12	14,53	0,81	3,67	5,02	5,86	A+
25+25+25+25+25	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	3,99	12,12	14,00	0,82	3,75	4,97	6,11	A++
25+25+25+25+35	2,27	2,27	2,27	2,27	3,03	4,03	12,12	14,18	0,82	3,73	5,00	6,08	A+
25+25+25+25+52	2,02	2,02	2,02	2,02	4,04	4,08	12,12	14,47	0,82	3,68	5,05	6,08	A+
25+25+25+25+71	1,82	1,82	1,82	1,82	4,85	4,09	12,12	14,58	0,84	3,68	5,07	5,96	A+
25+25+25+35+35	2,14	2,14	2,14	2,85	2,85	4,07	12,12	14,34	0,82	3,70	5,02	6,04	A+
25+25+25+35+52	1,91	1,91	1,91	2,55	3,83	4,12	12,12	14,61	0,82	3,65	5,07	6,06	A+
25+25+25+35+71	1,73	1,73	1,73	2,31	4,62	4,10	12,12	14,71	0,83	3,66	5,09	5,93	A+
25+25+35+35+35	2,02	2,02	2,69	2,69	2,69	4,11	12,12	14,49	0,82	3,67	5,04	6,03	A+
25+25+35+35+52	1,82	1,82	2,42	2,42	3,64	4,16	12,12	14,75	0,82	3,62	5,08	6,03	A+
25+25+35+35+71	1,65	1,65	2,20	2,20	4,41	4,14	12,12	14,84	0,83	3,63	5,10	5,93	A+
25+35+35+35+35	1,91	2,55	2,55	2,55	2,55	4,11	12,12	14,64	0,82	3,65	5,06	6,00	A+
25+35+35+35+52	1,73	2,31	2,31	2,31	3,46	4,20	12,12	14,87	0,82	3,62	5,10	6,01	A+
35+35+35+35+35	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	4,14	12,12	14,77	0,82	3,62	5,08	5,99	A+
35+35+35+35+52	2,20	2,20	2,20	2,20	3,31	4,19	12,12	14,98	0,82	3,59	5,12	6,00	A+

CALEFACCIÓN													
Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)					Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			SCOP	Clase energética
	Ud.A	Ud.B	Ud.C	Ud.D	Ud.E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
25+35	2,64	3,52	—	—	—	3,33	6,26	12,71	0,87	1,92	5,04	3,48	A
25+52	2,64	5,28	—	—	—	3,40	8,18	12,96	0,84	2,63	4,74	3,45	A
25+71	2,64	7,03	—	—	—	3,46	9,98	13,08	0,82	3,46	4,65	3,45	A
35+35	3,52	3,52	—	—	—	3,37	7,22	12,94	0,84	2,17	4,72	3,53	A
35+52	3,52	5,28	—	—	—	3,42	9,09	13,14	0,82	2,88	4,49	3,50	A
35+71	3,52	7,03	—	—	—	3,48	10,83	13,25	0,81	3,62	4,41	3,53	A
52+52	5,50	5,50	—	—	—	2,34	11,00	12,30	0,56	2,89	2,98	3,00	C
25+25+25	2,64	2,64	2,64	—	—	3,42	8,10	13,06	0,83	2,52	4,57	3,48	A
25+25+35	2,64	2,64	3,52	—	—	3,44	9,01	13,22	0,81	2,76	4,36	3,52	A
25+25+52	2,64	2,64	5,28	—	—	3,48	10,89	13,37	0,80	3,52	4,21	3,54	A
25+25+71	2,64	2,64	7,03	—	—	3,52	12,32	13,48	0,80	4,14	4,14	3,57	A
25+35+35	2,64	3,52	3,52	—	—	3,46	9,92	13,36	0,80	3,02	4,18	3,57	A
25+35+52	2,64	3,52	5,28	—	—	3,49	11,80	13,48	0,79	3,80	4,06	3,59	A
25+35+71	2,46	3,29	6,57	—	—	3,53	12,32	13,59	0,79	4,00	3,98	3,62	A
35+35+35	3,52	3,52	3,52	—	—	3,47	10,84	13,47	0,79	3,30	4,02	3,62	A
35+35+52	3,52	3,52	5,28	—	—	3,50	12,32	13,58	0,78	3,95	3,93	3,63	A
35+35+71	3,08	3,08	6,16	—	—	3,53	12,32	13,68	0,79	3,81	3,86	3,65	A
25+25+25+25	2,64	2,64	2,64	2,64	—	3,47	10,77	13,22	0,82	3,64	4,35	3,48	A
25+25+25+35	2,64	2,64	2,64	3,52	—	3,48	11,69	13,36	0,81	3,90	4,16	3,54	A
25+25+25+52	2,46	2,46	2,46	4,93	—	3,51	12,32	13,46	0,80	4,09	4,08	3,56	A
25+25+25+71	2,17	2,17	2,17	5,80	—	3,54	12,32	13,57	0,81	4,03	4,01	3,58	A
25+25+35+35	2,64	2,64	3,52	3,52	—	3,49	12,32	13,48	0,80	4,03	4,01	3,59	A
25+25+35+52	2,31	2,31	3,08	4,62	—	3,52	12,32	13,59	0,80	3,93	3,92	3,60	A
25+25+35+71	2,05	2,05	2,74	5,48	—	3,54	12,32	13,66	0,80	3,84	3,88	3,61	A
25+35+35+35	2,46	3,29	3,29	3,29	—	3,50	12,32	13,58	0,79	3,90	3,88	3,63	A
25+35+35+52	2,17	2,90	2,90	4,35	—	3,52	12,32	13,67	0,79	3,76	3,80	3,63	A
25+35+35+71	1,95	2,59	2,59	5,19	—	3,55	12,32	13,74	0,79	3,67	3,77	3,65	A
35+35+35+35	3,08	3,08	3,08	3,08	—	3,51	12,32	13,66	0,78	3,73	3,77	3,67	A
35+35+35+52	2,74	2,74	2,74	4,11	—	3,53	12,32	13,74	0,78	3,60	3,70	3,66	A
35+35+35+71	2,46	2,46	2,46	4,93	—	3,56	12,32	13,81	0,79	3,58	3,67	3,67	A
25+25+25+25+25	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	3,52	12,32	13,63	0,80	3,83	3,86	3,61	A
25+25+25+25+35	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	3,53	12,32	13,70	0,80	3,73	3,77	3,64	A
25+25+25+25+52	2,05	2,05	2,05	2,05	4,11	3,55	12,32	13,80	0,80	3,61	3,69	3,63	A
25+25+25+25+71	1,85	1,85	1,85	1,85	4,93	3,58	12,32	13,86	0,80	3,59	3,67	3,65	A
25+25+25+35+35	2,17	2,17	2,17	2,90	2,90	3,53	12,32	13,76	0,79	3,60	3,68	3,67	A
25+25+25+35+52	1,95	1,95	1,95	2,59	3,89	3,55	12,32	13,858	0,79	3,54	3,62	3,66	A
25+25+25+35+71	1,76	1,76	1,76	2,35	4,70	3,58	12,32	13,90	0,80	3,47	3,60	3,66	A
25+25+35+35+35	2,05	2,05	2,74	2,74	2,74	3,54	12,32	13,82	0,79	3,53	3,60	3,67	A
25+25+35+35+52	1,85	1,85	2,46	2,46	3,70	3,56	12,32	13,89	0,79	3,42	3,55	3,66	A
25+25+35+35+71	1,68	1,68	2,24	2,24	4,48	3,58	12,32	13,94	0,79	3,40	3,53	3,66	A
25+35+35+35+35	1,95	2,59	2,59	2,59	2,59	3,54	12,32	13,86	0,78	3,46	3,54	3,70	A
25+35+35+35+52	1,76	2,35	2,35	2,35	3,52	3,56	12,32	13,93	0,78	3,36	3,49	3,69	A
35+35+35+35+35	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	3,55	12,32	13,90	0,78	3,35	3,48	3,72	A
35+35+35+35+52	2,24	2,24	2,24	2,24	3,36	3,56	12,32	13,97	0,78	3,30	3,44	3,70	A

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

Combinaciones unidades interiores - Serie Multi Hybrid

J4FM79HYBRID

2x1

REFRIGERACIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)		Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			EER (W/W)	Potencia nominal	SEER	Consumo anual (kWh)	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					
25+25	2,60	2,60	1,56	5,21	5,73	0,22	1,47	1,77	0,48	6,22	7,54	3,53	5,21	6,27	291	A++
25+35	2,62	3,50	1,84	6,12	6,73	0,27	1,78	2,13	0,58	7,50	9,09	3,44	6,12	6,17	347	A++
25+52	2,64	5,29	2,38	7,93	8,72	0,38	2,52	3,02	0,82	10,61	12,87	3,15	7,93	6,10	455	A++
35+35	3,50	3,50	2,10	7,01	7,71	0,31	2,10	2,52	0,68	8,84	10,72	3,34	7,01	6,01	408	A+
35+52	3,15	4,73	2,36	7,88	8,66	0,36	2,38	2,86	0,78	10,05	12,18	3,31	7,88	6,12	451	A++

CALEFACCIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)		Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			COP (W/W)	Potencia nominal (cl.medio)	SCOP (cl.medio)	Consumo anual (kWh)	Clase energética cl. medio	Capacidad declarada a -10°C	Resistencia de apoyo a -10°C	Potencia nominal (cl.cálido)	SCOP (cl.cálido)	Consumo anual cl.cálido (kWh)	Clase energética cl. Cálido
	Ud. A	Ud. B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.											
25+25	2,70	2,70	1,62	5,41	5,95	0,23	1,50	1,80	0,49	6,33	7,67	3,60	4,63	3,8	1.723	A	4,62	0,01	4,54	4,64	1372	A++
25+35	2,77	3,69	1,94	6,46	7,11	0,27	1,78	2,13	0,58	7,50	9,09	3,63	5,19	4,0	1.824	A	5,18	0,01	5,27	4,79	1540	A++
25+52	2,76	5,52	2,48	8,28	9,11	0,36	2,38	2,86	0,78	10,05	12,19	3,47	6,15	4,0	2.142	A+	5,92	0,22	6,65	4,72	1971	A++
35+35	3,69	3,69	2,21	7,38	8,12	0,30	2,00	2,40	0,65	8,45	10,24	3,68	5,75	4,1	1.944	A+	5,53	0,22	6,02	5,01	1683	A++
35+52	3,28	4,92	2,46	8,21	9,03	0,33	2,18	2,61	0,71	9,19	11,14	3,77	6,16	4,2	2.082	A+	5,91	0,25	6,65	4,90	1898	A++

3x1

REFRIGERACIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)			Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			EER (W/W)	Potencia nominal	SEER	Consumo anual (kWh)	Clase energética
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.					
25+25+25	2,64	2,64	2,64	2,37	7,91	8,70	0,37	2,45	2,94	0,80	10,33	12,53	3,23	7,91	6,30	440	A++
25+25+35	2,37	2,37	3,16	2,37	7,90	8,69	0,35	2,36	2,38	0,77	9,96	12,07	3,35	7,90	6,28	440	A++
25+25+52	1,97	1,97	3,95	2,37	7,90	8,69	0,34	2,25	2,70	0,73	9,49	11,50	3,51	7,90	6,48	427	A++
25+35+35	2,14	2,85	2,85	2,35	7,83	8,62	0,34	2,28	2,73	0,74	9,90	11,64	3,44	7,83	6,28	437	A++
25+35+52	1,82	2,42	3,69	2,36	7,88	8,66	0,33	2,21	2,65	0,72	9,33	11,31	3,56	7,88	6,54	421	A++
35+35+35	2,62	2,62	2,62	2,36	7,86	8,64	0,34	2,24	2,69	0,73	9,45	11,46	3,51	7,86	6,27	439	A++

CALEFACCIÓN

Ud. Interiores	Capacidad nominal (kW)			Capacidad total (kW)			Potencia total de entrada (kW)			Intensidad total (kW)			COP (W/W)	Potencia nominal (cl.medio)	SCOP (cl.medio)	Consumo anual (kWh)	Clase energética cl. medio	Capacidad declarada a -10°C	Resistencia de apoyo a -10°C	Potencia nominal (cl.cálido)	SCOP (cl.cálido)	Consumo anual cl.cálido (kWh)	Clase energética cl. Cálido
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.											
25+25+25	2,74	2,74	2,74	2,46	8,21	9,03	0,33	2,21	2,65	0,72	9,33	11,31	3,71	6,20	4,1	2.117	A+	5,98	0,22	6,60	5,10	1812	A+++
25+25+35	2,46	2,46	3,28	2,46	8,20	9,02	0,32	2,10	5,52	0,69	8,86	10,74	3,90	6,16	4,2	2.039	A+	5,95	0,20	6,64	5,23	1776	A+++
25+25+52	2,05	2,05	4,10	2,46	8,21	9,03	0,30	2,00	2,40	0,65	8,43	10,21	4,11	6,21	4,2	2.079	A+	5,95	0,26	6,61	5,03	1837	A+++
25+35+35	2,26	3,01	3,01	2,49	8,29	9,12	0,31	2,04	2,45	0,67	8,61	10,44	4,06	6,22	4,3	2.019	A+	6,01	0,21	6,66	5,36	1740	A+++
25+35+52	1,91	2,55	3,82	2,48	8,28	9,11	0,29	1,95	2,34	0,64	8,23	9,98	4,24	6,16	4,2	2.034	A+	5,97	0,19	6,61	5,13	1802	A+++
35+35+35	2,75	2,75	2,75	2,47	8,24	9,07	0,29	1,96	2,35	0,64	8,25	10,00	4,21	6,17	4,4	1.972	A+	5,98	0,19	6,66	5,47	1705	A+++

Tabla de combinaciones - Serie Multi Hybrid

J4FM79HYBRID	1x1	52	71					
	2x1	25+25	25+35	25+52	35+35	35+52		
	3x1							
	1 Depósito							
1 Depósito	1x1	25	35	52	71			
	2x1	25+25	25+35	25+52	35+35	35+52		
	3x1	25+25+25	25+25+35	25+25+52	25+35+35	25+35+52	35+35+35	

Gama comercial

SERIE JDMV3



35-52-71-90-105-125-140 **220V**
140-170 **380V**



Instalación vertical modelos 71-170



Características

- Modelos de 3.030 a 13.120 frigorías
- Clase energética A++
- Refrigerante R32
- Unidades monofásicas de 3.030 a 10.420 y unidades trifásicas de 12.110 a 13.120
- Instalación en vertical y horizontal modelos 71-170 al disponer de la bandeja de condensados en ambos lados
- Control constante del volumen del flujo del aire
- Alta presión estática de hasta 160 Pa
- Diseño excéntrico del ventilador para mejorar la salida del flujo y proporcionar un mayor rendimiento
- Toma de aire exterior para que esté en constante renovación
- Unidades interiores más compactas. Altura reducida de a partir de 200 mm
- Retorno de aire posterior e inferior
- Bomba de drenaje incorporada
- La bomba de drenaje eleva el agua de condensación hasta 1 metro en los modelos 35/71/90/125/140/170
- Opción de salida de condensados a izquierda y derecha si no hay necesidad de utilizar la bomba de drenaje (*Disponible en los modelos 71-140*)
- Conexión de comunicación entre interior y exterior por un solo cable (S)
- Acceso al motor por la parte inferior
- Gran espacio de mantenimiento lateral
- Retirada del filtro hacia la derecha, izquierda o parte inferior
- Diseño de ventana más grande
- Sistema Twin con control sincronizado que conecta dos unidades interiores del mismo tipo y capacidad a una única unidad exterior
- Unidades exteriores de un único ventilador para toda la gama:
- Más pequeñas, compactas y con un menor volumen
- Intercambiadores de calor de las unidades interiores y exteriores recubiertos de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia
- Control por cable incluido con conexión Wi-Fi y conexión por medio de dos hilos para una instalación más flexible

Especificaciones

CONJUNTO		JDM35V3K	JDM52V3K	JDM71V3K	JDM90V3K
UNIDAD INTERIOR		JDM35V3	JDM52V2-1	JDM71V3	JDM90V3
UNIDAD EXTERIOR		JVM35V3	JVM52V3	JVM71V3	JVM90V3
REFRIGERACIÓN					
Capacidad Nominal	kW	3,52 (0,53-3,99)	5,28 (2,55-5,86)	7,09 (3,23-7,92)	8,79 (2,23-9,97)
Frigorías	fg/h	3.026 (454-3.362)	4.538 (2.193-5.043)	6.102 (2.774-6.808)	7.565 (1.916-8.574)
Clase energética		A++	A++	A++	A++
SEER		6,5	6,5	6,6	6,6
Consumo nominal	kW	1,16 (0,15-1,47)	1,53 (0,71-2,15)	2,28 (0,75-2,86)	2,8 (0,19-3,45)
Intensidad	A	4,77 (1,3-6,47)	7,1 (3,2-9,56)	10,0 (4,2-12,6)	12,5 (2,0-15,0)
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	3,81 (1,00-4,47)	5,57 (2,20-6,15)	8,0 (2,79-8,56)	9,38 (2,70-10,0)
Kilocalorías	Kcal/h	3.278 (857-3.843)	4.791 (1.891-5.295)	6.859 (2.396-7.363)	8.069 (2.320-8.599)
Capacidad a -7°C	kW	2,81-2,96	4,28-4,51	7,02-7,38	7,32-7,64
Clase energética		A+	A+	A+	A+
SCOP		4,1	4	4,2	4,2
Consumo nominal	kW	1,28 (0,30-1,42)	1,51 (0,74-1,76)	2,0 (0,64-2,50)	2,4 (0,43-2,55)
Consumo a -7°C	kW	1,31-1,39	1,64-1,73	2,87-3,03	2,81-2,97
Intensidad	A	5,69 (1,48-6,29)	6,8 (3,3-7,7)	9,0 (3,8-11,0)	10,6 (3,0-11,5)
UNIDAD INTERIOR					
Nivel de presión sonora	dB(A)	35/33/31	42/39/35/26	33,5/32,5/31	39/37/35
Caudal de aire	m ³ /h	660/570/470	911/706,3/515,2	1.200/1.000/700	1.500/1.200/900
Rango presión estática externa	Pa	0-100	0-100	0-160	0-160
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	700x200x506	880x210x674	1.000x245x750	1.000x245x750
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	860x285x540	1.105x290x725	1.225x304x860	1.225x304x860
Peso neto/Peso bruto	Kg	16,6/19,8	24,4/29,6	31,8/37,2	32,7/38,3
CÓDIGO					
EAN		JDM35V3 8435666507495	JDM52V2-1 8435666507501	JDM71V3 8435666507518	JDM90V3 8435666507525
UNIDAD EXTERIOR					
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	53	65	60	60
Caudal de aire	m ³ /h	2.200	2.100	3.500	3.800
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1.090x885x500
Peso neto/Peso bruto	Kg	26,6/29	32,5/35,2	41,9/45,2	51,0/55,7
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Carga refrigerante	Kg	0,71	1,15	1,4	1,8
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5	5
Carga por metro adicional	g	15	15	25	25
Límites de operación	°C	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24
CÓDIGO					
EAN		JVM35V3 8435666507587	JVM52V3 8435666507594	JVM71V3 8435666507600	JVM90V3 8435666507617
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	Pulg.	3/8	1/2	5/8	5/8
Diámetro tubería de líquido	Pulg.	1/4	1/4	3/8	3/8
Longitud máxima de tubería	m	25	30	50	50
Altura máxima de tubería	m	10	20	25	25

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición



JCRL120PW23



35-52



71



1 único ventilador
140 MONOFÁSICA **NOVEDAD**
140-170 TRIFÁSICA



JCRL10A2
(opcional)



Compatible con pasarela de comunicación
AIRZONE
AZX8GTCGM1



JVRC-15CM
(Centralita de conexión a internet)

Control individual o todo el grupo de interiores
Control de hasta 64 unidades interiores
Recordatorio limpieza de filtros
Comprobación de errores
Tres modos de bloqueo
Parada de emergencia



JVRC30CM
(Control centralizado opcional)

Control individual o todo el grupo de interiores
Control de hasta 64 unidades interiores
Recordatorio limpieza de filtros
Comprobación de errores
Tres modos de bloqueo
Parada de emergencia



MOD-VR6
(Centralita ModBus opcional)

Protocolo Modbus RTU, Modbus TCP/IP
1 Puerto XYE
8 Sistemas frigoríficos máximos por puerto
24 Unidades exteriores máximas por puerto
64 Unidades interiores máximas por puerto

App de control



JVRCM180
(Control centralizado opcional)

Pantalla táctil 6,2"
Control de hasta 64 unidades interiores
Control de hasta 8 unidades exteriores
Gestión por grupos de unidades interiores
Reloj programador
Consulta de parámetros y errores



JVRCM270
(Control centralizado opcional)

Pantalla táctil 10,1"
Control de hasta 384 unidades interiores
Control de hasta 48 unidades exteriores
Visualización de las interfaces sobre plano
Registro de operaciones
Acceso LAN
Gestión por grupos
Reloj programador
Consulta de parámetros y errores

Especificaciones

CONJUNTO		JDM105V3K	JDM125V3K	JDM140V3K	JDM140Y3K	JDM170Y3K
UNIDAD INTERIOR		JDM105V3	JDM125V3	JDM140V3	JDM140V3	JDM170V3
UNIDAD EXTERIOR		JVM105V3	JVM125V3	JVM140V3	JVM140Y3	JVM170Y3
REFRIGERACIÓN						
Capacidad Nominal	kW	10,55 (2,75-11,73)	12,11 (2,93-12,31)	14,07(3,52-14,95)	14,07 (3,52-15,83)	15,24 (4,10-17,29)
Frigorías	fg/h	9.078 (2.370-10.087)	10.414 (2.522-10.591)	12.104 (3.026-12.857)	12.104 (3.026-13.617)	13.112 (3.530-14.878)
Clase energética		A++	A++	A++	A++	A++
SEER		6,3	6,1	6,1	6,1	6,1
Consumo nominal	kW	3,95 (0,9-4,3)	4,0 (0,68-4,50)	4,7 (0,81-6,15)	4,5 (0,81-6,45)	5,25 (1,03-6,65)
Intensidad	A	17,5 (4,2-19,0)	18,0 (3,1-19,8)	20,8 (4-26,7)	7,0 (1,8-10,5)	8,1 (3,1-11,5)
CALEFACCIÓN						
Capacidad nominal	kW	11,72 (2,78-12,61)	13,48 (3,37-14,07)	16,12 (4,11-17,30)	16,12 (4,11-17,59)	18,18 (4,40-20,52)
Kilocalorías	Kcal/h	10.087 (2.396-10.843)	11.600 (2.900-12.104)	13.869 (3.530-14.878)	13.869 (3.530-15.130)	15.634 (3.782-17.651)
Capacidad a -7°C	kW	8,73-9,21	9,49-10,03	12,90-14,11	12,81-13,48	13,58-14,33
Clase energética		A+	A+	A+	A+	A+
SCOP		4,1	4,1	4	4	4
Consumo nominal	kW	3,25 (0,8-3,95)	3,55 (0,75-4,10)	4,6 (0,95-5,70)	4,6 (0,95-5,80)	5,15 (0,95-6,60)
Consumo a -7°C	kW	3,82-4,03	4,02-4,24	5,7-6,05	5,63-5,95	5,69-5,99
Intensidad	A	14,5 (3,5-17,5)	16,0 (3,4-18,5)	20 (4,5-25)	8,0 (2,0-9,0)	8,0 (2,0-11,5)
UNIDAD INTERIOR						
Nivel de presión sonora	dB(A)	38/36/33	39/37,5/36	46/44/42	43,5/41,5/39,5	44,5/43/41,5
Caudal de aire	m ³ /h	1.700/1.400/1.100	2.000/1.700/1.300	2.000/1.700/1.300	2.000/1.700/1.300	2.200/1.900/1.500
Rango presión estática externa	Pa	0-160	0-160	0-160	0-160	0-160
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	1.200x885x750	1.200x245x750	1.200x245x750	1.200x245x750	1.200x300x750
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	1.425x304x860	1.425x304x860	1.425x304x860	1.425x304x860	1.425x354x860
Peso neto/Peso bruto	Kg	38,4/44,4	40,6/46,1	40,4/46,8	40,4/46,8	42,9/49,1
CÓDIGO						
EAN		8435666507532	8435666507549	8435666507556	8435666507556	8435666507563
UNIDAD EXTERIOR						
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	65	63,5	64	64,5	64
Caudal de aire	m ³ /h	4.000	4.000	5.600	5.600	5.600
Tipo de compresor		Rotary DC				
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	946x810x410	946x810x410	980x975x408	980x975x408	980x975x408
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	1.090x885x500	1.090x885x500	1.145x1.080x500	1.145x1.080x500	1.145x1.080x500
Peso neto/Peso bruto	Kg	66,9/71,5	71,0/75,0	82,5/97	90,0/105,0	92,0/107,0
Refrigerante		R32	R32	R32	R32	R32
Carga refrigerante	Kg	2,4	2,8	2,9	2,9	3,2
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5	5	5
Carga por metro adicional	g	25	25	25	25	25
Límites de operación	°C	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24
CÓDIGO						
EAN		8435666507624	8435666507631	8435666510518	8435666507648	8435666507655
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS						
Diámetro tubería de gas	Pulg.	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Diámetro tubería de líquido	Pulg.	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Longitud máxima de tubería	m	75	75	75	75	75
Altura máxima de tubería	m	30	30	30	30	30

SERIE JCMV3



35-52



Panel 620x620x50 mm
JPAN3552V3



71-105-125-140-170



Panel 950x950x55 mm
JPAN71170V3



Características

- Modelos de 3.030 a 13.120 frigorías
- Clase energética A++
- Refrigerante R32
- Unidades monofásicas de 3.030 a 10.340
- Unidades trifásicas de 12.110 a 13.120
- Flujo de aire en 360° para que el aire llegue a cualquier rincón
- Ventilador en espiral 3D
- Unidades interiores más compactas:
- Altura mucho más reducida en los cassettes compactos
- Nivel sonoro entre 25 y 53 dB
- Toma de aire exterior para que esté en constante renovación
- Sistema Twin con control sincronizado que conecta dos unidades interiores del mismo tipo y capacidad a una única unidad exterior
- Equipados con salida de aire para poder ser conectados a conductos y así climatizar estancias contiguas
- Bomba de drenaje incorporada que eleva el agua condensada hasta 1 metro y en los cassettes compactos hasta 750mm
- Contacto libre de tensión ON/OFF
- Salida de señal de alarma a 220V
- Display digital LED en unidades interiores
- Unidades exteriores de un único ventilador para toda la gama: Más pequeñas, compactas y con un menor volumen.
- Intercambiadores de calor de las unidades interiores y exteriores recubiertos de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia
- Conexión Wi-Fi opcional a través de mando por pared o con accesorio

Especificaciones

		JCM35V3K	JCM52V3K
		JCM35V3	JCM52V3
		JVM35V3	JVM52V3
REFRIGERACIÓN			
Capacidad Nominal	kW	3,52 (0,85-4,16)	5,28 (2,90-5,59)
Frigorías	fg/h	3.026 (731-3.581)	4.539 (2.496-5.043)
Clase energética		A++	A++
SEER		6,8	6,5
Consumo nominal	kW	1,01 (0,16-1,45)	1,55 (0,72-2,04)
Intensidad	A	4,5 (1,3-6,4)	6,9 (3,2-9,0)
CALEFACCIÓN			
Capacidad nominal	kW	3,81 (0,47-4,34)	5,57 (2,37-6,10)
Kilocalorías	Kcal/h	3.278 (403-3.581)	4.791 (2.042,5-5.421,5)
Capacidad a -7°C	kW	2,98-3,13	4,68-4,91
Clase energética		A+	A+
SCOP		4,1	4,1
Consumo nominal	kW	1,02 (0,12-1,39)	1,90 (0,61-2,30)
Consumo a -7°C	kW	1,33-1,41	1,81-1,91
Intensidad	A	4,5 (1,1-6,2)	6,8 (3,1-8,6)
UNIDAD INTERIOR			
Nivel de presión sonora	dB(A)	42/38,5/31,5/25,5	44/41/31,5/25
Caudal de aire	m³/h	620/520/330	660/540/300
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	570x245x570	570x245x570
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	715x295x640	715x295x640
Peso neto/Peso bruto	Kg	16,1/18,8	16,2/19
CÓDIGO		JCM35V3	JCM52V3
EAN		8435666507662	8435666507679
UNIDAD EXTERIOR			
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	57	58
Caudal de aire	m³/h	2.200	2.100
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	765x555x303	805x554x330
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	887x610x337	915x615x370
Peso neto/Peso bruto	Kg	26,6/29	32,5/35,2
Refrigerante		R32	R32
Carga refrigerante	Kg	0,71	1,15
Longitud sin carga adicional	m	5	5
Carga por metro adicional	g	15	15
Límites de operación	°C	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24
CÓDIGO		JVM35V3	JVM52V3
EAN		8435666507587	8435666507594
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS			
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	3/8	1/2
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	1/4	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25	30
Altura máxima de tubería	m	10	20

JCR10A2

KITWI-M
(Accesorio Wi-Fi
opcional)

35-52

71

Túnico ventilador
140 MONOFÁSICA **NOVEDAD**
140-170 TRIFÁSICA

JCR120PW23
(opcional)

105-125

JVRC-15CM
(Centralita de conexión a internet)

Control individual o todo el grupo de interiores
Control de hasta 64 unidades interiores
Recordatorio limpieza de filtros
Comprobación de errores
Tres modos de bloqueo
Parada de emergencia

Protocolo Modbus RTU, Modbus TCP/IP
1 Puerto XYE
8 Sistemas frigoríficos máximos por puerto
24 Unidades exteriores máximas por puerto
64 Unidades interiores máximas por puerto

JVRC30CM
(Control centralizado opcional)

Control individual o todo el grupo de interiores
Control de hasta 64 unidades interiores
Recordatorio limpieza de filtros
Comprobación de errores
Tres modos de bloqueo
Parada de emergencia

MOD-VR6
(Centralita ModBus opcional)

App de control

NetHome Plus

Disponible en Google Play y App Store

JVRCM180
(Control centralizado opcional)

Pantalla táctil 6,2"
Control de hasta 64 unidades interiores
Control de hasta 8 unidades exteriores
Gestión por grupos de unidades interiores
Reloj programador
Consulta de parámetros y errores

JVRCM270
(Control centralizado opcional)

Pantalla táctil 10,1"
Control de hasta 384 unidades interiores
Control de hasta 48 unidades exteriores
Visualización de las interiores sobre plano
Registro de operaciones
Acceso LAN
Gestión por grupos
Reloj programador
Consulta de parámetros y errores

Especificaciones

CONJUNTO		JCM71V3K	JCM105V3K	JCM125V3K	JCM140V3K	JCM140V3K	JCM170V3K
UNIDAD INTERIOR		JCM71V3	JCM105V3	JCM125V3	JCM140V3	JCM140V3	JCM170V3
UNIDAD EXTERIOR		JVM71V3	JVM105V3	JVM125V3	JVM140V3	JVM140V3	JVM170V3
REFRIGERACIÓN							
Capacidad Nominal	kW	7,03 (3,29-7,91)	10,55 (2,70-11,43)	12,02 (2,93-12,31)	14,07 (3,52-15,83)	14,07 (3,52-15,83)	15,24 (4,10-16,12)
Frigorías	fg/h	6.052 (2.837-6.808)	9.078 (2.320-9.834)	10.339 (2.522-10.591)	12.104 (3.026-13.617)	12.104 (3.026-13.617)	13.113 (3.530-13.869)
Clase energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++
SEER		6,3	6,7	6,1	6,1	6,1	6,1
Consumo nominal	kW	2,32 (0,78-2,75)	3,95 (0,9-4,20)	4,2 (0,68-4,35)	4,85 (0,81-5,7)	4,98 (0,81-6,35)	5,7 (1,0-6,25)
Intensidad	A	10,2 (4,2-12,0)	17,5 (4,2-18,5)	18,8 (3,1-19,1)	21,3(5,8-27,7)	8,0 (1,8-10,3)	8,8 (2,1-10,7)
CALEFACCIÓN							
Capacidad nominal	kW	7,62 (2,79-8,50)	11,14 (2,78-12,30)	13,48 (3,37-14,07)	16,12(4,20-17)	16,12 (4,10-17,29)	18,17 (4,4-19,05)
Kilocalorías	Kcal/h	6.556 (2.396-7.313)	9.582 (2.395-10.591)	11.600 (2.900-12.104)	13.869 (3.612-14.620)	13.869 (3.530-14.878)	15.634 (3.782-16.391)
Capacidad a -7°C	kW	5,71-6,03	8,73-9,21	8,92-9,41	12,85-14,29	11,98-12,64	12,93-13,62
Clase energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
SCOP		4	4	4	4	4	4
Consumo nominal	kW	1,9 (0,61-2,70)	3,0 (0,8-3,95)	3,7 (0,75-4,25)	4,5(0,91-5,8)	4,58 (0,91-5,90)	5,7 (1,0-6,25)
Consumo a -7°C	kW	2,61-2,75	3,90-4,12	3,84-4,08	5,66-6,02	5,35-5,63	5,66-6,02
Intensidad	A	8,5 (3,6-10,1)	13,5 (3,5-17,5)	16,3 (3,4-19)	19,6 (6,6-25,3)	7,5 (1,9-9,6)	8,8 (2,1-10,8)
UNIDAD INTERIOR							
Nivel de presión sonora	dB(A)	45/42,5/37/27,5	51/48/46/40	52,5/50/47,5/40	53/50,5/45/39	51,5/49,0/46,5/38,5	53/50,5/45,5/40
Caudal de aire	m³/h	1.247/1.118/992	1.700/1.530/1.300	1.900/1.750/1.600	1.900/1.750/1.600	1.900/1.750/1.600	2.000/1.850/1.650
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	830x205x830	830x245x830	830x287x830	830x287x830	830x287x830	830x287x830
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	910x250x910	910x290x910	910x330x910	910x330x910	910x330x910	910x330x910
Peso neto/Peso bruto	Kg	21,6/25,4	27,2/31,2	29,3/33,5	29,3/33,5	29,3/33,5	29,3/33,5
CÓDIGO		JCM71V3	JCM105V3	JCM125V3	JCM140V3	JCM140V3	JCM170V3
EAN		8435666507686	8435666507693	8435666507709	8435666507716	8435666507716	8435666507723
UNIDAD EXTERIOR							
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	60	63	63	64	64	65
Caudal de aire	m³/h	3.500	4.000	4.000	5.600	7.500	7.500
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	890x673x342	946x810x410	946x810x410	980x975x408	980x975x408	980x975x408
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	995x740x398	1.090x885x500	1.090x885x500	1.145x1.080x500	1.145x1.080x500	1.145x1.080x500
Peso neto/Peso bruto	Kg	41,9/45,2	66,9/71,5	71,0/75,0	82,5/97	90/105	92/107
Refrigerante		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Carga refrigerante	Kg	1,4	2,4	2,8	2,9	2,9	3,2
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5	5	5	5
Carga por metro adicional	g	25	25	25	25	25	25
Límites de operación	°C	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24
CÓDIGO		JVM71V3	JVM105V3	JVM125V3	JVM140V3	JVM140V3	JVM170V3
EAN		8435666507600	8435666507624	8435666507631	8435666510518	8435666507648	8435666507655
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS							
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Longitud máxima de tubería	m	50	75	75	75	75	75
Altura máxima de tubería	m	25	30	30	30	30	30

SERIE JFMV3



52-71



105-125



140-170

Características

Modelos de 4.540 a 13.620 frigorías
 Clase energética A++
 Refrigerante R32
 Unidades monofásicas de 4.540 a 10.420
 Unidades trifásicas de 12.110 a 13.120 frigorías
 Flujo de aire en 3D para llegar a cualquier parte de la habitación
 Toma de aire exterior para que esté en constante renovación
 Sistema Twin con control sincronizado que conecta dos unidades interiores del mismo tipo y capacidad a una única unidad exterior
 Posibilidad de instalación tanto en el suelo como en el techo
 Diseño súper delgado de 235 mm
 60% piezas y ensamblajes universales
 Unidades exteriores de un único ventilador para toda la gama:
 Más pequeñas, compactas y con un menor volumen
 Intercambiadores de calor de las unidades interiores y exteriores recubiertos de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia
 Conexión Wi-Fi opcional con accesorio



Especificaciones

CONJUNTO		JFM52V3K	JFM71V3K	JFM105V3K	JFM125V3K
UNIDAD INTERIOR		JFM52V3	JFM71V3	JFM105V3	JFM125V3
UNIDAD EXTERIOR		JVM52V3	JVM71V3	JVM105V3	JVM125V3
REFRIGERACIÓN					
Capacidad Nominal	kW	5,28 (2,71-5,86)	7,03 (3,22-7,77)	10,55 (2,73-11,43)	12,11 (2,93-12,31)
Frigorías	fg/h	4.539 (2.332,5-5.043)	6.052 (2.771-6.834)	9.078 (2.345-9.834)	10.414 (2.522-10.591)
Clase energética		A++	A++	A++	A++
SEER		6,2	6,3	6,1	6,1
Consumo nominal	kW	1,45 (0,67-2,03)	2,3 (0,75-2,73)	3,9 (0,90-4,25)	4,0 (0,68-4,50)
Intensidad	A	6,0 (3,2-9,0)	10,54 (3,9-12,1)	17 (4,2-19,0)	18,0 (3,1-19,8)
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	5,57 (2,42-6,3)	7,62 (2,72-8,50)	11,72 (2,78-12,78)	13,48 (3,37-14,07)
Kilocalorías	Kcal/h	4.791 (2.080-5.421,5)	6.556 (2.340-7.313)	10.086 (2.420-10.994)	11.600 (2.900-12.104)
Capacidad a -7°C	kW	4,13-4,36	5,71-6,00	8,86-9,32	9,49-10,03
Clase energética		A+	A+	A+	A+
SCOP		4	4,1	4,1	4,1
Consumo nominal	kW	1,5 (0,54-1,64)	1,98 (0,65-2,94)	3,35 (0,80-3,95)	3,55 (0,75-4,10)
Consumo a -7°C	kW	1,54-1,64	2,57-2,71	3,85-4,06	4,02-4,24
Intensidad	A	6,6 (2,7-7,3)	8,7 (3,5-10,6)	15,0 (3,5-17,5)	16,0 (3,4-18,5)
UNIDAD INTERIOR					
Nivel de presión sonora	dB(A)	44/41/37/24	49/46/43/32	51,5/48/45/39	53/50/46/36
Caudal de aire	m ³ /h	958/839/723	1.192/1.023/853	1.955/1.728/1.504	2.100/1.850/1.600
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	1.068x235x675	1.068x235x675	1.650x235x675	1.650x235x675
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	1.155x310x760	1.155x310x760	1.735x310x760	1.735x310x760
Peso neto/Peso bruto	Kg	28/33,3	28/33,1	41,5/48	41,7/48,5
CÓDIGO					
EAN		8435666507730	8435666507747	8435666507754	8435666507761
UNIDAD EXTERIOR					
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	59	60,5	63	63,5
Caudal de aire	m ³ /h	2.100	3.500	4.000	4.000
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410	946x810x410
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	915x615x370	995x740x398	1.090x885x500	1.090x885x500
Peso neto/Peso bruto	Kg	32,5/35,2	41,9/45,2	66,9/71,5	71,0/75,0
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Carga refrigerante	Kg	1,15	1,4	2,4	2,8
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5	5
Carga por metro adicional	g	15	25	25	25
Límites de operación (refrigeración/calefacción)	°C	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24
CÓDIGO					
EAN		8435666507594	8435666507600	8435666507624	8435666507631
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	1/2	5/8	5/8	5/8
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	1/4	3/8	3/8	3/8
Longitud máxima de tubería	m	30	50	75	75
Altura máxima de tubería	m	20	25	30	30

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición



JCRL10A2



WFLC191
(Accesorio Wi-Fi
opcional)



35-52



71



Único ventilador
140 MONOFÁSICA **NOVEDAD**
140-170 TRIFÁSICA



JCRL120PW23
(opcional)



90-105-125



JVRC-15CM
(Centralita
de conexión a
internet)

Control individual o todo el grupo de interiores
Control de hasta 64 unidades interiores
Recordatorio limpieza de filtros
Comprobación de errores
Tres modos de bloqueo
Parada de emergencia



JVRC30CM
(Control centralizado opcional)

Control individual o todo el grupo de interiores
Control de hasta 64 unidades interiores
Recordatorio limpieza de filtros
Comprobación de errores
Tres modos de bloqueo
Parada de emergencia



MOD-VR6
(Centralita ModBus opcional)

Protocolo Modbus RTU, Modbus TCP/IP
1 Puerto XYE
8 Sistemas frigoríficos máximos por puerto
24 Unidades exteriores máximas por puerto
64 Unidades interiores máximas por puerto

App de control



JVRCM180
(Control centralizado opcional)

Pantalla táctil 6,2"
Control de hasta 64 unidades interiores
Control de hasta 8 unidades exteriores
Gestión por grupos de unidades interiores
Reloj programador
Consulta de parámetros y errores



JVRCM270
(Control centralizado opcional)

Pantalla táctil 10,1"
Control de hasta 384 unidades interiores
Control de hasta 48 unidades exteriores
Visualización de las interiores sobre plano
Registro de operaciones
Acceso LAN
Gestión por grupos
Reloj programador
Consulta de parámetros y errores

Especificaciones

CONJUNTO		JFM140V3K	JFM140Y3K	JFM170Y3K
UNIDAD INTERIOR		JFM140V3	JFM140V3	JFM170V3
UNIDAD EXTERIOR		JVM140V3	JVM140Y3	JVM170Y3
REFRIGERACIÓN				
Capacidad Nominal	kW	14,07 (3,52-15,83)	14,07 (3,52-15,24)	15,24 (4,10-16,12)
Frigorías	fg/h	12.104 (3.026-13.614)	12.104 (3.026-13.113)	13.113 (3.530-13.869)
Clase energética		A++	A++	A++
SEER		6,1	6,1	6,1
Consumo nominal	kW	5,0 (0,81-6,35)	5,0 (0,91-6,2)	5,9 (1,1-6,5)
Intensidad	A	21,9 (5,8-27,8)	7,6 (2,1-9,6)	8,9 (3,1-10,8)
CALEFACCIÓN				
Capacidad nominal	kW	16,12 (4,1-17,30)	16,12 (4,1-17,0)	18,17 (4,4-19,64)
Kilocalorías	Kcal/h	13.869 (3.530-14.878)	13.869 (3.530-15.130)	15.634 (3.782-16.643)
Capacidad a -7°C	kW	12,90-14,47	11,27-11,90	12,24-12,90
Clase energética		A+	A+	A+
SCOP		4	4	4
Consumo nominal	kW	4,75 (0,91-6,05)	4,8 (0,95-5,95)	5,95 (1,12-6,35)
Consumo a -7°C	kW	5,75-6,14	5,26-5,57	5,53-5,95
Intensidad	A	20,7 (6,6-26,5)	7,4 (2,2-9,2)	9,1 (3,1-10,5)
UNIDAD INTERIOR				
Nivel de presión sonora	dB(A)	53/49/42,5/36	51/49/43/35	53/50/42/36
Caudal de aire	m ³ /h	2.100/1.850/1.600	2.100/1.850/1.600	2.200/1.950/1.650
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	1.650x235x675	1.650x235x675	1.650x235x675
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	1.735x310x760	1.735x310x760	1.735x310x760
Peso neto/Peso bruto	Kg	41,7/48,5	41,7/48,5	42,3/49,2
CÓDIGO		JFM140V3	JFM140Y3	JFM170V3
EAN		8435666507778	8435666507778	8435666507785
UNIDAD EXTERIOR				
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	64	64	65
Caudal de aire	m ³ /h	5.600	7.500	7.500
Tipo de compresor		Rotary DC	Rotary DC	Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	980x975x408	980x975x408	980x975x408
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	1.145x1.080x500	1.145x1.080x500	1.145x1.080x500
Peso neto/Peso bruto	Kg	82,5/97	90/105	92/107
Refrigerante		R32	R32	R32
Carga refrigerante	Kg	2,9	2,9	3,2
Longitud sin carga adicional	m	5	5	5
Carga por metro adicional	g	25	25	25
Límites de operación (refrig./calef.)	°C	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24
CÓDIGO		JVM140V3	JVM140Y3	JVM170Y3
EAN		8435666510518	8435666507648	8435666507655
Alimentación exterior		220-240V,1Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS				
Diámetro tubería de gas	Pulgadas	5/8	5/8	5/8
Diámetro tubería de líquido	Pulgadas	3/8	3/8	3/8
Longitud máxima de tubería	m	75	75	75
Altura máxima de tubería	m	30	30	30

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

Características

El Sistema Twin conecta dos unidades interiores del mismo tipo y capacidad a una única unidad exterior para garantizar una mayor distribución del aire en estancias grandes. De esta forma, dos unidades interiores de la 71 precisarían de una unidad exterior de 140. Johnson dispone de Sistemas Twin en las series V3 de Conductos, Cassettes y Suelo Techo, proporcionando instalaciones más flexibles y con un menor gasto, al solo requerir una unidad exterior, para resolver las necesidades de climatización en múltiples aplicaciones comerciales. Ambas máquinas se gestionan además con un único control, por lo que los ajustes seleccionados relativos al modo de funcionamiento, temperatura y otros parámetros, se activan en ambas unidades interiores.

Conjuntos

JCM71TWIN3K

JCM105TWIN3K

JCM140TWIN3K/JCM170TWIN3K

JDM71TWIN3K

JDM105TWIN3K

JDM140TWIN3K/JDM170TWIN3K

JFM71TWIN3K/JFM105TWIN3K

JCRL120PW23
(Incluido en Conductos/Opcional en Cassettes)

JCRL10A2
(Incluido en Cassettes y Suelo-Techo/Opcional en Conductos)

JCRL120PW
(Opcional en Suelo-Techo)

WFLC191
(Accesorio Wi-Fi opcional en Conductos y Suelo-Techo)

KITWI-M
(Accesorio Wi-Fi opcional en Cassettes)

3 años
GARANTÍA TOTAL

10 años
GARANTÍA COMPRESOR

Especificaciones

CONJUNTO	UNIDADES INTERIORES	UNIDAD EXTERIOR	DISTRIBUIDOR	POTENCIA FRIGORÍFICA
CASSETTES				
JCM170TWIN3K	JCM105V3+JCM105V3	JVM170Y3	EVRI-BP1	16,12 kW / 13.869 Frigorías
JCM140TWIN3K	JCM71V3+JCM71V3	JVM140Y3	EVRI-BP1	14,06 kW / 12.097 Frigorías
JCM140VTWIN3K	JCM71V3+JCM71V3	JVM140V3	EVRI-BP1	14,06 kW / 12.097 Frigorías
JCM105TWIN3K	JCM52V3+JCM52V3	JVM105V3	EVRI-BP1	10,55 kW / 9.077 Frigorías
JCM71TWIN3K	JCM35V3+JCM35V3	JVM71V3	EVRI-BP1	7,03 kW / 6.049 Frigorías
CONDUCTOS				
JDM170TWIN3K	JDM90V3+JDM90V3	JVM170Y3	EVRI-BP1	16,12 kW / 13.869 Frigorías
JDM140TWIN3K	JDM71V3+JDM71V3	JVM140Y3	EVRI-BP1	14,06 kW / 12.097 Frigorías
JDM140VTWIN3K	JDM71V3+JDM71V3	JVM140V3	EVRI-BP1	14,06 kW / 12.097 Frigorías
JDM105TWIN3K	JDM52V2-1+JDM52V2-1	JVM105V3	EVRI-BP1	10,55 kW / 9.077 Frigorías
JDM71TWIN3K	JDM35V3+JDM35V3	JVM71V3	EVRI-BP1	7,03 kW / 6.049 Frigorías
SUELO-TECHO				
JFM140TWIN3K	JFM71V3+JFM71V3	JVM140Y3	EVRI-BP1	14,06 kW / 12.097 Frigorías
JFM140VTWIN3K	JFM71V3+JFM71V3	JVM140V3	EVRI-BP1	14,06 kW / 12.097 Frigorías
JFM105TWIN3K	JFM52V3+JFM52V3	JVM105V3	EVRI-BP1	10,55 kW / 9.077 Frigorías

SERIE JSMV3



140 TRIFÁSICA



JCRL10A2

Características

- 12.100 frigorías
- Clase energética A++
- SEER 6.1
- 12.100 Frigorías
- Ratio de eficiencia energética estacional (SEER) de 6.1
- Volumen de flujo de aire de hasta 2.500m³/h lo que permite que una estancia de 100m² se llene de aire frío en 7 minutos
- Flujo de aire en 3D para que el aire llegue a cada rincón de la habitación
- Función Follow Me. El mando dispone de un sensor de temperatura para ajustar la temperatura con la mayor precisión posible
- Pantalla VLED oculta que informa de la temperatura, modos y encendido/apagado de la máquina
- Control táctil
- Intercambiadores de calor de las unidades exteriores recubiertos de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia



Especificaciones

CONJUNTO		JSM140V3K
UNIDAD INTERIOR		JSM140V3
UNIDAD EXTERIOR		JVM140V2
REFRIGERACIÓN		
Capacidad Nominal	kW	14,07 (3,52-15,68)
Frigorías	fg/h	12.104 (3.025-13.491)
Clase energética		A++
SEER		6,1
Consumo nominal	kW	4,95 (0,90-5,95)
Intensidad	A	8 (1,9-10,3)
CALEFACCIÓN		
Capacidad Nominal	kW	16,12 (4,1-17,88)
Kilocalorías	Kcal/h	13.869 (3.530-15.382)
Capacidad a -7°C	kW	14,34-15,04
Clase energética		A+
SCOP		4
Consumo nominal	kW	5,1 (1,0-6,2)
Consumo a -7°C	kW	5,57-5,89
Intensidad	A	8,5 (1,9-10,5)
UNIDAD INTERIOR		
Nivel de presión sonora	dB(A)	53/49/47/36
Caudal de aire	m ³ /h	2.413/2.222/2.027
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	629x1.935x456
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	750x2.055x575
Peso neto/Peso bruto	Kg	59,0/77,0
CÓDIGO		JSM140V3
EAN		8435666507792
UNIDAD EXTERIOR		
Nivel de presión sonora a 1 m	dB(A)	63
Caudal de aire	m ³ /h	7.500
Tipo de compresor		Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	952x1.333x415
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	1.095x1.480x495
Peso neto/Peso bruto	Kg	103,7/118,3
Refrigerante		R32
Carga refrigerante	Kg	2,9
Longitud sin carga adicional	m	5
Carga por metro adicional	g	25
Límites de operación	°C	-15~-50/-15~-24
CÓDIGO		JVM140V2
EAN		8435666500373
Alimentación exterior		380-415V,3Ph,50Hz
Alimentación interior		220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS		
Diámetro tubería de gas	Pulg.	5/8
Diámetro tubería de líquido	Pulg.	3/8
Longitud máxima de tubería	m	65
Altura máxima de tubería	m	30







DIAGRAMAS DE ENCASTRE

HORNOS Y MICROONDAS COMPACTOS

JOR45X

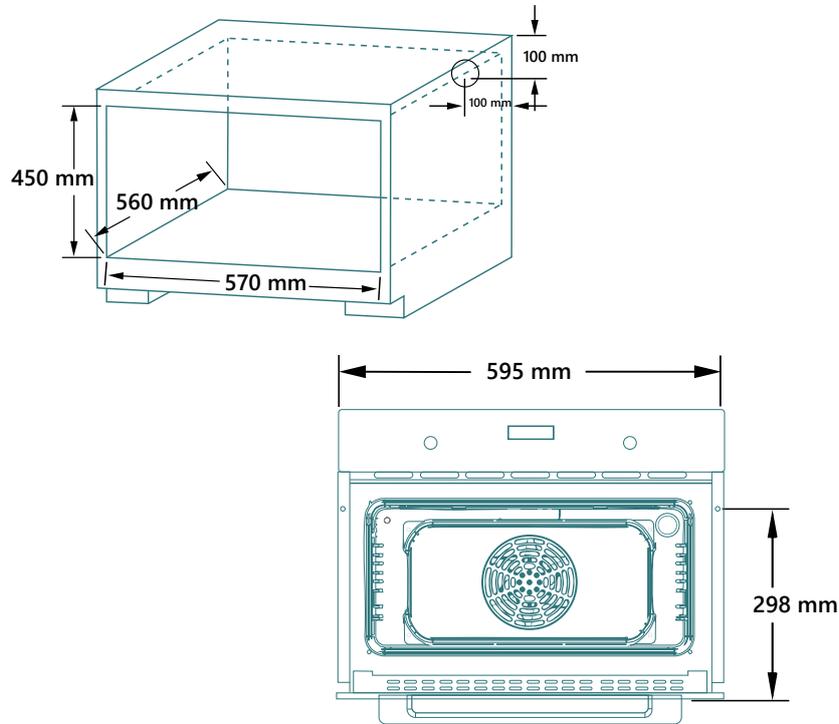


JOR50 - JOR50MI

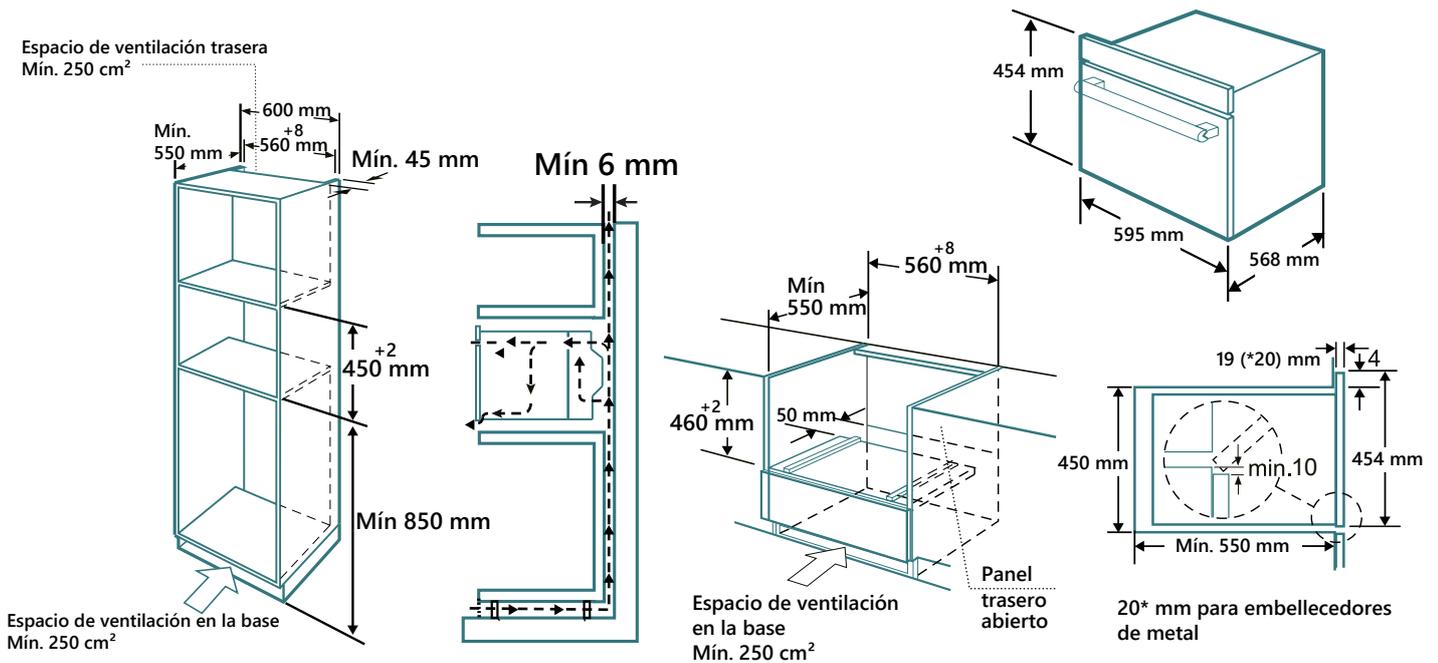


CALIENTAPLATOS

JORKEEP

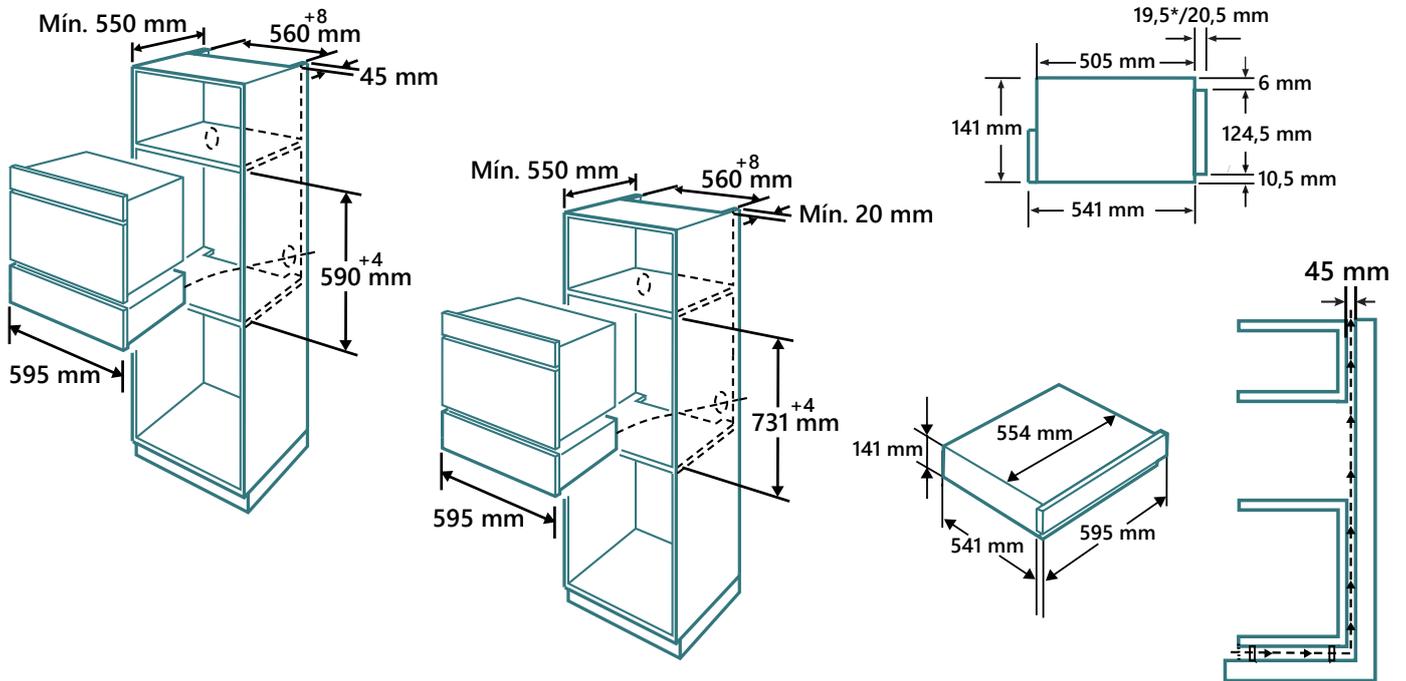

CAFETERA COMPACTA

JCOFFE45

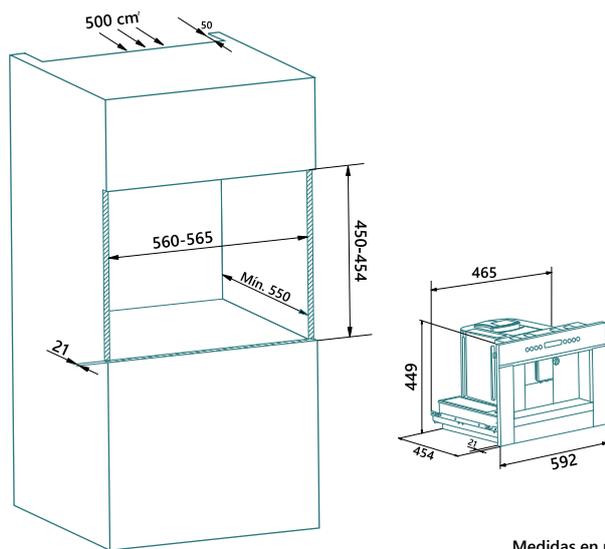


Medidas en mm


HORNOS

JOR70NQ



Encastre columna

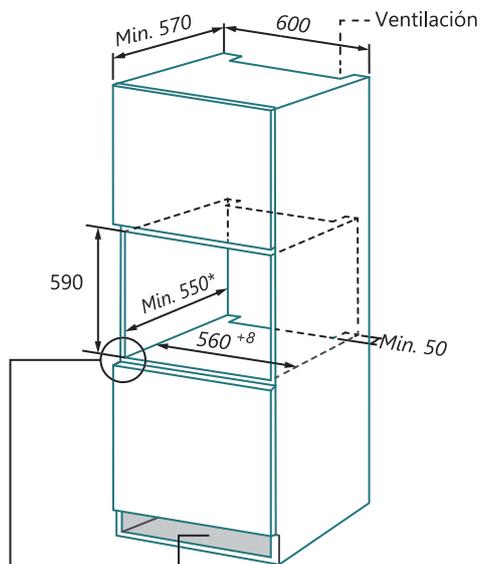


Área mínima de ventilación inferior: 250 mm²




- ❶ Reserve 5 mm para el panel de la puerta en las partes superior e inferior.
- ❷ Reserve 20 mm para el panel de la puerta a izquierda y derecha.
- ❸ Reserve 20 mm de grosor para el panel de la puerta.

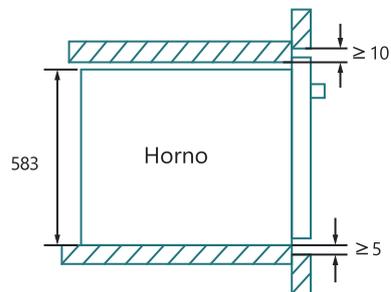


Encastre bajo encimera

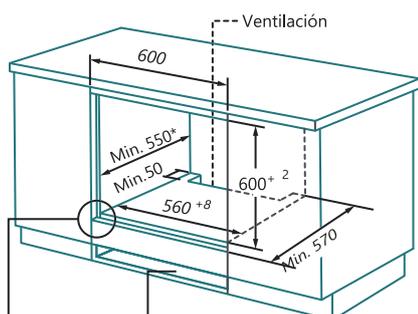


Área mínima de ventilación inferior: 250 mm²



- ❶ Reserve 5 mm para el panel de la puerta en las partes superior e inferior.
- ❷ Reserve 20 mm para el panel de la puerta a izquierda y derecha.
- ❸ Reserve 20 mm de grosor para el panel de la puerta.

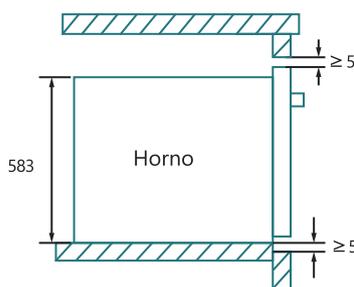

Sin placa de cocción

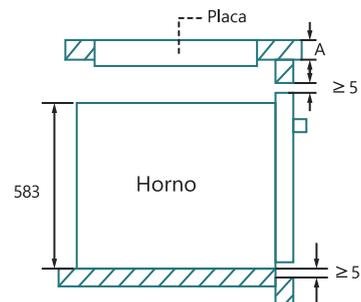




Con placa de cocción

Si este aparato se instala bajo una placa de cocción, el grosor mínimo de la superficie A se indica a continuación:

Tipo de placa	Superficie A
Placa de inducción	37 mm
Placa de inducción superficie completa	47 mm
Placa de gas	30 mm
Vitrocerámica	27 mm



JOR70X - JOR70N - JOR70B - JOR70XP - JOR70CB - JOR70CX

Encastre bajo encimera

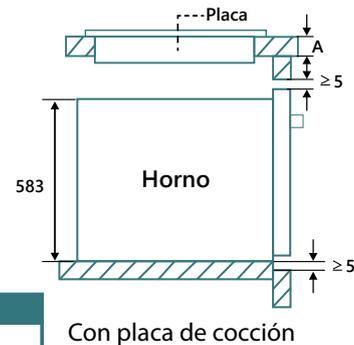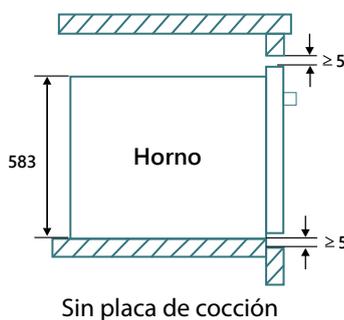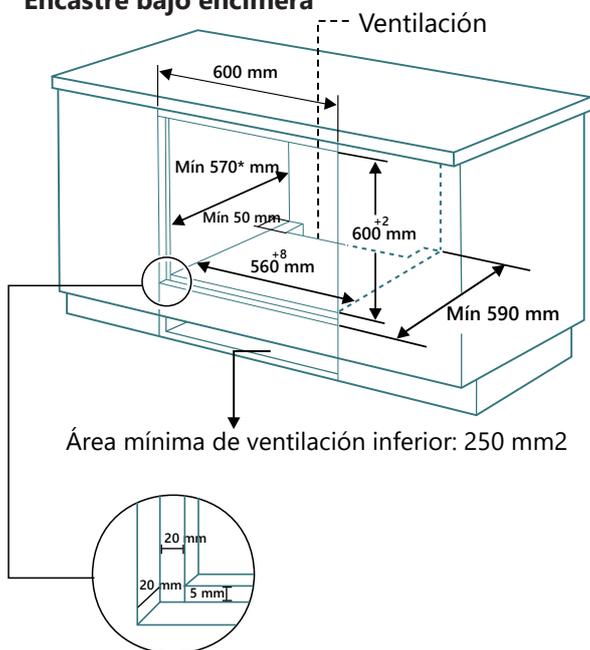




Tipo de placa	Superficie A
Placa de inducción	37 mm
Placa de inducción superficie completa	47 mm
Placa de gas	30 mm
Vitrocerámica	27 mm

Encastre columna

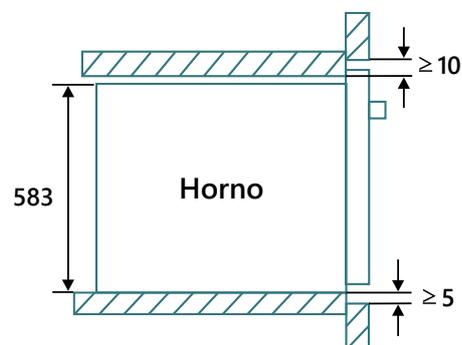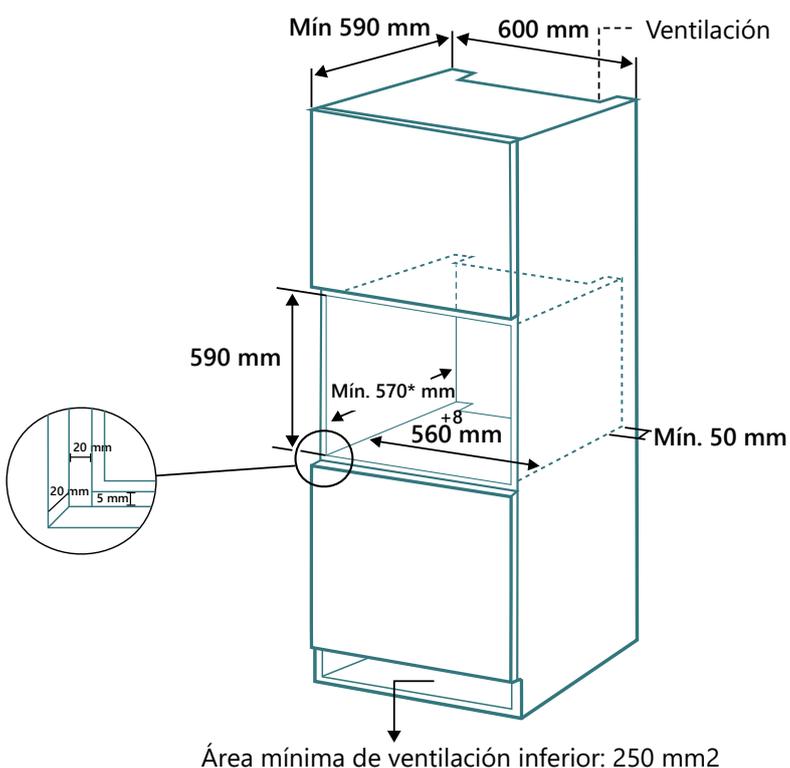



JOR65X - JOR65N

Encastre bajo encimera

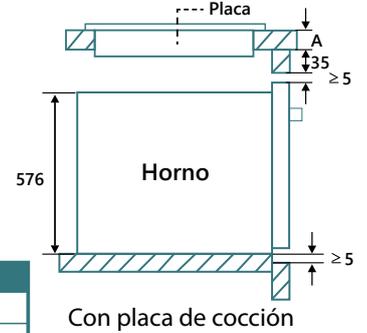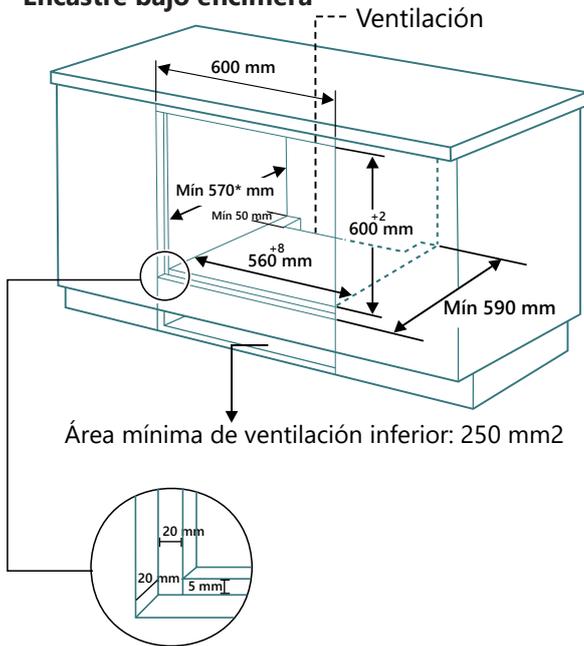



Tipo de placa	Superficie A
Placa de inducción	37 mm
Placa de inducción superficie completa	47 mm
Placa de gas	30 mm
Vitrocerámica	27 mm

Encastre columna

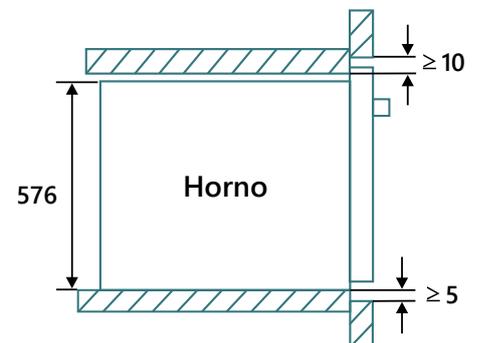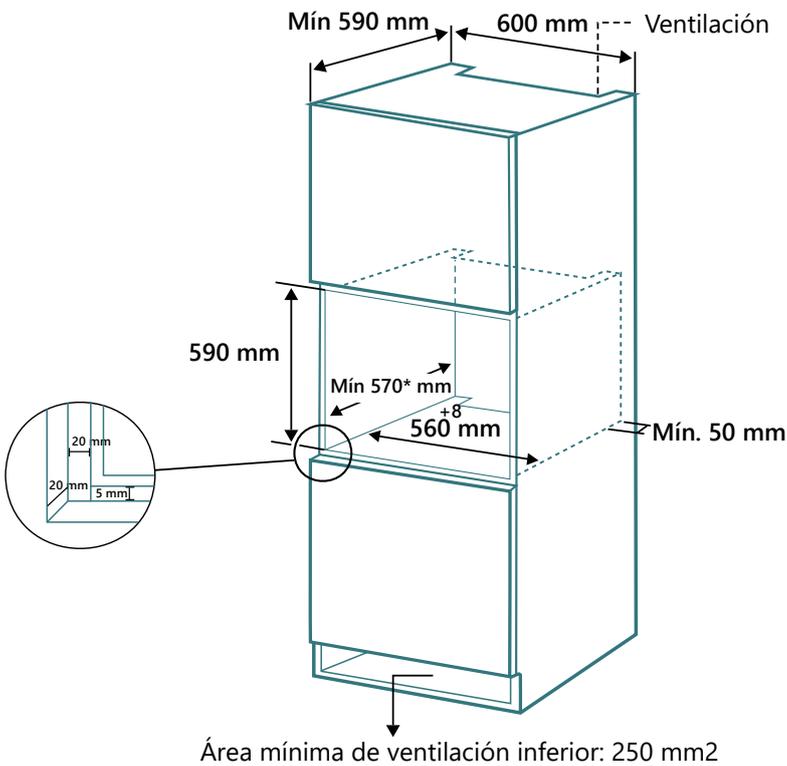


JOR56RN

Encastre bajo encimera



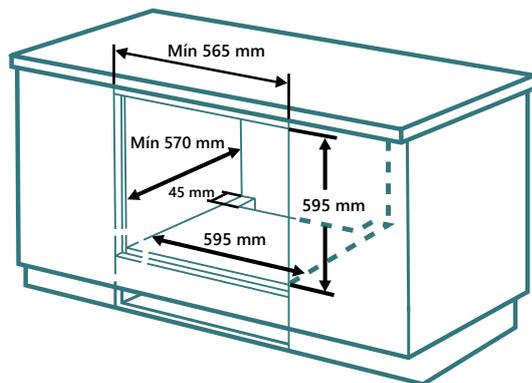



Encastre columna


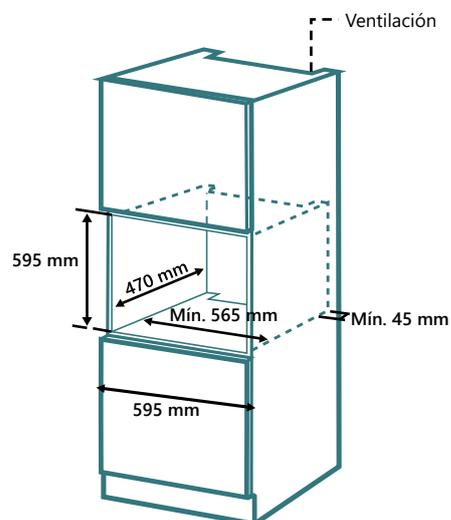


MICROONDAS



JOMI28NINT -JOMI28BINT- JOMI28XINT

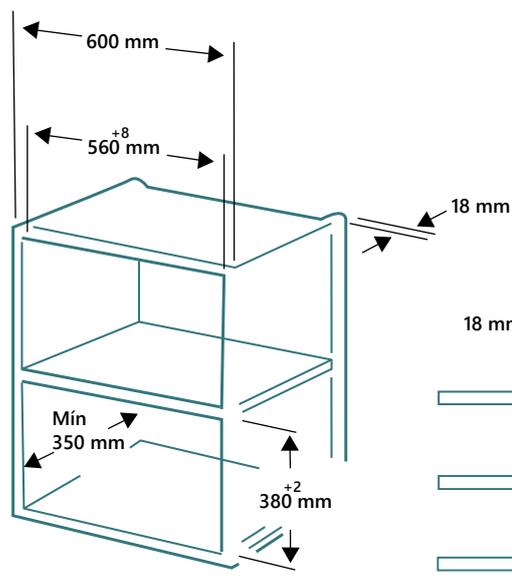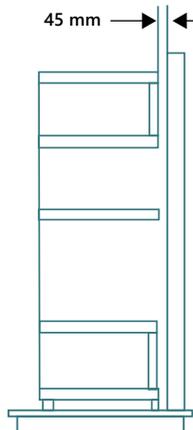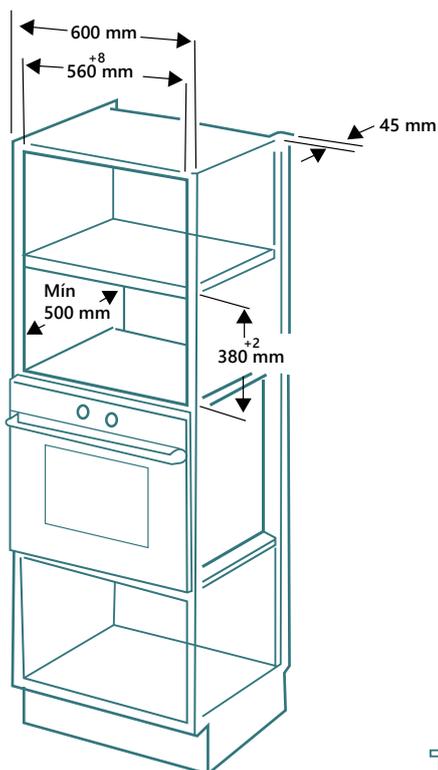

JOMI2ONINT -JOMI2OBINT

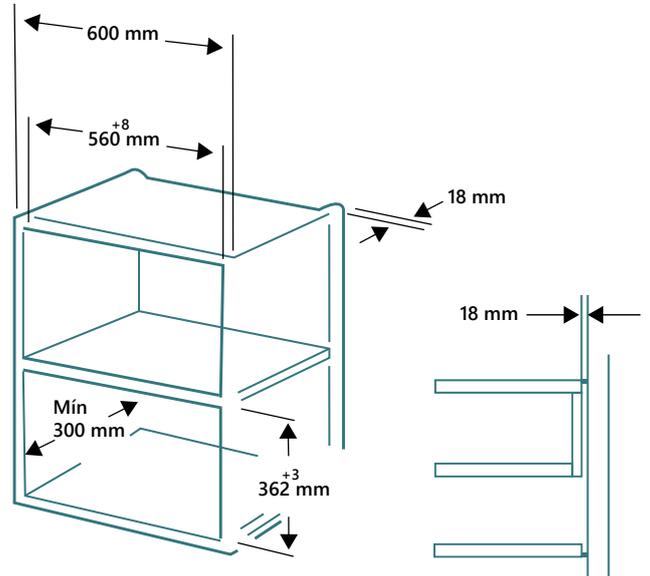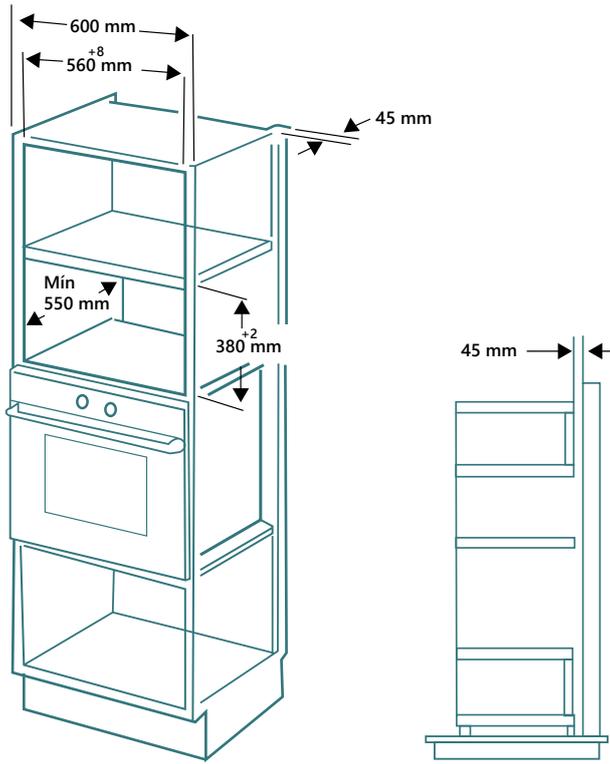


JOMI2OXINT

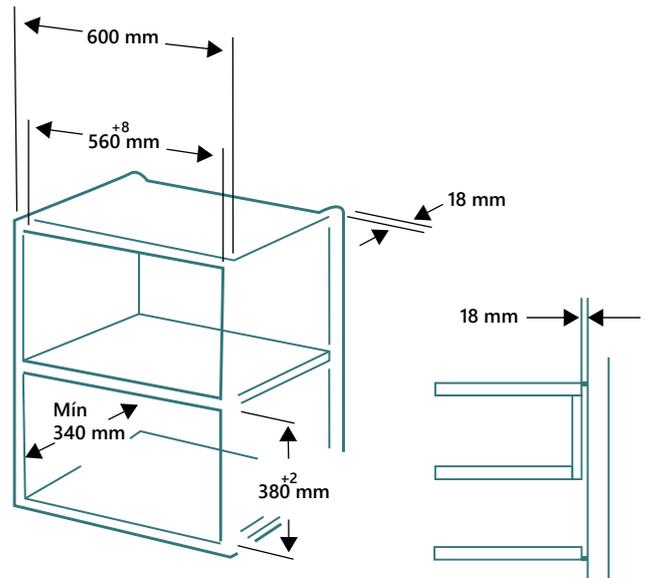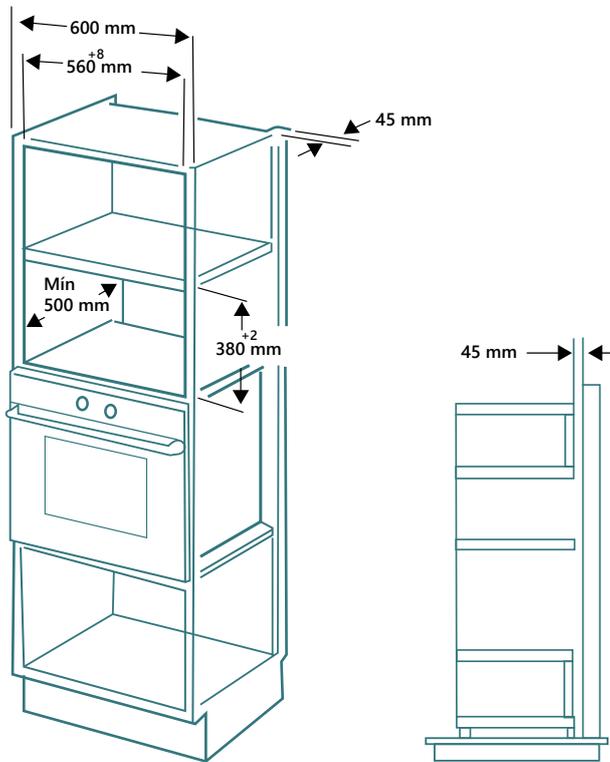


PLACAS DE INDUCCIÓN, VITROCERÁMICAS Y GAS



XPER80

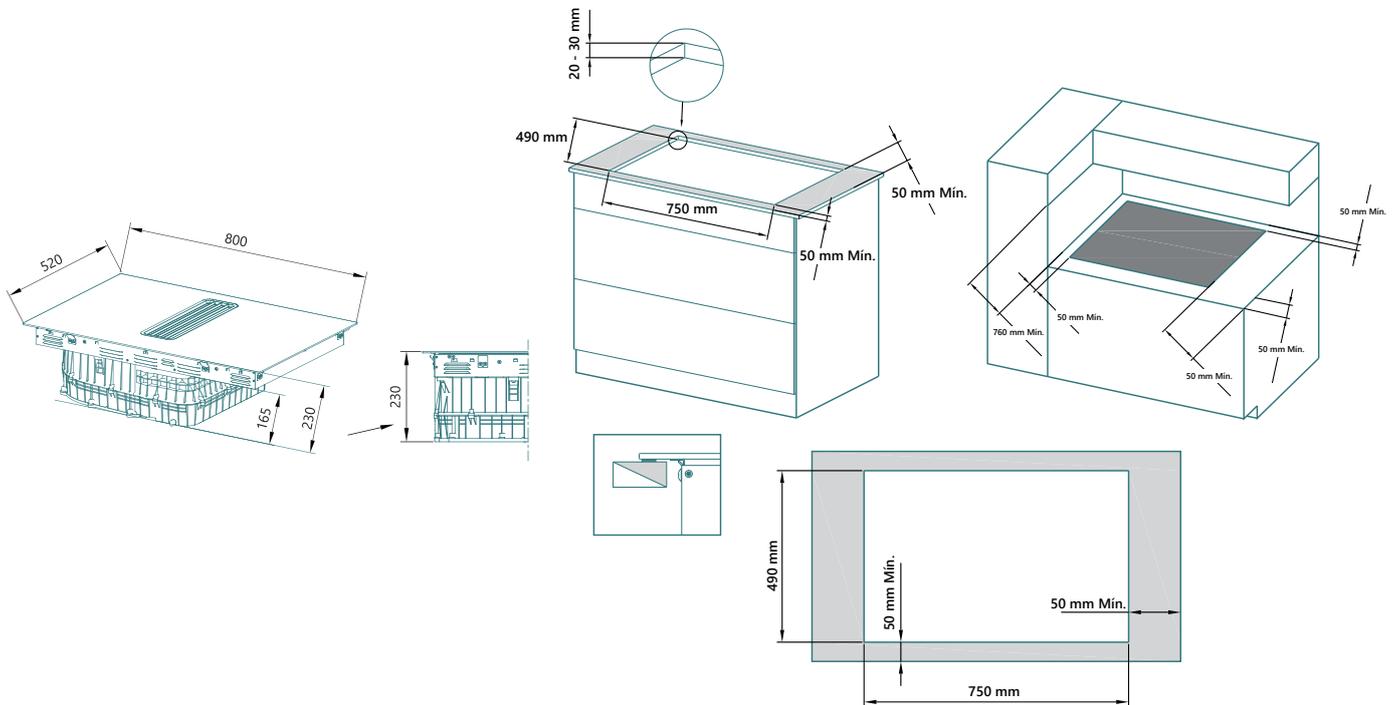



JINDU529FLEX

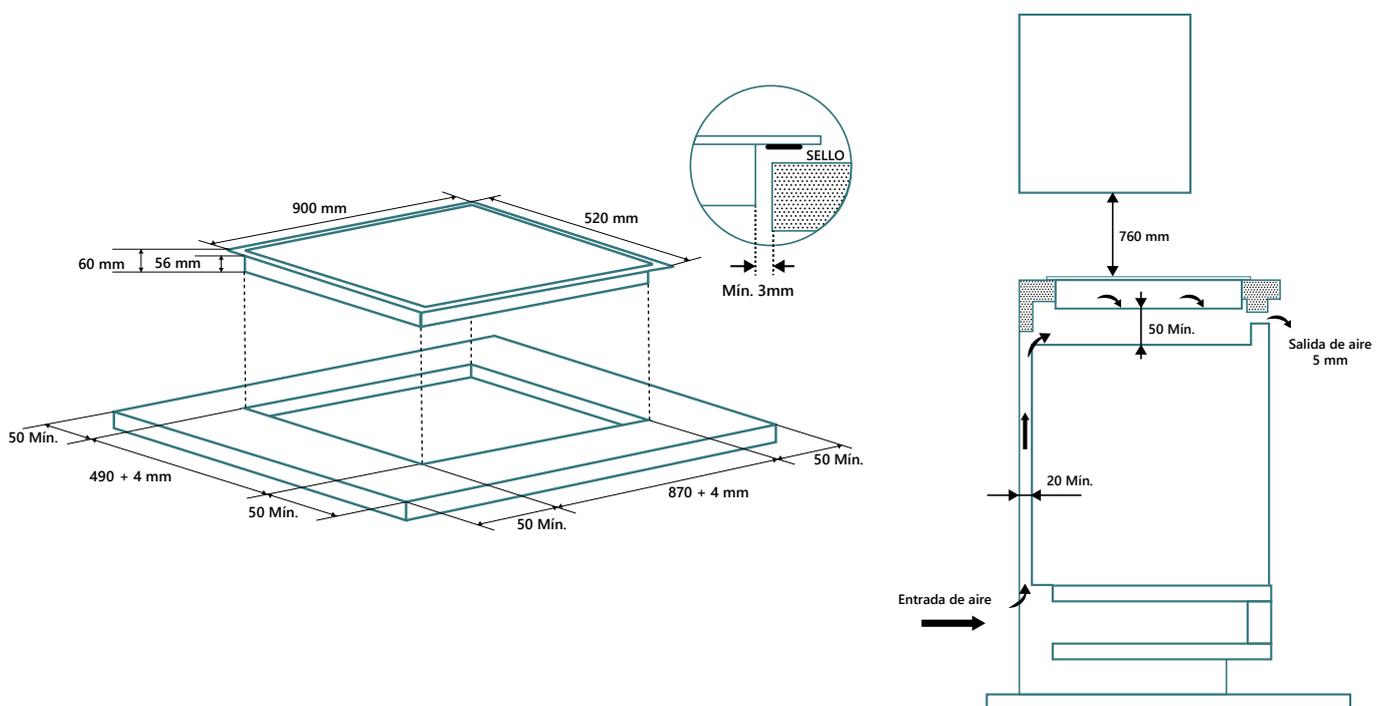



JINDU600FLEX

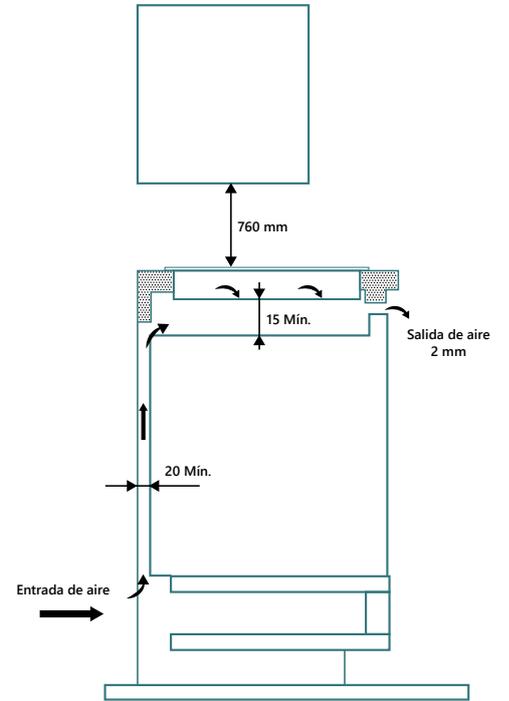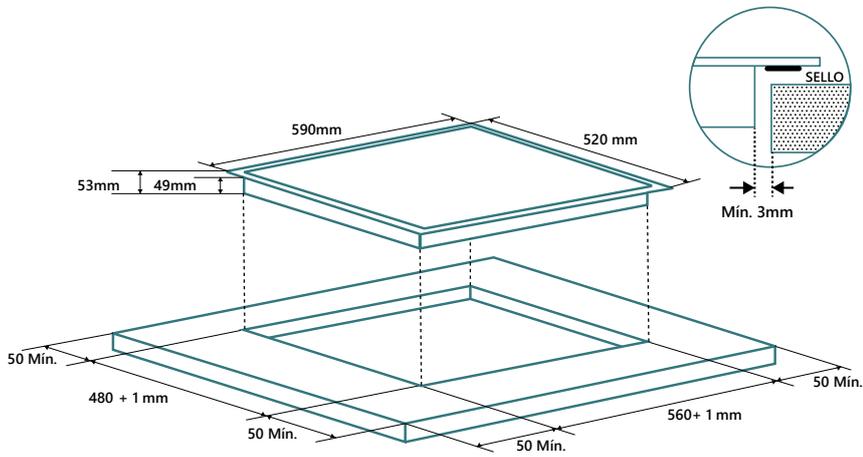



JINDU329FLEX- JINDU332FLEX

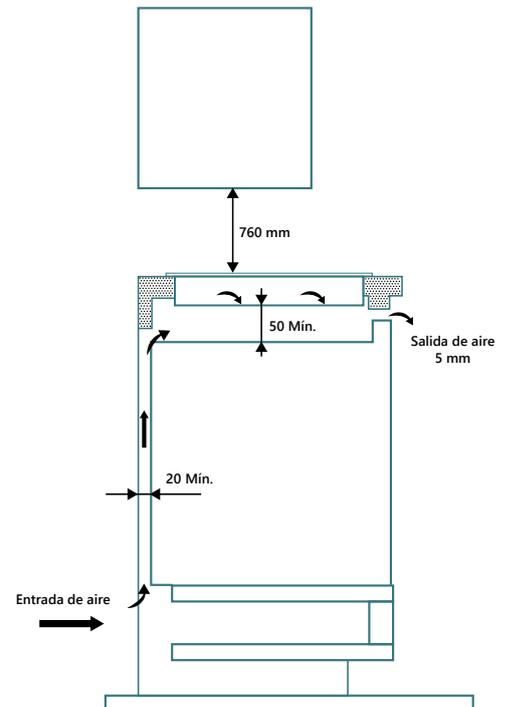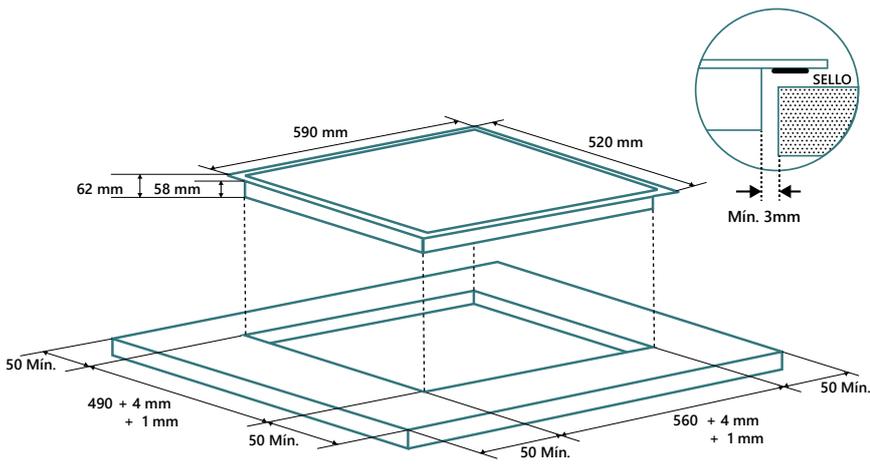



JINDU3292 - JINDU3292B

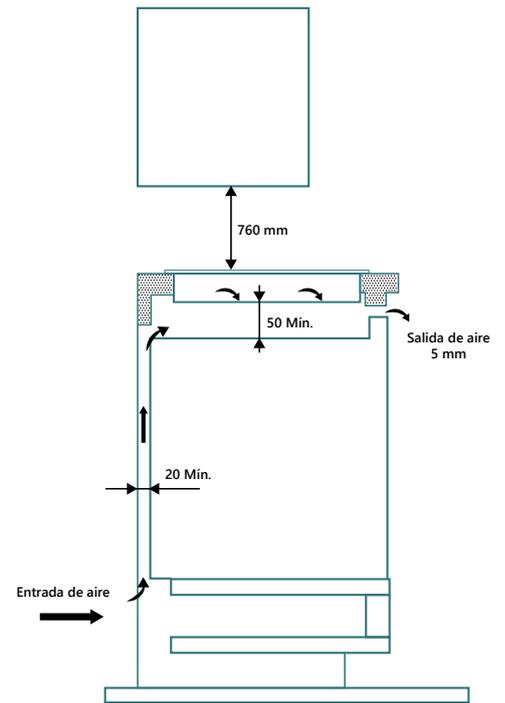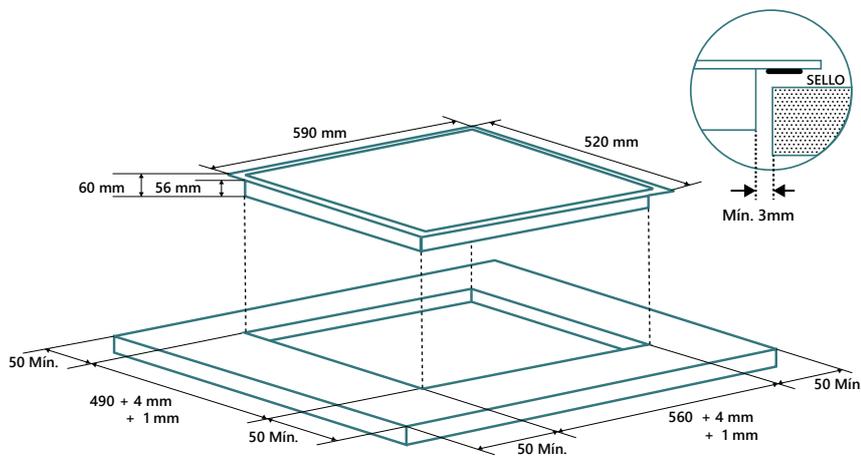



JINDU230

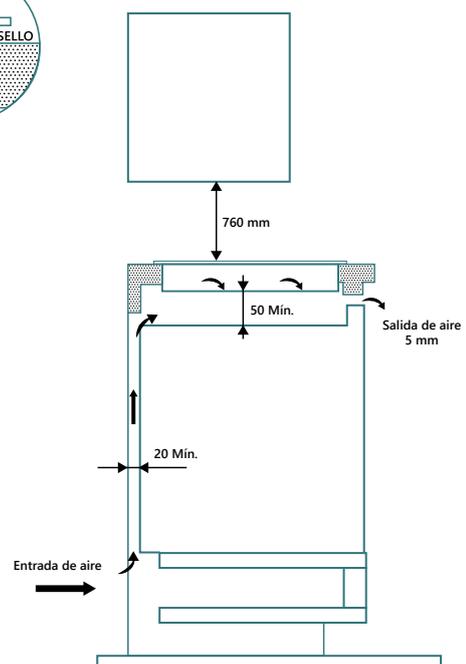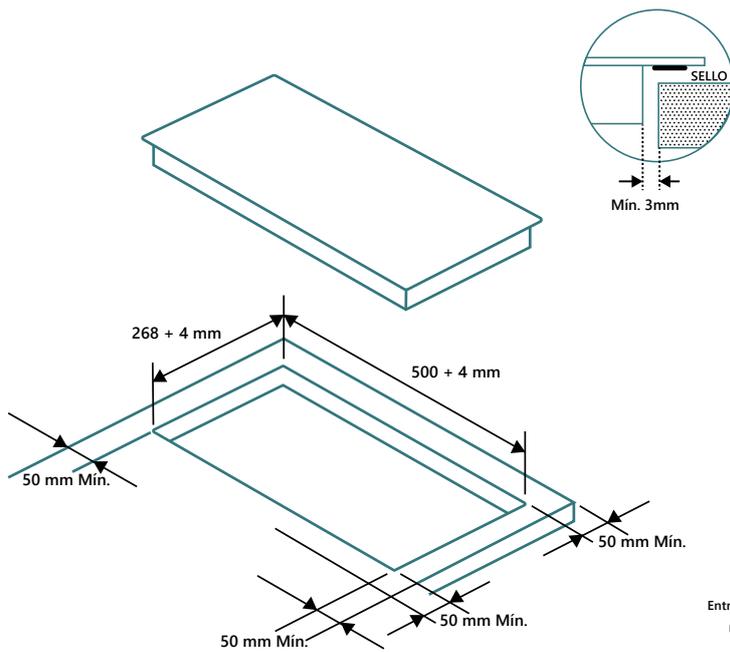


JVICA4201 - JVICA3302

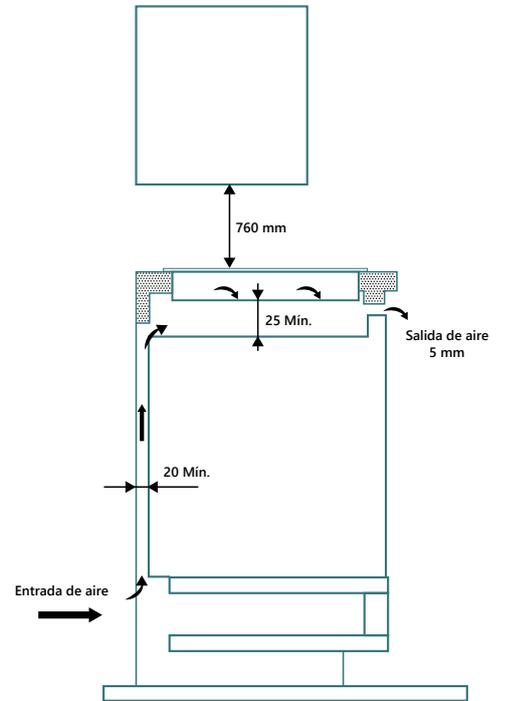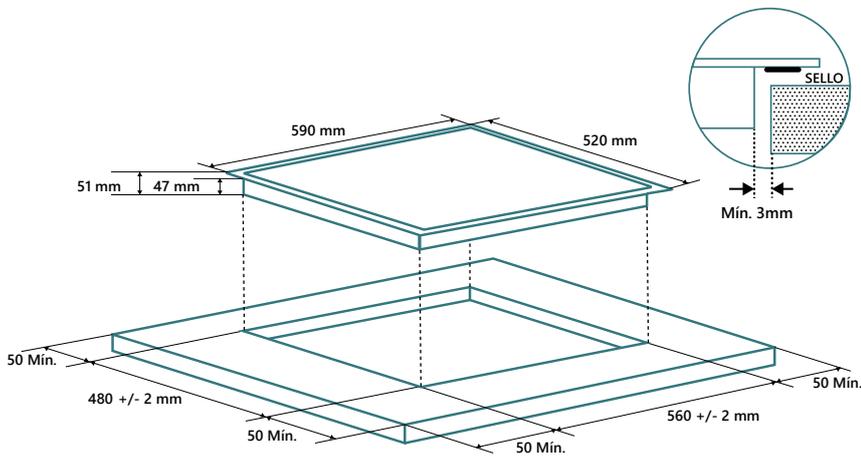


JVICA2301

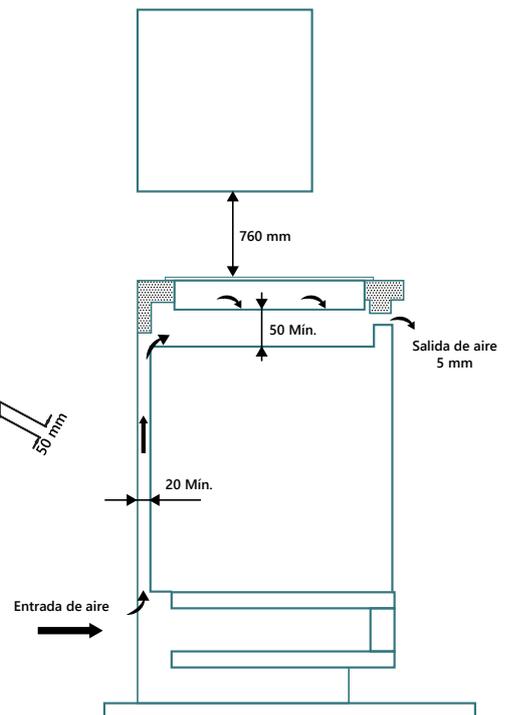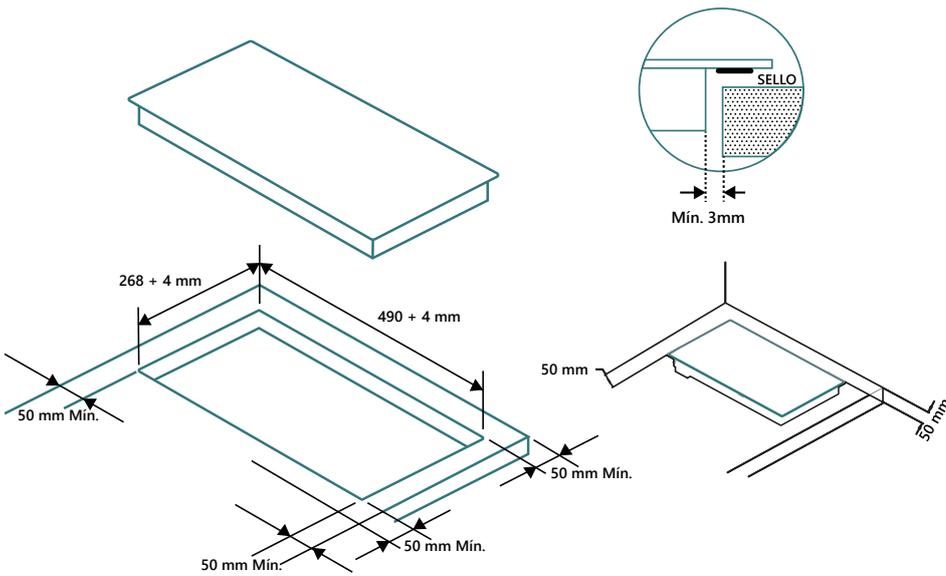


JAMA590BN

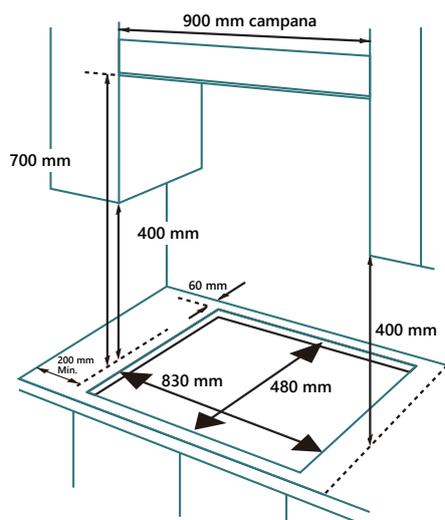


JAMA590BX

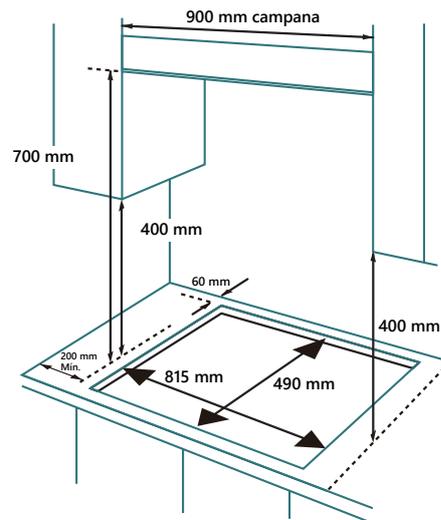


JAMA575BN

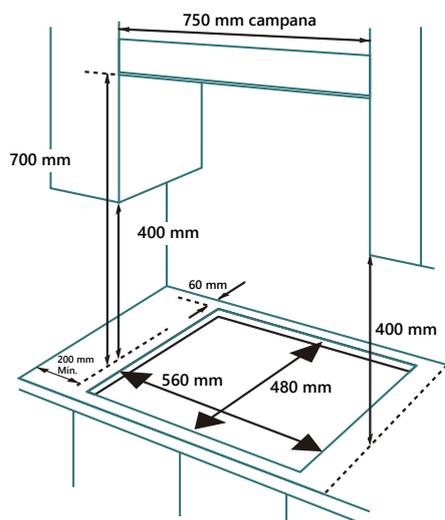


JAMA575BX

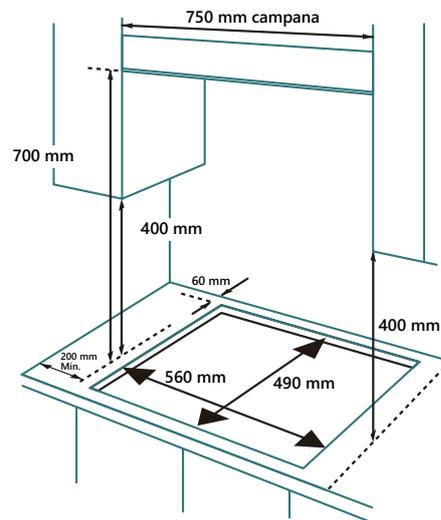


JAMA4BN - JAMA4BN1 - JAMA3BN1 - JAMA3BB
JAMA4BX1 - JAMA4BX1A

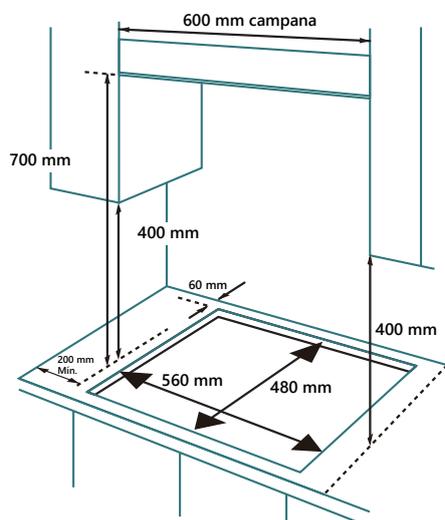

JAMA3BX1

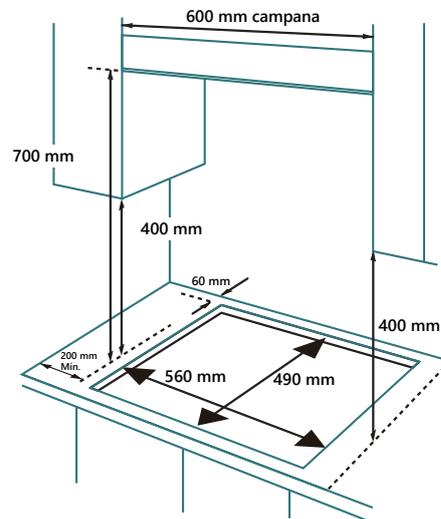


JAMA230BN

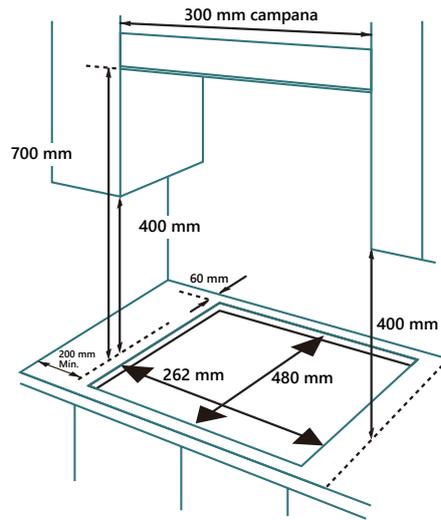


CAMPANAS


AUSTRO90X

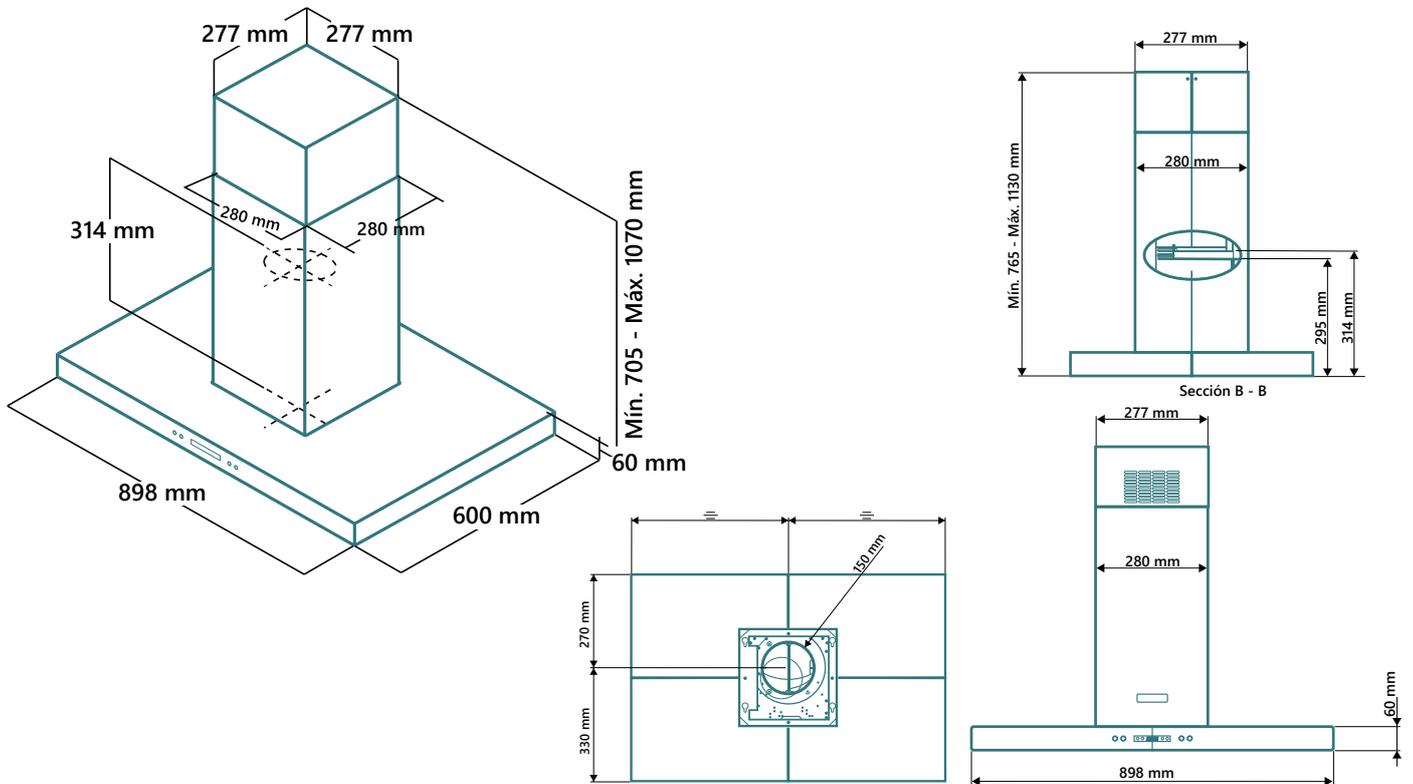

NOTUSBLANCA1 - NOTUSINOX1

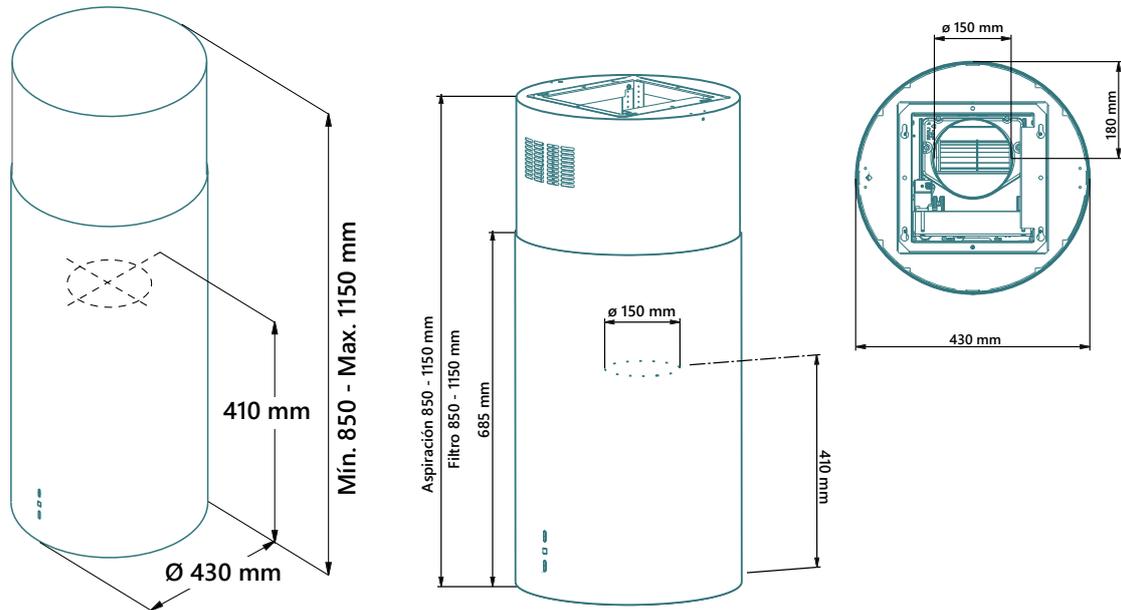


CORO60X1 - CORO90X1

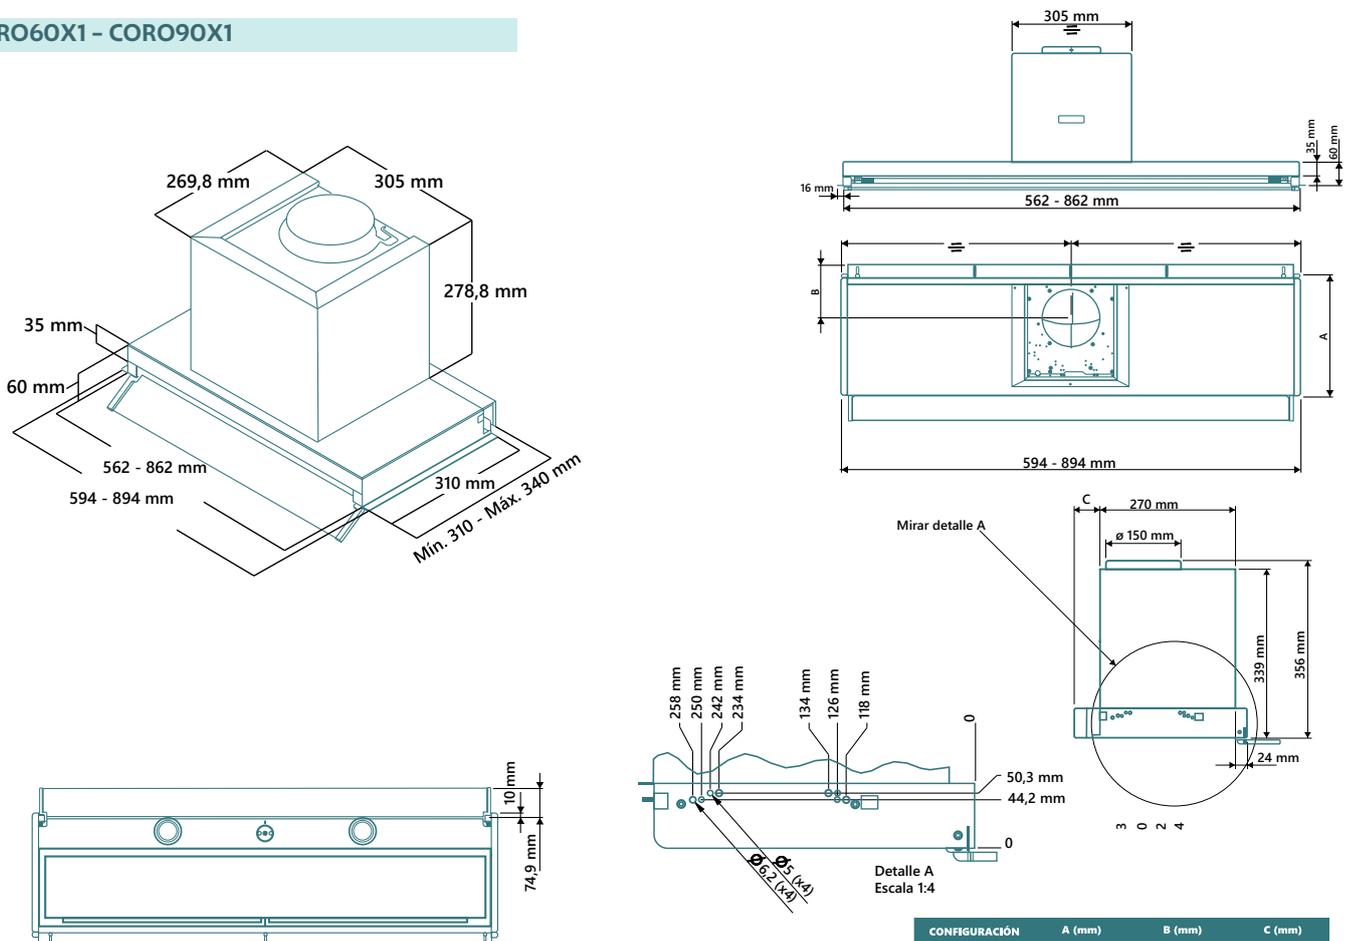


CONFIGURACIÓN	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Sin distancia	310	102,7	16,2
Distancia Min.	320	112,7	26,2
Distancia Máx.	340	132,7	46,2

SIROCO908TNX - SIROCO908NX

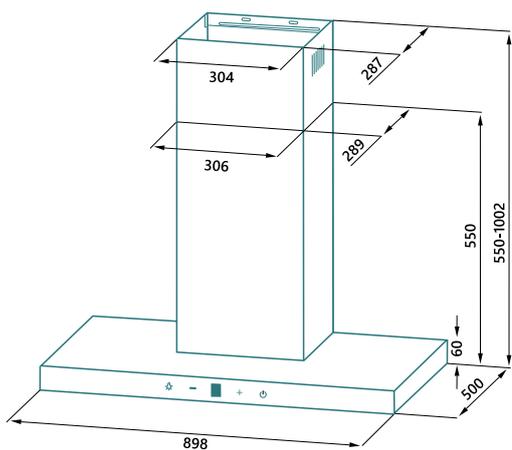


Medidas en mm

SIROCO608NX

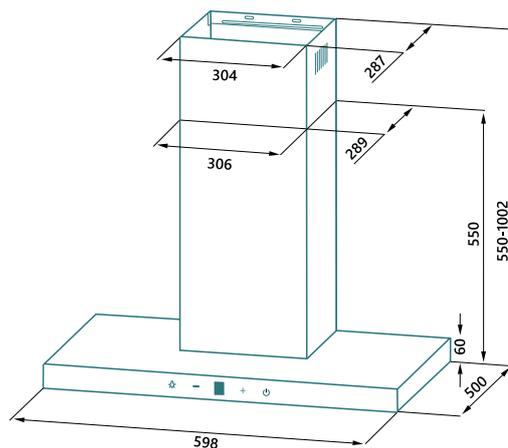


Medidas en mm

VENTI906X

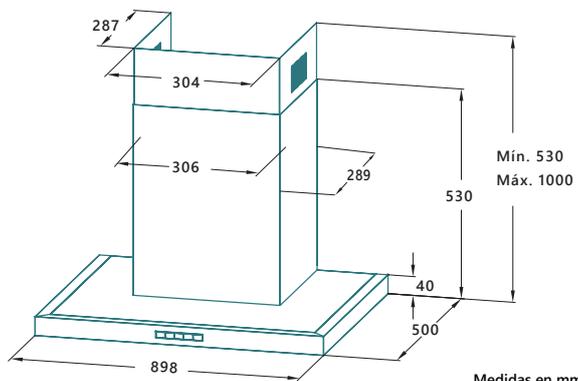


Medidas en mm

VENTI706X

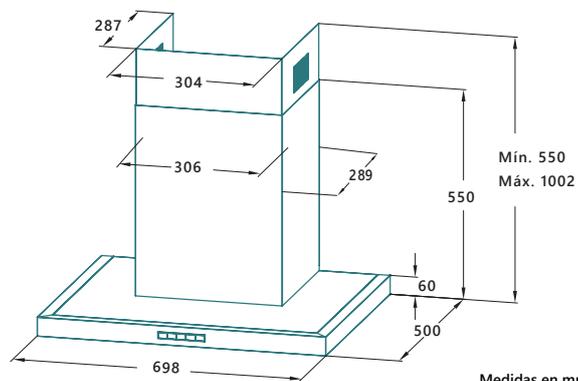


Medidas en mm

VENTI604X

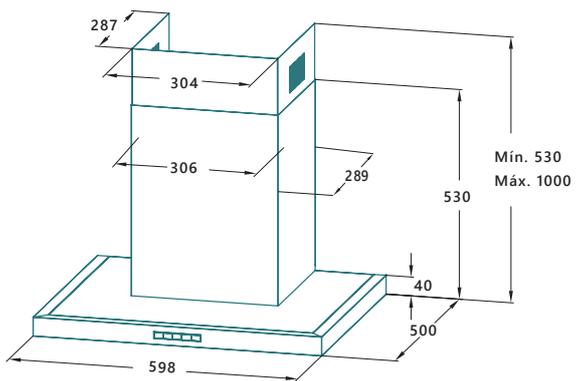


Medidas en mm

LIBIS9ORN

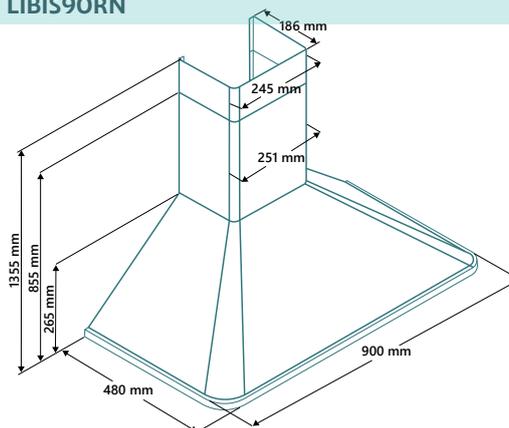

EOLO60X


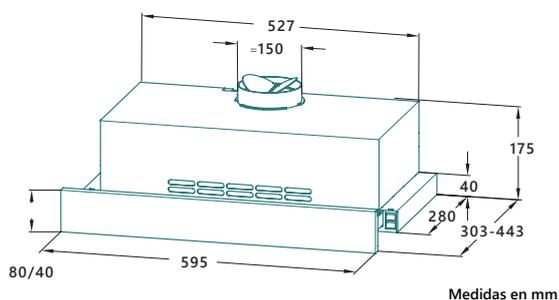


Medidas en mm



*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición

LAVAVAJILLAS

JWAS14BINT - JWAS14EINT - JWAS12EINT

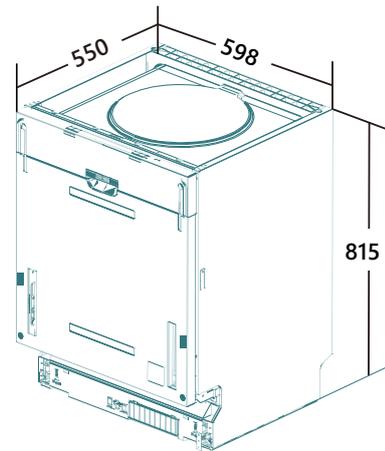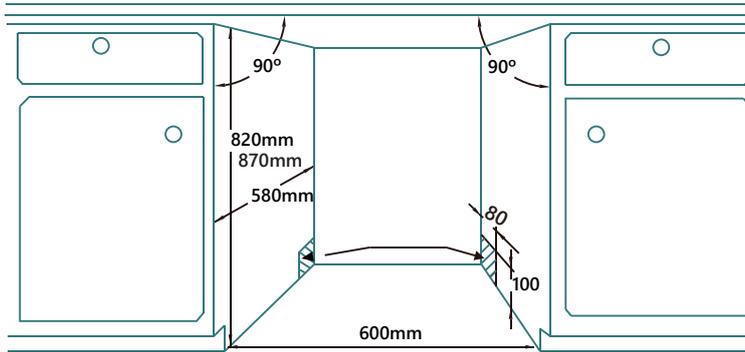


JWAS10EINT

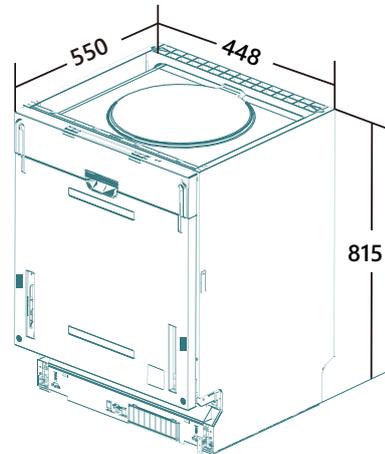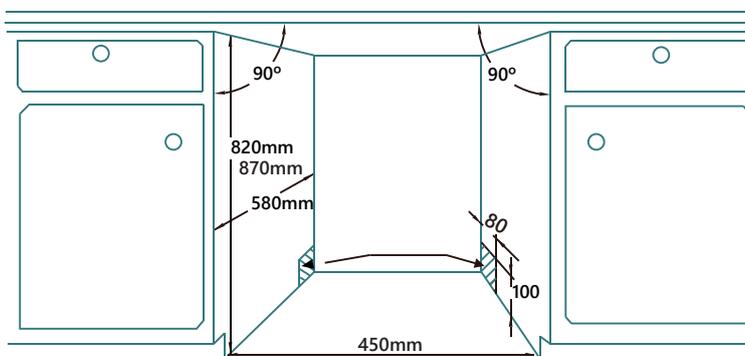


LAVADORAS Y LAVASECADORAS

GUADIANA80W

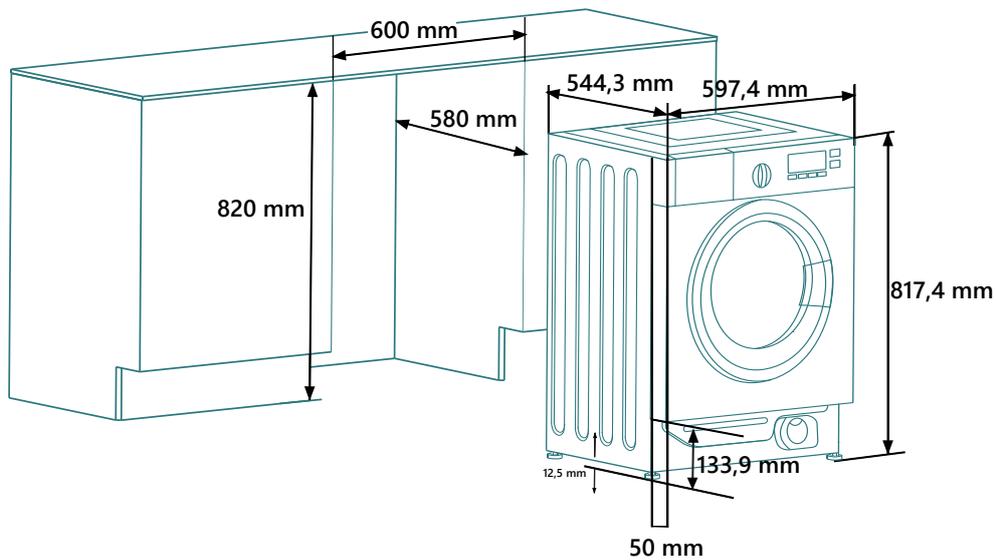


GUADIANA86DRY

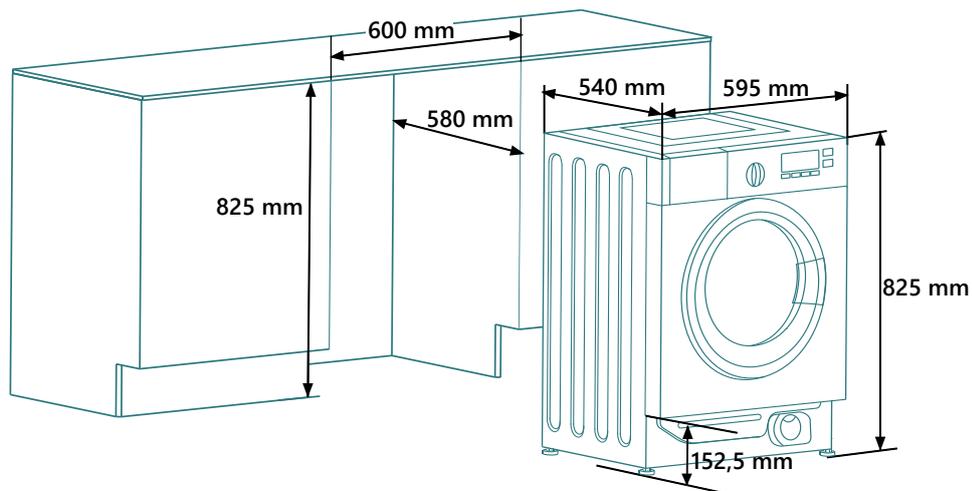


REFRIGERACIÓN

JRR177ET - JRZ177ENT

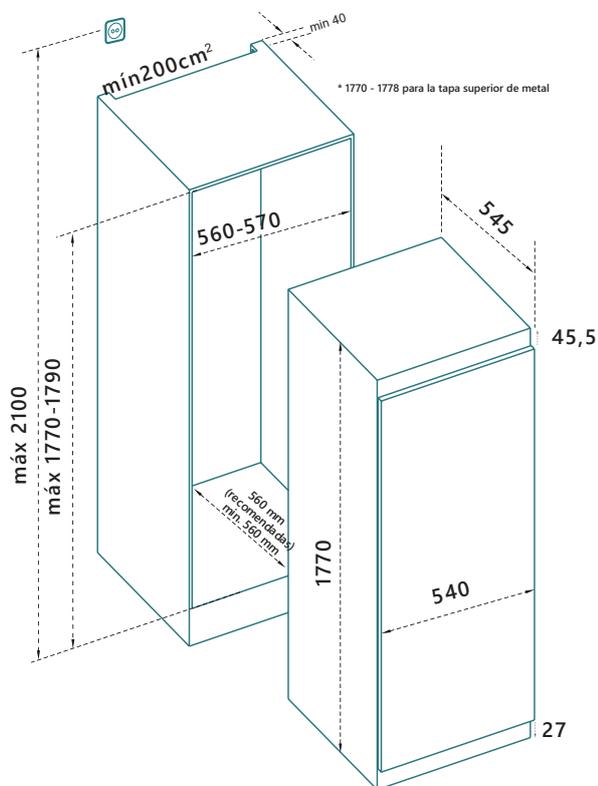


Medidas en mm

JRC177ENT

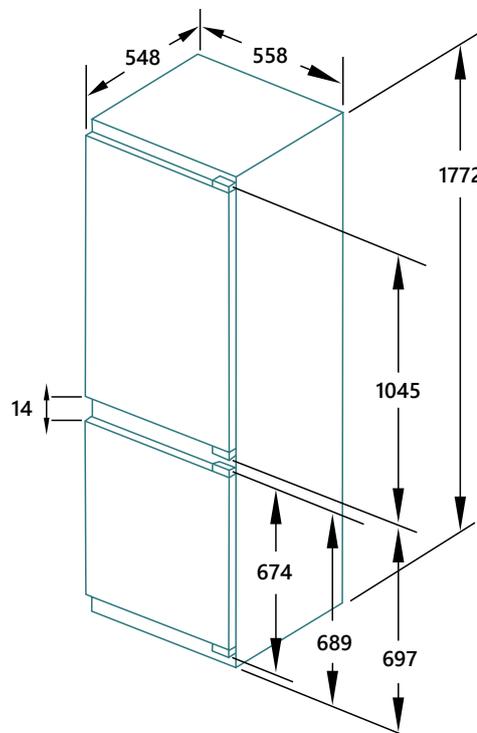



Medidas en mm

JRC177ENTS

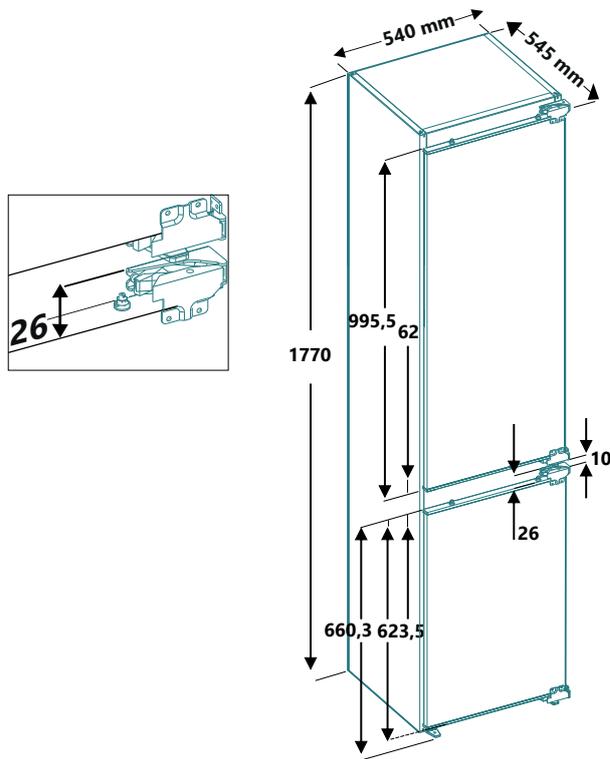


Medidas en mm

JRC197DNTS

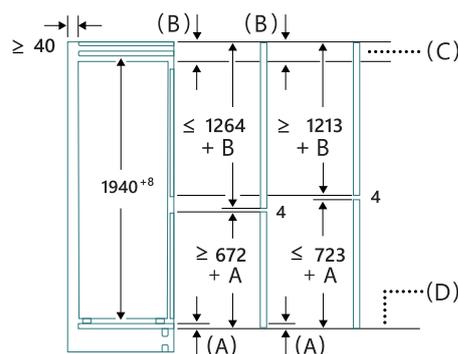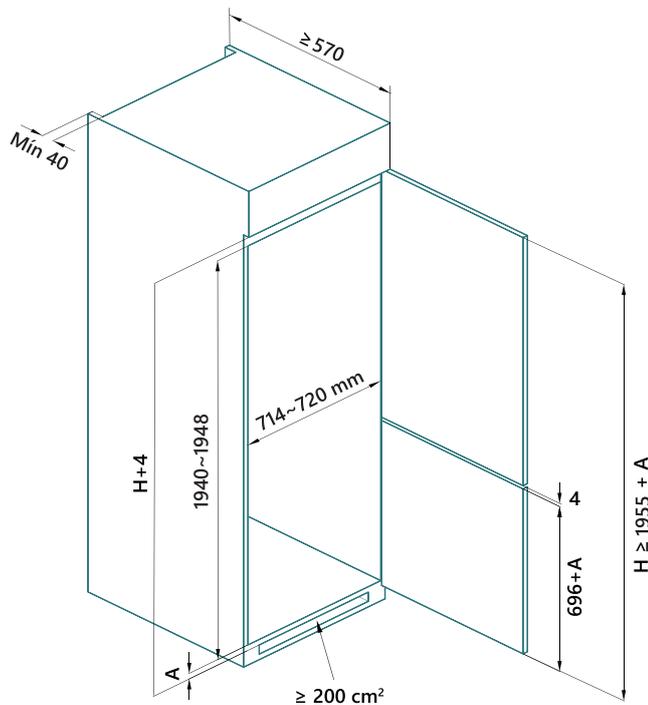


Medidas en mm
 A= Grosor de las planchas del armario
 El espesor de la bisagra no debe ser mayor de 18mm.
 Importante para el ancho interno del armario

JRC195ENTS

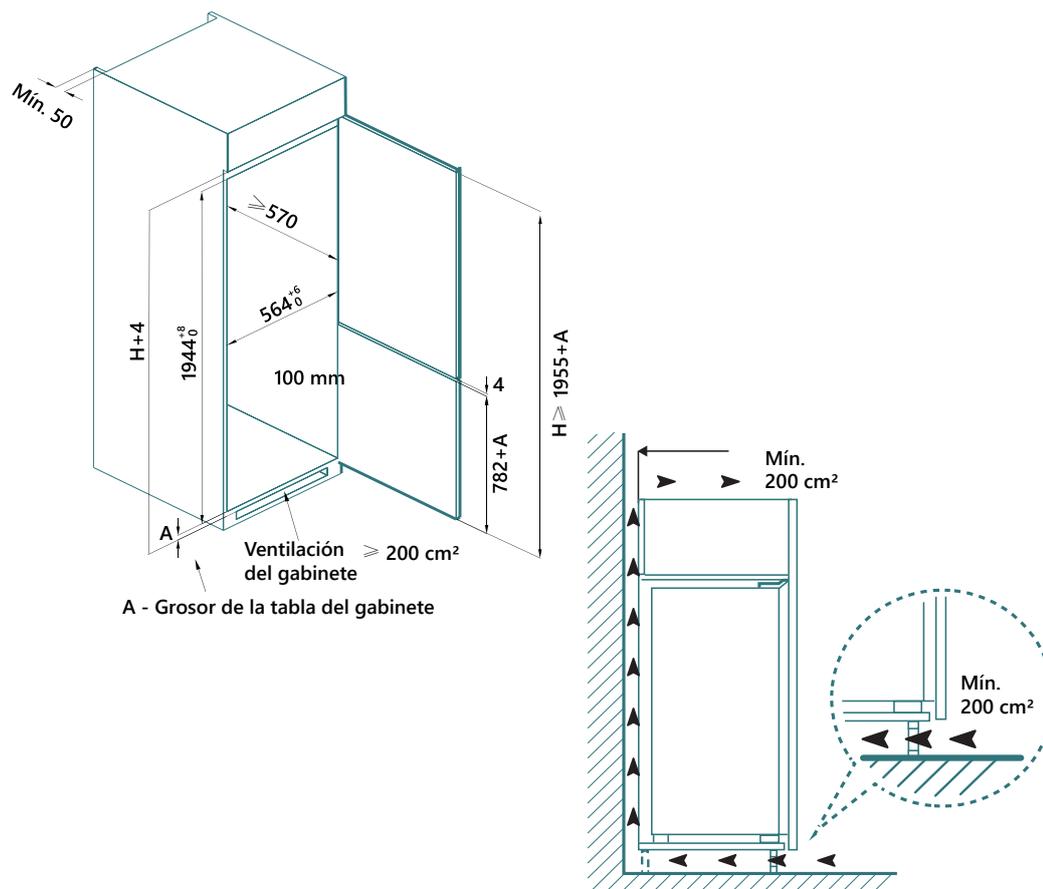


JRC177EINT

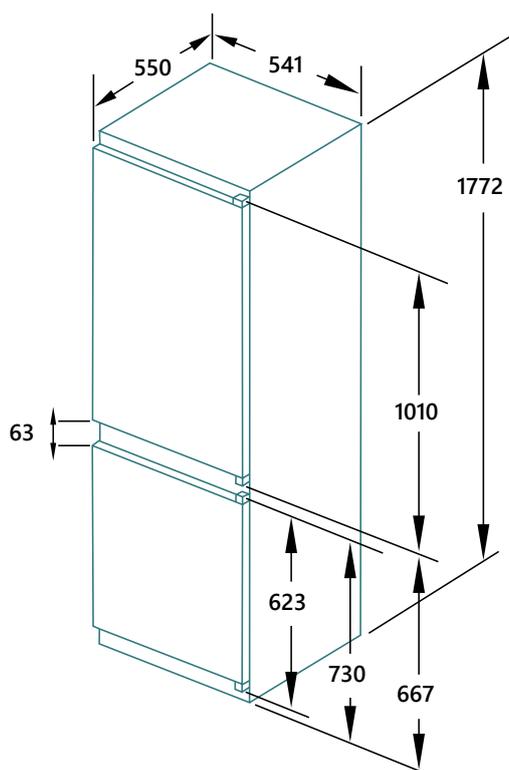


Medidas en mm

JRR82Z-INT

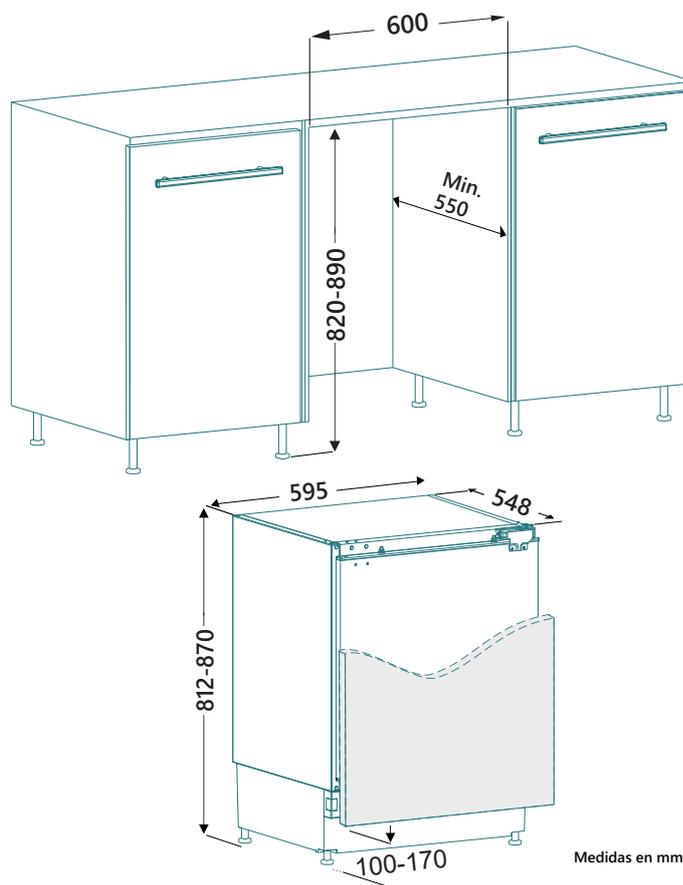


Medidas en mm

JRVN7SB87

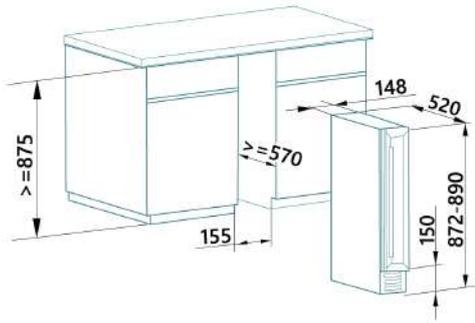


Medidas en mm
(Dimensiones con tirador, puerta y patas: 148 x 587 x 872/890)

JRVN20SB87

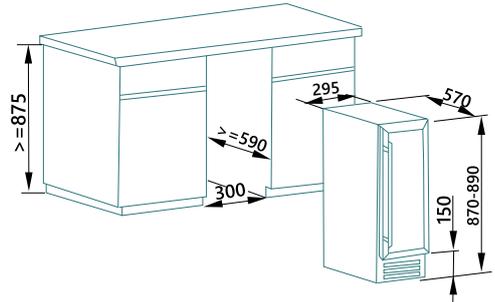


Medidas en mm
(Dimensiones con tirador, puerta y patas: 615 x 295 x 870/890)

JRVN46SB87D

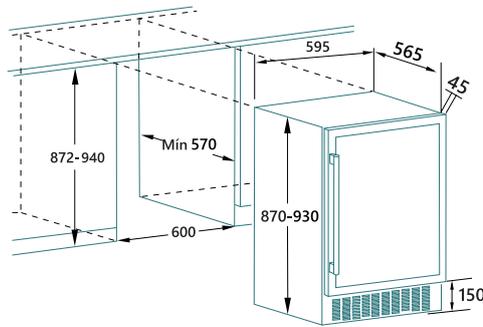


Medidas en mm
(Dimensiones con tirador, puerta y patas: 614 x 595 x 870/930)

JRVN24FB25

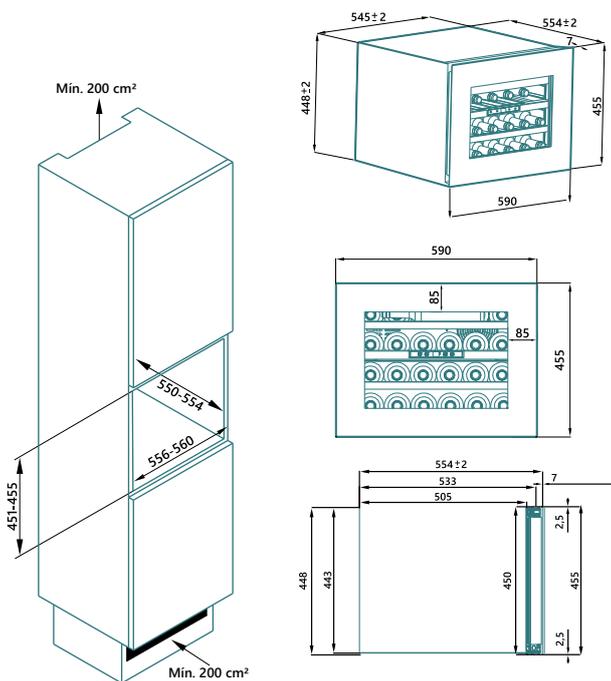

JRVN28FB60D

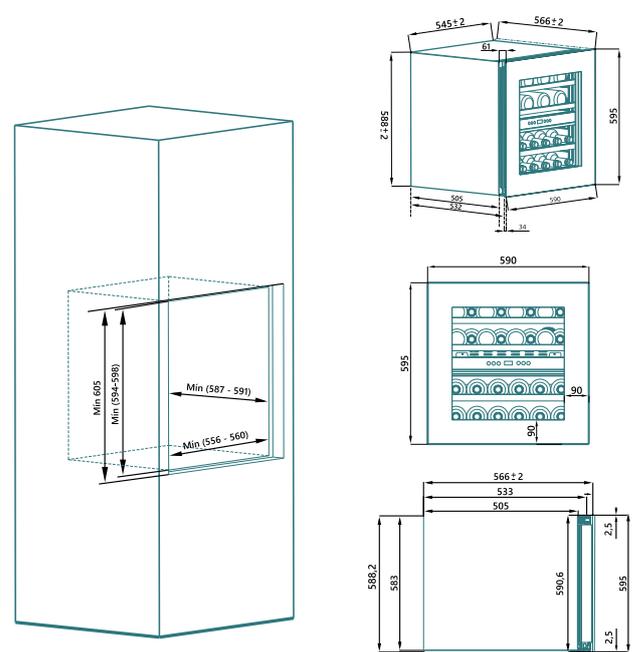

*Los productos, características e imágenes que se muestran son válidos salvo error de edición



**Estamos
Contigo**

Visita nuestros productos de forma online

En nuestra web podrás visitar cada uno de los productos de este catálogo. Si tienes dudas sobre especificaciones o funcionalidades, consulta nuestro apartado de documentación técnica donde podrás encontrar todos los documentos relacionados con el producto. Además podrás ver este catálogo de forma online y descargártelo.



ponjohnsonentuida.es

Atención al cliente

En Johnson queremos ofrecerte toda la atención que necesitas, por eso, tenemos un equipo de profesionales dispuesto a ayudarte a resolver todas tus dudas. Puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente a través de:



Teléfono: **865 672 736**. Puedes llamarnos lunes a jueves de 9.00 a 13.30 y de 15.30 a 17.30 horas. Viernes de 9.00 a 14.00 horas.



Correo: También puedes enviar tu consulta o contactar con nosotros a través de atencioncliente@ponjohnsonentuida.es

Asistencia y Servicio Técnico

Nuestros productos están respaldados por una extensa red de servicios de asistencia técnica para atender y reparar cualquier avería. Puedes contactar con nosotros a través de:



Teléfono. Si tu consulta o avería está relacionada con electrodomésticos puedes llamarnos al **865 672 724**. Si está relacionada con equipos de climatización puedes encontrarnos a través del **966 181 888**. Nuestro horario de atención es de lunes a jueves de 9.00 a 13.30 y de 15.30 a 17.30 horas. Viernes de 9.00 a 14.00 horas.



Solicitud de reparación online: Puede solicitar también asistencia técnica las 24 horas del día y los 7 días de la semana con nuestro servicio online de tickets de soporte.

Solicitud de repuestos originales

Tenemos a tu disposición repuestos originales. Si en algún momento necesitas cambiar alguna pieza, nosotros te la facilitaremos. Podrás solicitarla accediendo a 'Solicitud de repuestos' en el apartado de 'Contacto y Asistencia' de nuestra web.

También puedes encontrarnos en:



info@ponjohnsonentuida.es





Condiciones de Venta y Garantía



1. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales de venta descritas a continuación, serán de aplicación para todas las ventas de producto realizadas por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L de su marca JOHNSON y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo acuerdo por escrito entre las partes o imperativo legal.

2. ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

Cualquier oferta comercial, presupuesto o pedido preparado por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. estará estrictamente limitado a su destinatario y, en cualquier caso, estará sujeto a las presentes Condiciones Generales de Venta y Garantía. De la misma manera, la aceptación de cualquier pedido de producto estará sujeta al pago de cualquier cantidad debida, así como a los estándares de cumplimiento que EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. establezca en cada momento.

3. PRECIOS Y ENVÍOS

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluyen la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares, cumpliendo siempre con las condiciones de pedido mínimo establecidas en cada caso. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. se reserva el derecho de modificar los precios de sus tarifas, debiendo en estos casos notificárselo a los clientes.

En el caso de que los precios se reflejen en una oferta, serán válidos durante el período indicado en la misma y, si no se indica nada, durante 30 días. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. se reserva el derecho de variar los precios admitidos en el pedido en caso de cualquier factor no atribuible o fuera del control de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L., como por ejemplo, el aumento de los costes en mano de obra, en materiales o en transporte.

4. RECEPCIÓN DE PEDIDO

El cliente dispone para examinar/revisar el producto de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transportes. Transcurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el albarán de entrega, para que este pudiera ser reemplazado.

5. ENVÍO DE PEDIDO

Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al Comprador en caso de retraso, sea el motivo que sea.

6. CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio de los productos suministrados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. se hará al contado, salvo que se conceda crédito al Comprador, en cuyo caso lo hará efectivo en la forma y en el plazo o plazos previstos en factura.

7. DEVOLUCIONES

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L., donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán por cargo del Comprador.

8. GARANTÍAS

Los electrodomésticos, pequeño aparato electrodoméstico y equipos de gama doméstica y comercial de la marca JOHNSON de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. tienen una garantía de reparación de tres años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio. Los productos de climatización de gama doméstica (splits, multisplits) y comercial (conductos, cassettes, suelo-techo, columna de aire y consola suelo) cuentan con una garantía adicional de 10 años para el compresor, excluyendo la mano de obra y desplazamiento. En caso de uso profesional, la lavadora TURIA180 tiene una garantía de 2 años, mientras que los productos de refrigeración para hostelería cuentan con una garantía de 1 año. De acuerdo con lo anterior, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. reparará o sustituirá cualquier producto defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales

utilizados en su fabricación según las siguientes condiciones:

Cláusulas:

- Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la factura de compra el usuario final, junto con la información completa sobre el defecto, el cual deberá ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.
- Cualquier anomalía o daño ajeno en el equipo por la que tenga que acudir el SAT autorizado de zona, la intervención tendrá que ser abonada en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que, de no serlo, el equipo perderá la garantía comercial.
- El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido y operado según las instrucciones de instalación y funcionamiento que acompañan el producto. El cliente no habrá, por sí o por un tercero, tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorización expresa por parte de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.
- Las reparaciones realizadas en garantía no darán derecho a una prolongación o renovación de la garantía original de la unidad.
- El período de garantía de cualquier recambio es de 6 meses, menos el compresor de los aparatos de aire acondicionado pedido como recambio, que tendrá 1 año de garantía.

Quedan excluidos los siguientes casos:

- Mandos a distancia, gomas de admisión de desagüe, atranques y juntas de puertas, burletes.
- Daños en esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de piezas o componentes estéticos que no afecten al funcionamiento interno del aparato.
- Daños en piezas de desgaste por uso, corrosión u oxidación, ya sea causada por el uso normal del aparato o deterioro acelerado por circunstancias ambientales o climáticas no propicias. No aptos para uso en exterior.
- Daños en piezas frágiles de cristal, cristal vitrocerámico, plásticos, manetas, castillos, puertas o bombillas cuando su fallo o rotura no sea atribuible a un defecto de fabricación.
- Averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
- Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
- Daños consecuenciales al aparato siempre que estos no hayan sido provocados por una avería interna de funcionamiento.
- Mantenimientos o conservación del aparato: revisiones periódicas, ajustes y engrases.
- Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo, lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
- Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, ventilación inadecuada, falta de toma de tierra en la vivienda, alteraciones de corriente, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio no originales.
- Electrodomésticos que se utilicen en aplicaciones industriales o para fines comerciales.
- Electrodomésticos con número de serie ilegible o alterado.
- Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos, reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por el usuario o por un técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
- Durante el periodo de garantía es imprescindible conservar todos los manuales junto con el equipo. Si el equipo se vende, dona o regala, se debe entregar el manual y todos los documentos relacionados al nuevo usuario. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser reclamada su reposición.
- Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
- Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

Exclusiones especiales de garantía en Microondas:

- Roturas causadas por la caída de las tapas de vidrio, daños a las ollas por el mal uso y maltratos, accidentes o alteraciones en los productos debido al sobrecalentamiento, uso de aerosoles para cocinar, limpieza inadecuada, uso de sosa cáustica, uso de metales u otros productos de limpieza no aprobados.
- Las partes estéticas de metal, silicona, madera, plástico, cristal o cualquier

daño que no afecte a la funcionalidad del aparato.

- Microondas que se utilicen en aplicaciones industriales o para entornos comerciales.
- Mandos a distancia, juntas de puertas, daños sufridos por introducir metales o daños sufridos en tarjeta mica.

Exclusiones especiales de garantía en Televisores:

- Golpes en la pantalla.
- Los paneles de nuestros televisores son de Clase I y la política de píxeles muertos se rige por la norma UNE-EN ISO-13406-2. Quedan excluidos de la garantía aquellos dispositivos cuyo uso supere las 10.000 horas durante los tres años de garantía. La política de píxeles muertos o dañados aplica durante el período de garantía legal (tres años).

Exclusiones especiales de garantía en Calentadores:

- Cuando el aparato no haya sido instalado por un técnico cualificado de conformidad con la normativa vigente de instalación.
- Las instalaciones incorrectas (presión de agua o gas inadecuadas) y los componentes de plástico, pilotos, esmaltes y pinturas que hayan sido dañadas por golpes o caídas.
- Calentadores que se utilicen en aplicaciones industriales o para entornos comerciales.
- Cuando la caldera haya sido desmontada o manipulada durante el periodo de garantía por personal ajeno a la red de Servicios Técnicos Oficiales.
- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso y la omisión de las recomendaciones para la obtención del máximo rendimiento del mismo.
- Averías producidas por causas externas o de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, geológicos, o de la naturaleza y el entorno, utilización abusiva, etc...).
- Sobrecarga de cualquier índole: agua, electricidad, gas, etc.
- Los aparatos en los que no se hayan seguido las recomendaciones de mantenimiento.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato.
- Las operaciones de mantenimiento y de sustitución de elementos consumibles del aparato.
- Cualquier defecto provocado por la no observación de las instrucciones de protección contra las heladas.
- Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT Autorizados.

Exclusiones especiales de garantía para Termos Eléctricos:

- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso.
- Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los Servicios Técnicos autorizados.
- Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor, cualquier tipo de agente externo, del clima o del entorno, o derivados de una instalación incorrecta.
- Los aparatos en los que no se hayan seguido las recomendaciones de mantenimiento.
- Las intervenciones en las que el ánodo presente una reducción de tamaño superior a 2/3 del tamaño original o esté cubierto de cal en su totalidad.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato.
- Las operaciones de mantenimiento y de sustitución de elementos consumibles del aparato.
- Para poder cumplir la garantía de 5 años del depósito, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. obliga al cambio del ánodo anualmente. La sustitución del ánodo debe llevarla a cabo el Servicio Técnico Oficial.

Exclusiones especiales de garantía en equipos de climatización:

- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso.
- Mantenimiento o conservación del aparato: cargas de gas, revisiones periódicas ajustes, engrases.
- Los aparatos desmontados o manipulados por el usuario o personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato: mandos a distancia, juntas, plásticos, filtros, etc.
- Los aparatos que no lleven identificado el número de serie de fábrica o en los que éste haya sido alterado o borrado.
- Las averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
- Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
- Pérdidas o daños en el software o soportes de información.
- Averías producidas por factores externos como alteraciones de corriente, sobrecargas eléctricas, suministro de voltaje excesivo o incorrecto, radiación

y descargas electrostáticas incluyendo rayos.

- Los defectos de instalación, tales como falta de conexión de toma de tierra entre unidades interior y exterior, falta de toma de tierra en la vivienda, alteración del orden de las fases y el neutro, abocardados en mal estado o conexionado con tuberías frigoríficas de distinto diámetro.
- Cuando exista preinstalación, los daños ocasionados por no realizar una adecuada limpieza previa de la instalación con nitrógeno y comprobación de estanqueidad.
- Las vinculaciones de dispositivos externos (tales como conexiones Wi-Fi). Esto nunca podrá derivar en cambio de unidad.
- Las sustituciones y/o reparaciones en equipos o dispositivos instalados o localizados a una altura equivalente o superior a 2'20 metros del suelo.
- Daños por congelación en intercambiadores de placas y/o de tubo, y en condensadoras y enfriadoras de agua.
- Daños en fusibles, lamas, focos, flujostato de caudal, filtros y otros elementos derivados del desgaste normal debido a la operación del equipo.
- Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
- Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de la Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

9. PERMISOS E IMPUESTOS

El Comprador deberá gestionar y obtener a su cargo todos los permisos de cualquier clase que pudieran ser necesarios para la comercialización de los productos en cualquier territorio, la ejecución o uso de cualquier instalación o la modalidad de venta pactada. Una vez transferida la titularidad del Producto, los tributos, tasas, precios públicos, gravámenes o cánones correrán a cargo de la parte compradora.

10. MARCAS REGISTRADAS

El Comprador no llevará a cabo (ni autorizará a un tercero) acto alguno que dañe, pueda dañar o fuera perjudicial en relación a las marcas u otros derechos de propiedad industrial e intelectual propiedad de, licenciadas a favor de o utilizadas por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. y en especial, no usará ni llevará a cabo ni permitirá alteración, eliminación, ocultación o registro alguno de las marcas incorporadas (totalmente o en parte) en los productos.

11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Orihuela (Alicante-ESPAÑA), si bien EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que este resida o desarrolle su negocio.

12. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ENVASES

Los productos suministrados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. incluyen sus envases, que se acogen a las excepciones contempladas en la disposición adicional primera de la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases. El Comprador, como poseedor final de los residuos de envases o envases usados, es el responsable de la adecuada gestión ambiental de los mismos.

13. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento general de protección de datos de la UE (Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016), los datos personales y/o profesionales, así como los de los profesionales o asalariados obtenidos en el marco de las operaciones llevadas a cabo con EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L., podrán ser tratados en el marco de la prestación del servicio titularidad de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. a efectos puramente comerciales. El Comprador, no ha autorizado con anterioridad y de manera expresa al tratamiento de sus datos personales. El interesado, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de los datos y oposición previstos en la RGPD.

14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

El Comprador deberá cumplir con la normativa vigente en relación con los Productos en la medida en que ésta le resulte aplicable.

johnson

ELECTRODOMÉSTICOS



Calidad de vida Johnson

ponjohnsonentuv vida.es



JOHNSON ELECTRODOMÉSTICOS
Catálogo general 2025

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso expreso de la marca.
Johnson se reserva el derecho de modificar las características de estos aparatos,
disponibilidad o precios sin previo aviso.

Pol. Industrial San Carlos,
Camino de la Sierra S/N, Parcela 11
03370 - Redován (Alicante)